

 Nader 良信电器	文件名称	使用说明书	文件编号	
	产品型号 及名称	NDA1 说明书	版 次	第 0 版
			实施日期	20161227

修订记录

版次	修订内容	修订日期	修订人员
0	首次发行	20161222	寇岁红

编制/日期	寇岁红 20161227	审核/日期	代锋 20161227	批准/日期	杨卫 20161227
-------	--------------	-------	-------------	-------	-------------


文件编号		版次	第 0 版	实施日期	20161227
------	--	----	-------	------	----------

1、适用范围与用途

NDA1-10/22 NDA1-10/34 NDA1-16/34 插座主要用于交流 50Hz/60Hz,额定电压为不高于 AC 250V 的家用或类似家用的插座；NDA1-16/46 NDA1-25/48 插座主要用于交流 50Hz/60Hz,额定电压为不高于 AC 400V,额定电流不超过 25A 的家用或类似家用的插座；

2、NDA1-10/22 产品为 2 孔插座, NDA1-10/34 NDA1-16/34 产品为 3 孔插座, NDA1-16/46 NDA1-25/48 4 孔插座。以上插座只适用国标插头。

3、型号说明

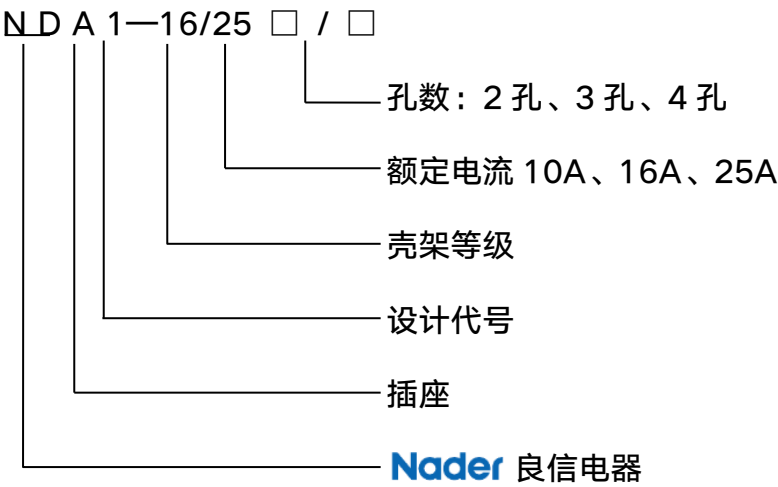

4、本产品适用于海拔高度 2000m 及以下工作电压不降容；环境温度-40℃ ~ +70℃电流不降容的工作环境中。**技术参数**

- 1) 使用类别：AC-12
- 2) 额定工作电压/额定工作电流：AC400V/25A；AC250V/10A/16A

5、工作环境


- 空气相对湿度：≤95%
- 1) 海拔：≤2000m
 - 2) 能耐受盐雾、油雾的影响
 - 3) 污染等级 II 的环境
 - 4) 在无爆炸危险的介质中，且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方
 - 5) 在没有雨雪侵袭的地方

文件编号		版次	第 0 版	实施日期	20161227
------	--	----	-------	------	----------

6、接线要求

- 1) 采用“框式”接线结构接线能力单线 2.5mm²
- 2) 端子接线面积：适用于（1~16mm²）
- 3) 接线螺钉为 M5，扭力矩为：2.0N.m

7、外形尺寸和安装尺寸

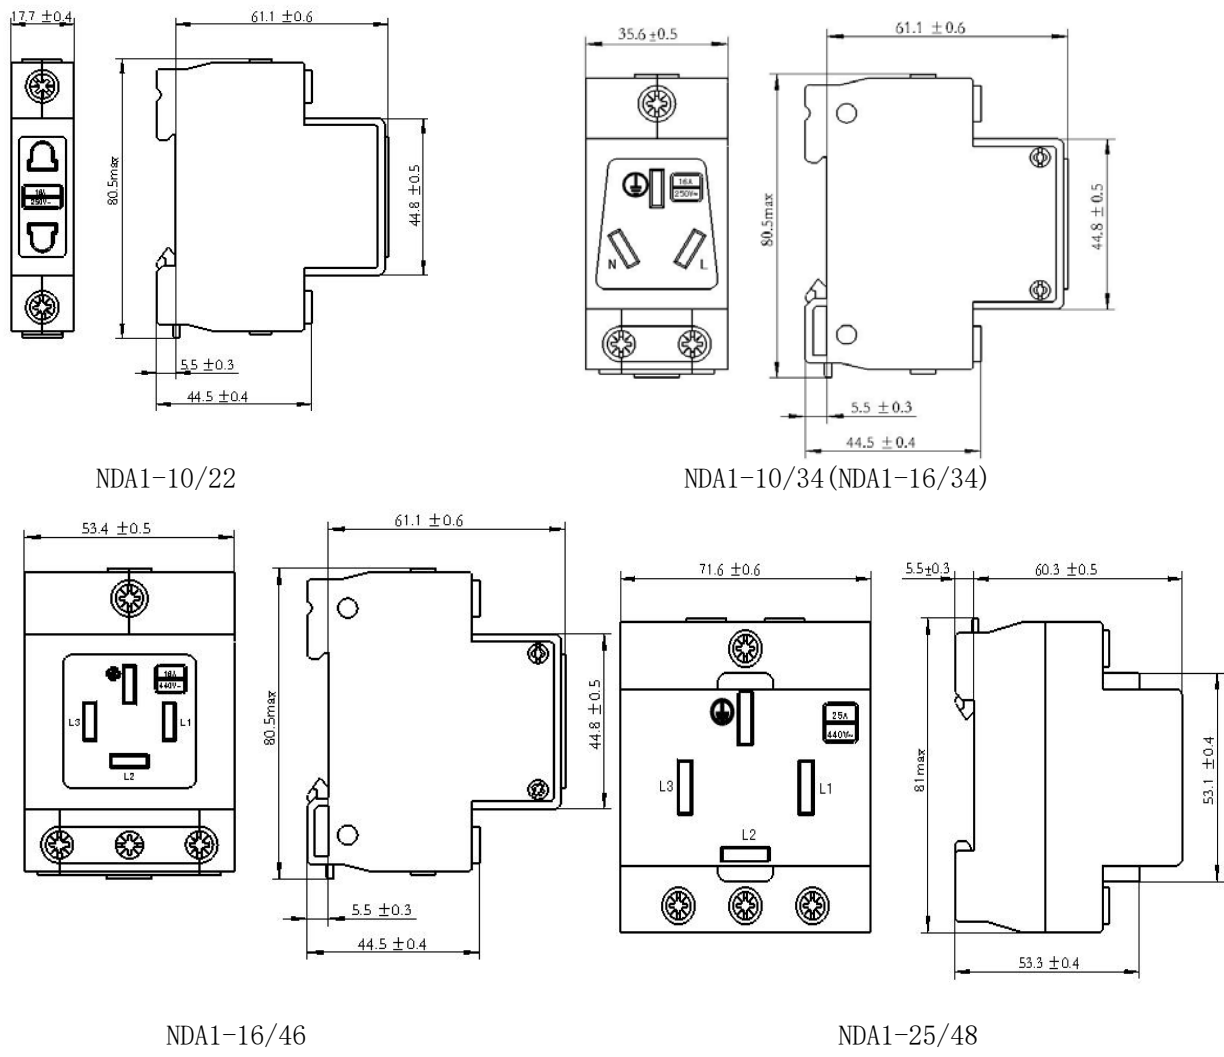

文件编号		版次	第 0 版	实施日期	20161227
------	--	----	-------	------	----------

8、 安装方式

可方便地安装在 TH35mm × 7.5 标准导轨上

9、 订货须知

订购时须注明名称、额定工作电流和数量

NDA1-10/22

NDA1-10/34 NDA1-16/34

NDA1-16/46 NDA1-25/48

Nader 上海良信电器股份有限公司

地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号

邮编：201315

Tel:86-21-68586699

Fax:86-21-23025796

E-mail:liangxin@sh-liangxin.com

www.sh-liangxin.com

