

Where there's electricity, there's Nader
有电有良信



NDM2系列 塑料外壳式断路器

2021 04

智能化高端低压电气系统解决方案专家

UIF!TPMVJPO!FYQFSU!GPS!UIF!IJHI.TUBOEBS!TNBSU!MPX.WPMUBHF!FMFD

公司介绍 Company Profile

良信是低压电器行业高端市场的领先企业，致力于人们更安全、便捷、高效地使用电能，构建安全、可靠和环保的数字化电气世界。

我们是深圳证券交易所上市公司（SZ.002706），以智能化高端低压电气系统解决方案专家为品牌定位，以客户需求驱动产品研发，近三年，投入研发的费用不低于每年销售收入8%，研发中心被认定为“国家企业技术中心”，并设立“企业博士后科研工作站”，实验室通过国家CNAS认可及美国UL认可；良信电器被评为“上海市高新技术企业”、“上海市专利工作示范企业”，“国家技术创新示范企业”。

良信专注于终端电器、配电电器、控制电器、智能家居等领域的产品研发、制造、销售和服务，领先的产品及解决方案广泛应用于从发电端、输配电到用电端，包括信息通讯、新能源、智能楼宇、电力、工建、工控等行业，与华为、维谛、中兴、中国移动、中国联通、阳光电源、金风、万科、碧桂园、国家电网、三菱电梯等企业保持长期稳定的合作关系。目前，我们在国内设立54个办事处，在亚洲、欧洲、北美设有4个海外办事机构，为全球范围内的客户提供专业而高效的服务。

Where there's electricity, there's Nader
有电有良信



服务网络

Service Network

60 个中国大陆办事处

4 个海外办事机构

服务原则

优先为客户解决问题

客户服务热线 

400-99-02706

CONTENTS

目录

NDM2 塑料外壳式断路器 _____ 1-1

■ 产品概览 _____ 1-2

■ 产品特点 _____ 1-3

■ 应用范围 _____ 1-3

■ 产品技术特性 _____ 1-4

 规格型号说明 _____ 1-5

 技术参数 _____ 1-6

 附件代号对照表 _____ 1-9

 产品脱扣曲线 _____ 1-11

■ 附件 _____ 1-12

 附件一览表 _____ 1-12

 附件功能说明 _____ 1-12

 外部附件功能及尺寸 _____ 1-14

■ 产品外形尺寸 _____ 1-20

 NDM2-63 外形、安装尺寸及接线方式 _____ 1-20

 NDM2-125, NDM2X-125 外形、安装尺寸及接线方式 _____ 1-21

 NDM2-250 外形、安装尺寸及接线方式 _____ 1-23

 NDM2-400 外形、安装尺寸及接线方式 _____ 1-25

 NDM2-630 外形、安装尺寸及接线方式 _____ 1-27

 NDM2-800 外形、安装尺寸及接线方式 _____ 1-29

 NDM2- (125-800) Z3 系列插入式安装尺寸及接线方式 _____ 1-31

 连接母线和电缆的截面积选择 _____ 1-33

 断路器安装安全距离 _____ 1-33

 接线端子 _____ 1-35

■ 使用与维护 _____ 1-36

■ 订货须知 _____ 1-36

CONTENTS

目录

NDM2L 塑壳剩余电流动作断路器	2-1
■ 产品概览	2-2
■ 产品特点	2-3
■ 应用范围	2-4
■ 产品技术特性	2-5
规格型号说明	2-5
技术参数	2-6
附件代号对照表	2-7
产品脱扣曲线	2-8
■ 附件	2-10
附件一览表	2-10
附件功能说明	2-10
NDM2L 外部附件功能及尺寸	2-14
端子罩	2-15
■ 产品外形尺寸	2-15
产品尺寸图	2-15
漏电报警不脱扣模块接线图	2-15
连接母线和电缆的截面积选择	2-16
断路器安装安全距离	2-16
■ 使用与维护	2-17

CONTENTS

目录

NDM2E 电子塑料外壳式断路器	3-1
■ 产品概览	3-2
■ 产品特点	3-3
■ 应用范围	3-3
■ 产品技术特性	3-5
规格型号说明	3-5
技术参数	3-6
附件代号对照表	3-7
智能控制器	3-8
产品脱扣曲线	3-10
■ 附件	3-14
附件一览表	3-14
附件功能说明	3-14
外部附件功能及尺寸	3-19
■ 产品外形尺寸	3-22
NDM2E-100 外形、安装尺寸及接线方式	3-22
NDM2E-250 外形、安装尺寸及接线方式	3-23
NDM2E-400 外形、安装尺寸及接线方式	3-24
NDM2E-630、NDM2E-800 外形、安装尺寸及接线方式	3-26
NDM2E-(100-800) Z3 系列插入式安装尺寸及接线方式	3-28
连接母线和电缆的截面积选择	3-30
断路器安装安全距离	3-30
接线端子	3-31
■ 使用与维护	3-32
■ 订货须知	3-32

CONTENTS

目录

NDM2Z 直流塑料外壳式断路器	4-1
■ 产品概览	4-2
■ 产品特点	4-3
■ 应用范围	4-3
■ 产品技术特性	4-5
规格型号说明	4-5
技术参数	4-6
附件代号对照表	4-8
产品脱扣曲线	4-9
■ 附件	4-10
附件一览表	4-10
附件功能说明	4-10
外部附件功能及尺寸	4-12
■ 产品外形尺寸	4-17
NDM2Z-63 外形、安装尺寸及接线方式	4-17
NDM2ZX-125（小壳体）外形、安装尺寸及接线方式	4-19
NDM2Z-125 外形、安装尺寸及接线方式	4-19
NDM2Z-250 外形、安装尺寸及接线方式	4-21
NDM2Z-400 外形、安装尺寸及接线方式	4-23
NDM2Z-630 外形、安装尺寸及接线方式	4-25
连接母线和电缆的截面积选择	4-27
断路器安装安全距离	4-27
接线端子	4-28
■ 使用与维护	4-29
■ 订货须知	4-29

CONTENTS

目录

NDM2ZB 直流三段式塑料外壳式断路器 _____ 5-1

■ 产品概览 _____ 5-2

■ 产品特点 _____ 5-3

■ 应用范围 _____ 5-3

■ 产品技术特性 _____ 5-5

 规格型号说明 _____ 5-5

 技术参数 _____ 5-6

 附件代号对照表 _____ 5-7

 产品脱扣曲线 _____ 5-7

■ 附件 _____ 5-8

 附件一览表 _____ 5-8

 附件功能说明 _____ 5-8

 外部附件功能及尺寸 _____ 5-10

■ 产品外形尺寸 _____ 5-15

 NDM2ZB-63 外形、安装尺寸及接线方式 _____ 5-15

 NDM2ZB-125 外形、安装尺寸及接线方式 _____ 5-17

 NDM2ZB-250 外形、安装尺寸及接线方式 _____ 5-19

 NDM2ZB-400 外形、安装尺寸及接线方式 _____ 5-21

 NDM2ZB-630 外形、安装尺寸及接线方式 _____ 5-23

 NDM2ZB-800外形、安装尺寸及接线方式 _____ 5-24

 接线方式 _____ 5-25

 连接母线和电缆的截面积选择 _____ 5-25

 断路器安装安全距离 _____ 5-26

 接线端子 _____ 5-26

■ 使用与维护 _____ 5-27

■ 订货须知 _____ 5-27

NDM2

塑料外壳式断路器



产品概览

															
型号	NDM2-63			NDM2-125					NDM2X-125		NDM2-250				
额定工作电流In（A）	10、12.5、16、20、25、32、40、50、63			16、20、25、32、40、50、63、80、100、125					16、20、25、32、40、50、63、80、100、125		100、125、140、160、180、200、225、250				
极数	3	3	4	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	4	
分断能力级别	L	M		C	L	M	H		/	C	L	M	H		
额定极限短路分断能力 Icu（kA）AC 380/400/415V	36	52.5	52.5	25	36	52.5	85	52.5	35	25	36	52.5	85	52.5	
额定运行短路分断能力 Ics（kA）AC 380/400/415V	27	38	38	18.75	27	38	63.75	38	26.25	18.75	27	38	63.75	38	
四极产品中N极（中性极）形式	4A、4B、4C			4A、4B、4C					/		4A、4B、4C				
认证	CCC、TUV、CE														


													
型号	NDM2-400					NDM2-630					NDM2-800		
额定工作电流In（A）	225、250、315、350、400					400、500、630					630、700、800		
极数	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4
分断能力级别	C	L	M	H		C	L	M	H		M	H	
额定极限短路分断能力 Icu（kA）AC 400/415V	35	50	65	100	65	35	50	65	100	65	75	100	75
额定运行短路分断能力 Ics（kA）AC 400/415V	26.25	37.5	48.75	75	48.75	26	37.5	48.75	75	48.75	56.25	75	56.25
四极产品中N极（中性极）形式	4A、4B、4C					4A、4B、4C					4A、4B、4C		
认证	CCC、TUV、CE												

产品特点

适用范围与用途

- ◆ NDM2系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)，产品适用于交流50/60Hz，额定工作电压至AC690V，额定工作电流至800A的电路中做不频繁转换及电动机不频繁启动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能，能保护线路和电源设备不受损坏。产品广泛应用于新能源、电力、工控、地产、电力电源、电信、轨道交通、工（公）建等行业中

电气符号

- ◆ 断路器具有隔离功能，其相应符号为：

适用环境

使用环境温度

- ◆ -35℃ ~ +70℃，24h的平均值不超过 +35℃。高于+40℃时用户需降容使用，降容系数见“NDM2系列塑壳式断路器温度变化降容系数表”

存储温度

- ◆ -40℃ ~ +75℃

海拔

- ◆ 安装地点的海拔高度≤2000m，高海拔降容系数见“NDM2塑壳式断路器高海拔降容系数表”

使用相对湿度/存储相对湿度

- ◆ 环境温度+40℃时的相对湿度不超过50%，较低温度可以有较高湿度，如：20℃时相对湿度可达90%，对于因温度变化所产生的凝霜应采取相应的措施

污染等级

- ◆ 3级

结构特点

- ◆ 断路器按照其额定极限短路分断能力，分为C型(基本型)、L型(标准型)、M型(较高分断型)、H型(高分断型)四种。该断路器具有体积小、分断能力高、飞弧短、抗振动等特点

符合标准

- ◆ GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备第1部分：总则
- ◆ GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器
- ◆ IEC 60947-1 Low-voltage switchgear and controlgear-Part 1: General rules
- ◆ IEC 60947-2 Low-voltage switchgear and controlgear-Part 2: Circuit-breakers

应用范围

安装类别


- ◆ 断路器接至主回路的安装类别为：III类（配电及控制水平级）
- ◆ 断路器不接至主回路的安装类别为：II类（负载水平级）

安装环境

- ◆ 产品安装在无爆炸危险的介质中，且介质不足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方，以及避免在雨雪侵袭的地方使用

安装方向

- ◆ 产品垂直安装，安装面与垂直面的倾斜度≤±22.5°
- ◆ 产品水平安装

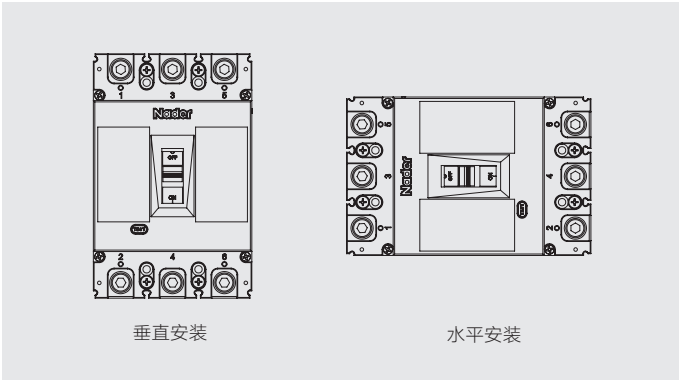

产品技术特性

NDM2 断路器功率损耗表

型号	通电电流（A）	总功率损耗（W）		
		板前、板后接线	插入式板前接线	插入式板后接线
NDM2-63直热型 (10-25A)	25	28	-	32
NDM2-125直热型 (16-25A)	25	40	42	45
NDM2-63间热型 (32-63A)	63	20	-	24
NDM2-125间热型 (32-100A)	100	35	37	40
NDM2-125间热型 (125A)	125	39	42	43
NDM2-250间热型 (125-225A)	225	62	66	70
NDM2-250间热型 (250A)	250	67	73	73
NDM2-400间热型 (225-400)	400	115	120	125
NDM2-630间热型 (400-630A)	630	187	-	200
NDM2-800间热型 (630-800A)	800	262	-	-

产品技术特性


规格型号说明

ND	M	2	-				/					-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
序号	序号名称	NDM2											
1	企业代号	ND：Nader 牌低压电器											
2	产品代号	M：塑料外壳式断路器											
3	设计序号	2											
4	系列派生代号	X：小壳体（仅125）											
5	壳架等级	参见表1											
6	分断能力级别	C：基本型											
		L：标准型											
		M：较高分断型											
		H：高分断型											
7	操作方式	无代号：手柄直接操作											
		P：电动操作											
		Z：转动手柄											
8	极数	2，3，4											
9	脱扣器代号	0：无脱扣器											
		2：仅有瞬时脱扣器											
		3：复式脱扣器											
10	附件代号	参见表2											
11	用途代号	无代号：配电型											
		2：保护电动机型											
12	4极产品中N极（中性极）形式	A：N极不安装过电流脱扣器，且N极始终接通											
		B：N极不安装过电流脱扣器，且N极与其它三极一起合分											
		C：N极安装过电流脱扣器，且N极与其它三极一起合分											
13	额定电流	参见表1											
14	接线方式（详见表1）	无代号：板前接线											
		P：联接排											
		JK：仅进线端：接线框式											
		CK：仅出线端：接线框式											
		K：接线框式											
		Z1：板后接线											
		Z2Q：插入式板前接线											
		Z2H：插入式板后接线											
		Z3Q：插入式板前接线一体式											
		Z3H：插入式板后接线一体式（请注明接线方案）											

产品技术特性

技术参数


表1 断路器主要性能技术参数表

型号		NDM2-63			NDM2-125				
壳架等级额定电流Inm (A)		63			125				
额定电流In (A)		10、12.5、16、20、25、32、40、50、63			16、20、25、32、40、50、63、80、100、125				
额定绝缘电压Ui (V)		1000			1000				
额定冲击耐受电压Uimp (V)		8000			8000				
工频耐受电压U (1分钟) (V)		3500			3500				
使用类别		A			A				
极数		3	3	4	3	3	3	3	4
分断能力级别		L	M		C	L	M	H	
额定极限短路分断能力Icu (kA)	AC 380/400/415V	36	52.5	52.5	25	36	52.5	85	52.5
	AC 500V					25			
	AC 550V					20	40		
	AC 690V						20		
额定运行短路分断能力Ics (kA)	AC 380/400/415V	27	38	38	18.75	27	38	63.75	38
	AC 500V					25			
	AC 550V					20	40		
	AC 690V						15		
操作性能(次)	电气寿命	8000			8000				
	机械寿命	免维护寿命	20000			20000			
		可维护寿命	40000			40000			
外形尺寸 	L (mm)	135	135	135	150	150	150	150	150
	W (mm)	78	78	103	92	92	92	92	122
	H (mm)	73.5	81.5	81.5	69	69	87.5	87.5	87.5
飞弧距离 (mm)		≤50			≤50				
接线形式		板前接线、Z1、Z2Q、Z2H、Z3Q、Z3H			板前接线、P、JK、CK、K、Z1、Z2Q、Z2H、Z3Q、Z3H				

产品技术特性


表1 断路器主要性能技术参数表（续）

型号		NDM2X-125	NDM2-250				
壳架等级额定电流Inm（A）		125	250				
额定电流In（A）		16、20、25、32、40、50、63、80、100、125	100、125、140、160、180、200、225、250				
额定绝缘电压Ui（V）		1000	1000				
额定冲击耐受电压Uimp（V）		8000	8000				
工频耐受电压U（1分钟）（V）		3500	3500				
使用类别		A	A				
极数		2	3	3	3	3	4
分断能力级别			C	L	M	H	
额定极限短路分断能力Icu（kA）	AC 380/400/415V	35	25	36	52.5	85	52.5
	AC 500V			25			
	AC 550V			20	40		
	AC 690V				20		
额定运行短路分断能力Ics（kA）	AC 380/400/415V	26.25	18.75	27	38	63.75	38
	AC 500V			25			
	AC 550V			20	40		
	AC 690V				15		
操作性能(次)	电气寿命		8000		8000		
	机械寿命	免维护寿命	20000		20000		
		可维护寿命	40000		40000		
外形尺寸	L（mm）		150	165	165	165	165
	W（mm）		64	107	107	107	142
	H（mm）		69	86	86	103	103
飞弧距离（mm）		≤50	≤50				
接线方式		板前接线、P、JK、CK、K	板前接线、P、Z1、Z2Q、Z2H、Z3Q、Z3H				



产品技术特性

表1 断路器主要性能技术参数表（续）

型号		NDM2-400					NDM2-630					NDM2-800		
壳架等级额定电流Inm（A）		400					630					800		
额定电流In（A）		225、250、315、350、400					400、500、630					630、700、800		
额定绝缘电压Ui（V）		1000					1000					1000		
额定冲击耐受电压Uimp（V）		8000					8000					8000		
工频耐受电压U（1分钟）（V）		3500					3500					3500		
使用类别		A					A					A		
极数		3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4
分断能力级别		C	L	M	H		C	L	M	H		M	H	
额定极限短路 分断能力 Icu（kA）	AC 400/415V	35	50	65	100	65	35	50	65	100	65	75	100	75
	AC 500V			50					30					
	AC 690V			20					20			20		
额定运行短路 分断能力 Ics（kA）	AC 400/415V	26.25	37.5	48.75	75	48.75	26.25	37.5	48.75	75	48.75	56.25	75	56.25
	AC 500V			50					30					
	AC 690V			15					15			15		
操作性能(次)	电气寿命	7500					7500					7500		
	机械寿命	免维护寿命	10000					10000					10000	
		可维护寿命	20000					20000					20000	
外形尺寸 	L（mm）	257	257	257	257	257	270	270	270	270	270	280	280	280
	W（mm）	150	150	150	150	198	182	182	182	182	240	210	210	280
	H（mm）	106.5	106.5	106.5	106.5	106.5	110.5	110.5	110.5	110.5	110.5	116.5	116.5	116.5
飞弧距离（mm）		≤100					≤100					≤100		
接线方式		板前接线、P、Z1、Z2Q、Z2H、Z3Q、Z3H					板前接线、P、Z1、Z2Q、Z2H、Z3Q、Z3H					板前接线、P、Z1、Z2H、Z3Q、Z3H		

NDM2 系列塑壳式断路器温度变化降容系数表

序号	壳架等级 额定电流(A)	温度对应产品降容系数						
		40℃	45℃	50℃	55℃	60℃	65℃	70℃
1	63	1	0.979	0.958	0.937	0.915	0.893	0.871
2	125	1	0.977	0.954	0.931	0.907	0.883	0.858
3	250	1	0.982	0.963	0.944	0.924	0.904	0.882
4	400	1	0.981	0.962	0.942	0.922	0.901	0.879
5	630	1	0.979	0.958	0.937	0.915	0.893	0.871
6	800	1	0.980	0.960	0.939	0.918	0.897	0.877

注：当使用环境温度低于40℃时，产品可正常使用，不存在降容。

NDM2 塑壳式断路器高海拔降容系数表

海拔高度(m)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
工作电流修正系数	1	1	0.98	0.97	0.95	0.94	0.93
最大工作电压(V)	690	690	620	580	550	520	500
工频耐压(V)	3500	3500	3150	3000	2800	2650	2500
绝缘电压(V)	1000	1000	900	850	810	770	730

产品技术特性

附件代号对照表

手柄

左边安装

右边安装

图例：

- 单辅助触头
- 双辅助触头
- 报警触头
- 分励脱扣器
- 欠电压脱扣器
- 辅报触头（单附件集辅助和报警功能）

表2 脱扣方式附件代号对照表

附件 代号	附件名称	NDM2-63		NDM2-125		NDM2X-125
		3	4	3	4	2
00	无	—		—		—
10	分励脱扣器					
20	双辅助触头					
21	单辅助触头					
30	欠电压脱扣器					—
40	分励脱扣器双辅助触头					—
41	分励脱扣器单辅助触头					—
50	分励脱扣器欠电压脱扣器					—
60	二组双辅助触头	—				—
61	二组单辅助触头					—
62	双辅助触头 单辅助触头					—
70	欠电压脱扣器 双辅助触头					—
71	欠电压脱扣器 单辅助触头					—
08	报警触头					
18	分励脱扣器 报警触头					—
28	双辅助触头 报警触头					—
38	欠电压脱扣器 报警触头	—				—
48	分励脱扣器、辅报触头					—
58	辅报触头					
68	双辅助触头、辅报触头	—				—
78	欠电压脱扣器、辅报触头	—				—

产品技术特性

手柄

左边安装

右边安装

图例：

- 单辅助触头
- 双辅助触头
- 报警触头
- 分励脱扣器
- 欠电压脱扣器
- 辅报触头（单附件集辅助和报警功能）

表2 脱扣方式附件代号对照表（续）

附件 代号	附件名称	型号		NDM2-250		NDM2-400		NDM2-630		NDM2-800	
		安装位置	极数	3	4	3	4	3	4	3	4
00	无			—		—		—		—	
10	分励脱扣器										
20	双辅助触头										
21	单辅助触头										
30	欠电压脱扣器										
40	分励脱扣器双辅助触头										
41	分励脱扣器单辅助触头										
50	分励脱扣器欠电压脱扣器										
60	二组双辅助触头										
61	二组单辅助触头										
62	双辅助触头 单辅助触头										
70	欠电压脱扣器 双辅助触头										
71	欠电压脱扣器 单辅助触头										
08	报警触头										
18	分励脱扣器 报警触头										
28	双辅助触头 报警触头										
38	欠电压脱扣器 报警触头										
48	分励脱扣器、辅报触头										
58	辅报触头										
68	双辅助触头、辅报触头										
78	欠电压脱扣器、辅报触头										


产品技术特性

产品脱扣曲线

产品保护要求


脱扣器额定电流（A）	热脱扣器（环境温度+40℃）		电磁脱扣器动作电流A）	备注
	1.05In（冷态） 不动作时间（h）	1.3In（热态） 动作时间（h）		
10≤In≤63	1	1	10In×（1±20%）	配电型
63<In≤800	2	2	10In×（1±20%）	
10≤In≤800	1.0In（冷态） 不动作时间（h）	1.2In（热态） 动作时间（h）	12In×（1±20%）	电动机保护型
	2	2		

产品短路过载保护特性曲线

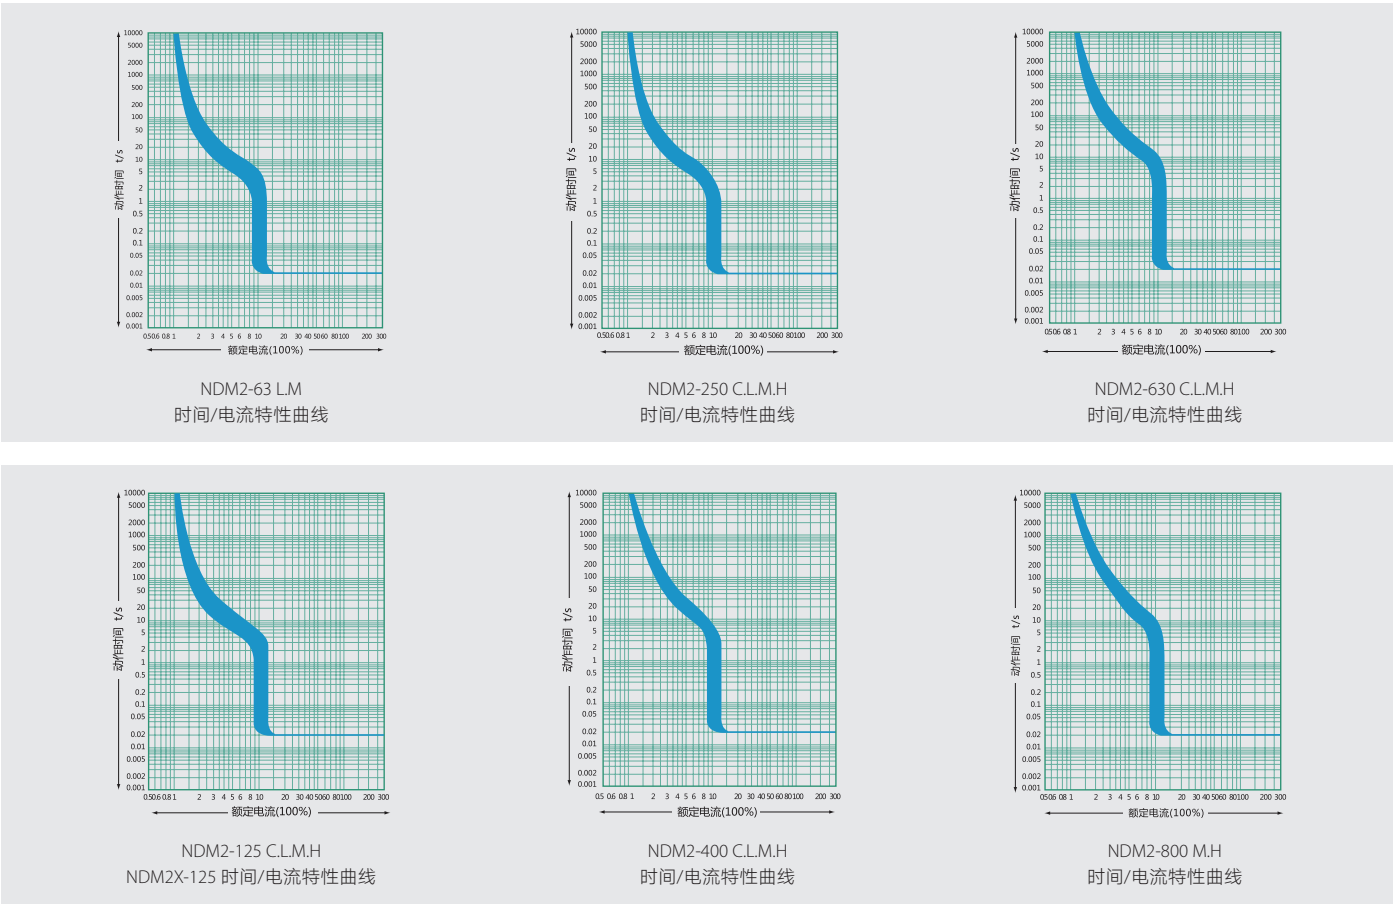

附件

附件一览表

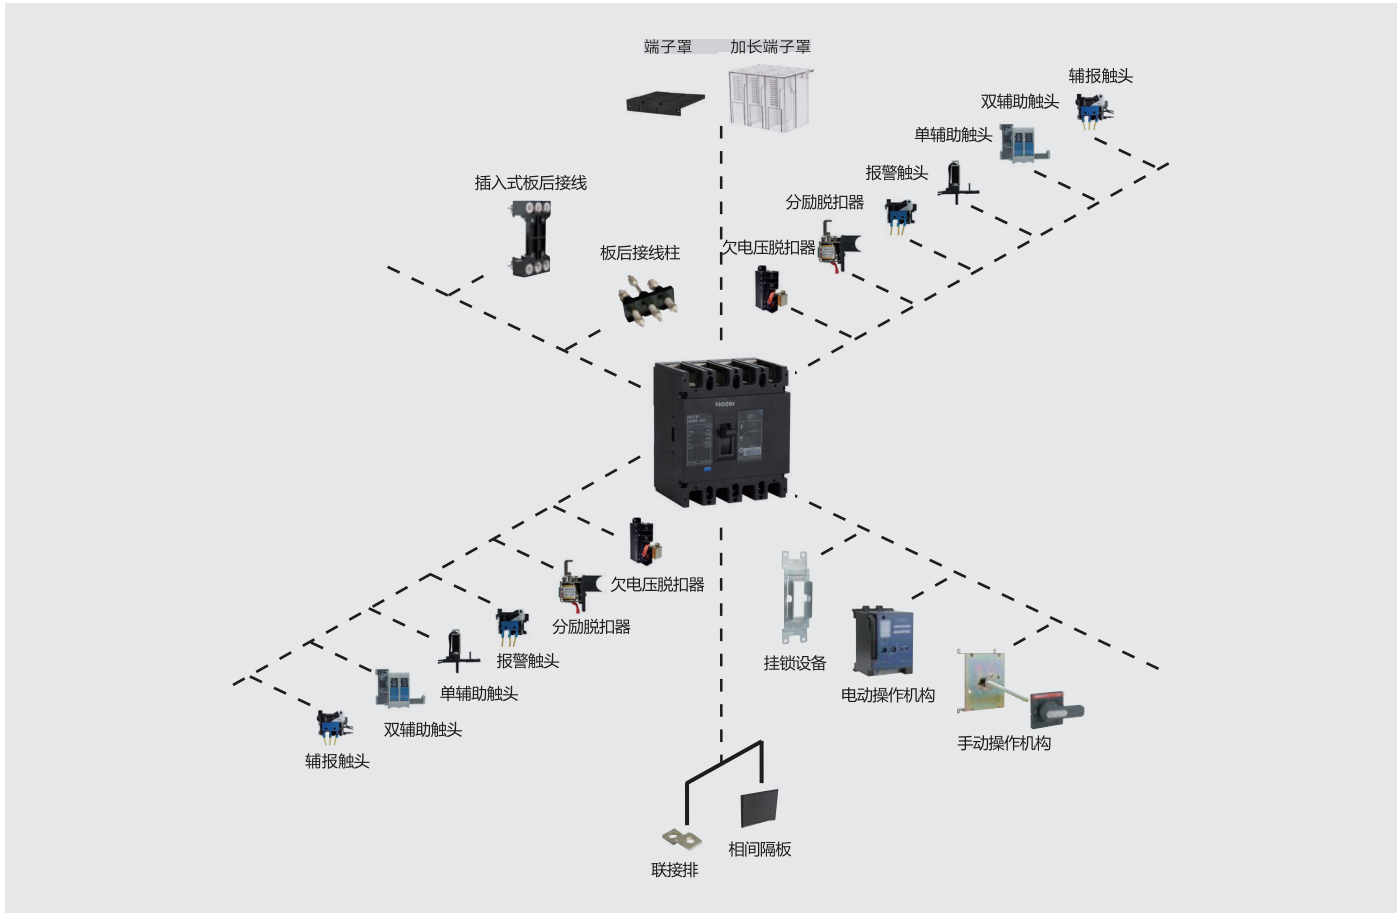

附件功能说明

辅助触头技术参数


辅助触头及其组合

断路器处在“分”或“自由脱扣”位置	双辅助触头	F14 F12 F11 F24 F22 F21
	单辅助触头	F14 F12 F11
断路器处在“合”位置	“闭合”转为“断开”、“断开”转为“闭合”	

辅助触头电流参数

壳架等级额定电流(A)	约定发热电流Ith	额定工作电流	
		AC400V	DC220V
63、125、250、400、630、800	3A	1.5A	0.15A

辅助触头接线图

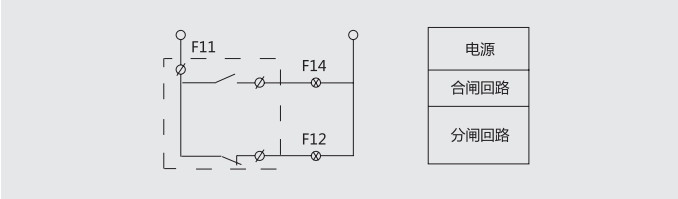

辅助触头的电寿命

Table with 9 columns: 使用类别, 接通 (I/le, U/Ue, cos φ), 分断 (I/le, U/Ue, cos φ), 次数, 操作频率(次/小时), 通电时间. Rows include AC-15 and DC-13 specifications.

辅助触头的接通和分断能力


Table with 9 columns: 使用类别, 接通 (I/le, U/Ue, cos φ), 分断 (I/le, U/Ue, cos φ), 次数, 操作频率(次/小时), 通电时间. Rows include AC-15 and DC-13 specifications.

报警触头

Table with 2 columns: 断路器处在“分”、“合”时的位置, 断路器处在“自由脱扣”时的位置. Includes diagrams for B14, B12, and B11 contacts.

报警触头接线图

断路器正常合分时，触头不动作，只有在自由脱扣（或故障跳闸）后，触头方改变原始状态，即常开变闭合，常闭变打开，待断路器再扣后，触头恢复原始位置。




报警触头电流参数

Table with 5 columns: 分类, 壳架等级额定电流(A), 约定发热电流Ith(A), 额定工作电流(A) (AC400V, DC220V). Rows specify parameters for alarm contacts.

欠压脱扣器

在额定控制电源电压的35%~70%时，欠压脱扣器应可靠动作，并使断路器断开。在小于额定电压的35%时，应可靠防止断路器合闸。电源电压等于或大于额定电压的85%时，应确保断路器闭合。

控制电压：AC230V、AC400V

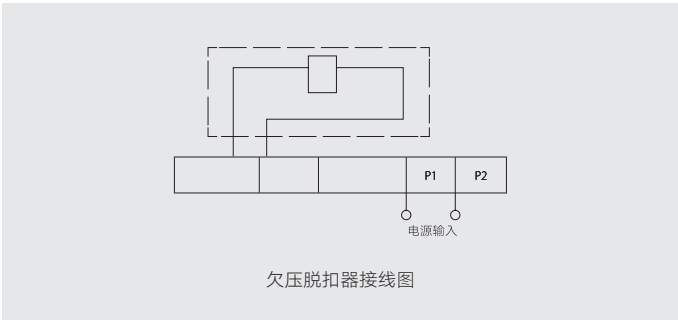

注意：欠压脱扣器必须先通电，断路器才能再扣及合闸，否则将损坏断路器。

欠压脱扣器瞬动电流及功耗

Table with 5 columns: 型号, 瞬动电流值 (mA) (AC 400V, AC 230V), 功耗 (W) (AC 400V, AC 230V). Rows list models NDM2-63 through NDM2-800 with their respective parameters.

附件


分励脱扣器

在额定控制电压的70%~110%之间时，分励脱扣器应在所有的操作条件下使断路器可靠脱扣。

控制电压：AC 110V、AC230V、AC400V

DC 24V低功耗、DC24V、DC110V、DC220V


分励脱扣器接线图

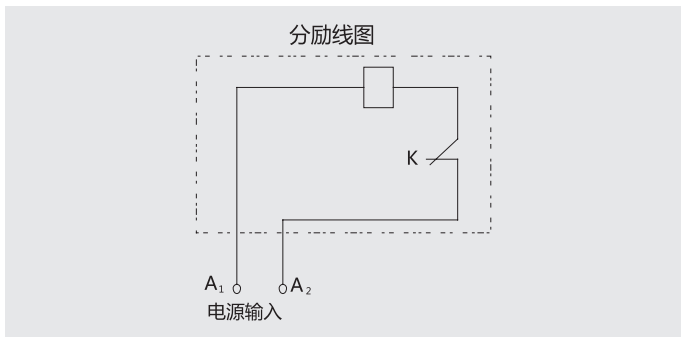


DC24V低功耗分励脱扣器接线图和外挂线盒的外形尺寸

当控制回路电源为DC24V且电源功率在80W以下时，可以采用低功耗分励脱扣器或增加中间继电器任一种解决方案。

DC24V低功耗分励脱扣器正常工作功率低至15W，基本可以满足全部的DC24V控制回路，低功耗分励带有外接接线盒，外形尺寸见下图。

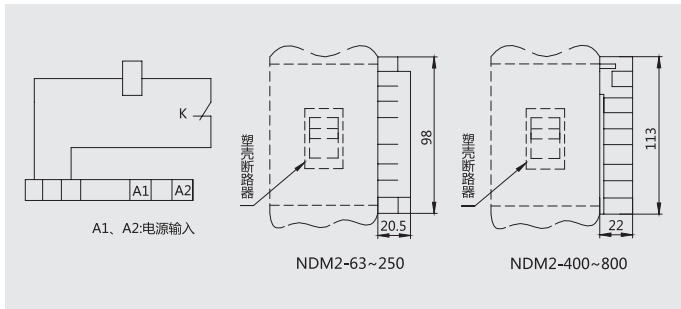

DC24V中间继电器配合AC220V/380V分励使用接线图

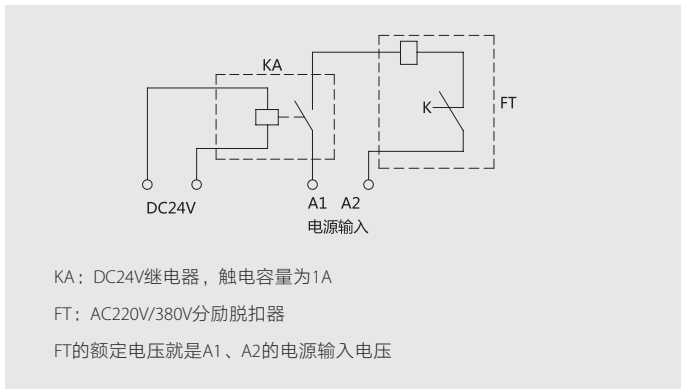

KA: DC24V继电器，触电容量为1A
FT: AC220V/380V分励脱扣器
FT的额定电压就是A1、A2的电源输入电压


分励脱扣器瞬动电流及功耗

型号	瞬动电流值(A)					
	AC 400V	AC 230V	AC 110V	DC220V	DC 110V	DC 24V
NDM2-63	0.28	0.434	1.128	0.341	1.128	4
NDM2-125	0.288	0.425	1.128	0.341	1.128	4
NDM2-250	0.313	0.412	1.128	0.341	1.128	3.87
NDM2-400	0.197	0.325	0.73	0.4	0.73	3.87
NDM2-630	0.199	0.314	0.73	0.4	0.73	3.87
NDM2-800	0.538	0.898	0.73	1.134	0.73	5.22

型号	功耗 (W)						
	AC 400V	AC 230V	AC 110V	DC 220V	DC 110V	DC 24V	DC 24V (低功耗)
NDM2-63	91.6	76.1	124	90.7	124	96.2	15
NDM2-125	96.8	73	124	90.7	124	91.2	15
NDM2-250	112	68.8	124	90.7	124	85.3	15
NDM2-400	67	62.3	80.6	94.4	80.6	100	15
NDM2-630	68	58.2	80.6	94.4	80.6	100	15
NDM2-800	163	153	80.6	94.4	80.6	120	15

外部附件功能及尺寸

机械联锁

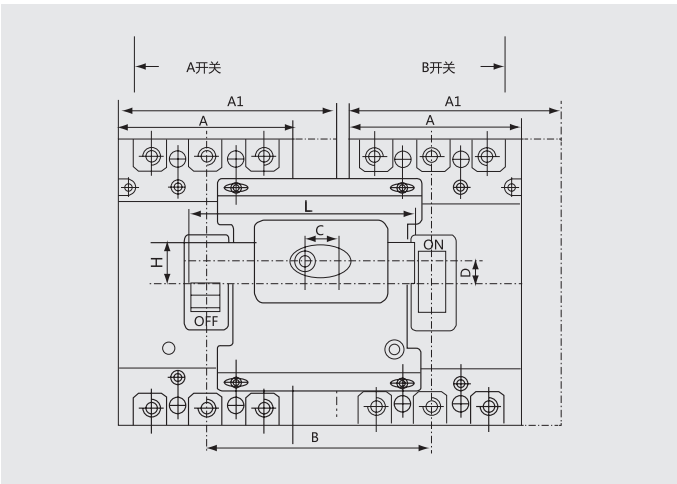

机械联锁及相关尺寸


型号	A	A1	B	C	D	L	H	备注
NDM2-63	78		102	38	13	116	22	用于NDM2-63L、M
NDM2-125	92		120	45	10	136	22	用于NDM2-125C、L、M、H
NDM2-250	107		132	50	16.5	136	22	用于NDM2-250C、L、M、H
NDM2-400	150		180	57	10	190	30	用于NDM2-400C、L、M、H
NDM2-630	182		235	58	8	240	30	用于NDM2-630C、L、M、H
NDM2-800	210		243	58	20	240	30	用于NDM2-800M、H
NDM2-63/4P		103	132	38	13	140	22	用于NDM2-63四极
NDM2-125/4P		122	152	45	10	166	22	用于NDM2-125四极
NDM2-250/4P		142	173	50	16.5	165	22	用于NDM2-250四极
NDM2-400/4P		198	230	57	10	235	30	用于NDM2-400四极
NDM2-630/4P		240	292	58	8	310	30	用于NDM2-630四极
NDM2-800/4P		280	310	58	20	320	30	用于NDM2-800四极

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

锁装置

MS1 锁机构安装示意图

MS1为整体式锁装置(即锁装置与断路器配合安装时共用安装螺钉)，旨在防止人为误合闸、分闸操作，目前，仅有NDM2-125、250型产品机型可提供，安装尺寸见下图及表(图中虚线部分为断路器部分)

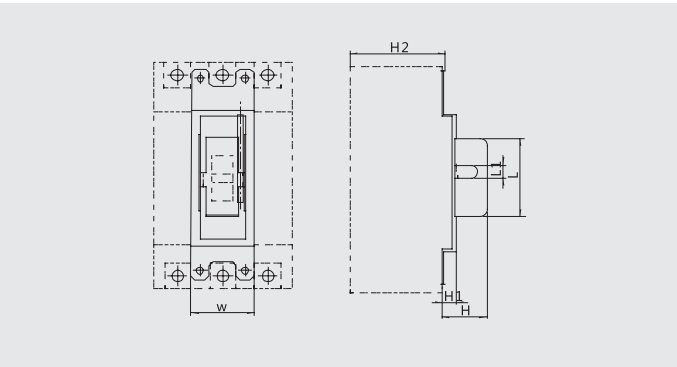


型号	W	L	L1	H	H1	H2
NDM2-125(C、L)	42	55	9	24	4	63.5
NDM2-125(M、H) 及四极	42	55	9	24	4	81.5
NDM2-250(C、L)	52	66	9	26	4	82
NDM2-250(M、H) 及四极	52	66	9	26	4	99

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

附件

MS2锁装置

MS2为分体式锁装置（即装置安装在断路器面盖左侧或右侧，如无特殊需求将默认为装在右侧）用于NDM2系列产品，旨在防止人为误合闸、分闸操作，（虚线部分为断路器部分）。

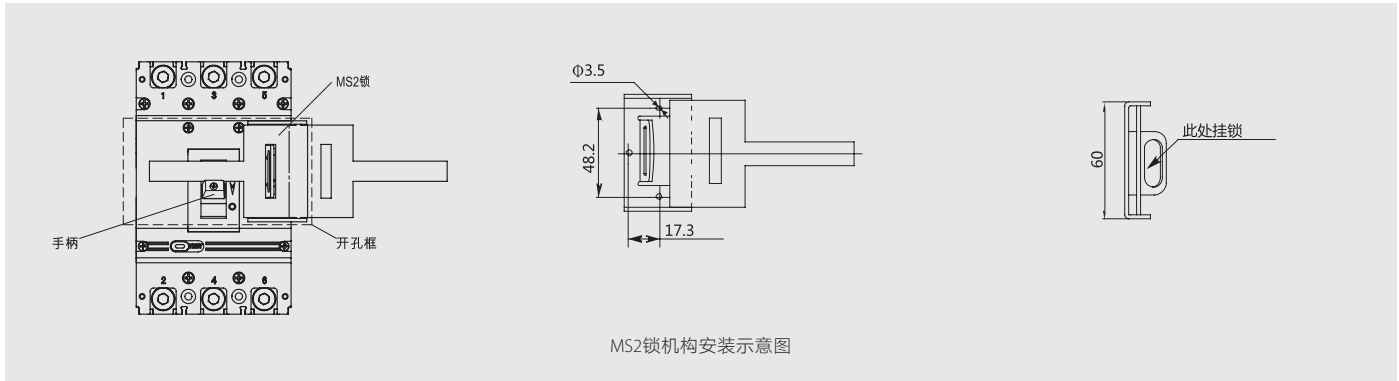

注：选用MS2附件后，同侧不可安装其他内、外附件。

电动操作机构

电动机操作机构（配用NDM2-63~800系列）

接线图(虚框内为断路器外部附件接线图)

电动操作机构

符号说明:

SB1、SB2: 操作按钮（用户自备）

X: 接线端子排

P1、P2: 外接电源

电压规格:

AC 110V、AC230V、AC400V


DC24V、DC110V、DC220V

电动操作机构的技术参数


配电断路器	动作电流（A）	电动功率（W）	寿命/次	操作机构高度H（mm）
NDM2-63（L、M、4P）	≤ 0.5	14	20000	92
NDM2-125（C、L、M、H、4P）	≤ 0.5	14	20000	90
NDM2-250（C、L、M、H、4P）	≤ 0.5	14	20000	92
NDM2-400（C、L、M、H、4P）	≤ 2	35	5000	149
NDM2-630（C、L、M、H、4P）	≤ 2	35	5000	147
NDM2-800（M、H、4P）	≤ 2	35	5000	151

手动操作机构


CS1-A型手柄安装开孔示意图

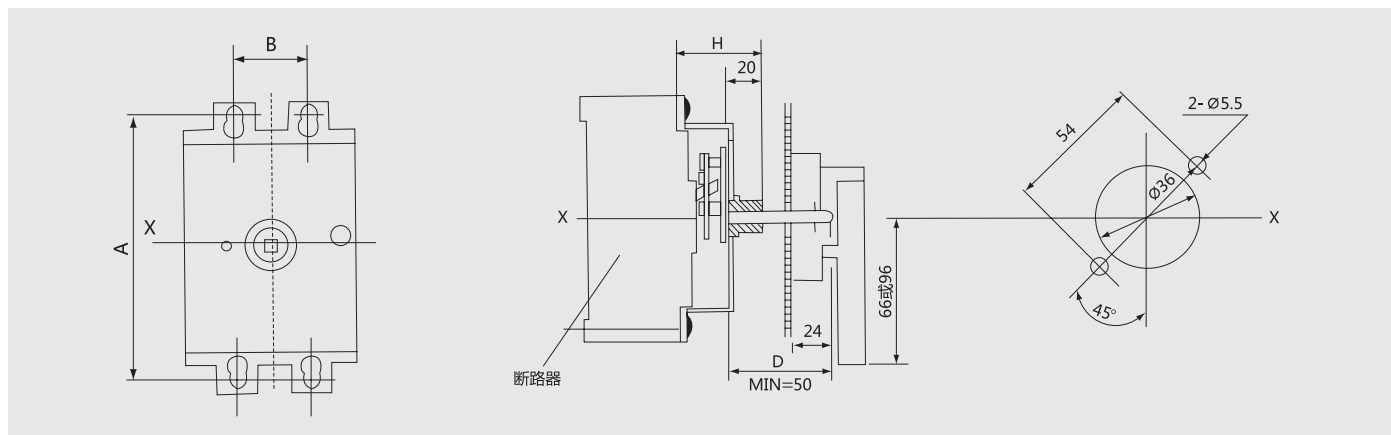

CS1-F型手柄安装开孔示意图

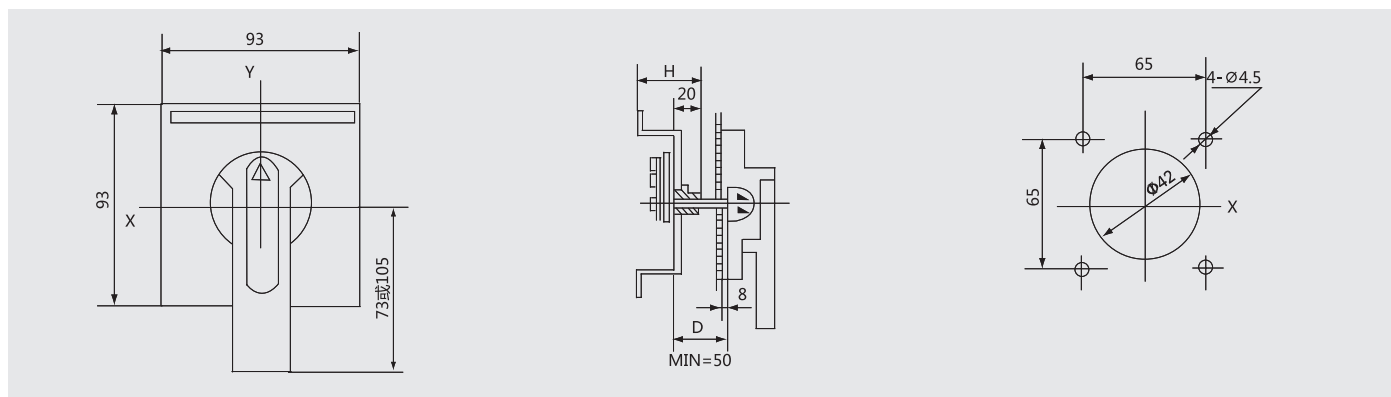


CS2-A型手柄安装开孔示意图

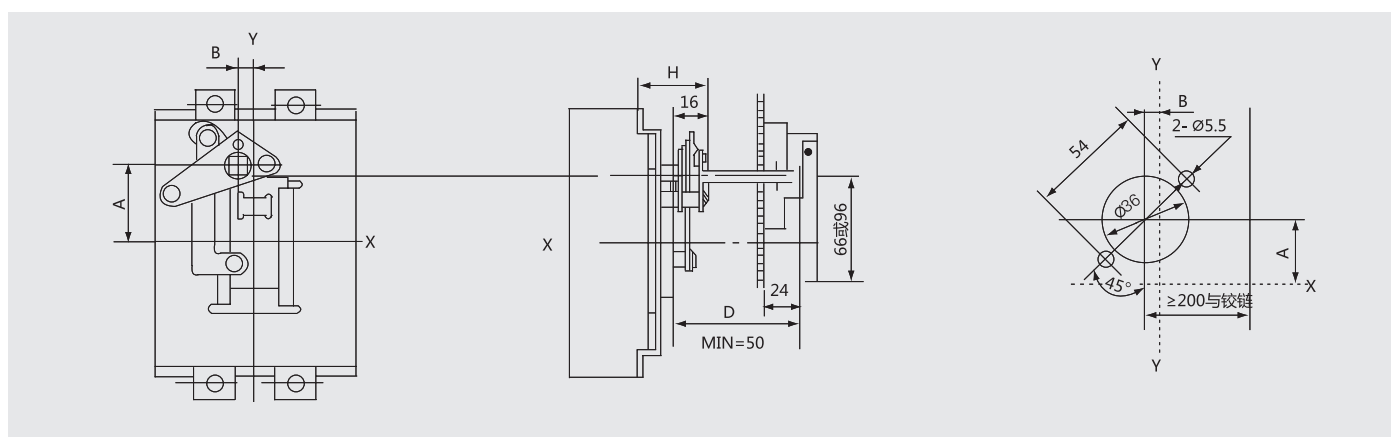

附件

CS2-F型手柄安装开孔示意图

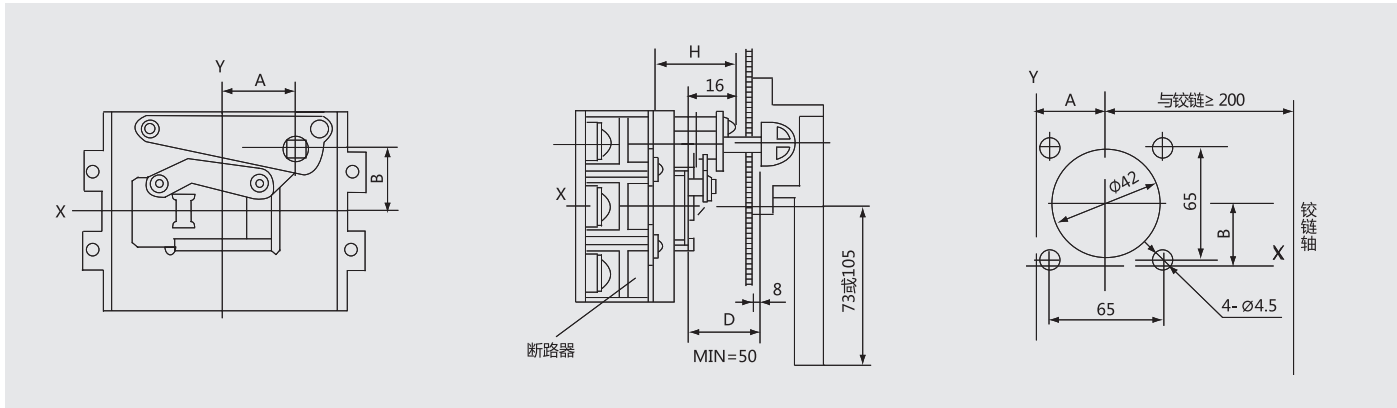


手动操作机构的安装方法及其外形尺寸

外部附件	外部附件型号	配用断路器	手动安装尺寸 mm				安装方式
			H	A	B		
					3极	4极	
手动操作机构	CS1-63	NDM2-63L/M	53.5	100	25		竖装
	CS1-100	NDM2-125 C/L/M/H	49	104	30		
	CS1-225	NDM2-250 C/L/M/H	55	143	35		
	CS1-400	NDM2-400 C/L/M/H	85	194	137	185	
	CS1-630	NDM2-630 C/L/M/H	84	200	171	229	竖装
	CS1-800	NDM2-800 M/H	84	243	198	268	竖装
	CS2-100	NDM2-125C/L/M/H	46	35	11.5		竖装
	CS2-225	NDM2-250C/L/M/H	48	35	31		竖装
	CS2-400	NDM2-400 C/L/M/H	61	68	15		竖装
	CS2-630	NDM2-630 C/L/M/H	61	67.5	15		横装

注1：A型为圆形手柄，F型为方形手柄；
注2：Inm≤250，A型手柄长度为66，F型手柄长度为73；Inm≥400，A型手柄长度为96，F型手柄长度为105；
注3：图中D尺寸默认为150mm，可定制长度：200/300/350/650mm；
注4：未注公差等级按照GB/T 1804-c。

端子罩

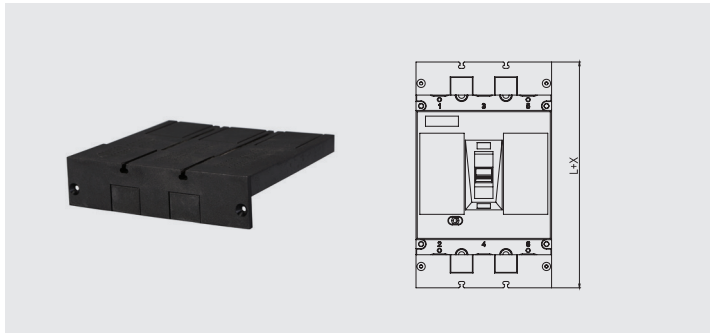


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

产品系列	型号	本体长度L	端子罩增加长度X	加端子罩之后长度Lx
NDM2	NDM2-63	135	40	175
	NDM2-125	150	12	162
	NDM2-250	165	19	184
	NDM2-400	257	19	276
	NDM2-630	270	19	289
	NDM2-800	280	19	299

注：NDM2-63 4P产品无端子罩

加长端子罩

加长端子罩主要用于裸线缆安装，对电缆起到防护作用。

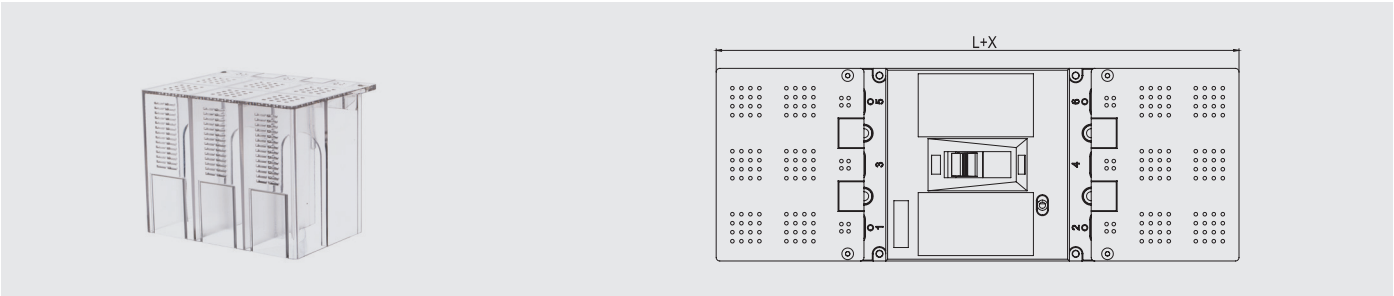



产品系列	型号	本体长度L（mm）	加长端子罩增加长度X（mm）	总长度Lx（mm）
NDM2	NDM2-125 L/M	150	130	280
	NDM2-250 L/M	165	126	291
	NDM2-400 3P	257	144	401
	NDM2-630 3P	270	130	400

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

产品外形尺寸

NDM2-63 (L、M) 外形、安装尺寸及接线方式


板前接线（三极、四极）（X-X、Y-Y 为三极断路器中心）

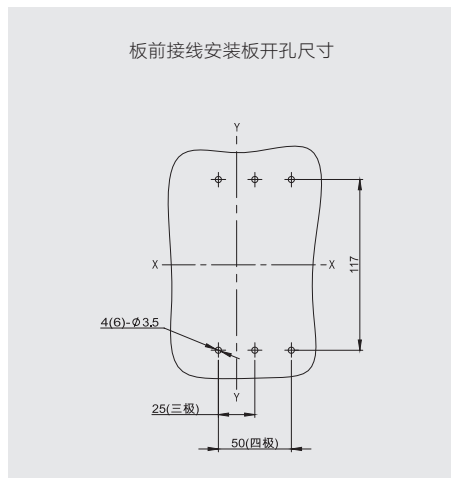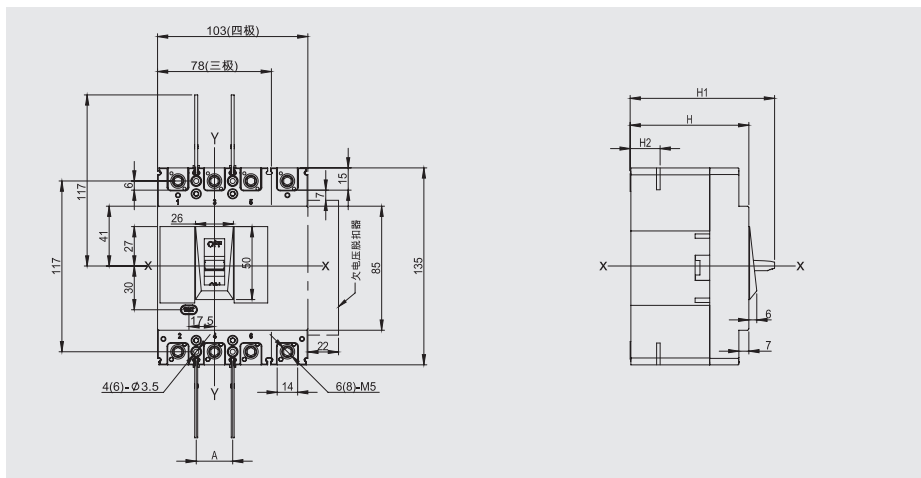

型号	A	H	H1	H2
NDM2-63L	30	74	90.5	20.5
NDM2-63M	30	81.5	98.5	27.5
NDM2-63/4P	25			

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c


Z1: 板后接线 (三极、四极) (X-X、Y-Y为断路器中心)

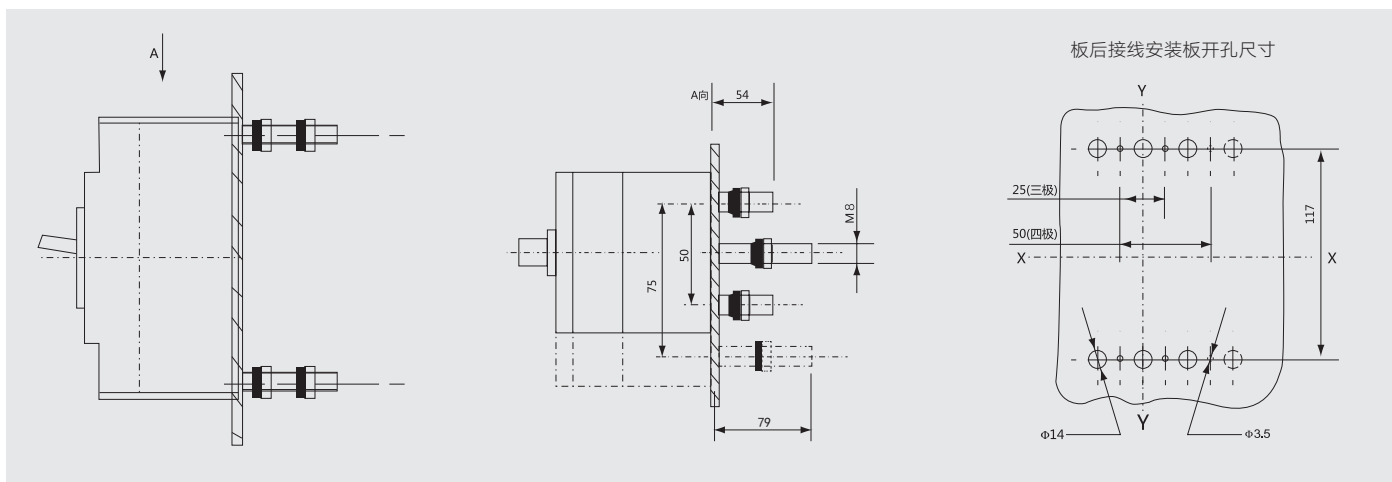


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

产品外形尺寸


Z2H：插入式板后接线（三极、四极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

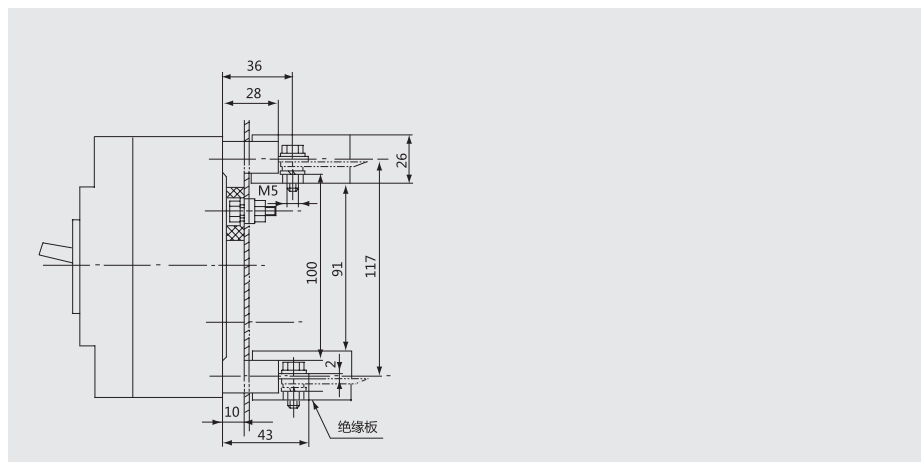


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

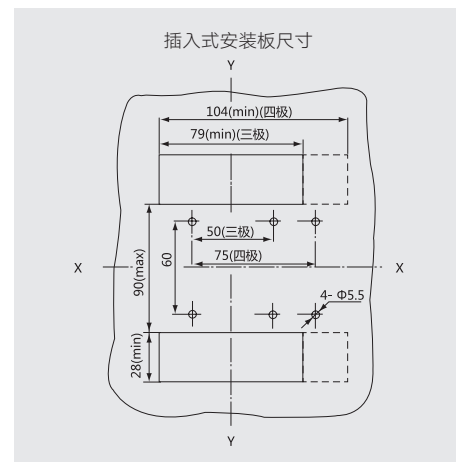

Z2Q：插入式板前接线（三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）


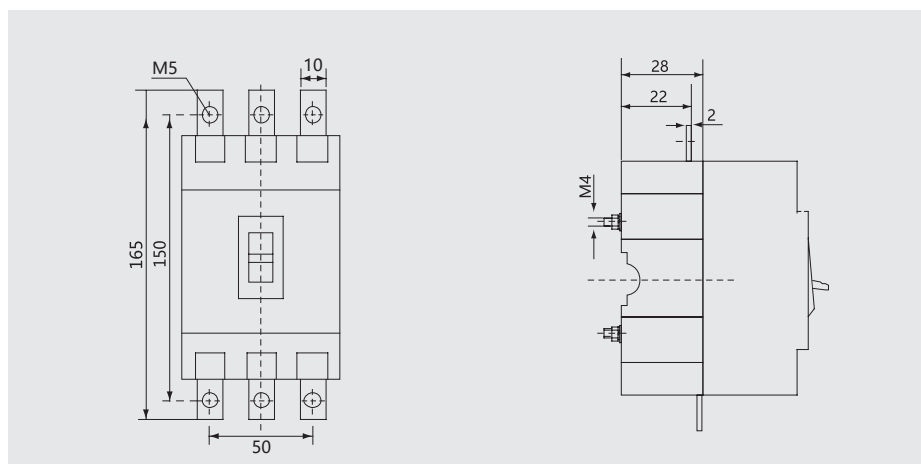


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

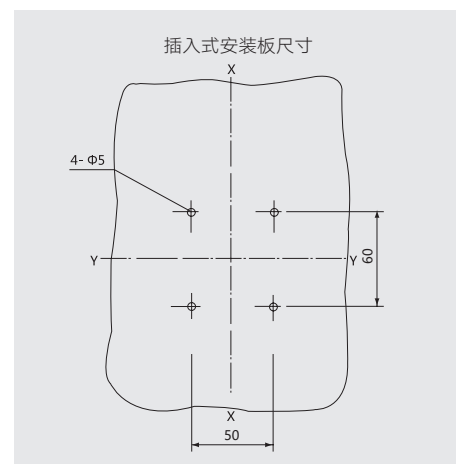


NDM2-125 (C、L、M、H) NDM2X-125 外形、安装尺寸及接线方式

板前接线（二极、三极、四极）（X-X、Y-Y为三极断路器中心）

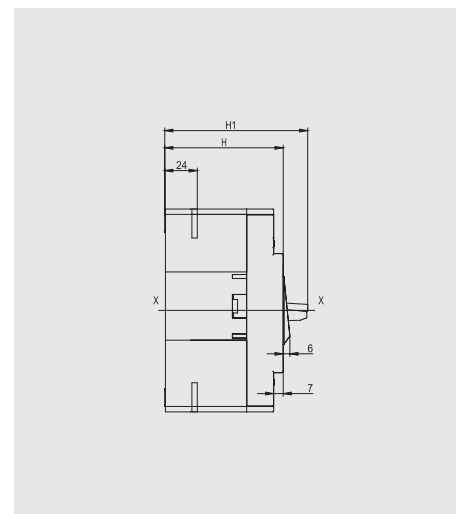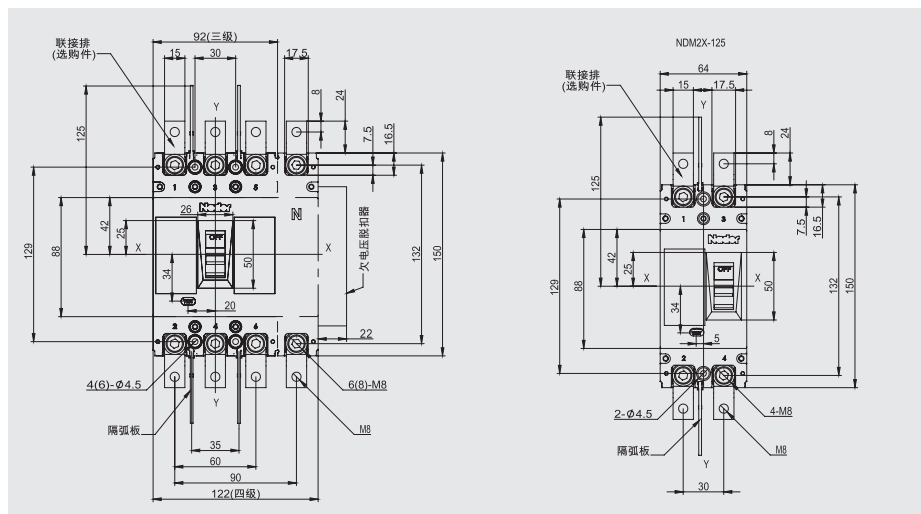


产品外形尺寸

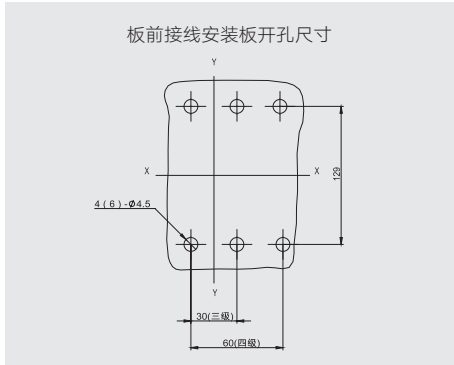

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c


型号	H	H1
NDM2-125C、L	69	86
NDM2X-125		
NDM2-125M、H	87.5	104
NDM2-125四极		

Z1：板后接线（三极、四极）（X-X、Y-Y 为三极断路器中心）

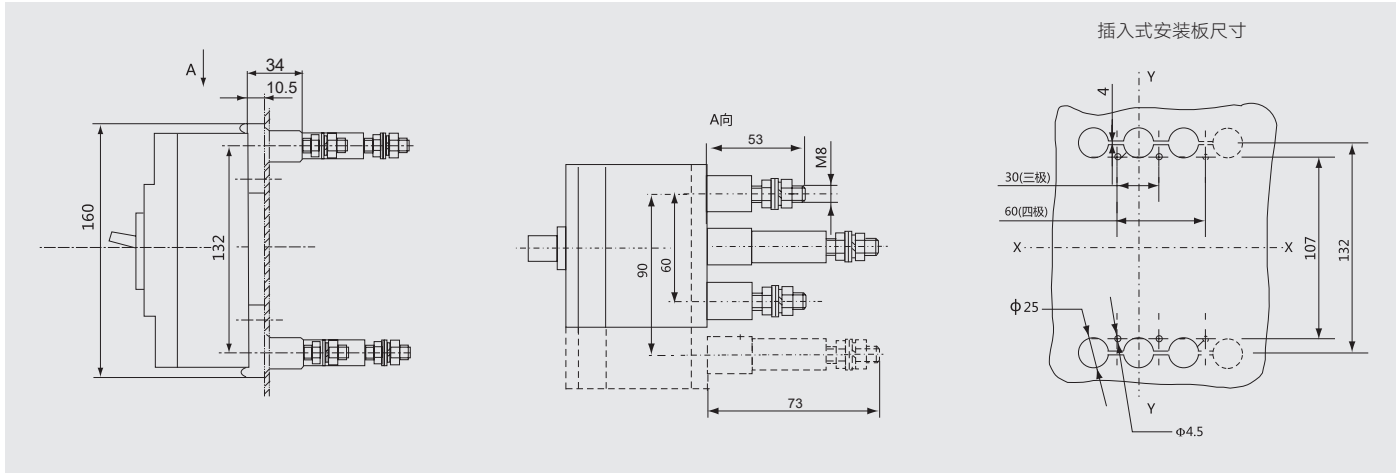


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

Z2H：插入式板后接线（三极、四极）（X-X、Y-Y 为三极断路器中心）

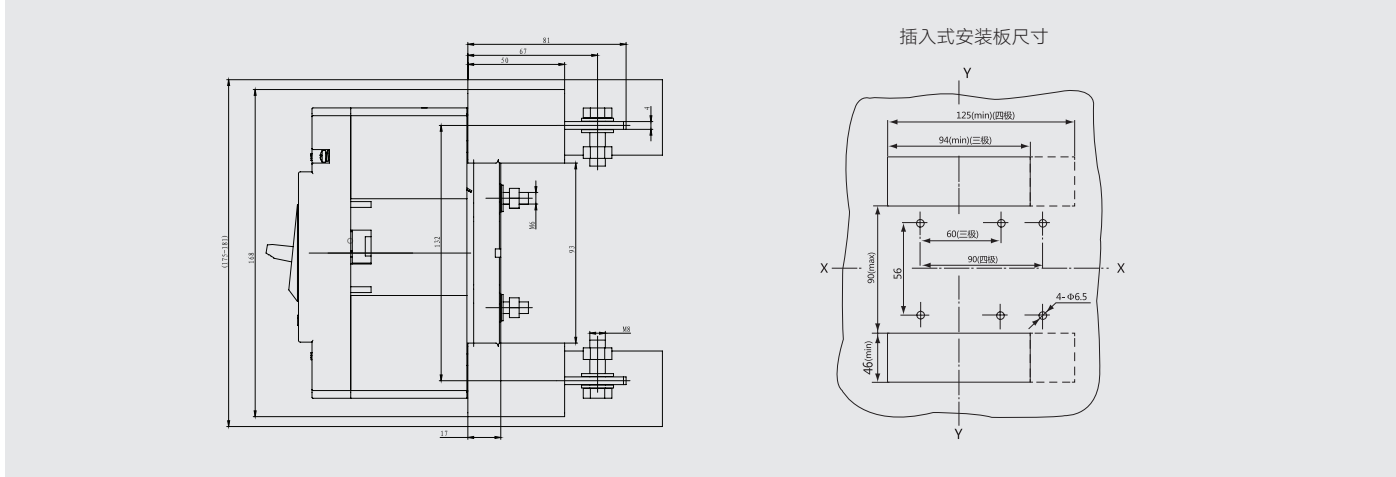


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

插入式安装板尺寸




产品外形尺寸

Z1：板后接线（三极、四极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

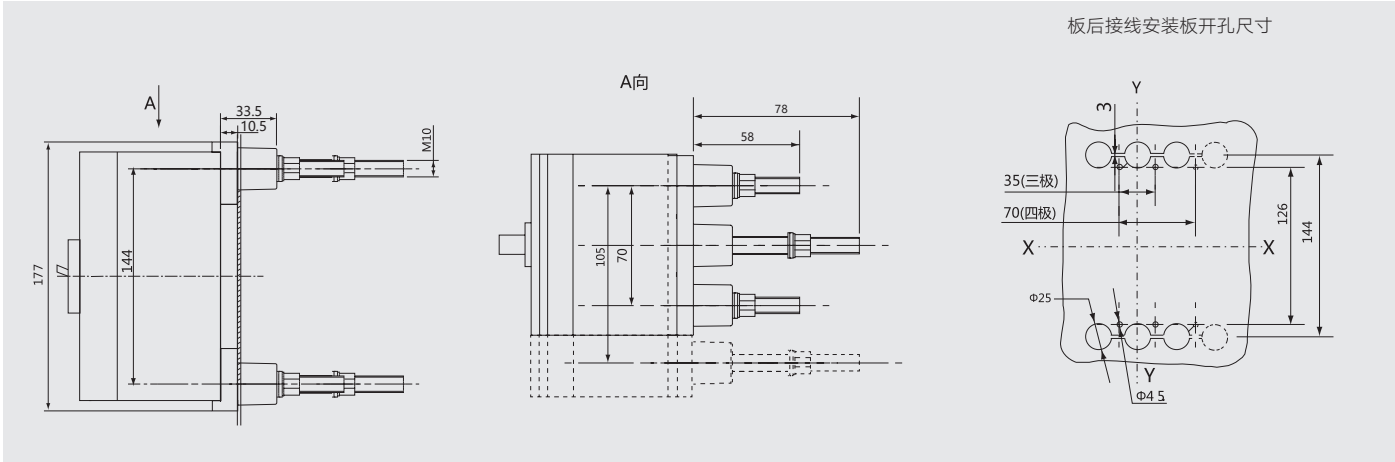


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

Z2H：插入式板后接线（三极、四极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

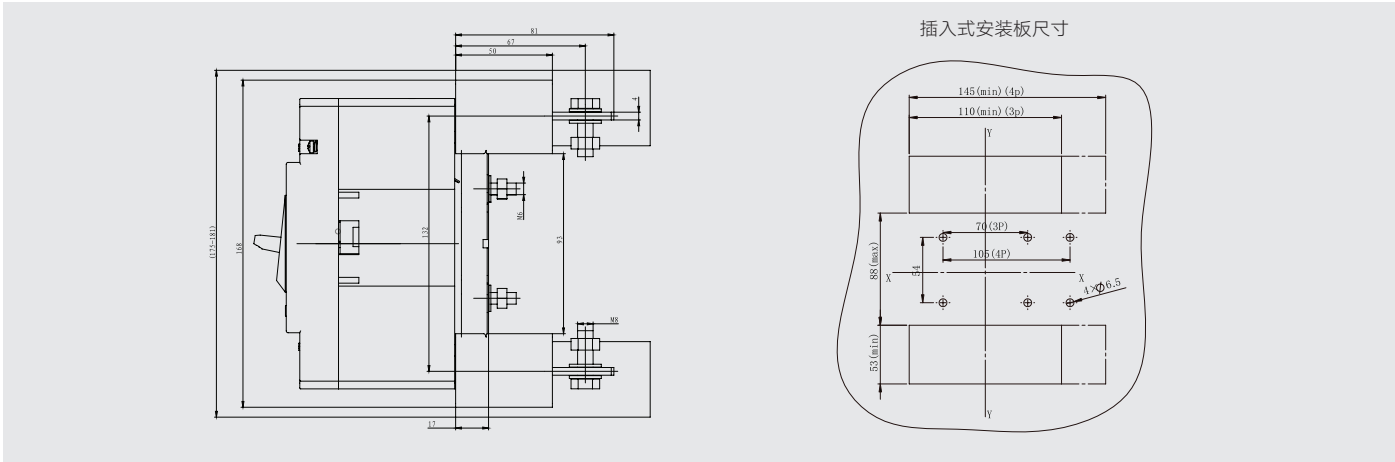

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

Z2Q：插入式板前接线（三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

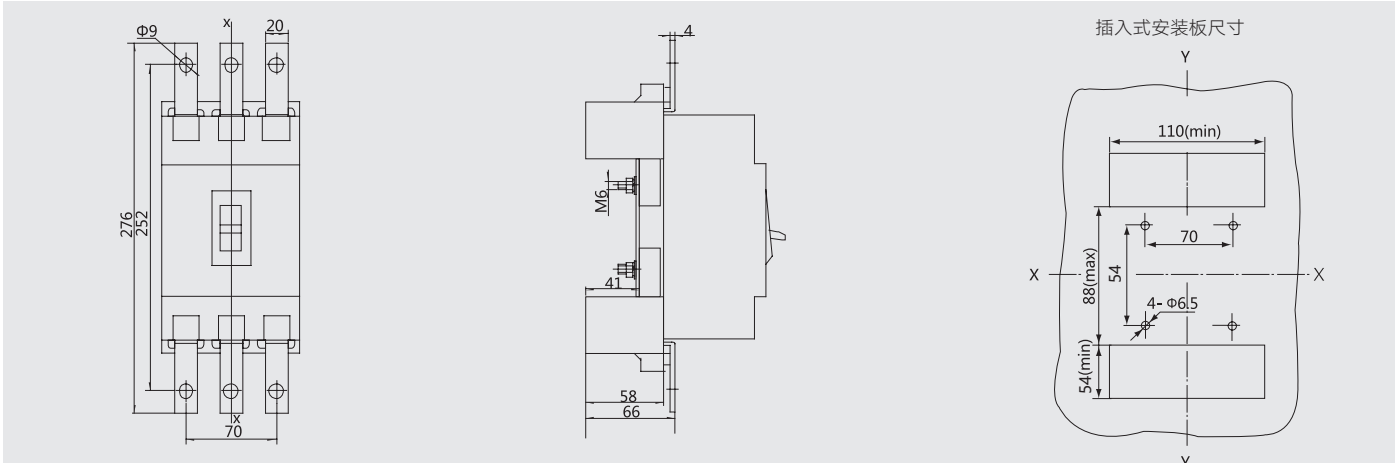


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c


产品外形尺寸

NDM2-400 (C、L、M、H) 外形、安装尺寸及接线方式

板前接线 (三极、四极) (X-X、Y-Y为三极断路器中心)

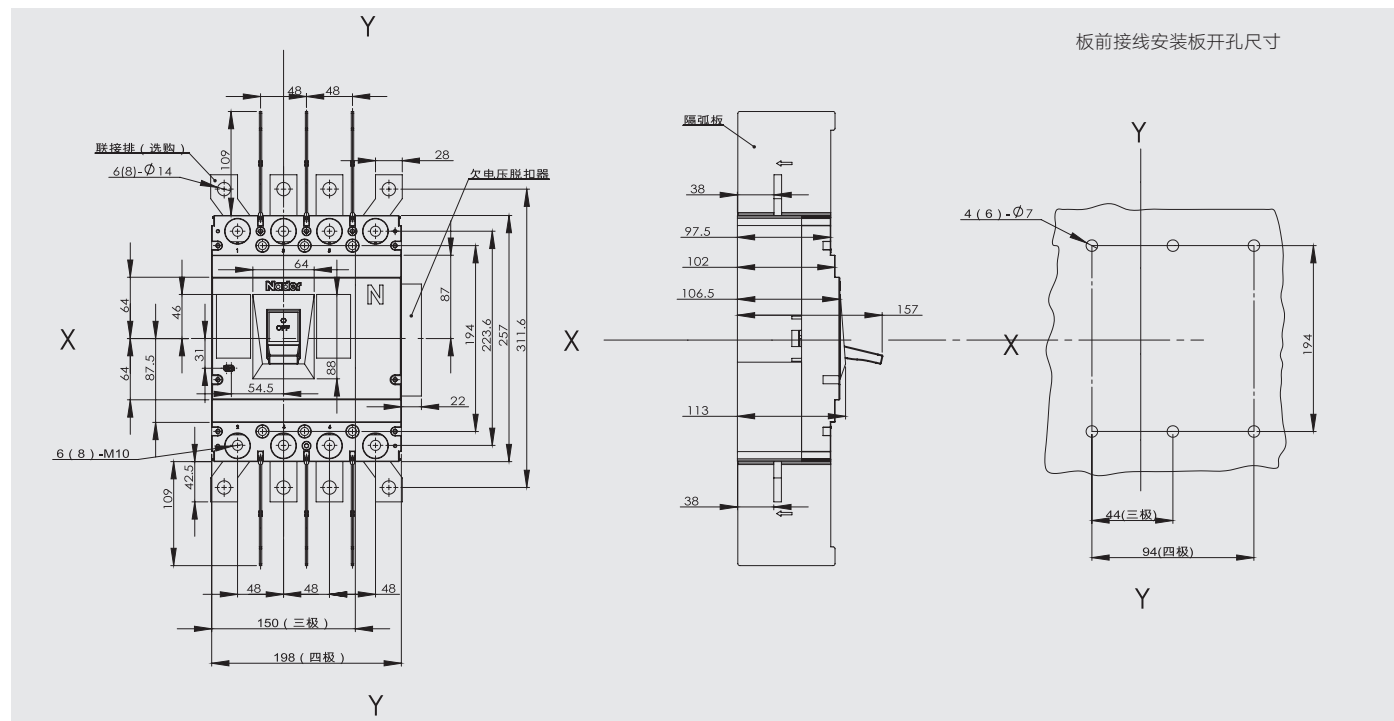


Z1: 板后接线 (三极、四极) (X-X、Y-Y为断路器中心)

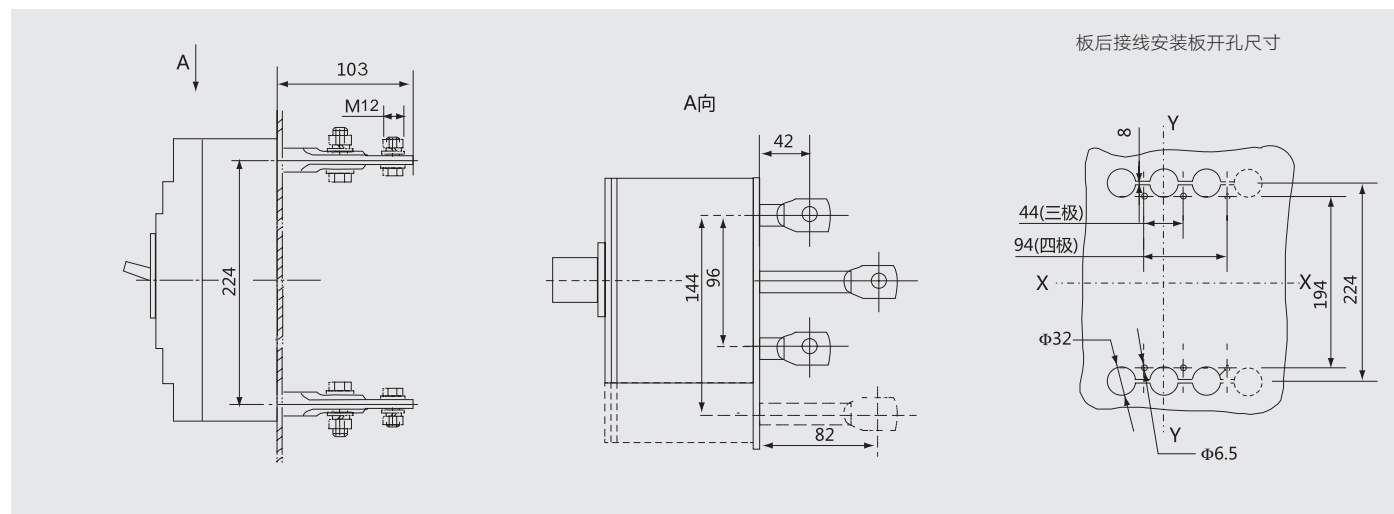


产品外形尺寸

Z2H：插入式板后接线（三极、四极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

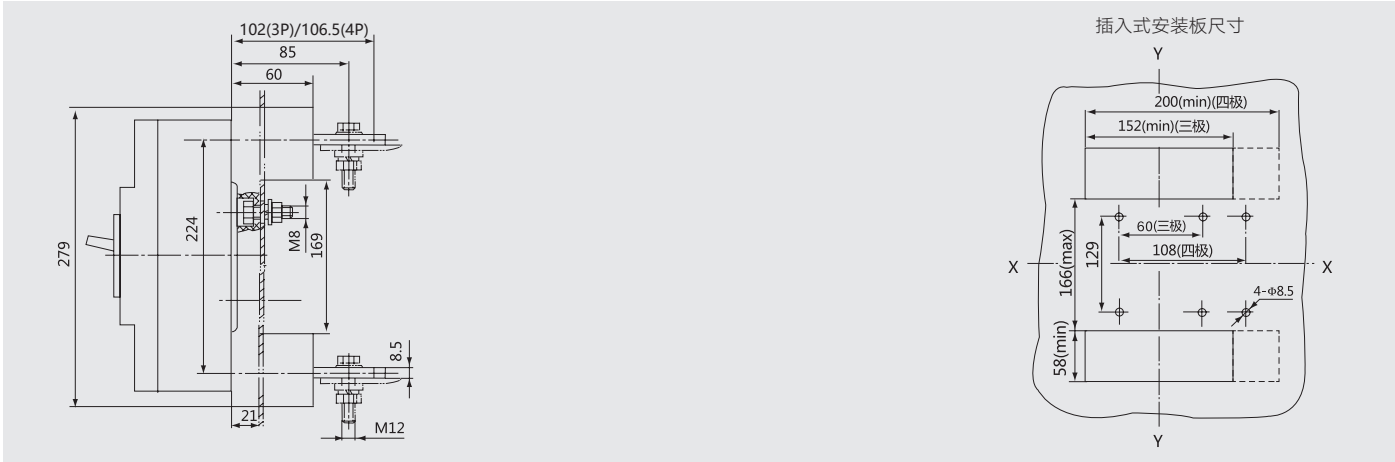


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

Z2Q：插入式板前接线（三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

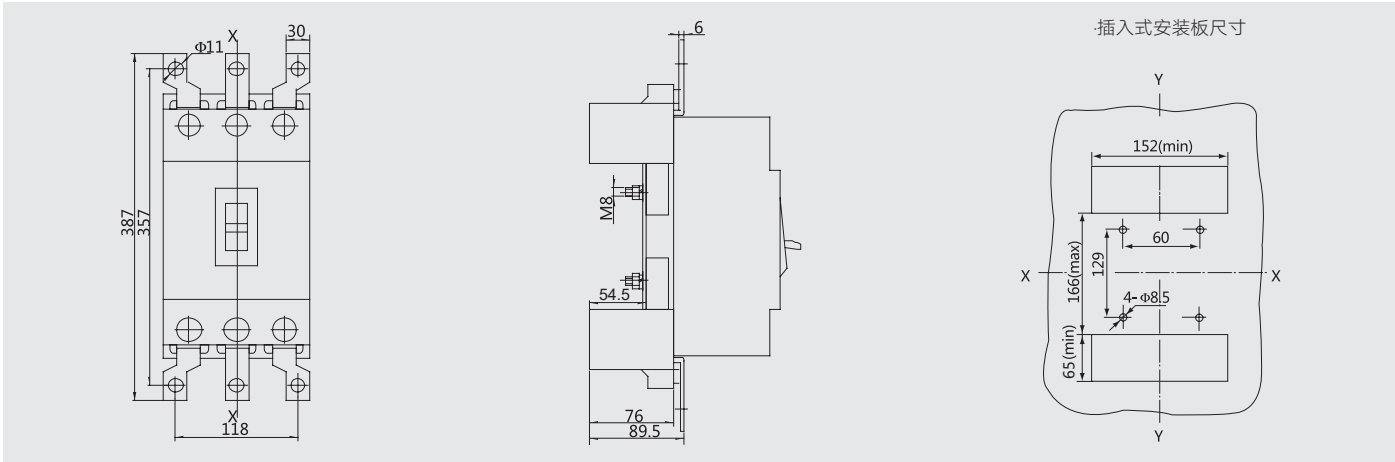

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

抽屉式接线（三极、四极）（X-X、Y-Y为三极断路器中心）

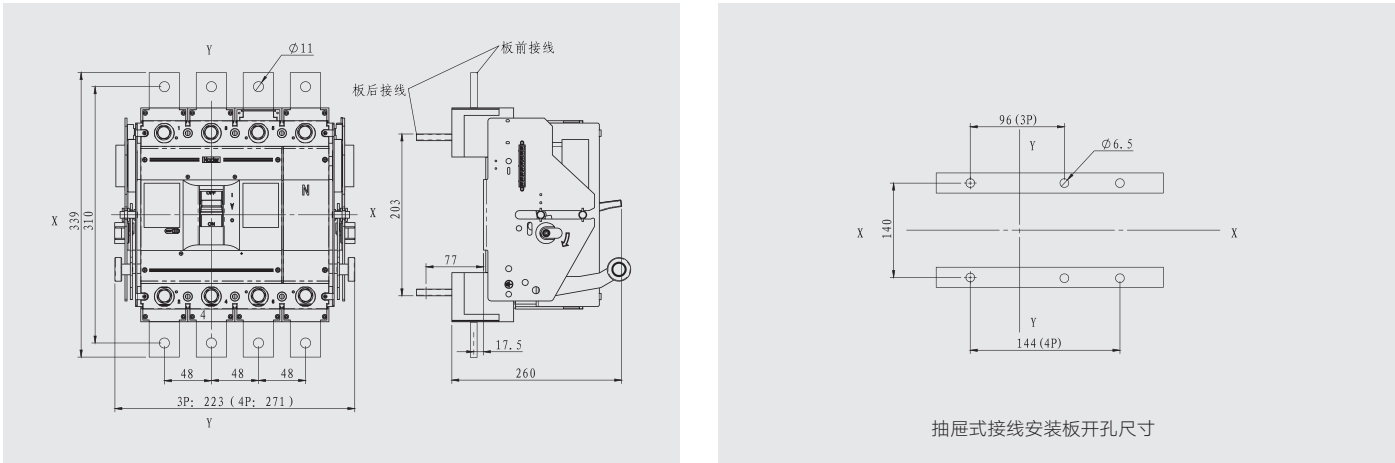


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

产品外形尺寸


NDM2-630 (C、L、M、H) 外形、安装尺寸及接线方式

板前接线 (三极、四极) (X-X、Y-Y 为三极断路器中心)

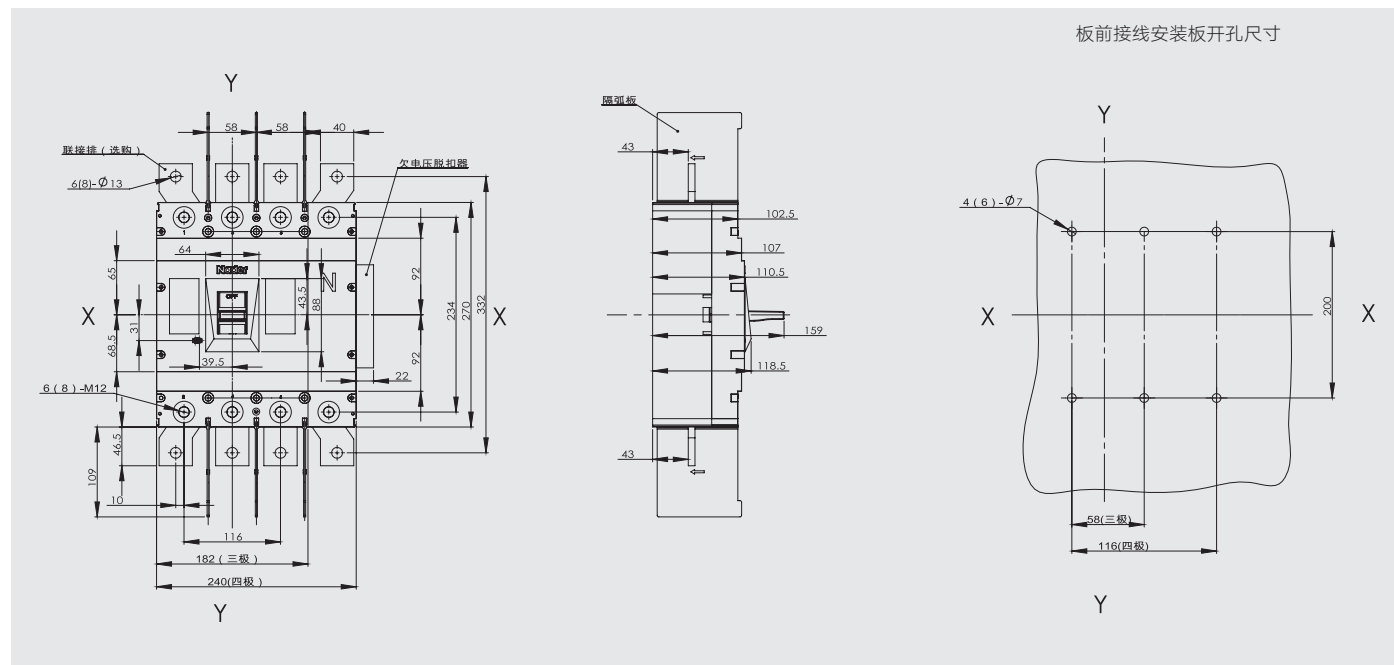

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c


Z1: 板后接线 (三极、四极) (X-X、Y-Y 为三极断路器中心)

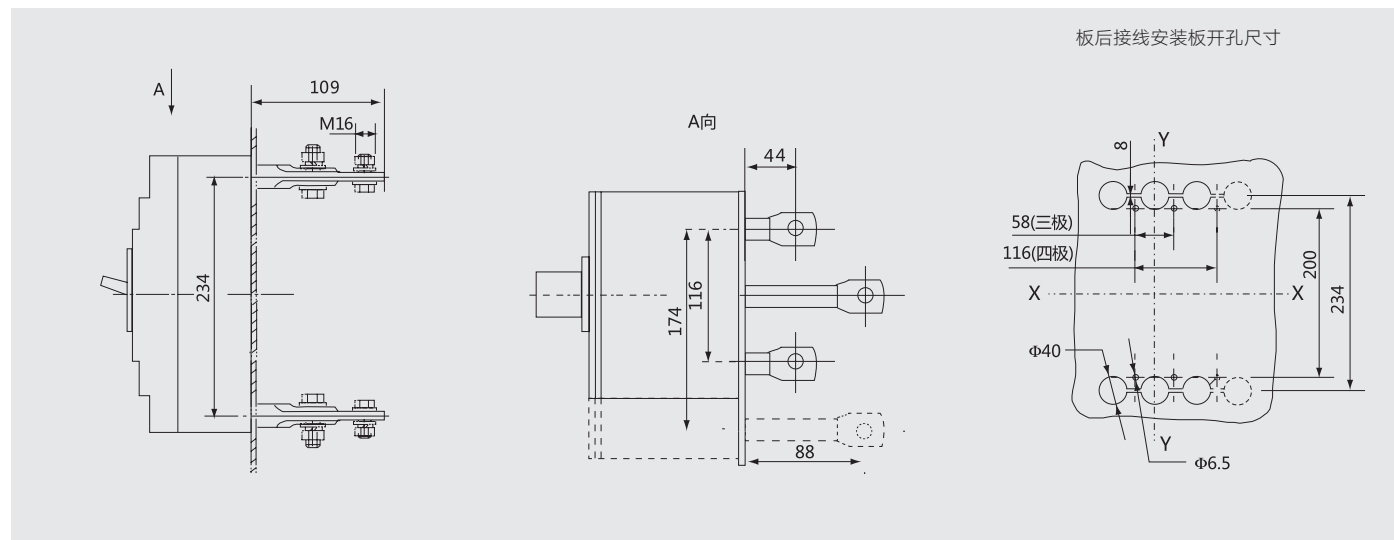

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c


产品外形尺寸

Z2H：插入式板后接线（三极、四极）（X-X、Y-Y 为三极断路器中心）

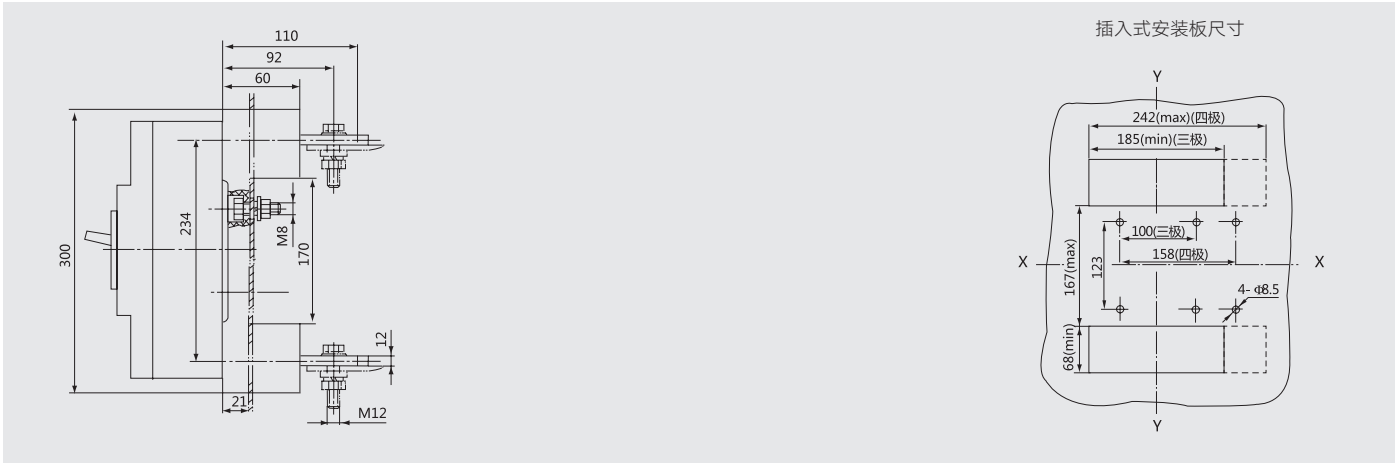


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

Z2Q：插入式板前接线（三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

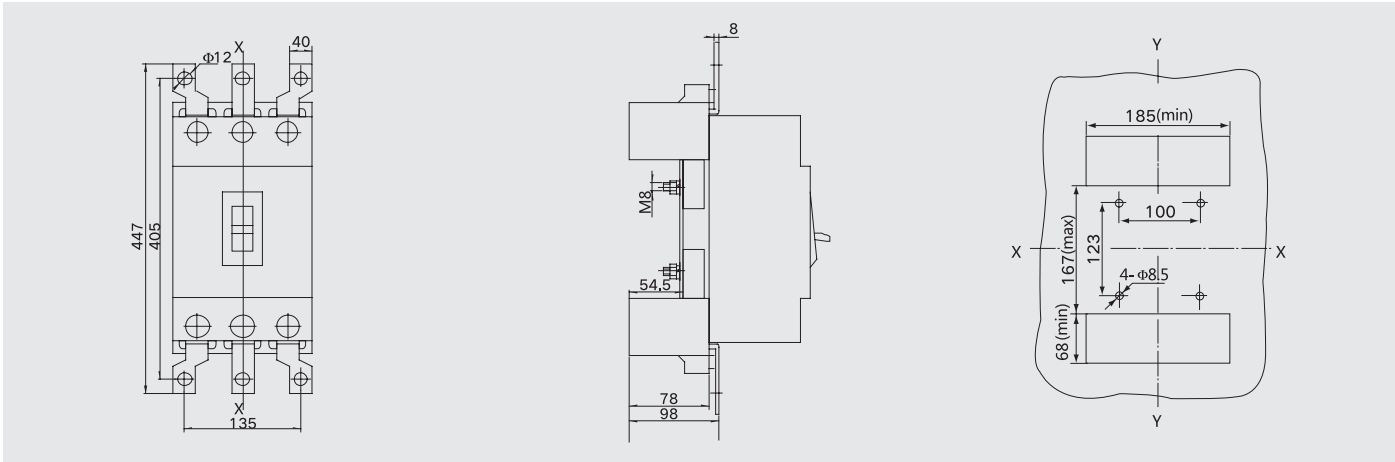

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

抽屉式接线（三极、四极）（X-X、Y-Y 为三极断路器中心）

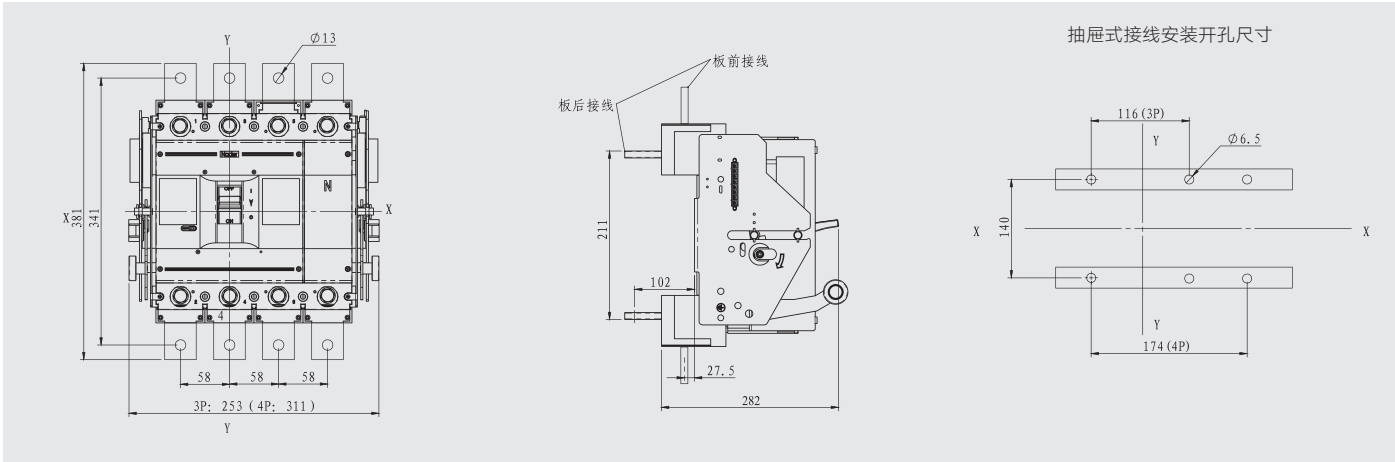


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

产品外形尺寸


NDM2-800 (M、H) 外形、安装尺寸及接线方式

板前接线 (三极、四极) (X-X、Y-Y为三极断路器中心)

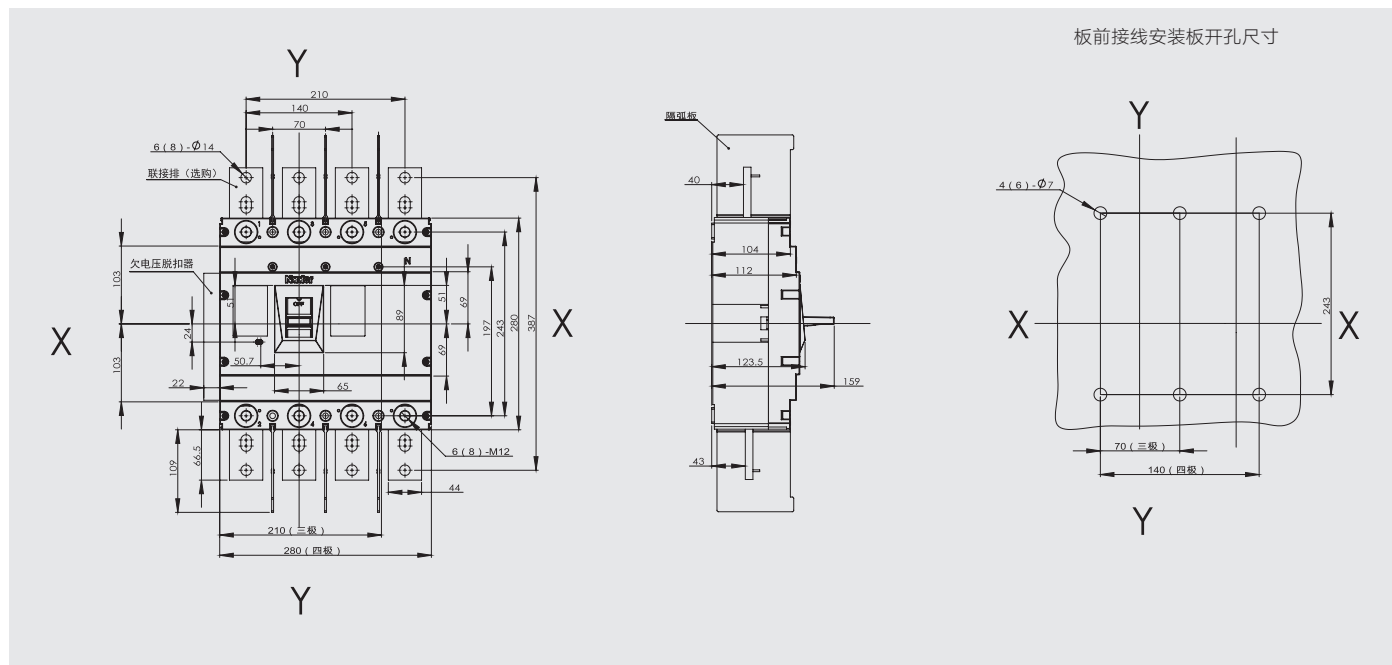

注: 未注公差等级按照GB/T 1804-c


Z1: 板后接线 (三极、四极) (X-X、Y-Y为断路器中心)

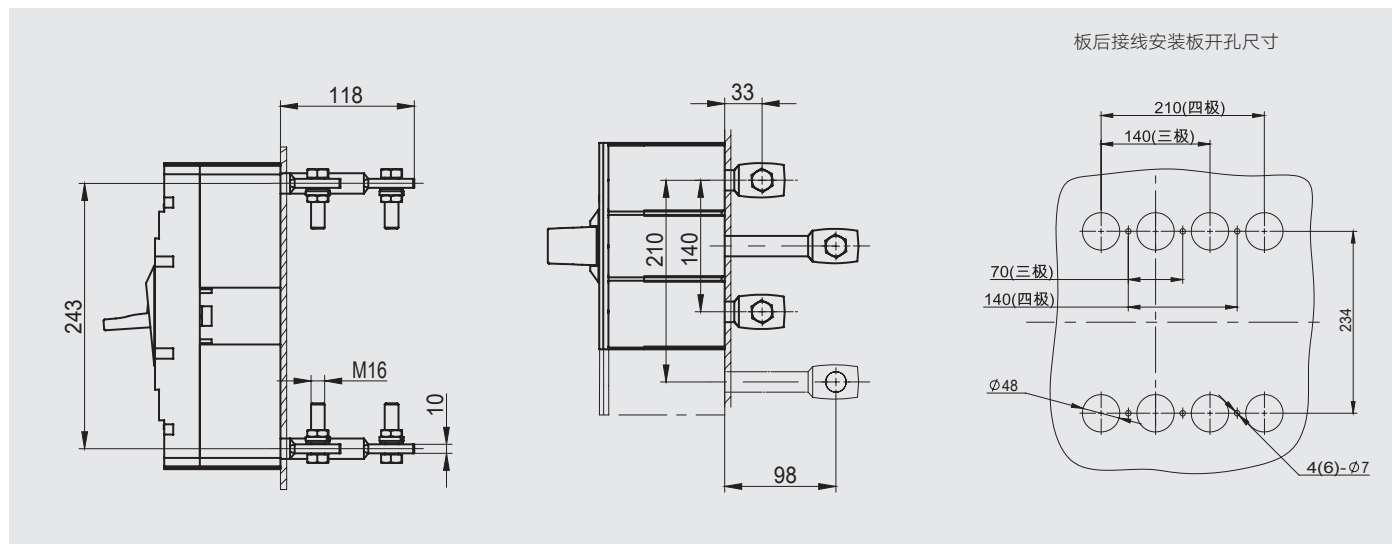

注: 未注公差等级按照GB/T 1804-c


产品外形尺寸

Z2H：插入式板后接线（三极、四极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

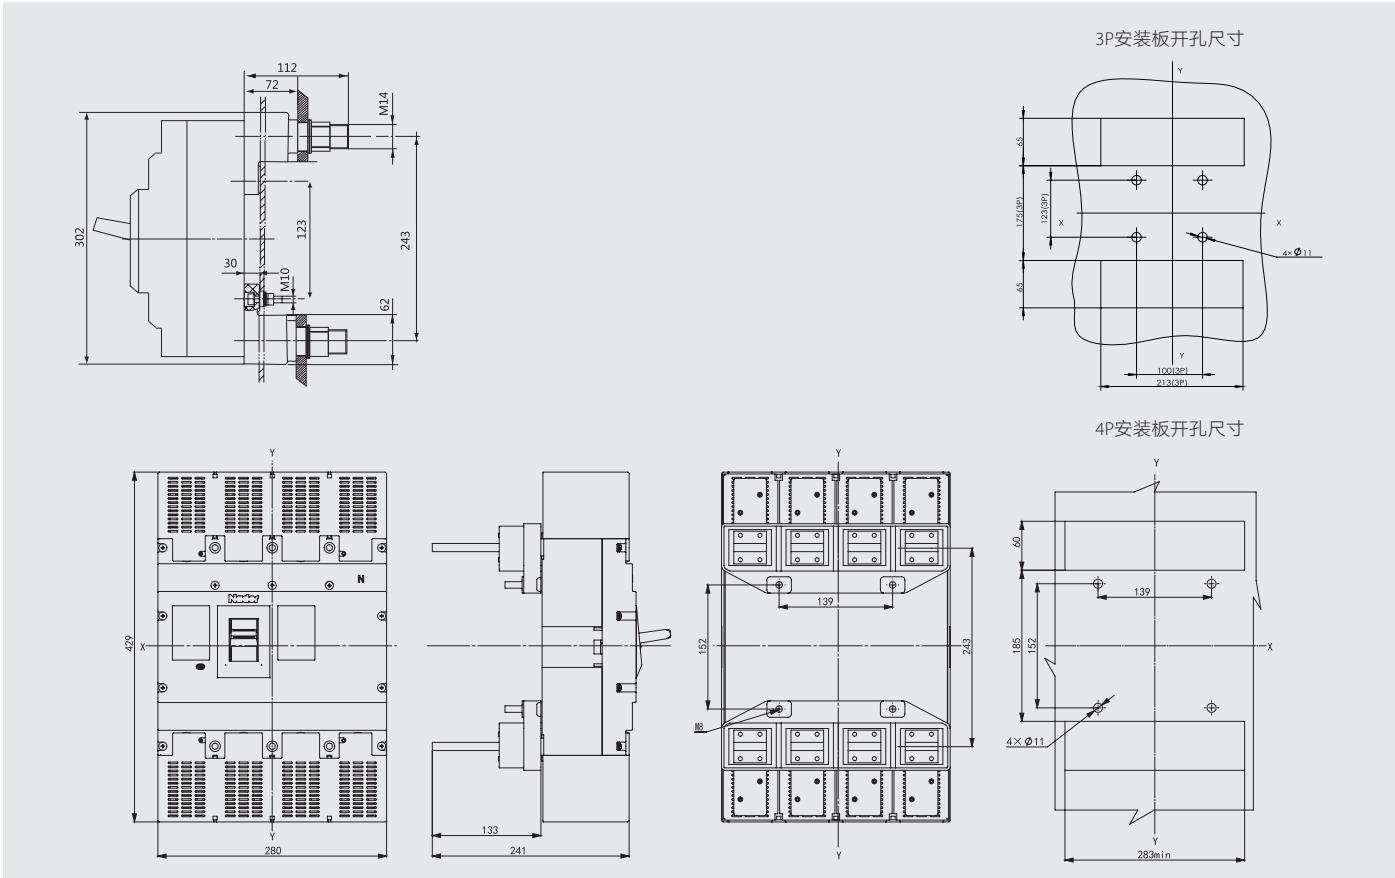

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

抽屉式接线（三极、四极）

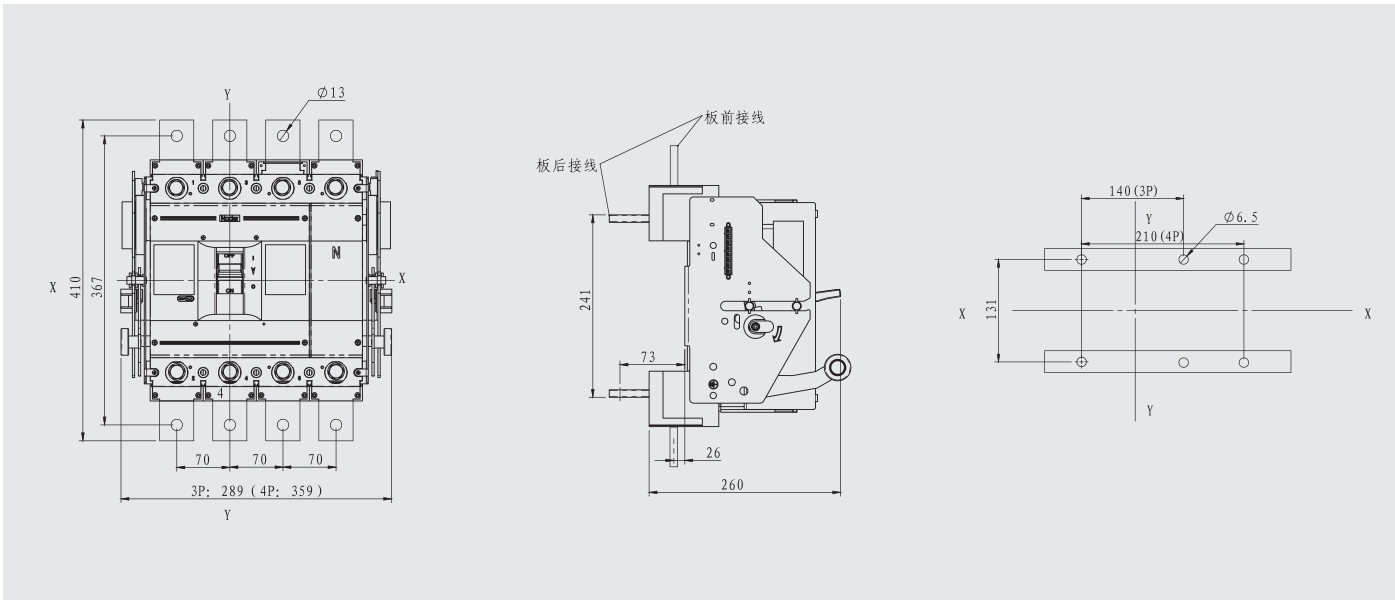


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

产品外形尺寸

NDM2-（63-800）Z3 系列插入式安装尺寸及接线方式


Z3H（方案一）：板后安装

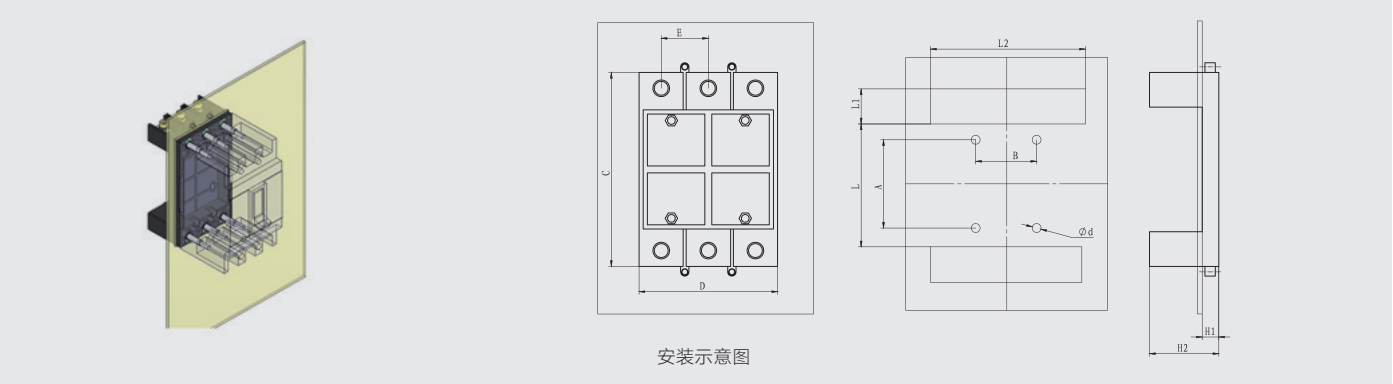

典型产品型号	型号	A	B	L	L1	L2	d	C	D	E	H1	H2	备注
MZ3-63	NDM2-63	55	50	91	25	77	4.5	135	75	25	17	47	
MZ3-100	NDM2-125	61	60	99	33	92	6.5	160	90	30	20	55	
MZ3-225	NDM2-250	64	70	108	38	107	6.5	179	105	35	27	72	
MZ3-400	NDM2-400	140	96	182	48	150	7	274	148	48	37	85	
MZ3-630	NDM2-630	140	116	182	61	176	7	300	174	58	41	120	
MZ3-800	NDM2-800	143	140	184	65	212	7	311	210	70	41	125	

注1：当产品为4极时，尺寸D均增加相距E；
注2：当产品为4极且壳架等级≤250A时，尺寸B、L2均增加相距E；当产品为4极且壳架等级≥400A时，尺寸B不变，L2向增加N相方向增加相距E；
注3：未注公差等级按照GB/T 1804-c。

Z3H（方案二）：大开孔式板后安装

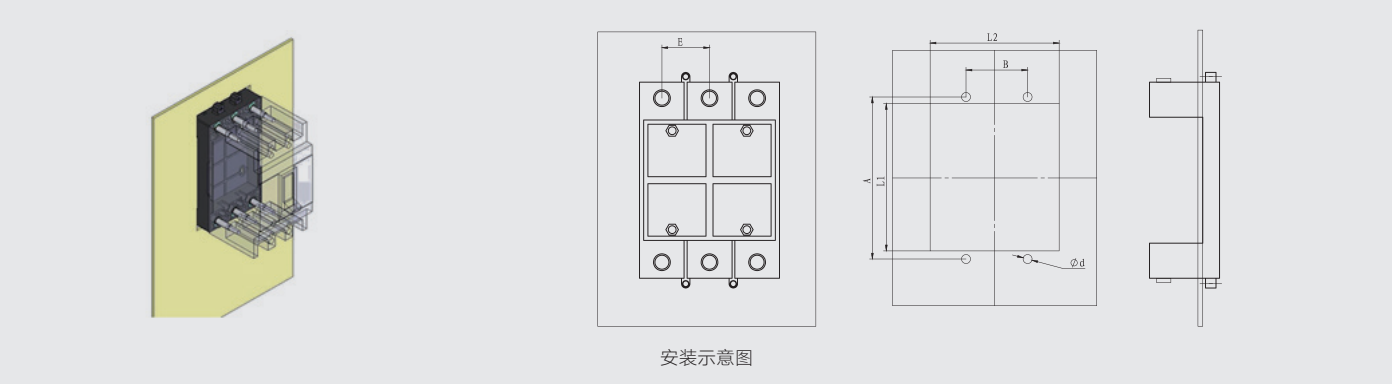


典型产品型号	型号	A	B	L1	L2	d	E	备注
MZ3-63	NDM2-63	145	25	136	77	3.5	25	
MZ3-100	NDM2-125	170	30	161	92	5	30	
MZ3-225	NDM2-250	191	35	180	107	5	35	
MZ3-400	NDM2-400	290	48	276	150	6	48	
MZ3-630	NDM2-630	316	58	302	176	6	58	
MZ3-800	NDM2-800	327	70	313	212	6	70	

注1：当产品为4极且壳架等级≤250A时，尺寸B、L2均增加相距E；当产品为4极且壳架等级≥400A时，尺寸B不变，L2向增加N相方向增加相距E；
注2：未注公差等级按照GB/T 1804-c。

产品外形尺寸


Z3H（方案三）：条架式板后安装

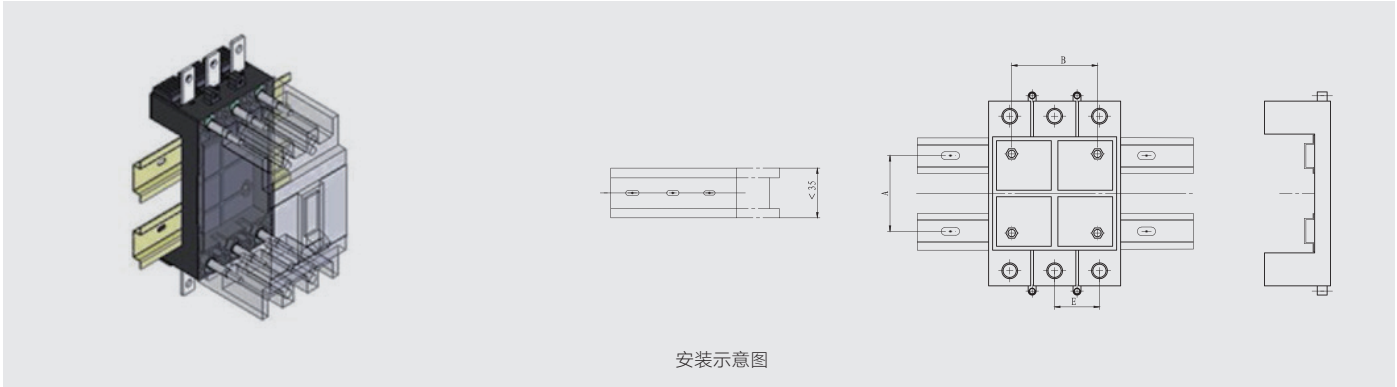

典型产品型号	型号	A	B	E	备注
MZ3-63	NDM2-63	55	50	25	
MZ3-100	NDM2-125	61	60	30	
MZ3-225	NDM2-250	64	70	35	
MZ3-400	NDM2-400	140	96	48	
MZ3-630	NDM2-630	140	116	58	
MZ3-800	NDM2-800	143	140	70	

注1：当产品为4极时，尺寸B均增加相距E；
注2：未注公差等级按照GB/T 1804-c。

Z3Q：板前安装

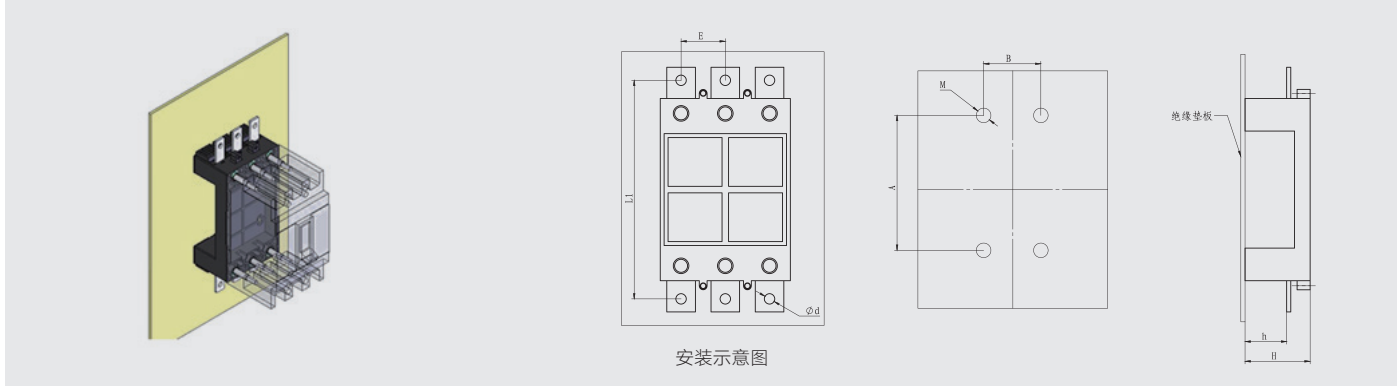

典型产品型号	型号	A	B	L1	E	d	M	H	h	备注
MZ3-63	NDM2-63	96	25	173	25	6	M3	47	23	
MZ3-100	NDM2-125	110	30	198	30	6.5	M4	55	28	
MZ3-225	NDM2-250	150	35	223	35	8.5	M4	72	32	
MZ3-400	NDM2-400	244	48	326	48	10.5	M5	85	36	
MZ3-630	NDM2-630	264	58	352	58	12.5	M6	120	64	
MZ3-800	NDM2-800	283	70	363	70	12.5	M6	125	67	

警告：板前安装必须垫绝缘垫板。
注：未注公差等级按照GB/T 1804-c。

产品外形尺寸

连接母线和电缆的截面积选择

母线的选择

额定电流 A	10 12.5	16 20	25	32	40 50	63	80	100	125 140	160	180 200 225	250	315 350	400
导线截面积 mm²	1.5	2.5	4.0	6.0	10	16	25	35	50	70	95	120	185	240


电缆的选择

额定电流 A	电缆线截面积		铜排尺寸	
	数量	截面积 mm²	数量	尺寸 mm × mm
500	2	150	2	30 × 5
630	2	185	2	40 × 5
700, 800	2	240	2	50 × 5

注1：与断路器相连接，按照《外形、安装尺寸及接线方式》选择适合的接线方式；
注2：若选用铜排连接，铜排不能与断路器本体直接连接，需要选购联接排附件；
注3：未注公差等级按照GB/T 1804-C。

断路器安装安全距离

安装在金属小柜中的绝缘距离（单位：mm）




产品外形尺寸

安装距离	A(进线端到柜面)		B (侧面到柜面距离)	C(出线端到柜面距离)
型号	带端子罩	不带端子罩		
NDM2-63	25	65	30	30
NDM2-125	25	65	30	30
NDM2X-125	25	65	30	30
NDM2-250	25	65	30	30
NDM2-400	25	120	35	35
NDM2-630	25	120	35	35
NDM2-800	25	120	35	35

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

断路器排装间的最小中心距离

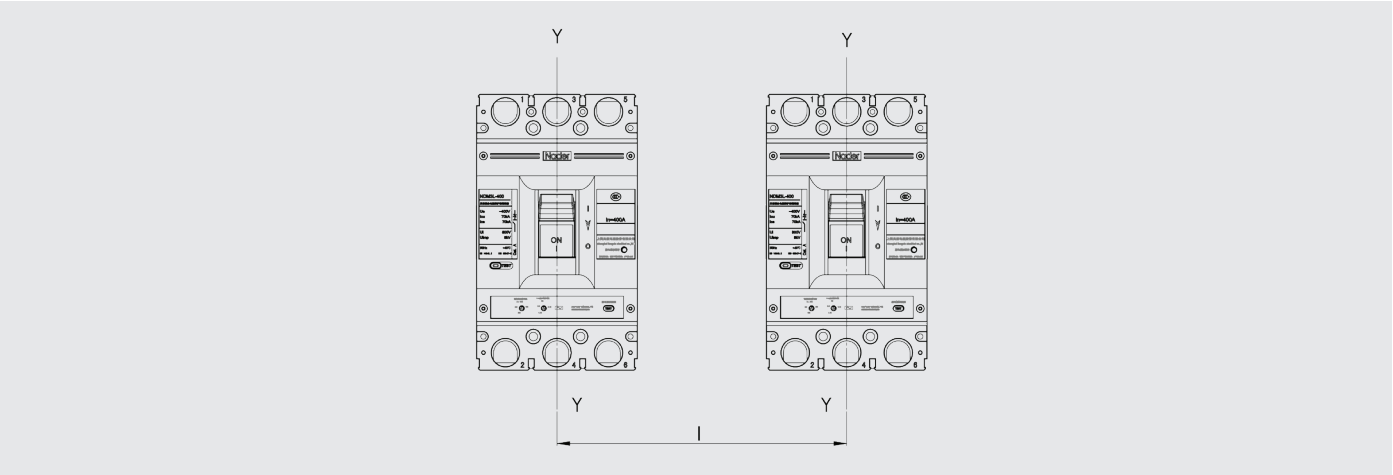


型号	断路器宽度 (mm)			中心距离l (mm)		
	2极	3极	4极	2极	3极	4极
NDM2-63	/	78	103	/	108	133
NDM2-125	/	92	122	/	122	152
NDM2X-125	64	/	/	108	/	/
NDM2-250	/	107	142	/	137	172
NDM2-400	/	150	198	/	190	238
NDM2-630	/	182	240	/	222	280
NDM2-800	/	210	280	/	250	320

注1：断路器排装或叠装时，检查联接母排或电缆保证空气绝缘距离不会减少；

注2：未注公差等级按照GB/T 1804-c

产品外形尺寸

断路器叠装之间最小距离

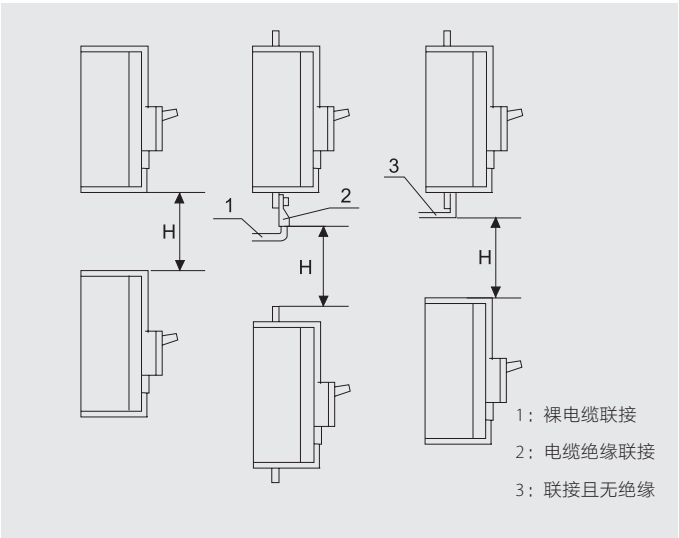


型号	H(断路器上下距离)	
	带端子罩	不带端子罩
NDM2-63	90	90
NDM2-125	90	91
NDM2X-125	90	91
NDM2-250	90	93
NDM2-400	155	155
NDM2-630	155	155
NDM2-800	155	155


注1：产品通电前检查端子罩或相间隔板装配到位；
注2：未注公差等级按照GB/T 1804-c。

接线端子

NDM2 – 125 (仅适用100A/125A)

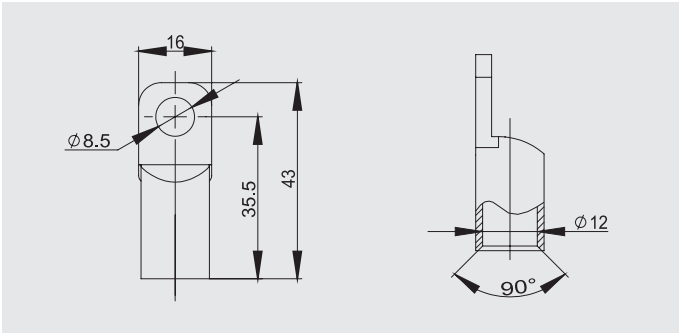

NDM2 – 250 (仅适用225A/250A)

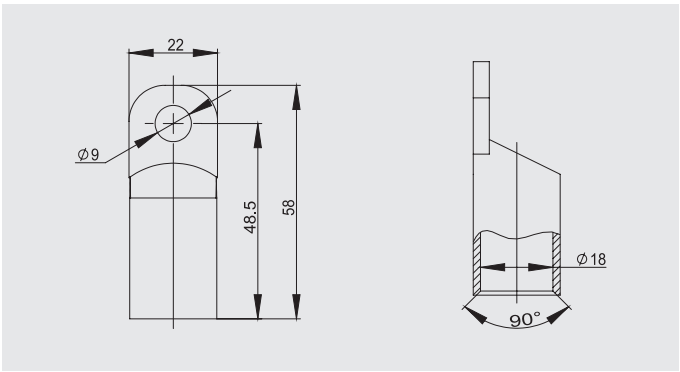

使用与维护

- ◆ 断路器各种特性及附件由制造厂整定，只有经过培训或认证合格的专业人员才可以对本断路器、脱扣单元或其他附件等参照线路设计参数要求进行调整、安装与维修；
- ◆ 在安装或拆卸任意装置前确保电源处于关断状态；
- ◆ 断路器手柄可以处在三个位置，分别表示闭合、断开、自由脱扣三种状态，当手柄处于自由脱扣位置时，应向断开方向扳动手柄，此时断路器再扣，然后才能合闸；
- ◆ 请用户遵守存储和使用条件，从制造厂发货之日不超过36个月，产品如因制造质量问题发生损坏或不能正常使用时，制造厂负责无偿维修或更换。

订货须知

- ◆ 请写明断路器的型号规格以及订货数量，采用欠电压脱扣器、分励脱扣器或电动操作机构时，请注明工作电压或控制电源电压的电压值。
- ◆ 例如：NDM2-125L 带欠电压保护和单辅助触头板后接线 额定电流80A 控制电源电压AC220 10台。

NDM2L

塑壳剩余电流动作断路器



产品概览

															
型号			NDM2L-125			NDM2L-250			NDM2L-400			NDM2L-630			
额定工作电流In（A）			16、20、25、32、40、50、63、80、100、125			100、125、140、160、180、200、225、250			225、250、315、350、400			400、500、630			
极数			3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	
分断能力级别			M	H		M	H		M	H		M	H		
额定极限短路分断能力Icu（kA）			52.5	85	52.5	52.5	85	52.5	65	100	65	65	70	65	
额定运行短路分断能力Ics（kA）			35	50	35	35	50	35	42	70	42	42	70	42	
额定剩余 动作电流 IΔn（mA）	非延时	AC型	V型30/100/300/500			V型30/100/300/500			V型30/300/500/1000			V型 30/300/500/1000 W型 1A/3A/10A/30A			
		A型	V型30/100/300/500			V型30/100/300/500			V型30/300/500/1000			/			
	延时	AC型	V型100/300/500			V型100/300/500			V型300/500/1000			V型 300/500/1000 W型 1A/3A/10A/30A			
		A型	V型100/300/500			V型100/300/500			V型300/500/1000			/			
认证			CCC、TUV、CE												

产品特点

适用范围与用途

- ◆ NDM2L系列塑壳剩余电流动作断路器（以下简称断路器），产品适用于交流50/60Hz，额定工作电压至AC 415V，额定工作电流至630A的电路中作不频繁转换。断路器具有过载，短路及欠电压保护功能，能保护线路和电源设备不受损坏。同时还可应对因过电流保护功能所不能检测出的长期接地故障所引起的人身安全、火灾危险等隐患。

结构特点

- ◆ 保护器可采用盒装化的附件进行快速安装，用户要求可及时响应，并且不需调整。
- ◆ 保护器的剩余电流保护模块工作电源取样三相，若缺一相，剩余电流保护模块仍能正常工作。

- ◆ 现场可调：三档剩余电流，三档延时时间，用户根据现场需求调整。
- ◆ 漏电脱扣指示功能：当产品漏电脱扣后，漏电脱扣指示按钮会弹出。
- ◆ 工作电压故障下超强的工作能力：相电压降至50V时，仍能可靠实现剩余电流保护功能。


符合标准

- ◆ GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分：总则
- ◆ GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分：断路器
- ◆ IEC 60947-1 Low-voltage switchgear and controlgear-Part 1: General rules
- ◆ IEC 60947-2 Low-voltage switchgear and controlgear-Part 2: Circuit-breakers

应用范围

电气符号

断路器具有隔离功能，其相应符号为：



适用环境

使用环境温度

- ◆ -35℃ ~ +70℃，24h的平均值不超过+35℃。高于+40℃时用户需降容使用，降容系数见“NDM2L系列塑壳漏电式断路器温度变化降容系数表”

存储温度

- ◆ -40℃ ~ +75℃

海拔

- ◆ 安装地点的海拔高度≤2000m，高海拔降容系数见NDM2L塑壳漏电式断路器高海拔降容系数表”

使用相对湿度/存储相对湿度

- ◆ 环境温度+40℃时的相对湿度不超过50%，较低温度可以有较高湿度，如：20℃时相对湿度可达90%，对于因温度变化所产生的凝霜应采取相应的措施

污染等级

- ◆ 3级

安装类别


- ◆ 断路器接至主回路的安装类别为：III类（配电及控制水平级）
- ◆ 断路器不接至主回路的安装类别为：II类（负载水平级）

安装环境

- ◆ 产品安装在无爆炸危险的介质中，且介质不足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方，以及避免在雨雪侵袭的地方使用

安装方向

- ◆ 产品垂直安装，安装面与垂直面的倾斜度≤±22.5°
- ◆ 产品水平安装

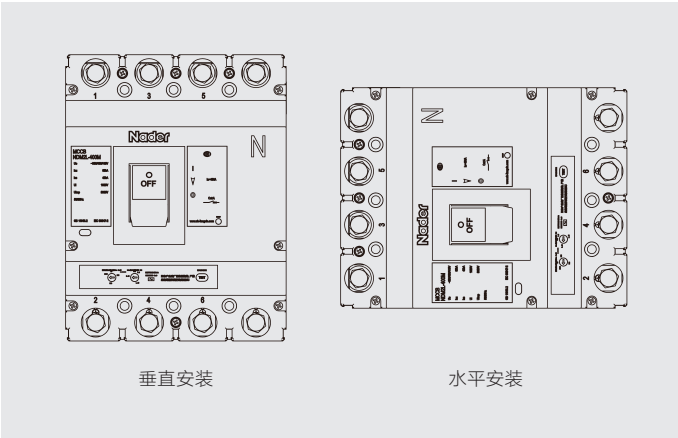

NDM2L断路器功率损耗

型号	通电电流（A）	总功率损耗（W）
		板前、板后接线
NDM2L-125	125	40
NDM2L-250	250	67
NDM2L-400	400	115
NDM2L-630	630	187

产品技术特性

规格型号说明

ND	M	2	L	-			/			/				-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
序号	名称	NDM2L														
1	企业代号	ND: Nader 牌低压电器														
2	产品代号	M														
3	设计序号	2														
4	系列派生代号	L: 剩余电流保护动作保护														
5	壳架等级	125、250、400、630														
6	分断能力级别	M: 较高分断型 H: 高分断型														
7	操作方式	无代号: 手柄直接操作 P: 电动操作 Z: 转动操作														
8	功能派生代号	无代号: AC型漏电保护类型 A: A型剩余电流保护装置														
9	延时类型	X: 非延时 Y: 延时														
10	剩余电流脱扣器类型	V: V型剩余电流脱扣器 W: W型剩余电流脱扣器														
11	极数	3、4														
12	脱扣器代号	3: 复式脱扣器														
13	附件代号	详见表2														
14	用途代号	无代号: 配电型														
15	4极产品中N极 (中性极)形式	A型: N极不安装过电流脱扣器, 且N极始终接通, 不与其它三极一起合分 B型: N极不安装过电流脱扣器, 且N极与其它三极一起合分 C型: N极安装过电流脱扣器, 且N极与其它三极一起合分														
16	额定电流	详见表1														
17	接线方式	无代号: 常规产品 P: 联接排														

注1: 操作方式为电动操作、手动操作时, 剩余动作电流档位、剩余电流动作时间档位、漏电指示按钮无法调节;

注2: 4极A型产品不允许下进线。

产品技术特性

技术参数

表1 保护器主要性能技术参数表

型号			NDM2L-125			NDM2L-250			NDM2L-400			NDM2L-630		
壳架等级额定电流Inm (A)			125			250			400			630		
额定电流In (A)			16、20、25、32、40、50、63、80、100、125			100、125、140、160、180、200、225、250			225、250、315、350、400			400、500、630		
额定绝缘电压Ui (AC V)			1000			1000			1000			1000		
额定冲击耐受电压Uimp (V)			8000			8000			8000			8000		
使用类别			A			A			A			A		
极数			3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4
分断能力级别			M	H		M	H		M	H		M	H	
额定极限短路分断能力Icu (kA)			52.5	85	52.5	52.5	85	52.5	65	100	65	65	70	65
额定运行短路分断能力Ics (kA)			35	50	35	35	50	35	42	70	42	42	70	42
额定剩余动作电流IΔn (mA)	非延时	AC型	V型30/100/300/500			V型30/100/300/500			V型30/300/500/1000			V型 30/300/500/1000 W型 1A/3A/10A/30A		
		A型	V型30/100/300/500			V型30/100/300/500			V型30/300/500/1000			/		
	延时	AC型	V型100/300/500			V型100/300/500			V型300/500/1000			V型 300/500/1000 W型 1A/3A/10A/30A		
		A型	V型100/300/500			V型100/300/500			V型300/500/1000			/		
额定剩余不动作电流IΔno (mA)			1/2 IΔn			1/2 IΔn			1/2 IΔn			1/2 IΔn		
额定剩余短路接通和分断能力IΔm (kA)			1/4 Icu			1/4 Icu			1/4 Icu			1/4 Icu		
操作性能 (次)	电气寿命		8000			8000			7500			7500		
	机械寿命	免维护寿命	20000			20000			10000			10000		
		可维护寿命	40000			40000			20000			20000		
外形尺寸	L (mm)		150	150	150	165	165	165	257	257	257	280	280	280
	W (mm)		92	92	122	107	107	142	150	150	198	210	210	280
	H (mm)		92.5	92.5	92.5	91	91	91	107	107	107	116.5	116.5	116.5
飞弧距离 (mm)			≤50			≤50			≤100			≤100		
接线形式			板前接线、P			板前接线、P			板前接线、P			板前接线、P		
剩余电流含有直流分量时动作特性 (AC型、A型)			AC、A			AC、A			AC、A			AC		

NDM2L系列剩余电流保护塑壳断路器温度变化降容系数表

序号	壳架等级 额定电流 (A)	温度对应产品降容系数						
		40℃	45℃	50℃	55℃	60℃	65℃	70℃
1	125	1	0.977	0.954	0.931	0.907	0.883	0.858
2	250	1	0.982	0.963	0.944	0.924	0.904	0.882
3	400	1	0.981	0.962	0.942	0.922	0.901	0.879
4	630	1	0.979	0.958	0.937	0.915	0.893	0.871

NDM2L系列剩余电流保护塑壳断路器高海拔降容系数表

海拔高度(m)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
工作电流修正系数	1	1	0.98	0.97	0.95	0.94	0.93
工频耐压(V)	3500	3500	3150	3000	2800	2650	2500
绝缘电压(V)	1000	1000	900	850	810	770	730

注：当使用环境温度低于40℃时，产品可正常使用，不存在降容。

产品技术特性

附件代号对照表

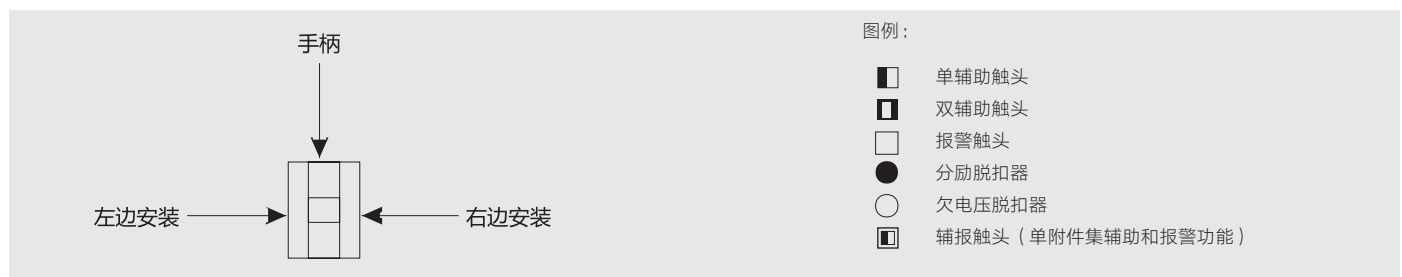


表2 附件代号

附件代号 / 附件名称 / 安装位置 / 型号 / 极数		NDM2L-125		NDM2L-250		NDM2L-400		NDM2L-630	
		3	4	3	4	3	4	3	4
00	无	—	—	—	—	—	—	—	—
10	分励脱扣器								
20	双辅助触头								
21	单辅助触头								
30	欠电压脱扣器	—							
40	分励脱扣器，双辅助触头								
41	分励脱扣器，单辅助触头								
60	二组双辅助触头								
61	二组单辅助触头								
62	双辅助触头，单辅助触头								
70	欠电压脱扣器，双辅助触头	—							
71	欠电压脱扣器，单辅助触头	—							
08	报警触头								
28	双辅助触头，报警触头								
58	辅报触头								
68	双辅助触头、辅报触头								

注：NDM2L系列3P产品和漏电报警不脱扣型产品只能选用左装单附件即附件代号为：10、20、21、30、08、58。
4P产品选择两个附件时，不能同时选择报警不脱扣功能。





产品技术特性

产品脱扣曲线





产品保护要求

脱扣器额定电流（A）	热脱扣器（环境温度+40℃）		电磁脱扣器动作电流（A）	备注
	1.05In（冷态）不动作时间（h）	1.3In（热态）动作时间（h）		
16≤In≤63	1	1	10In×（1±20%）	配电型
63<In≤630	2	2	10In×（1±20%）	

NDM2L产品短路过载保护特性曲线

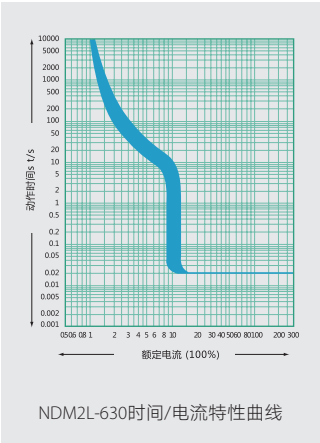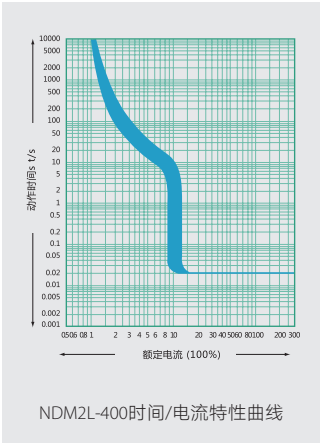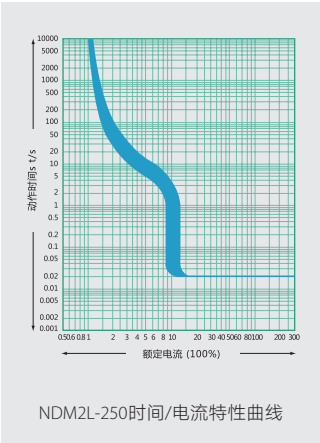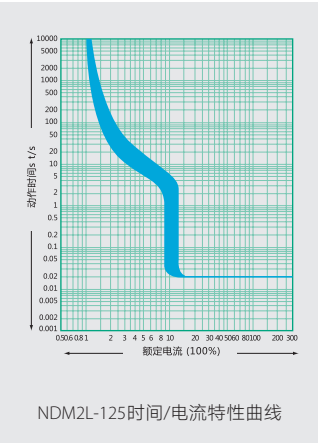

NDM2L产品短路过载保护特性曲线

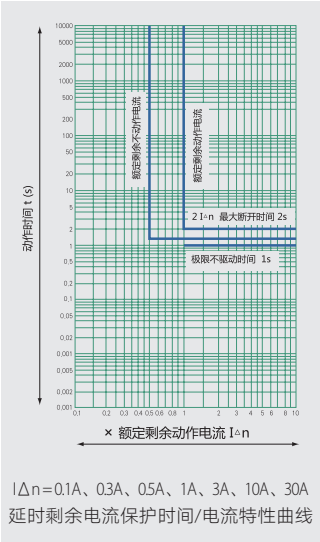
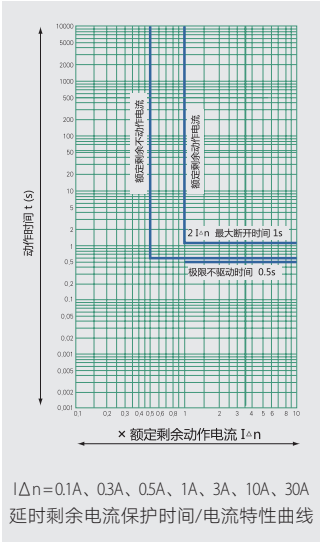
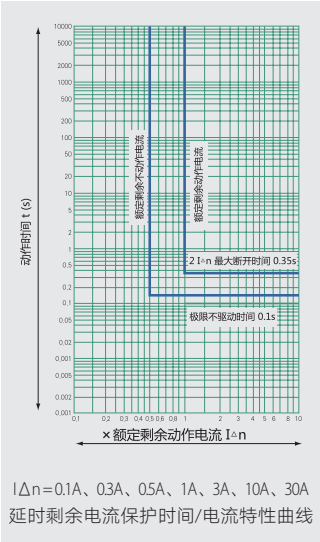
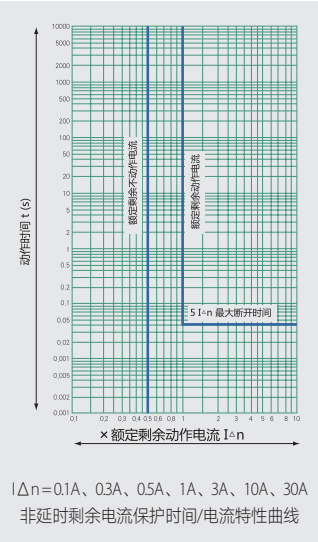


产品技术特性

剩余电流动作时间

剩余电流		$I_{\Delta n}$	$2I_{\Delta n}$	$5I_{\Delta n}$	$10I_{\Delta n}$
非延时	最大断开时间 (s)	0.2	0.1	0.04	0.04
	最大断开时间 (s)	0.5/1.15/2.15	0.35/1/2	0.25/0.9/1.9	0.25/0.9/1.9
延时	极限不驱动时间 Δt (s)	-	0.1/0.5/1	-	-

NDM2L-125、250铭牌说明

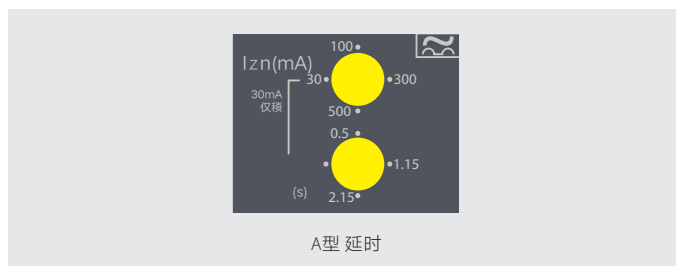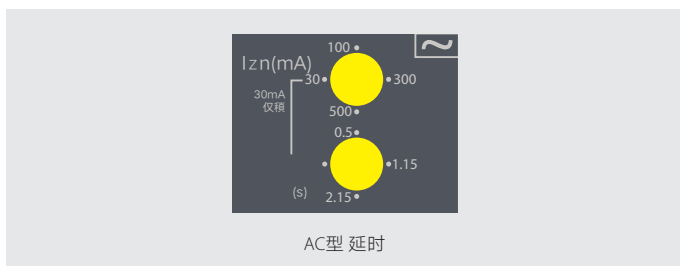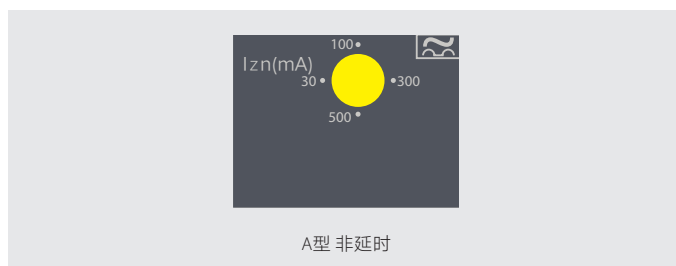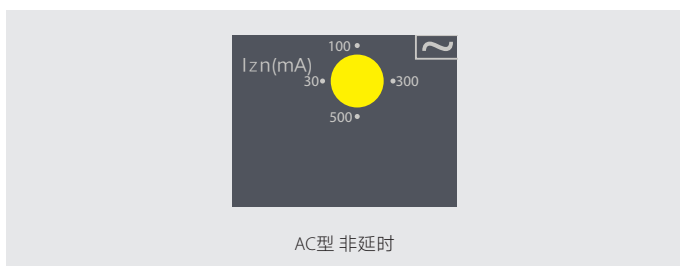


NDM2L-400、630铭牌说明



附件

附件一览表

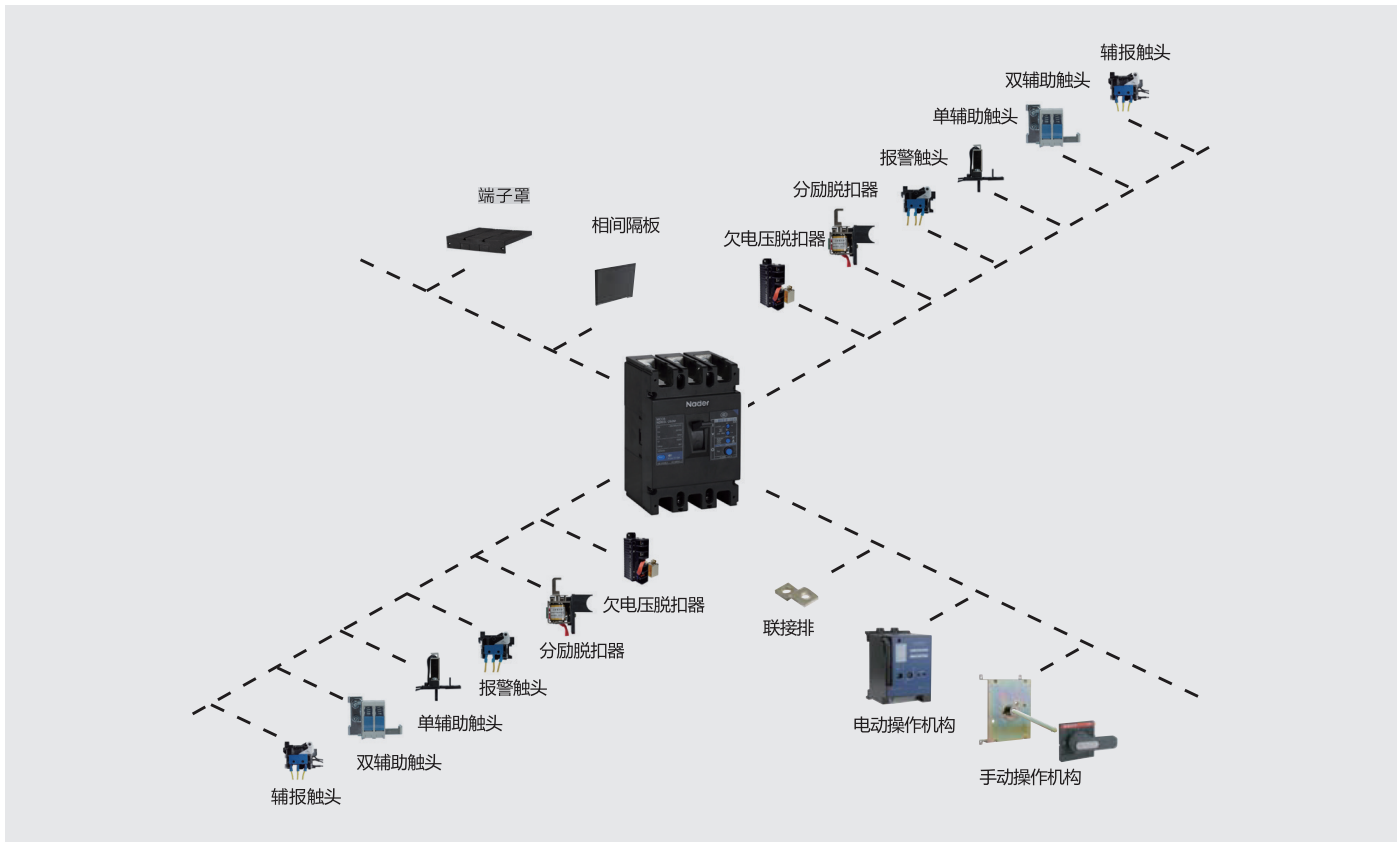

附件功能说明


辅助触头

辅助触头及其组合	
断路器处在“分”或“自由脱扣”位置	双辅助触头 F14 F12 F11 F24 F22 F21
	单辅助触头 F14 F12 F11
断路器处在“合”位置	“闭合”转为“断开”、“断开”转为“闭合”

辅助触头技术参数

壳架等级额定电流(A)	约定发热电流Ith	额定工作电流	
		AC400V	DC220V
125-630	3A	1.5A	0.15A

辅助触头接线图

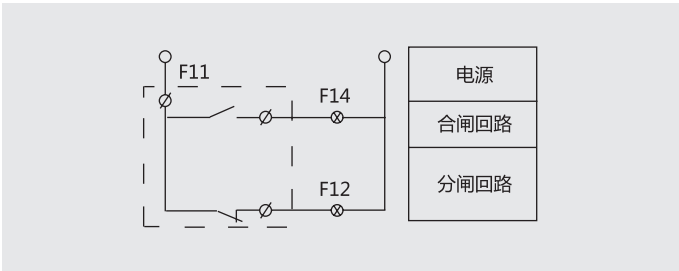

辅助触头的电寿命

使用类别	接通			分断			次数	操作频率 (次/小时)	通电时间
	I/Ie	U/Ue	cosφ	I/Ie	U/Ue	cosφ			
AC-15	10	1	0.3	1	1	0.3	6050	360	≥0.05s
DC-13	1	1	6Pe	1	1	6Pe			≥0.95s

附件

辅助触头的接通和分断能力


使用类别	接通			分断			次数	操作频率 (次/小时)	通电时间
	I/le	U/ue	cos φ	I/le	U/ue	cos φ			
AC-15	10	1.1	0.3	1	1.1	0.3	10	120	≥0.05s
DC-13	1.1	1.1	6Pe	1.1	1.1	6Pe			≥0.95s

报警触头

断路器处在“分”、“合”时的位置	B14 B12	B11
断路器处在“自由脱扣”时的位置	B14 B12	B11

报警触头接线图

断路器正常合分时，触头不动作，只有在自由脱扣（或故障跳闸）后，触头方改变原始状态，即常开变闭合，常闭变打开，待断路器再扣后，触头恢复原始位置。

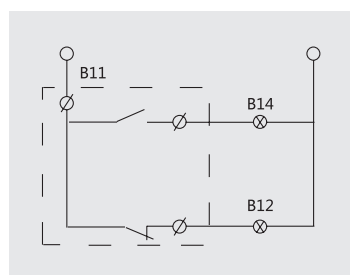

报警触头电流参数


分类	壳架等级 额定电流(A)	约定发热 电流Ith(A)	额定工作电流(A)	
			AC400V	DC220V
报警触头	125、250	3	0.3	0.15
	400、630	3	0.3	0.15

欠压脱扣器

在额定控制电源电压的35%~70%时，欠压脱扣器应可靠动作，并使断路器断开。在小于额定电压的35%时，应可靠防止断路器合闸，电源电压等于或大于额定电压的85%时应确保断路器闭合。

控制电压：AC230V、AC400V

注意：欠压脱扣器必须先通电，断路器才能再扣及合闸，否则将损坏断路器

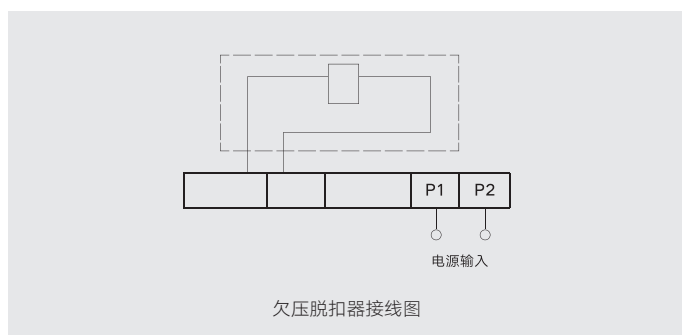


分励脱扣器

在额定控制电压的70%~110%之间时，分励脱扣器应在所有的操作条件下使断路器可靠脱扣。

控制电压：AC 110V、AC230V、AC400V

DC 24V低功耗、DC24V、DC110V、DC220V


分励脱扣器接线图

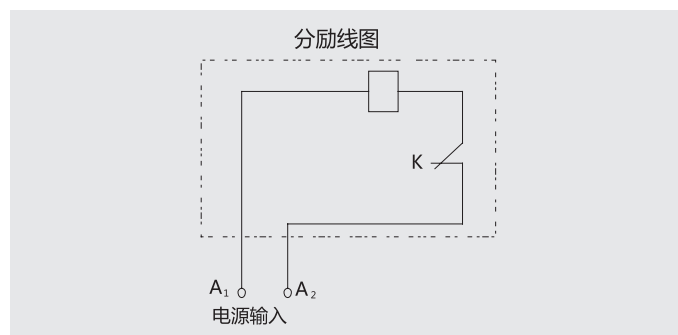


DC24V低功耗分励脱扣器接线图和外挂线盒的外形尺寸

当控制回路电源为DC24V且电源功率在80W以下时，可以采用低功耗分励脱扣器或增加中间继电器任一种解决方案。

DV24V低功耗分励脱扣器正常工作功率低至15W，基本可以满足全部的DC24V控制回路，低功耗分励带有外挂接线盒，外形尺寸见下图。

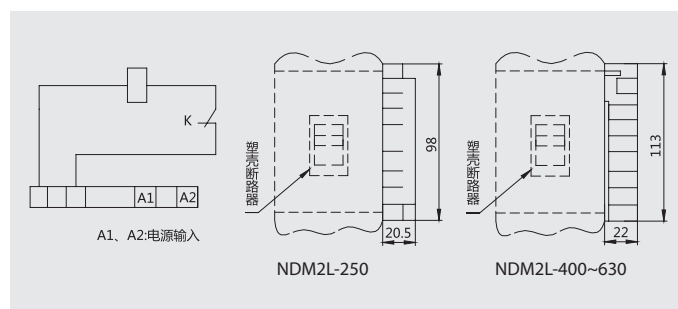

DC24V中间继电器配合AC220V/380V分励使用接线图

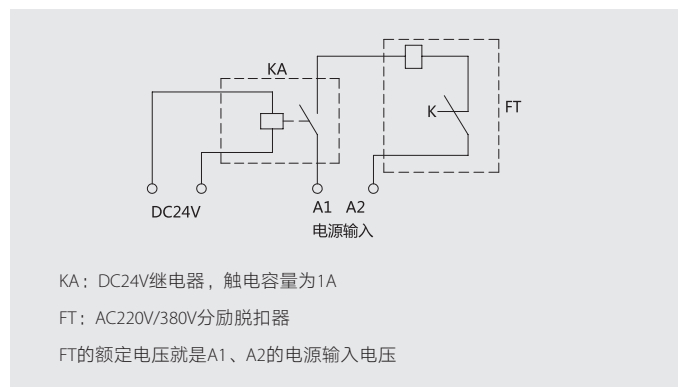

附件


分励脱扣器瞬动电流及功耗

型号	瞬动电流值(A)					
	AC 400V	AC 230V	AC110V	DC 220V	DC110V	DC 24V
NDM2L-125	0.288	0.425	1.128	0.341	1.128	4
NDM2L-250	0.313	0.412	1.128	0.341	1.128	3.87
NDM2L-400	0.197	0.325	0.73	0.4	0.73	3.87
NDM2L-630	0.199	0.314	0.73	0.4	0.73	3.87

型号	功耗 (W)					
	AC 400V	AC 230V	AC 110V	DC 220V	DC 110V	DC 24V
NDM2L-125	96.8	73	124	90.7	124	91.2
NDM2L-250	112	68.8	124	90.7	124	85.3
NDM2L-400	67	62.3	80.6	94.4	80.6	100
NDM2L-630	68	58.2	80.6	94.4	80.6	100

电动操作机构

电动机操作机构

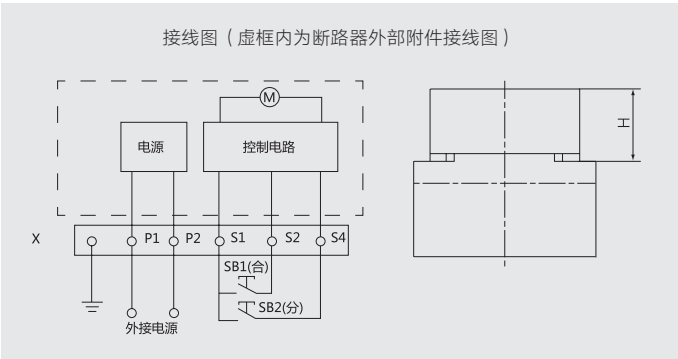


电动操作机构的技术参数




配用断路器	动作电流 (A)	电动功率 (W)	寿命/次	操作机构高度 H (mm)
NDM2L-125	≤0.5	14	20000	93.5
NDM2L-250	≤0.5	14	20000	92
NDM2L-400	≤2	35	10000	149
NDM2L-630	≤2	35	10000	151

手动操作机构



CS1-A型手柄安装开孔示意图

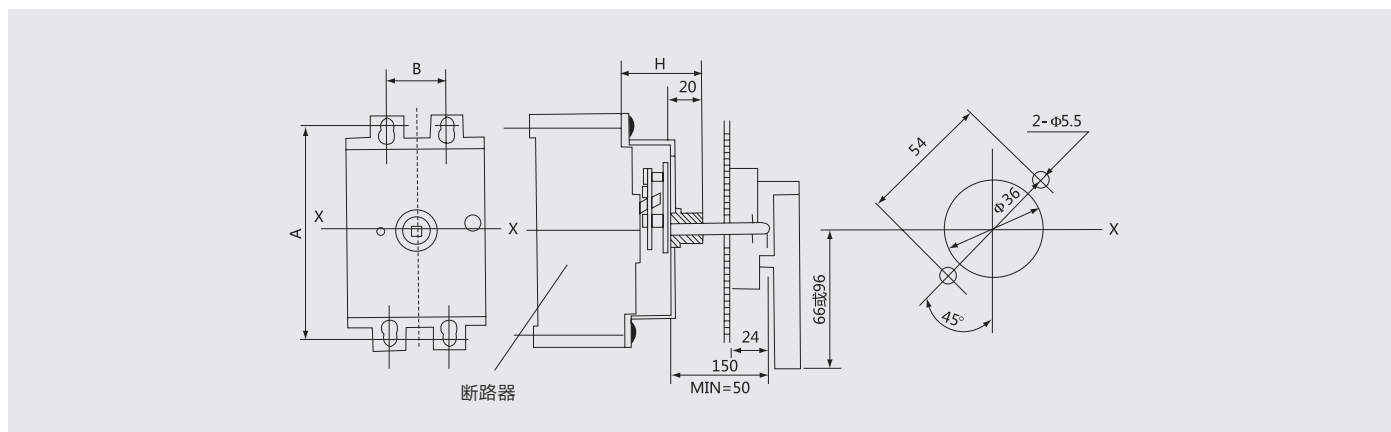

CS1-F型手柄安装开孔示意图

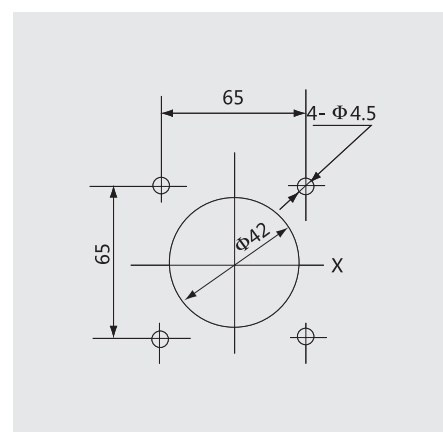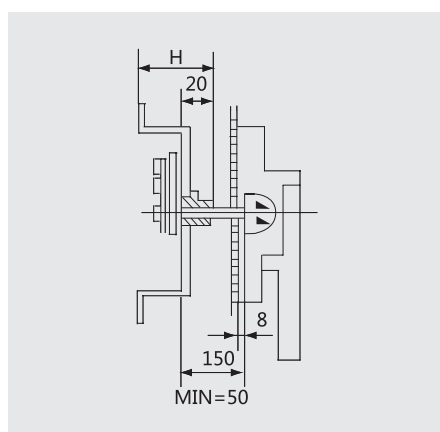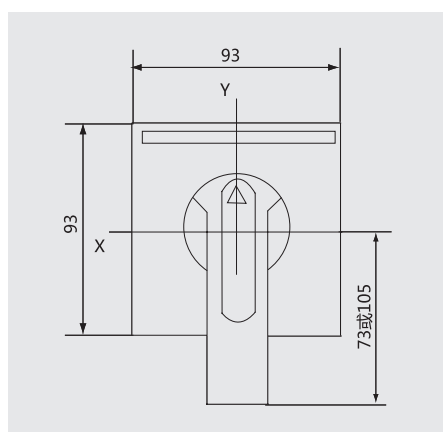


CS2-A型手柄安装开孔示意图

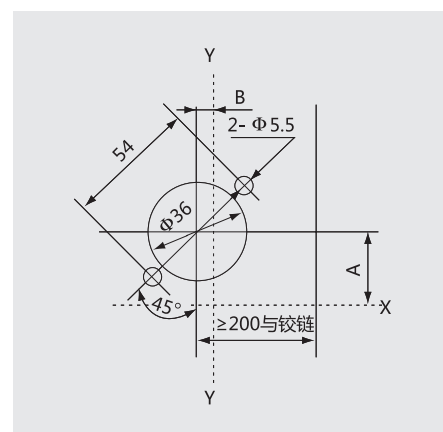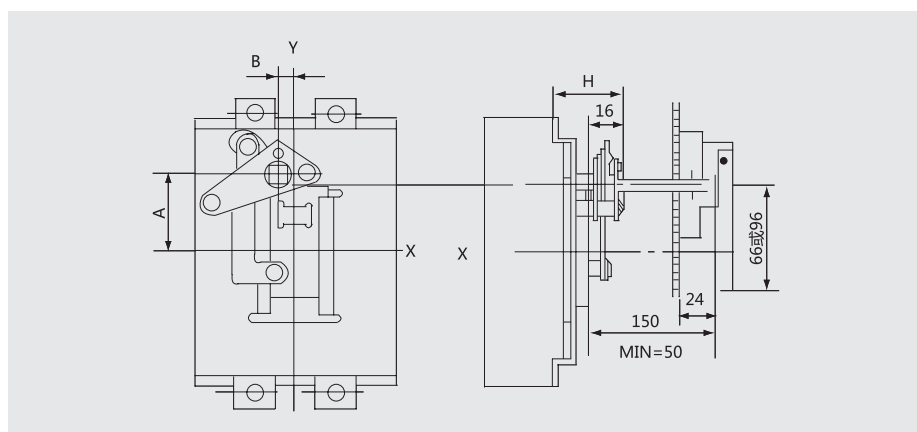

附件

CS2-F型手柄安装开孔示意图

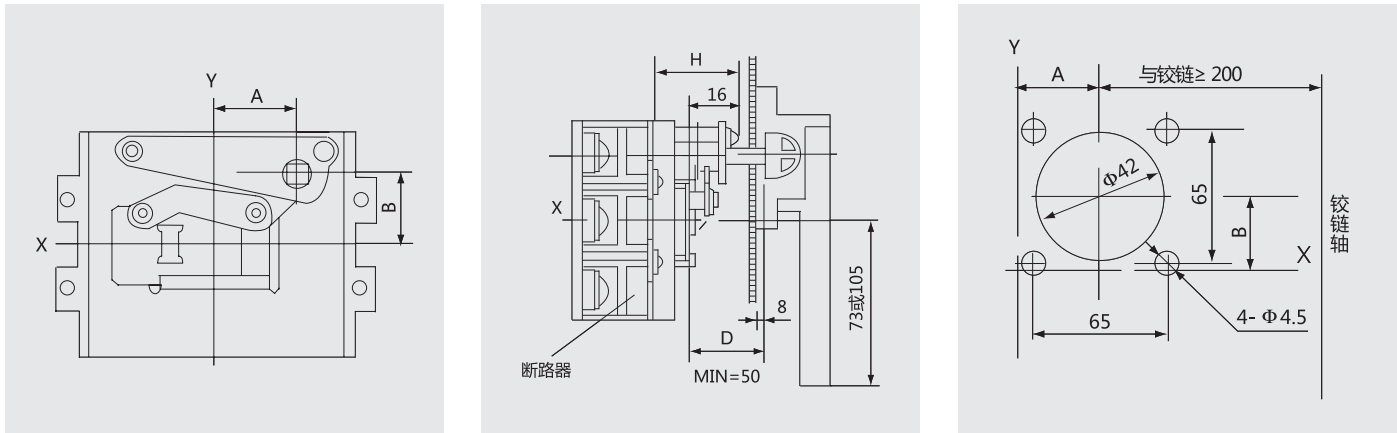

手动操作机构的安装方法及其外形尺寸

外部附件	外部附件型号	配用断路器	手动安装尺寸（mm）				安装方式
			H	A	B		
					3P	4P	
手 动 操 作 机 构	CS1-100	NDM2L-125	69	104	30		竖装
	CS1-225	NDM2L-250	55	143	35		
	CS1-400（NDM3）	NDM2L-400	85	194	137	185	
	CS1-630（NDM3）	NDM2L-630	84	243	198	268	
	CS2-100	NDM2L-125	46	35	11.5		
	CS2-225	NDM2L-250	48	35	31		
	CS2-400（NDM3）	NDM2L-400	61	68	15		


注1：A型为圆形手柄，F型为方形手柄；
注2：Inm≤250，A型手柄长度为66，F型手柄长度为73；Inm≥400，A型手柄长度为96，F型手柄长度为105；
注3：图中D尺寸默认为150mm，可定制长度：200/300/350/650mm；
注4、未注公差等级按照GB/T 1804-c。

端子罩



端子罩安装在产品的两侧，可实现产品的零飞弧功能，其高度和宽度和产品一致，长度见下表。

产品系列	型号	本体长度L	端子罩增加长度X	加端子罩之后长度Lx
NDM2L	NDM2L-125	150	12	162
	NDM2L-250	165	19	184
	NDM2L-400	257	19	276
	NDM2L-630	280	19	299

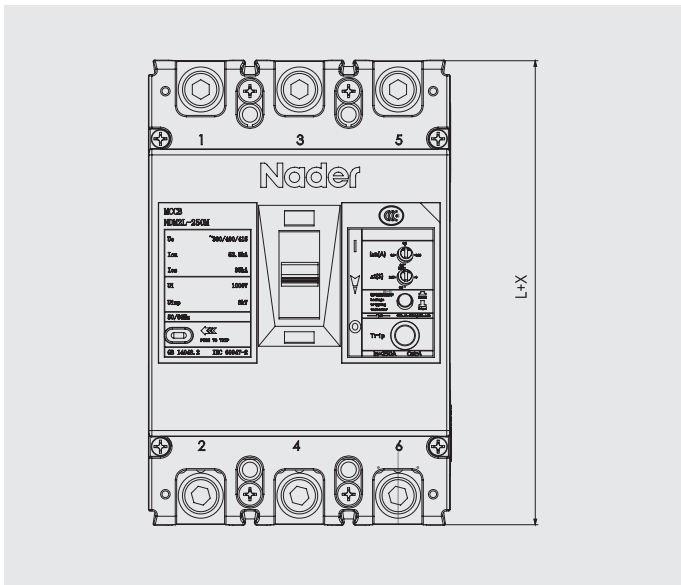

产品外形尺寸

产品尺寸图


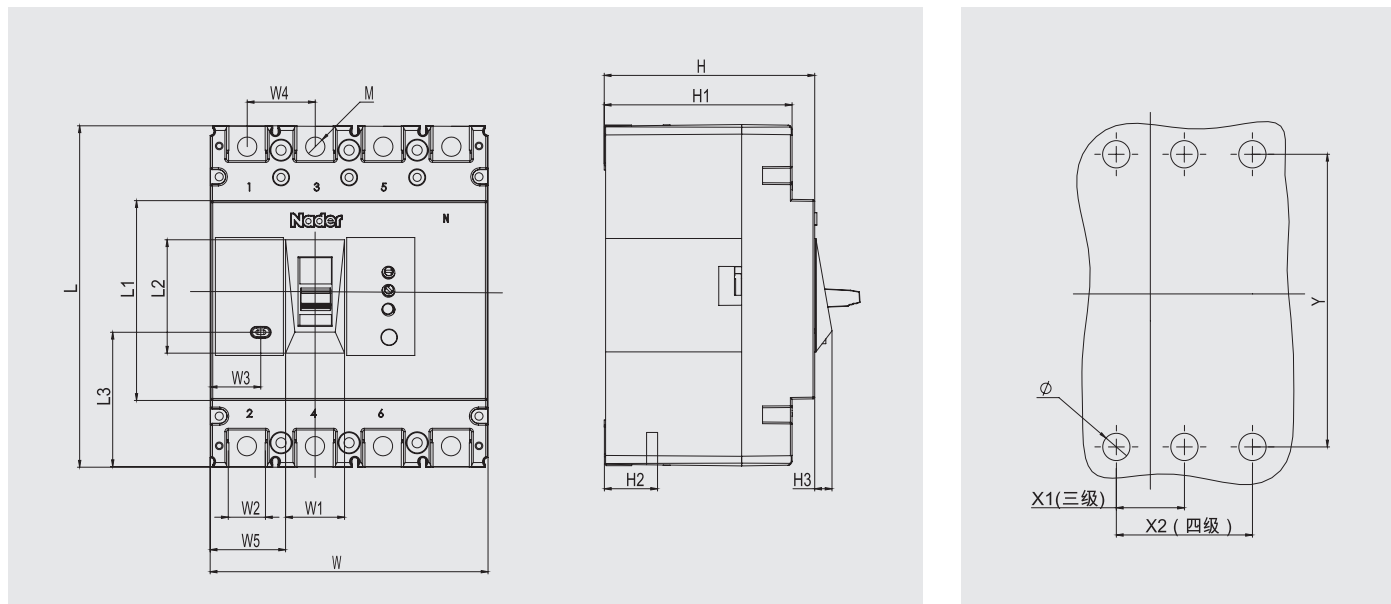


表4 外形尺寸与安装尺寸

型号	L	L1	L2	L3	W		W1	W2	W3	W4	W5	H	H1	H2	H3	M	Y	X1	X2	Φ
					3P	4P														
NDM2L-125	150	88	50	59	92	122	26	18	22	30	33	92.5	82.5	29	7.5	8	129	30	60	4.5
NDM2L-250	165	102	50	67	107	142	29	23	11	35	39	91	85.5	23.5	6.5	8	126	35	70	4.5
NDM2L-400	257	175	88	97	150	198	64	32.5	17.5	48	43	107	97.5	38.5	6.5	10	194	44	94	7
NDM2L-630	280	204	88	116	210	280	64	44.5	52	70	73	116.5	104	40 (进) 41 (出)	7	12	243	70	140	7

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

漏电不脱扣模块接线图

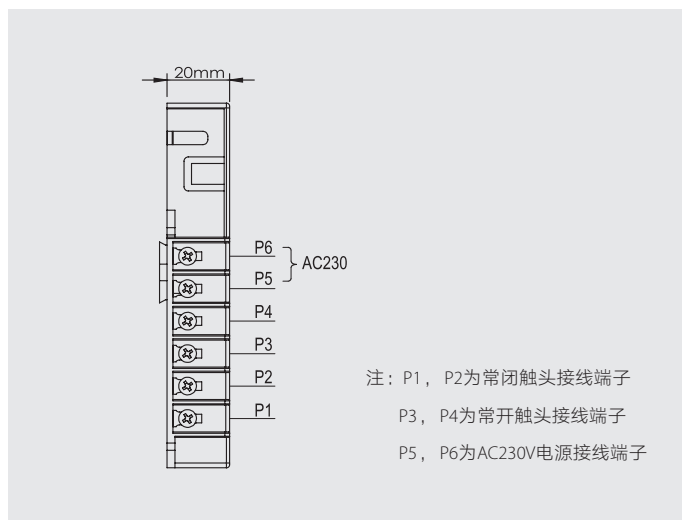

注：P1，P2为常闭触头接线端子
P3，P4为常开触头接线端子
P5，P6为AC230V电源接线端子

连接母线和电缆的截面积选择

母线的选择

额定电流 (A)	16 20	25	32	40 50	63	80	100	125 140	160	180 200 225	250	315 350	400
导线截面积 (mm ²)	2.5	4.0	6.0	10	16	25	35	50	70	95	120	185	240

电缆的选择


额定电流 (A)	电缆线截面积		铜排尺寸	
	数量	截面积 (mm ²)	数量	尺寸 (mm ²)
500	2	150	2	30 × 5
630	2	185	2	40 × 5

注1：与断路器相连接，按照《外形、安装尺寸及接线方法》选择适合的接线方式；
注2：若选用铜排连接，铜排不能与断路器本体直接连接，需要选购联接排附件。

产品外形尺寸


断路器安装安全距离

安装在金属小柜中的绝缘距离（单位：mm）

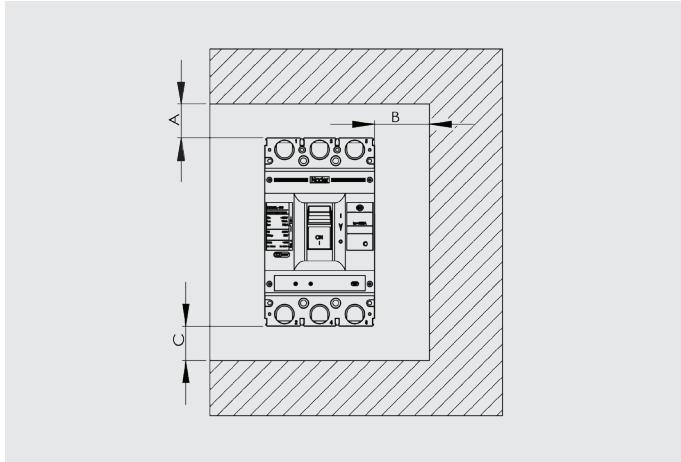

安装距离	A（进线端到柜面）		B（侧面到柜面距离）	C（出线端到柜面距离）
	带端子罩	不带端子罩		
NDM2L-125	25	65	30	30
NDM2L-250	25	65	30	30
NDM2L-400	25	120	35	35
NDM2L-630	25	120	35	35


断路器排装间的最小中心距离

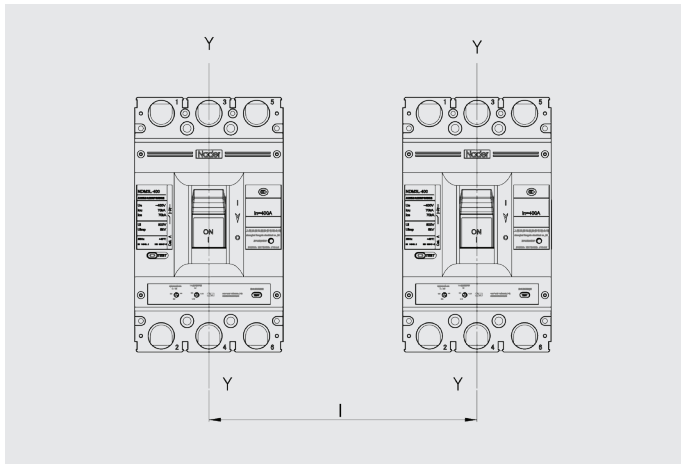

型号	断路器宽度（mm）		中心距离I（mm）	
	3极	4极	3极	4极
NDM2L-125	92	122	122	152
NDM2L-250	107	142	137	172
NDM2L-400	150	198	190	238
NDM2L-630	210	280	250	320

注1：断路器排装或叠装时，检查联接母排或电缆保证空气绝缘距离不会减少；
注2：未注公差等级按照GB/T 1804-c。

断路器叠装之间最小距离

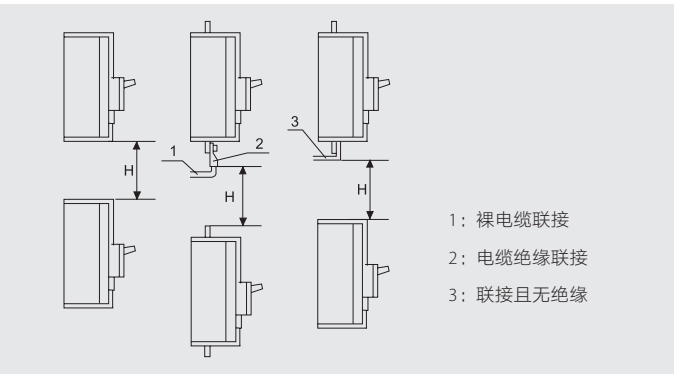


型号	H(断路器上下距离)	
	带端子罩	不带端子罩
NDM2L-125	90	91
NDM2L-250	90	93
NDM2L-400	155	155
NDM2L-630	155	155


注：产品通电前检查端子罩或相间隔板装配到位。

接线端子

NDM2L- 125（仅适用100A/125A）

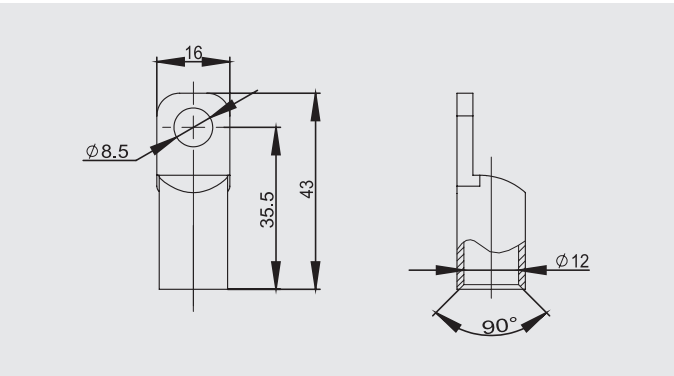

NDM2L - 250（仅适用 225A/250A）

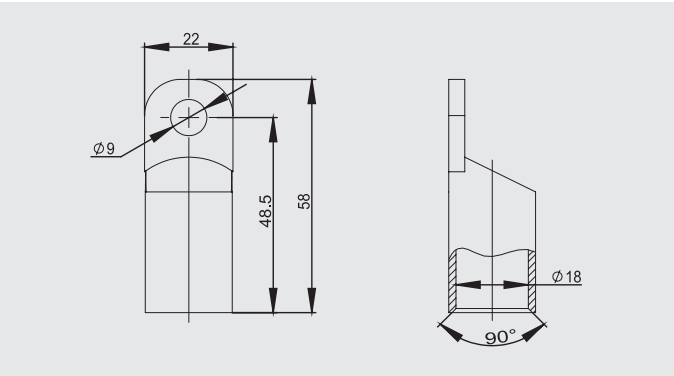

使用与维护

- ◆ 断路器各种特性及附件由制造厂整定，只有经过培训或认证合格的专业人员才可以对本断路器、脱扣单元或其他附件等参照线路设计参数要求进行调整、安装与维修；
- ◆ 在安装或拆卸任意装置前确保电源处于关断状态；
- ◆ 断路器手柄可以处在三个位置，分别表示闭合、断开、自由脱扣三种状态，当手柄处于自由脱扣位置时，应向断开方向扳动手柄，此时断路器再扣，然后才能合闸；
- ◆ 请用户遵守存储和使用条件，从制造厂发货之日不超过36个月，产品如因制造质量问题发生损坏或不能正常使用时，制造厂负责无偿维修或更换。

NDM2E

电子塑料外壳式断路器



产品概览

					
型号	NDM2E-100	NDM2E-250	NDM2E-400	NDM2E-630	NDM2E-800
壳架等级额定电流 Inm (A)	100	250	400	630	800
整定电流 Ir (A)	40、50、63、70、 80、90、100	100、125、160、180、 200、225、250	200、225、250、280、 315、350、400	280、315、350、400、 450、500、550、600、 630	400、450、500、550、 600、630、700、750、 800
极数	3	3	3	3	3
分断能力级别	H	H	H	H	H
额定极限短路 分断能力 Icu (kA) 400V	85	85	100	100	100
额定运行短路 分断能力 Ics (kA) 400V	50	50	65	65	65
认证	CCC、TUV、CE				

产品特点

适用范围与用途

- ◆ NDM2E系列电子塑料外壳式断路器(以下简称断路器), 产品适用于交流50Hz, 额定工作电压AC400V, 额定工作电流至800A的电路中做不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。NDM2E断路器可增选具有通讯功能的模块。使原有断路器方便升级为通讯型断路器。实现“四遥”功能,即遥控、遥调、遥测、遥信。产品广泛用于新能源,电力、工控、地产、电力电源、电信、轨道交通、工(公)建等行业中

结构特点

- ◆ 断路器具有分能力高、飞弧短、抗振动等特点

符合标准

- ◆ GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备第1部分:总则
- ◆ GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器
- ◆ GB/T 14048.4 低压开关设备和控制设备第4-1部分:接触器和电动机起动器、机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)
- ◆ IEC 60947-1 Low-voltage switchgear and controlgear-Part 1: General rules
- ◆ IEC 60947-2 Low-voltage switchgear and controlgear-Part 2: Circuit-breakers
- ◆ IEC 60947-4-1 Low-voltage switchgear and controlgear-Part 4-1

应用范围

电气符号

- ◆ 断路器具有隔离功能,其相应符号为: 

适用环境

使用环境温度

- ◆ $-35^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, 24h 的平均值不超过 $+35^{\circ}\text{C}$ 。高于 $+50^{\circ}\text{C}$ 时用户需降容使用,降容系数见“NDM2E 塑壳式断路器降容系数表”

存储温度

- ◆ $-40^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$

海拔

- ◆ 安装地点的海拔高度 $\leq 2000\text{m}$,高海拔降容系数见“NDM2E塑壳式断路器高海拔降容系数表”

使用相对湿度/存储相对湿度

- ◆ 环境温度 $+40^{\circ}\text{C}$ 时的相对湿度不超过50%,较低温度可以有较高湿度,如: 20°C 时相对湿度可达90%,对于因温度变化所产生的凝霜应采取相应的措施

污染等级

- ◆ 3级

应用范围

安装类别


- ◆ 断路器接至主回路的安装类别为：Ⅲ类（配电及控制水平级）
- ◆ 断路器不接至主回路的安装类别为：Ⅱ类（负载水平级）

安装环境

- ◆ 产品安装在无爆炸危险的介质中，且介质不足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方，以及避免在雨雪侵袭的地方使用

安装方向

- ◆ 产品垂直安装，安装面与垂直面的倾斜度 $\leq \pm 22.5^\circ$
- ◆ 产品水平安装

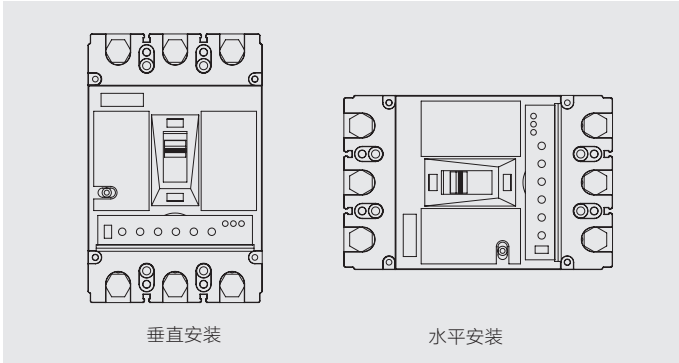

NDM2E 断路器功率损耗表

型号	通电电流（A）	三相总功率损耗（W）		
		板前接线	板后接线	插入式接线
NDM2E-100	100	35	35	40
NDM2E-250	250	62	62	70
NDM2E-400	400	115	115	125
NDM2E-630	630	190	190	210
NDM2E-800	800	262	262	294

产品技术特性


规格型号说明

ND	M	2	E	-			/	/			-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
序号	名称	NDM2E										
1	产品代号	ND：Nader 牌低压电器										
2	产品代号	M										
3	设计序号	2										
4	系列派生代号	E：电子式										
5	壳架等级	参见表1										
6	分断能力级别	H：高分断型										
7	操作方式	无代号：手柄直接操作										
		P：电动操作										
		Z：转动操作										
8	功能派生代号	无代号：基本型智能脱扣器										
		G：接地保护型智能脱扣器										
		T：通讯型智能脱扣器										
		GT：接地保护通讯型智能脱扣器										
9	极数	3										
10	附件代号	参见表2										
11	用途代号	无代号：配电型										
		2：电动机保护型										
12	整定电流	详见表1										
13	接线方式	无代号：常规产品										
		P：联接排										
		Z1：板后接线										
		Z2Q：插入式板前接线										
		Z2H：插入式板后接线										
		Z3Q：插入式板前接线一体式										
		Z3H：插入式板后接线一体式（请注明接线方案）										

产品技术特性

技术参数

表1 断路器主要性能技术参数表

型号			NDM2E-100	NDM2E-250	NDM2E-400	NDM2E-630	NDM2E-800
壳架等级额定电流 Inm (A)			100	250	400	630	800
整定电流 Ir (A)			40、50、63、70、80 90、100	100、125、160、180 200、225、250	200、225、250、280 315、350、400	280、315、350、 400、450、500、 550、600、630	400、450、500、 550、600、630、 700、750、800
额定绝缘电压 Ui (AC V)			800	800	800	800	800
额定冲击耐受电压 Uimp (V)			8000	8000	8000	8000	8000
工频耐受电压 U (1分钟) (V)			3500	3500	3500	3500	3500
使用类别			A	A	B	B	B
额定短时耐受电流Icw (kA/1s)			1	2.5	5	8	10
极数			3	3	3	3	3
分断能力级别			H	H	H	H	H
额定极限短路 分断能力 Icu (kA)	AC 400V		85	85	100	100	100
额定运行短路 分断能力 Ics (kA)	AC 400V		50	50	65	65	65
操作性能 (次)	电气寿命		8000	8000	7500	7500	7500
	机械寿命	免维护寿命	20000	20000	10000	10000	10000
		可维护寿命	40000	40000	20000	20000	20000
	L (mm)		150	165	257	280	280
	W (mm)		92	107	150	210	210
	H (mm)		92	90	106.5	116.5	116.5
飞弧距离 (mm)			≤50	≤50	≤100	≤100	≤100
接线形式			板前接线、P、Z1、 Z2Q、Z2H	板前接线、P、Z1、 Z2Q、Z2H	板前接线、P、Z1、 Z2Q、Z2H、Z3Q、Z3H	板前接线、P、Z1、 Z2H、Z3Q、Z3H	板前接线、P、Z1、 Z2H、Z3Q、Z3H

NDM2E 系列塑壳式断路器温度变化降容系数表

序号	壳架等级 额定电流(A)	温度对应产品降容系数表						
		40℃	45℃	50℃	55℃	60℃	65℃	70℃
1	100	1	1	1	0.973	0.945	0.918	0.891
2	250	1	1	1	0.976	0.952	0.927	0.902
3	400	1	1	1	0.978	0.957	0.934	0.911
4	630	1	1	1	1	1	0.979	0.957
5	800	1	1	1	0.980	0.958	0.936	0.913

注：当使用环境温度低于50℃时，产品可正常使用，不存在降容。

NDM2E 塑壳式断路器高海拔降容系数表

海拔高度(m)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
工作电流修正系数	1	1	0.98	0.97	0.95	0.94	0.93
工频耐压(V)	3500	3500	3150	3000	2800	2650	2500
绝缘电压(V)	800	800	720	670	630	600	560

产品技术特性

附件代号对照表

手柄

左边安装

右边安装

图例：

单辅助触头

双辅助触头

报警触头

分励脱扣器

欠电压脱扣器

辅报触头（单附件集辅助和报警功能）


表2 脱扣方式附件代号对照表

附件 代号	附件名称	型号		NDM2E-100	NDM2E-250	NDM2E-400	NDM2E-630	NDM2E-800
		安装位置	极数	3	3	3	3	3
300	无			—	—	—	—	—
310	分励脱扣器							
320	双辅助触头							
321	单辅助触头							
330	欠电压脱扣器							
340	分励脱扣器 双辅助触头			—				
341	分励脱扣器 单辅助触头							
350	分励脱扣器 欠电压脱扣器			—	—	—		
360	二组双辅助触头			—				
361	二组单辅助触头							
362	双辅助触头 单辅助触头			—				
370	双辅助触头 欠电压脱扣器							
371	单辅助触头 欠电压脱扣器							
308	报警触头							
318	分励脱扣器 报警触头							
328	双辅助触头 报警触头							
338	欠电压脱扣器 报警触头							
348	分励脱扣器、辅报触头							
358	辅报触头							
368	双辅助触头、辅报触头			—				
378	欠电压脱扣器、辅报触头							

注1：脱扣器方式附件代号首位数字“3”表示具有三段保护的智能控制器，后两位数字表示内部附件代号；
注2：“通讯型及接地保护通讯型”附件选型请咨询我司。


产品技术特性

配电型智能控制器面板

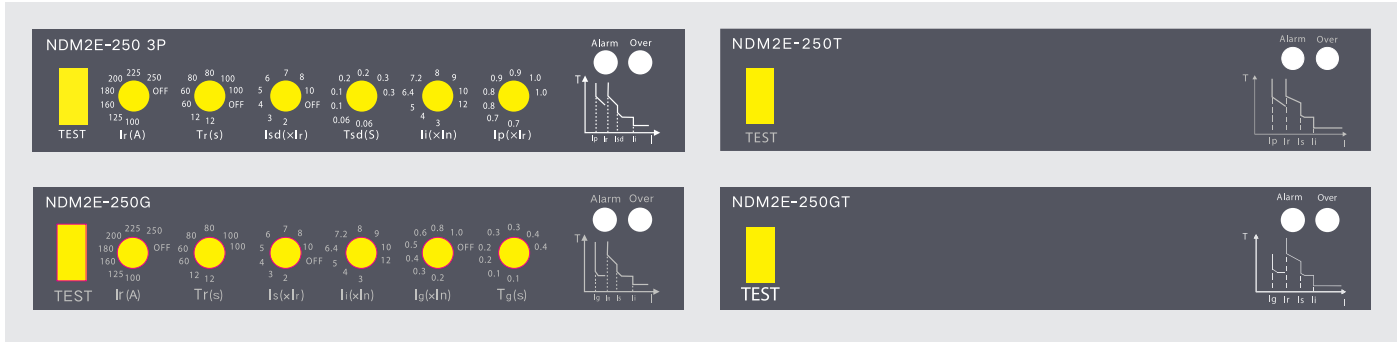


注：此图仅为NDM2E-250H面板整定值，NDM2E-100、400、630、800面板整定值参见表3。

电动机保护型智能护控制器面板

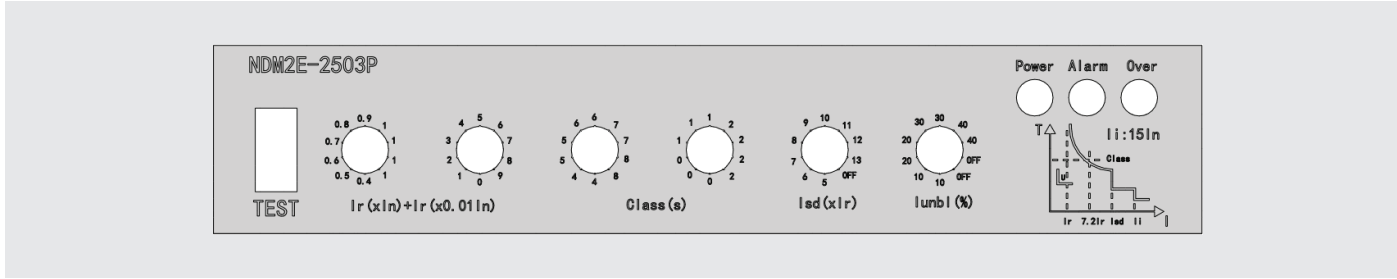

特性曲线说明

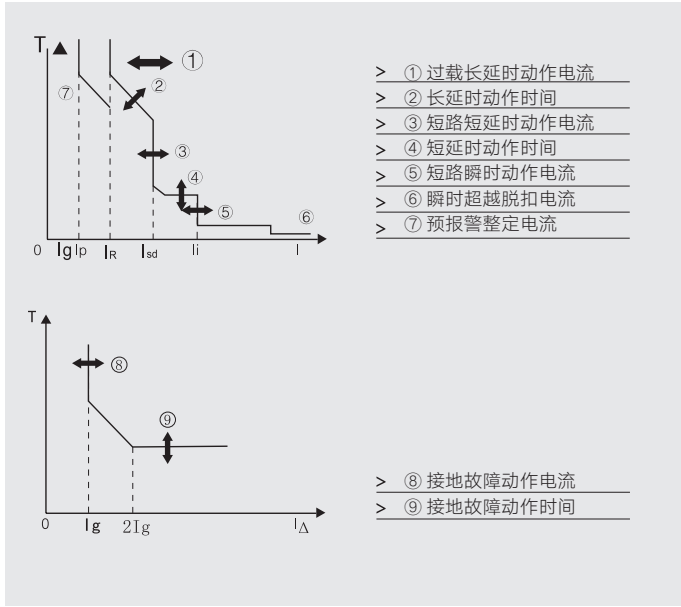

保护

- 1-过载长延时整定电流 I_r ，根据用户需求，可进行10档调整。
- 2-过载长延时整定时间 T_r ，可进行4档调整。
- 3-短路短延时整定电流 I_{sd} ，可进行10档调整。
- 4-短路短延时整定时间 T_{sd} ，可进行4档调整。
- 5-短路瞬时整定电流 I_i ，可进行10档调整。
- 6-预报警整定电流 I_p ，可进行4档调整。
- 7-接地故障保护整定电流 I_g ，可进行8档调整。
- 8-接地故障保护整定时间 T_g ，可进行4档调整。
- 9- Δ 为三相电流矢量和。

其它功能

测试口，与NDM2E专用测试仪连接可进行测试及调试操作，同时可与PC机连接，实现在线编程调试操作。

预报警指示，黄灯闪亮时，表示实际电流超过了 I_p 的整定值，经过特定时间后黄灯由闪亮转为恒亮。

过载指示，红灯恒亮时，表示实际电流超过了 I_r 的1.15倍，处于过载状态，经过一定的时间后断路器将脱扣断开。

过载报警不脱扣功能，当TR调整到OFF档位时，产品过载时，输出过载信号，但产品不脱扣。

产品技术特性

表3 配电型智能控制器控制面板明细

型号	额定电流	整定电流、时间参数	
		I _r (A)	T _r (s)
NDM2E-100	100	40、50、63、70、80、90、100、OFF	12、60、80、100、OFF
NDM2E-250	250	100、125、160、180、200、225、250、OFF	12、60、80、100、OFF
NDM2E-400	400	200、225、250、280、315、350、400、OFF	12、60、100、150、OFF
NDM2E-630	630	280、315、350、400、450、500、550、600、630、OFF	12、60、100、150、OFF
NDM2E-800	800	400、450、500、550、600、630、700、750、800、OFF	12、60、100、150、OFF

表3 配电型智能控制器控制面板明细续1

型号	额定电流	整定电流、时间参数	
		I _{sd} (× I _r)	T _{sd} (s)
NDM2E-100	100	2、3、4、5、6、7、8、10、OFF	0.06、0.1、0.2、0.3
NDM2E-250	250	2、3、4、5、6、7、8、10、OFF	0.06、0.1、0.2、0.3
NDM2E-400	400	2、3、4、5、6、7、8、10、OFF	0.06、0.1、0.2、0.3
NDM2E-630	630	2、3、4、5、6、7、8、10、OFF	0.06、0.1、0.2、0.3
NDM2E-800	800	2、3、4、5、6、7、8、10、OFF	0.06、0.1、0.2、0.3

表3 配电型智能控制器控制面板明细续2

型号	额定电流	整定电流、时间参数	
		I _i (× I _n)	I _p (× I _r)
NDM2E-100	100	3、4、5、6.3、7、8、9、10、12	0.7、0.8、0.9、1.0
NDM2E-250	250	3、4、5、6.4、7.2、8、9、10、12	0.7、0.8、0.9、1.0
NDM2E-400	400	3、4、5、6、7、8、9、10、12、14	0.7、0.8、0.9、1.0
NDM2E-630	630	3、4、5、6、7、8、9、10、12、14	0.7、0.8、0.9、1.0
NDM2E-800	800	3、4、5、6、7、8、9、10、12、14	0.7、0.8、0.9、1.0

表4 电动机保护控制面板明细


型号	额定电流 I _n (A)	电流及时间参数			
		I _r (A)	Class (s)	I _{sd} (*I _r)	I _{unbl} (%)
NDM2E-100	100	40-100	4-10	5、6、7、8、9、10、11、12、13、OFF	10%、20%、30%、40%、OFF
NDM2E-250	250	100-250	4-10	5、6、7、8、9、10、11、12、13、OFF	10%、20%、30%、40%、OFF
NDM2E-400	400	160-400	4-10	3、4、5、6、7、8、9、10、OFF	10%、20%、30%、40%、OFF
NDM2E-630	630	252-630	4-10	3、4、5、6、7、8、9、10、OFF	10%、20%、30%、40%、OFF
NDM2E-800	800	320-800	4-10	3、4、5、6、7、8、9、10、OFF	10%、20%、30%、40%、OFF

注1：当I_{sd}为OFF档时为短延时关闭；
注2：当I_{unbl}为OFF档时为电流不平衡保护、断相保护功能关闭；
注3：NDM2E-100/250短路瞬时I_i内置15I_n。NDM2E-400/630/800短路瞬时I_i内置13I_n；
注4：通讯型的控制面板上全部不显示，仅通过通讯模块设定；
注5：接地型产品预报警整定为固定内置0.9I_r；
注6：通讯型的I_r可从最小值到最大值调整，调整步长为1A。


产品技术特性

产品脱扣曲线

过电流控制器特性曲线

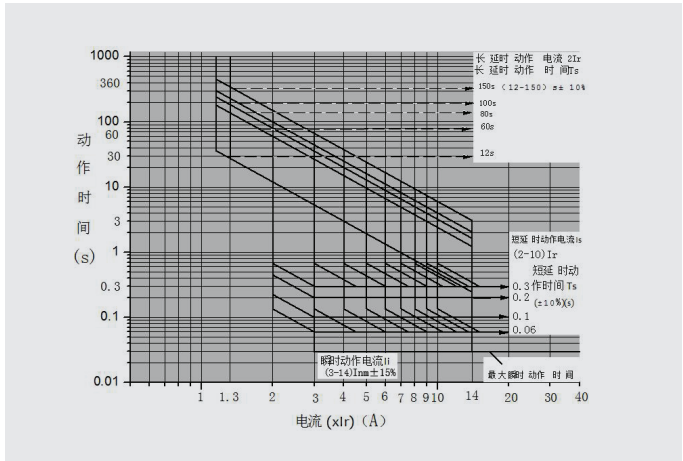


接地保护特性曲线及参数

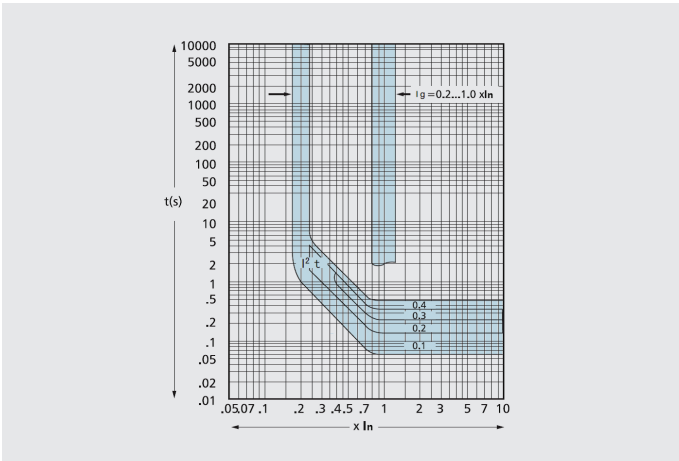

接地故障保护IgTg						
整定电流Ig			(0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0) × In + OFF			
动作特性	反时限 lg≤ lΔ < 2lg	Tg整定值 (s)	0.1	0.2	0.3	0.4
		t 动作时间 (s)	t =(2lg)² × Tg / I²			
	定时限 lΔ≥2lg	t 动作时间 (s)	0.1	0.2	0.3	0.4
		精度 (%)	± 10			
注： lΔ为断路器三相电流矢量和。						

电动机保护特性曲线

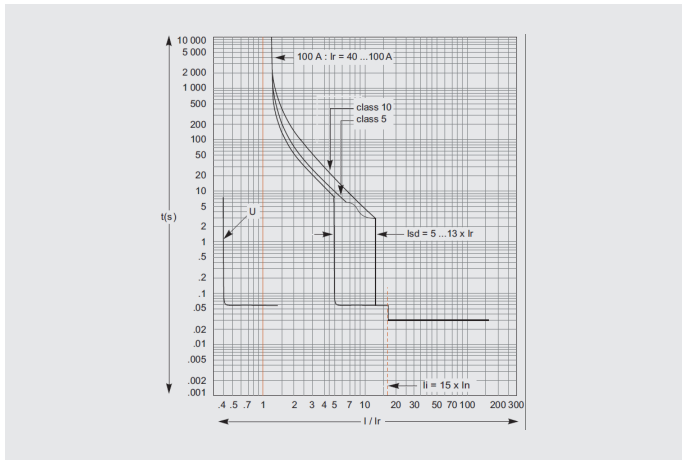

产品技术特性

配电型保护特性参数

过载长延时保护 Ir、Tr					
整定电流Ir		见表4			
动作特性 (反时限)	Tr整定值(s)	见表4			
		12	60	80	100
	≤1.05Ir	> 2h 不动作			
	> 1.30Ir	< 1h 动作			
	在1.5Ir时t(s)	21.3	106.7	142.2	177.8
	在2.0Ir时t(s)	12	60	80	100
	在6.0Ir时t(s)	1.33	6.67	11.11	16.66
	在7.2Ir时t(s)	0.93	4.63	6.17	7.72
精度(%)		± 10			

注：动作曲线符合 $t=(2I_r/I)^2 \times T_r$
t：过载长延时动作时间 Tr：过载长延时动作时间整定值
I：实际运行电流 Ir：过载长延时动作电流整定值

短路短延时保护Isd、Tsd						
整定电流Isd			见表4			
动作特性	反时限 Isd≤I < 1.5Isd	Tsd 整定值(s)	0.06	0.1	0.2	0.3
		t动作时间(s)	t=(1.5Isd/I)² × Tsd			
	定时限 1.5Isd≤I < Ii	t动作时间(s)	0.06	0.1	0.2	0.3
		可返回时间(s)	/	/	0.14	0.21
		精度(%)	± 10			

注：反时限时动作曲线符合 $t=(1.5I_{sd}/I)^2 \times T_{sd}$ 反时限为ON，定时限为OFF
t：短路短延时动作时间 Tsd：短路短延时动作时间整定值
I：实际运行电流 Isd：短路短延时动作电流整定值

短路瞬时保护 Ii		
动作特性	整定电流 Ii	见表4
	动作时间	< 50ms
	精度(%)	± 10

预报警 Ip		
整定电流 Ip		见表4
特性	预报警指示灯	指示灯由闪亮转恒亮
	精度(%)	± 10

产品技术特性

过载指示(最大负荷)		
特性	电流值范围	$1.15 \times I_r$
	过载指示灯	恒亮
	精度(%)	± 10

接地故障保护I _g 、T _g						
整定电流I _g			(0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0) × I _n +OFF			
动作特性	反时限 I _g ≤I Δ < 2I _g	T _g 整定值(s)	0.1	0.2	0.3	0.4
		t动作时间(s)	t =(2I _g /I) ² × T _g			
	定时限 I Δ ≥2I _g	t动作时间(s)	0.1	0.2	0.3	0.4
		精度(%)	± 10			

注：I：3P产品为A/B/C三相电流矢量和。

注：反时限时动作曲线符合 $t =(2I_g / I)^2 \times T_g$

t：动作时间 T_g：接地保护整定时间

I：实际运行电流 I_g：接地保护整定电流

产品技术特性

电动机保护特性参数

过载保护Ir、Class								
整定电流Ir			见表4					
动作特性 (反时限)	Class整定值 (s)	4	5	6	7	8	9	10
	≤1.05 Ir	> 2h 不动作						
	> 1.20 Ir	< 1h 动作						
	在1.5 Ir时tr (s)	92.2	115.2	138.2	161.3	184.3	207.4	230.4
	在6.0 Ir时tr (s)	5.8	7.2	8.6	10.1	11.5	12.9	14.4
	在7.2 Ir时tr (s)	4	5	6	7	8	9	10
	精度 (%)	± 10						

注1：动作曲线符合 $t=(7.2)^2 \times (Ir)^2 \times \text{Class}/I^2$
t：过载保护动作时间 Class：脱扣等级时间整定值 I：实际运行电流 Ir：过载保护动作电流整定值
注2：整定电流Ir值见表4。

短路短延时保护Isd			
整定电流Isd		见表4	
动作特性	定时限 Isd<I	t 动作时间 (s)	0.06
		精度 (%)	± 15

注：整定电流Isd值见表4

电流不平衡保护Iunbl				
整定值Iunbl (%)	见表4			
动作特性	δ ≥Iunbl(%)	启动期间 (<Class)	t 动作时间(s)	0.7
		正常运行时 (≥Class)		4
	δ < Iunbl(%)	不动作		


注：实际电流不平衡计算符合 $\delta = (I_{\max} - I_{\min}) \times 3 \times 100\% / (I_a + I_b + I_c)$
δ：三相电实际电流不平衡的百分比值 Imax：最大电流值 Imin：最小电流值 Ia：A相电流值 Ib：B相电流值 Ic：C相电流值

断相保护				
动作特性	I < 0.4Ir	启动期间 (< Class)	t动作时间(s)	0.7
		正常运行时 (≥ Class)		4

短路瞬时保护Ii	
整定电流Ii	见表4
动作时间	< 40 ms

附件

附件一览表

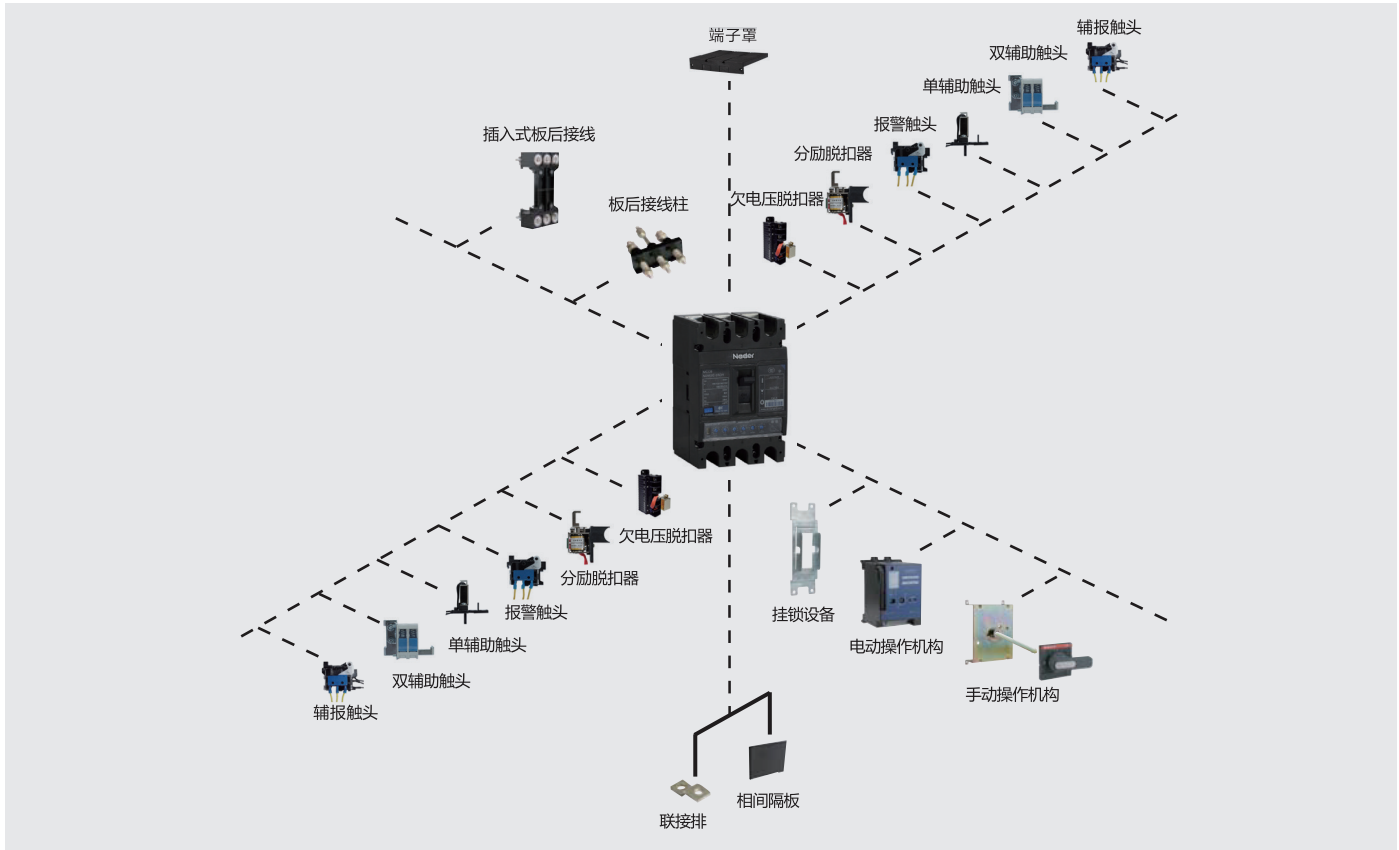

附件功能说明

辅助触头


辅助触头及其组合

断路器处在“分”或“自由脱扣”位置	双辅助触头	F14 F12  F11 F24 F22  F21
	单辅助触头	F14 F12  F11
断路器处在“合”位置	“闭合”转为“断开”、“断开”转为“闭合”	

辅助触头电流参数

壳架等级额定电流 (A)	约定发热电流Ith	额定工作电流	
		AC400V	DC220V
100、250、400、 630、800	3A	1.5A	0.15A

辅助触头接线图

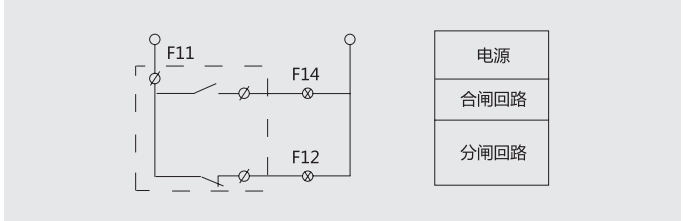



辅助触头的电寿命

使用类别	接通			分断			次数	操作频率 (次/小时)	通电时间
	I/le	U/Ue	cos φ	I/le	U/Ue	cos φ			
AC-15	10	1	0.3	1	1	0.3	6050	360	≥0.05s
DC-13	1	1	6Pe	1	1	6Pe			≥0.95s

辅助触头的接通和分断能力


使用类别	接通			分断			次数	操作频率 (次/小时)	通电时间
	I/le	U/Ue	cos φ	I/le	U/Ue	cos φ			
AC-15	10	1.1	0.3	1	1.1	0.3	10	120	≥0.05s
DC-13	1.1	1.1	6Pe	1.1	1.1	6Pe			≥0.95s

报警触头

断路器处于“分”或“合”位置	NDM2E-100, 250, 400, 630, 800	
断路器处于“自由脱扣”位置		

报警触头接线图

断路器正常合分时，触头不动作，只有在自由脱扣（或故障跳闸）后，触头方改变原始状态，即常开变闭合，常闭变打开，待断路器再扣后，触头恢复原始位置。

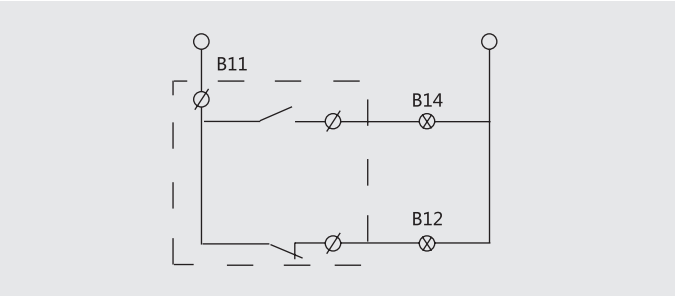

报警触头的电流参数


分类	壳架等级 额定电流 (A)	约定发热电流 Ith (A)	额定工作电流 (A)	
			AC400V	DC220V
报警触头	100、250	3	0.3	0.15
	400、630、800	3	0.4	0.15

欠压脱扣器

在额定控制电源电压的35%~70%时，欠压脱扣器应可靠动作，并使断路器断开。在小于额定电压的35%时，应可靠防止断路器合闸。电源电压等于或大于额定电压的85%时，应确保断路器闭合。

控制电压：AC230V、AC400V

注意：欠压脱扣器必须先通电，断路器才能再扣及合闸，否则将损坏断路器。

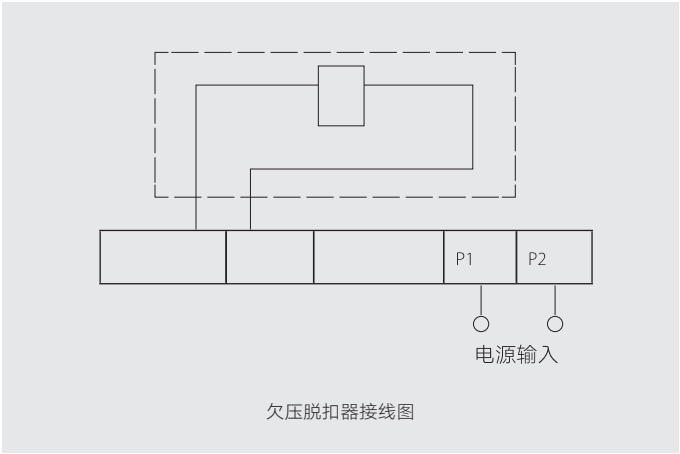

附件

欠压脱扣器瞬动电流及功耗

型号	瞬动电流值 (mA)		功耗 (W)	
	AC 400V	AC 230V	AC 400V	AC 230V
NDM2E-100	9.75	14.25	3.95	3.2275
NDM2E-250	10.88	14.75	4.352	3.392
NDM2E-400	9	11	3.6	2.53
NDM2E-630	8.5	11	3.4	2.53
NDM2E-800	5	7.25	2	1.6675


分励脱扣器

在额定控制电压的70%~110%之间时，分励脱扣器应在所有的操作条件下使断路器可靠脱扣。


控制电压：AC 110V、AC230V、AC400V

DC 24V低功耗、DC24V、DC110V、DC220V

分励脱扣器接线图

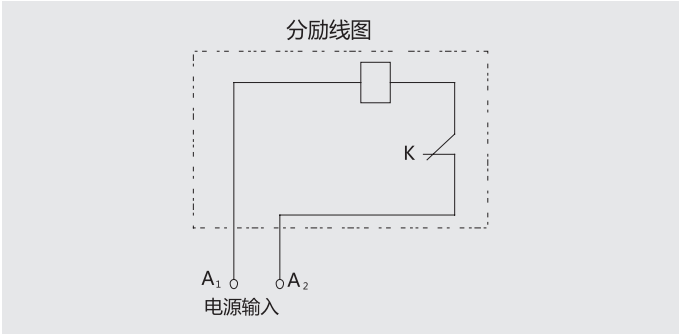

DC24V中间继电器配合AC220V/380V分励使用接线图

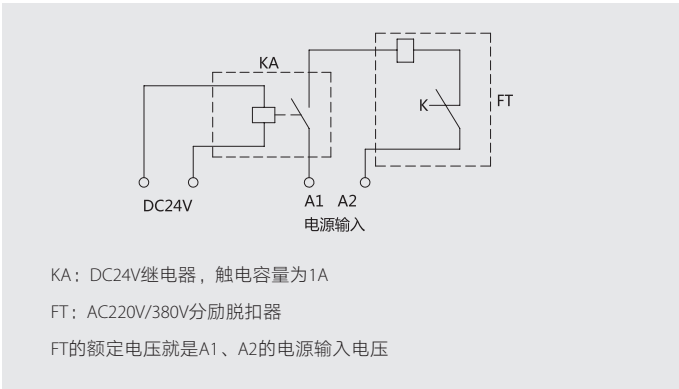


分励脱扣器瞬动电流及功耗

型号	瞬动电流值(A)					
	AC 400V	AC 230V	AC 110V	DC220V	DC 110V	DC 24V
NDM2E-100	0.288	0.425	1.128	0.341	1.128	4
NDM2E-250	0.313	0.412	1.128	0.341	1.128	3.87
NDM2E-400	0.197	0.325	0.73	0.4	0.73	3.87
NDM2E-630	0.199	0.314	0.73	0.4	0.73	3.87
NDM2E-800	0.538	0.898	0.73	1.134	0.73	5.22

DC24V低功耗分励脱扣器接线图和外挂线盒的外形尺寸


当控制回路电源为DC24V且电源功率在80W以下时，可以采用低功耗分励脱扣器或增加中间继电器任一种解决方案。

DV24V低功耗分励脱扣器正常工作功率低至15W，基本可以满足全部的DC24V控制回路，低功耗分励带有外挂接线盒，外形尺寸见下图。

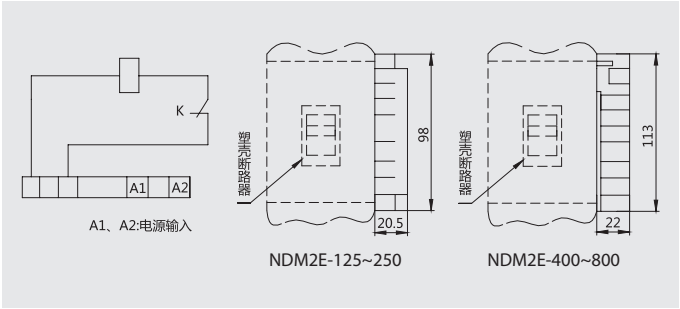

型号	功耗 (W)					
	AC 400V	AC 230V	AC 110V	DC 220V	DC 110V	DC 24V (低功耗)
NDM2E-100	96.8	73	124	90.7	124	15
NDM2E-250	112	68.8	124	90.7	124	15
NDM2E-400	67	62.3	80.6	94.4	80.6	15
NDM2E-630	68	58.2	80.6	94.4	80.6	15
NDM2E-800	163	153	80.6	94.4	80.6	15

端子罩

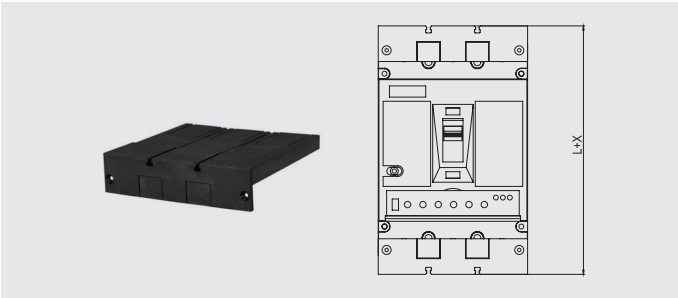


产品系列	型号	本体长度L	端子罩增加长度X	加端子罩之后长度Lx
NDM2E	NDM2E-100	150	12	162
	NDM2E-250	165	13	178
	NDM2E-400	257	19	276
	NDM2E-630	280	19	299
	NDM2E-800	280	19	299

通讯功能

NDM2E断路器配合上电动操作机构与上位机连接可实现远距离“四遥”功能（带通讯模块）。

断路器识别	断路器型号	●
	通讯地址	●
	波特率	●
状态指示	合闸/分闸	●
	网络控制	●
断路器控制	合闸/分闸	●（需要安装电操）
整定保护值读取以及修改	过载长延时整定保护电流Ir、整定保护时间Tr	●
	短路短延时整定保护电流Is、整定保护时间Ts	●
	短路瞬动整定保护电流Ii	●
	接地故障动作整定保护电流Ig、整定保护时间Tg	●
工作参数读取	三相电流值Ia、Ib、Ic	●
	接地故障电流值Ig	●
	故障相	●
	故障类型	●
	故障时间	●
	故障电流	●
	报警类型	●
	最后一次故障记录	●

附件

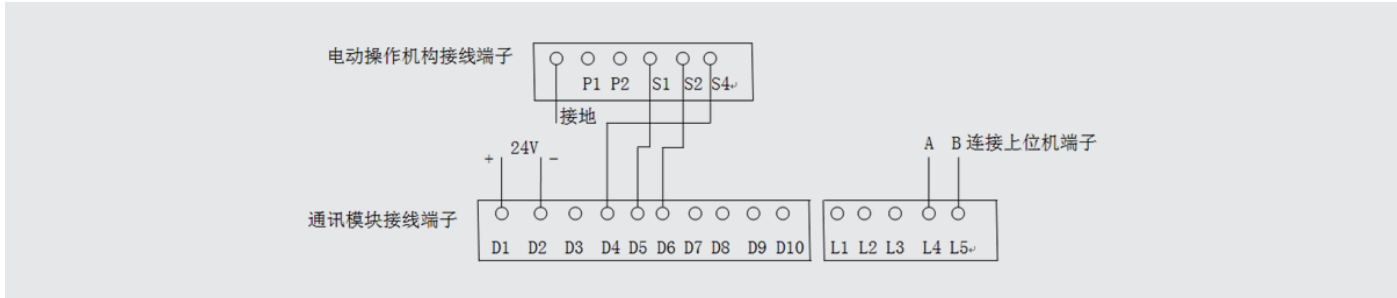

通讯模块与电操机构的连接图

端子代号	连接位置	输入输出（IO）
D1	电源输DC24V（+）	输入
D2	电源输DC24V（-）	
D3	空	
D4	电操机构控制“OFF”端	输出（DO）
D5	电操机构控制“COM”端	
D6	电操机构控制“ON”端	
D7	空	
D8、D9	网络控制选择	输入（DI）
D10	空	
L1	电源DC5V（+）	输出
L2	电源DC5V（-）	
L3	PE	
L4	接收/发送数据（A）	输入输出
L5	接收/发送数据（B）	

额定工作电压规格：DC 24V，允许范围：±15%，功率：≤2W；如果通讯正常，则通讯灯会闪烁。

通过此模块，可以实现“遥测”、“遥调”、“遥控”、“遥信”等四遥功能；另外要实现遥控，必须加电操才可实现。

对外通信：采用标准RS485接口，ModBus-RTU协议，采用双绞屏蔽线，每一通信线最多连接32台设备，最长距离1200米，可以通过中继器延长通信距离。


波特率：1.2K、2.4K、4.8K、7.2K、9.6K、19.2K(单位：bps)。

DI，开关量输入：包括断路器的分合闸状态，以及远程/本地的状态，皆为干接点信号，输入阻抗：≤100Ω。

网络控制选择，即选择远程或本地工作方式，常开为远程，常闭为本地。若D8和D9短接，则为本地工作方式，不能进行上位机操作断路器；反之，则为远程工作方式，可以通过上位机对断路器进行操作。


DO，开关量输出：分合闸的控制信号，将来自断路器控制器的电平信号转为干接点信号，触点容量：阻性负载DC 30V/5A、AC 270V/3A。

PE:可以直接通过端子，外围直接接地。

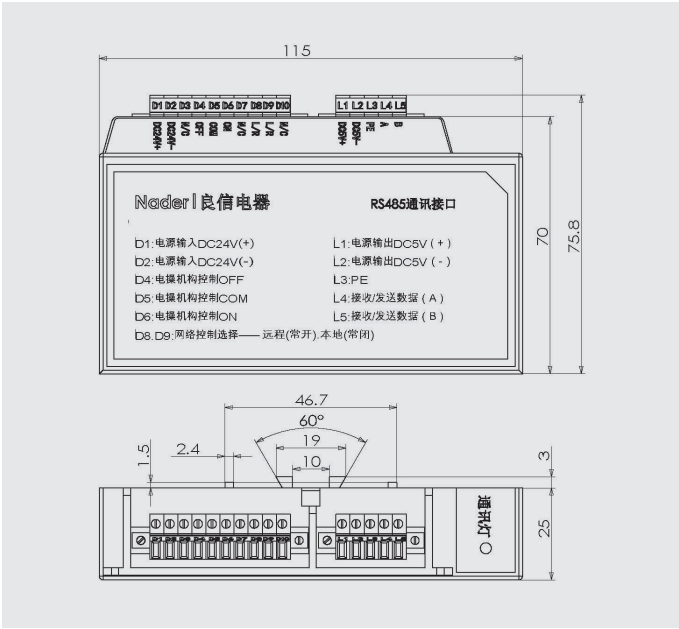

外部附件功能及尺寸


机械联锁

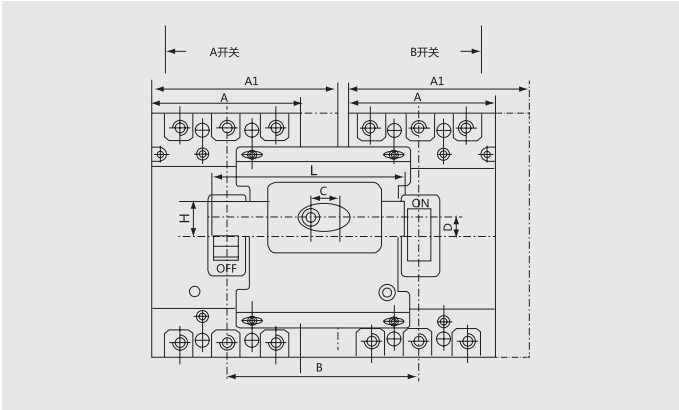

型号 代号	NDM2E-100	NDM2E-250	NDM2E-400	NDM2E-630/800
A	92	107	150	210
B	120	132	180	243
C	45	50	57	58
D	14	16.5	10	20
L	136	142.5	190	240
H	22	22	30	30


MS2锁装置

MS2为分体式锁装置（即装置安装在断路器面盖左侧或右侧，如无特殊需求将默认为装在右侧）用于NDM2E系列产品，旨在防止人为误合闸、分闸操作，（虚线部分为断路器部分）。

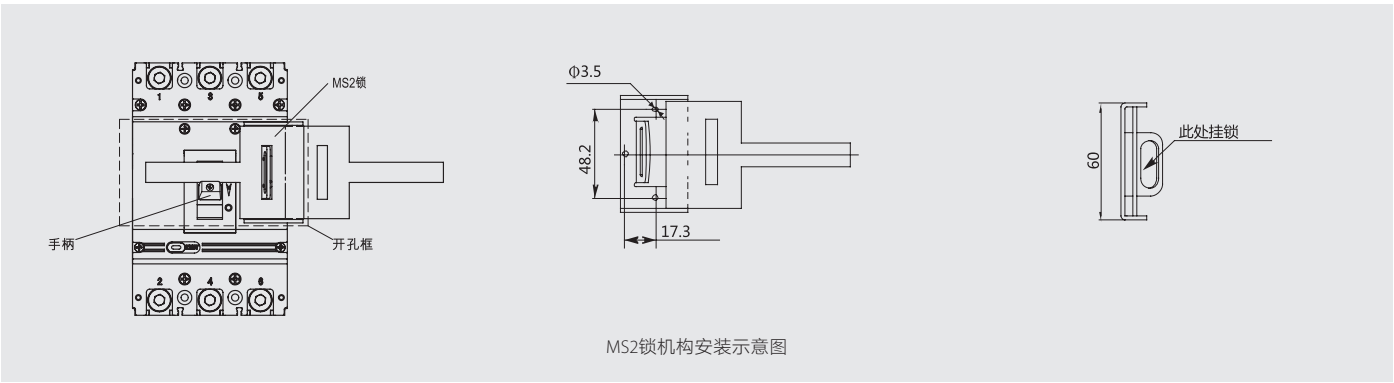

注：选用MS2附件后，同侧不可安装其他内、外附件。

电动操作机构

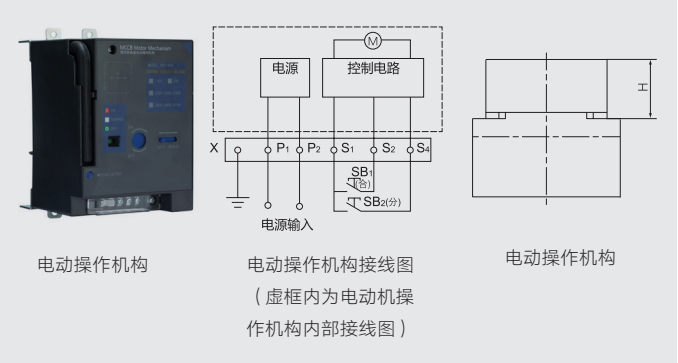

电源输入电压规格：AC 110V、AC230V、AC400V、DC24V、DC110V、DC220V
电动操作机构模块具有很高的机械寿命，操作简便。
可自动操作，也可手动操作。

电动操作机构的动作电流、电机功率及寿命

配用断路器	动作电流（A）	电动机功率（W）	寿命（次数）	H（mm）
NDM2E-100	0.5	14	10000	89.5 ± 1
NDM2E-250	0.5	14	8000	92 ± 1
NDM2E-400	2	35	5000	149 ± 1
NDM2E-630	2	35	5000	151 ± 1
NDM2E-800	2	35	3000	151 ± 1

注：断路器脱扣跳闸后，电动操作机构必须先使断路器再扣，然后才能合闸。

附件

CS_{M2E} 系列转动手柄操作机构

CS	/	☐	M2E	-	☐	☐
1	2	3	4	5		
序号	名称					
1	手操机构		CS _{M2E}			
2	安装方式		1: 中心式 2: 偏心式			
3	所配产品		NDM2E			
4	壳架等级额定电流		100、250、400、630、800、1600			
5	转动手柄型号		F: 表示方形手柄 A: 表示圆形手柄			

安装在开关柜上的断路器，可以通过正面的旋转手柄操作。





CSM2E手操机构可配用“F”型方形手柄或“A”型圆形手柄及相应的加长手柄。

断路器的合闸状态时，不能开启柜门。


若操作手柄或手操机构在合闸状态时有故障，可通过操作手柄上的紧急解锁装置开启柜门。

对应不同规格的手操机构，相配套的操作手柄，其门板开孔一致。


敬告：电动及手动操作机构客户如自行采购，必须与我公司进行型号确认，确保与断路器的匹配。否则因配合问题造成的一切不良后果本公司不负责任。

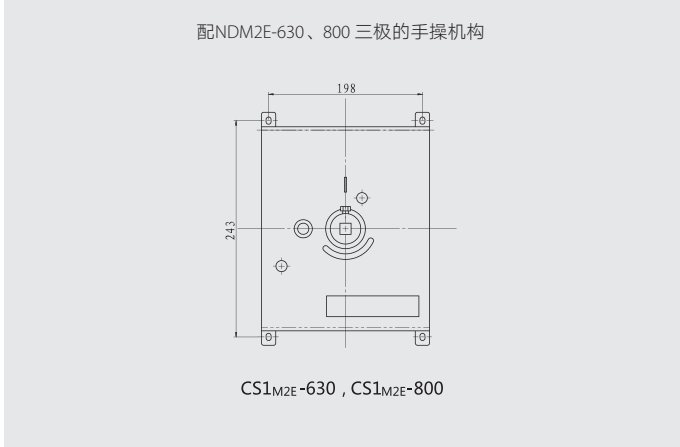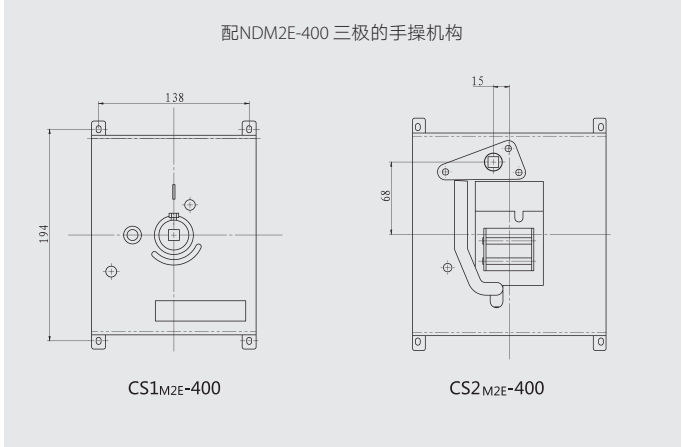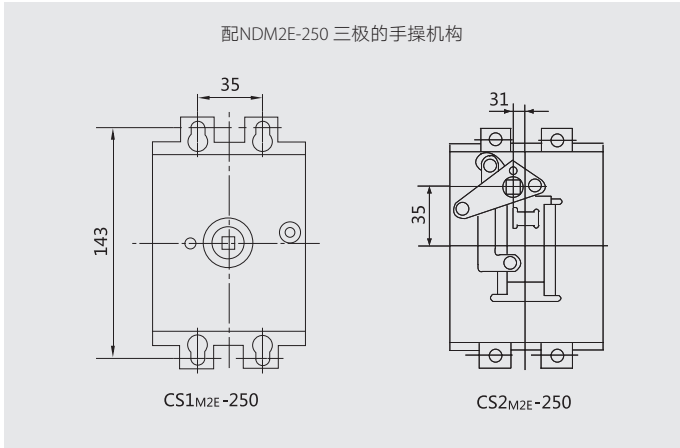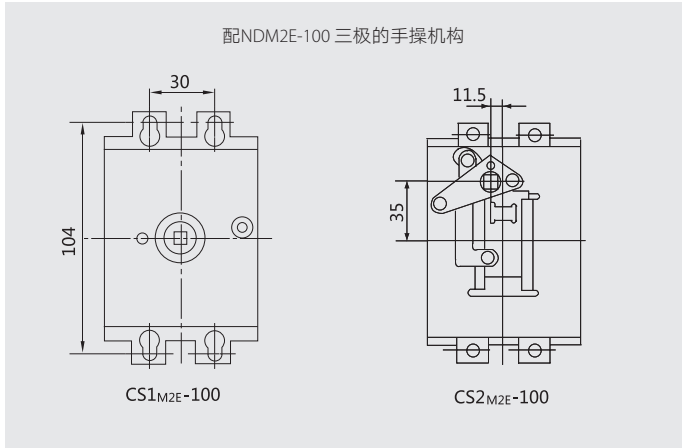

CSM2E 手动操作机构手柄安装开孔尺寸

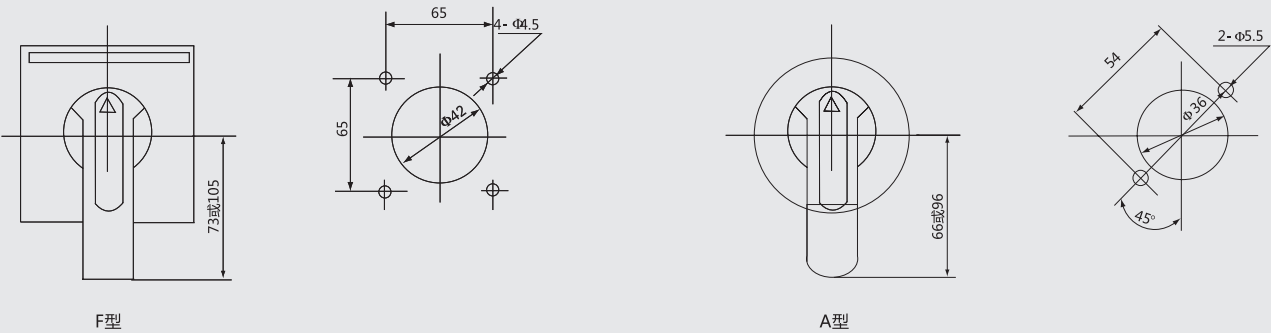

CSM2E 手动操作机构安装示意图

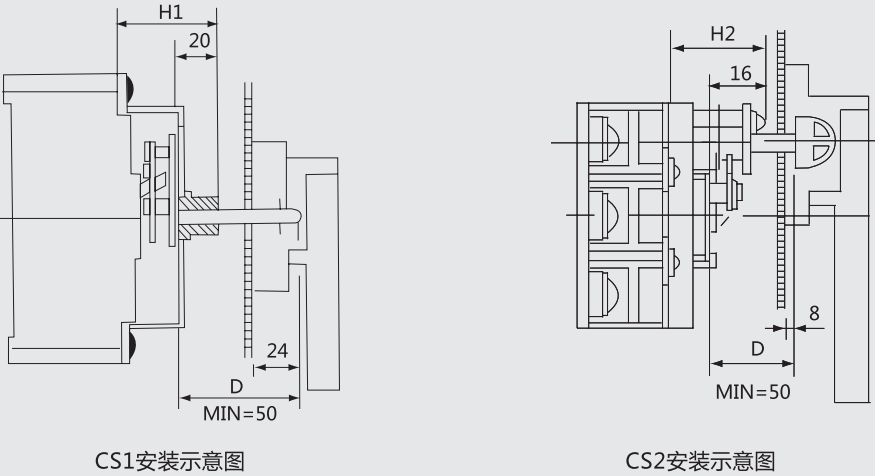


规格	NDM2E-100	NDM2E-250	NDM2E-400	NDM2E-630/800
代号				
H1	49	55	85	84
H2	46	48	61	66

注1：A型为圆形手柄，F型为方形手柄；
注2：Inm≤250，A型手柄长度为66，F型手柄长度为73；Inm≥400，A型手柄长度为96，F型手柄长度为105；
注3：图中D尺寸默认为150mm，可定制长度：200/300/350/650mm；
注4：未注公差等级按照GB/T 1804-c。


产品外形尺寸

NDM2E-100 外形、安装尺寸及接线方式


板前接线 (X-X、Y-Y 为三极断路器中心)

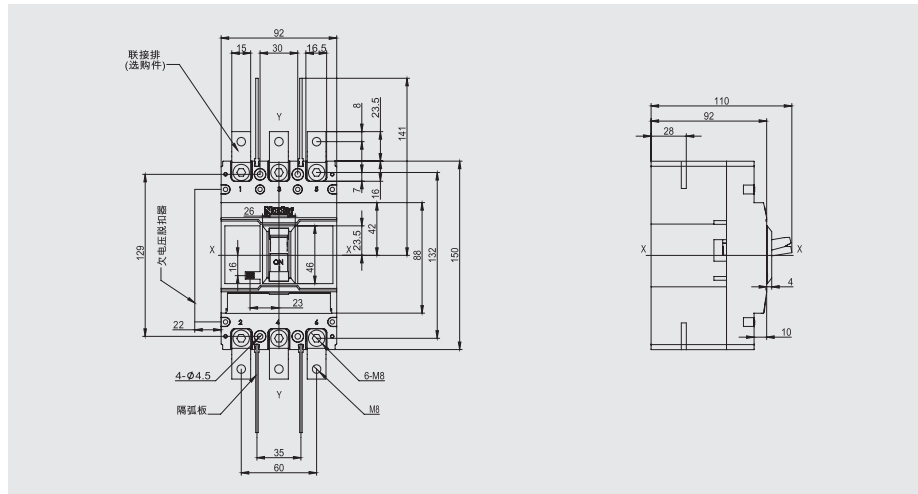


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

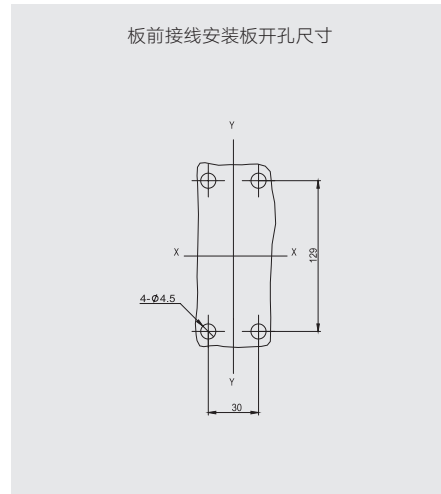


Z1: 板后接线 (X-X、Y-Y为断路器中心)

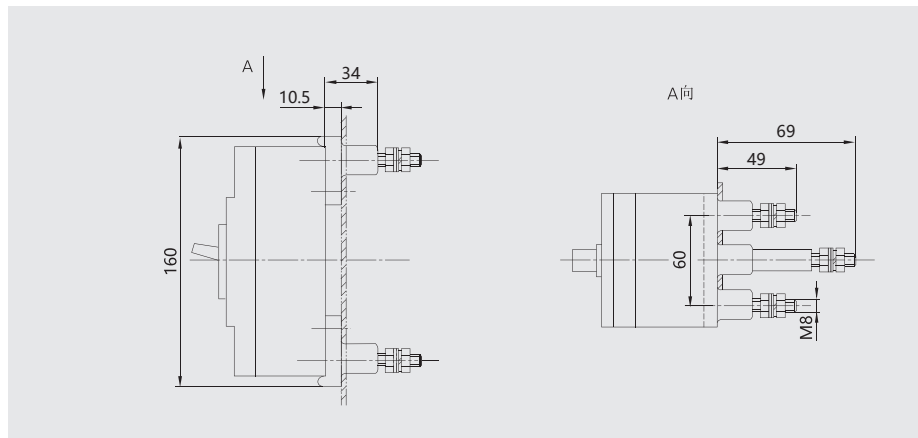


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

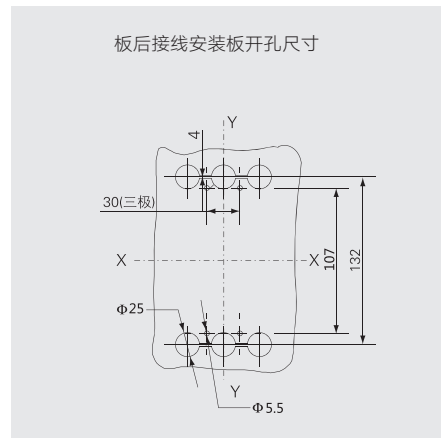

Z2H: 插入式板后接线 (三极) (X-X、Y-Y为断路器中心)


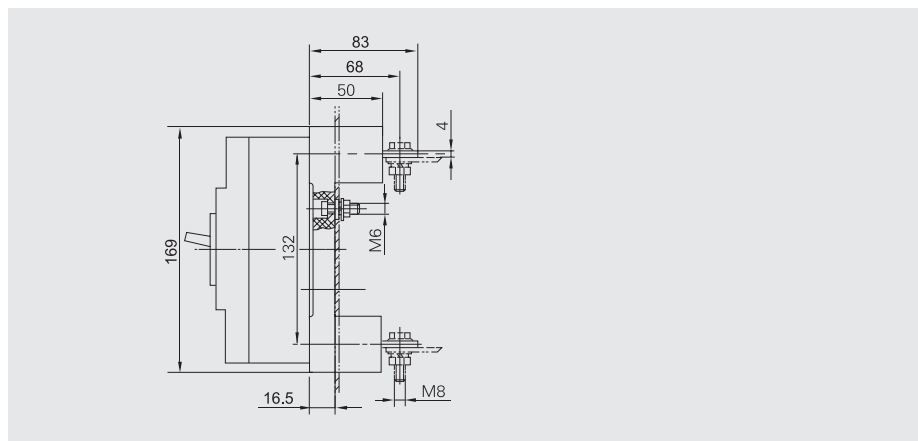


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

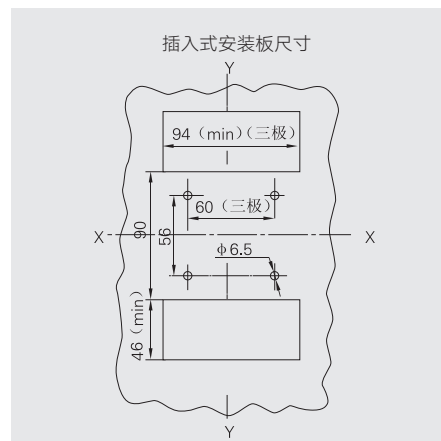


产品外形尺寸

Z2H：插入式板后接线（三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

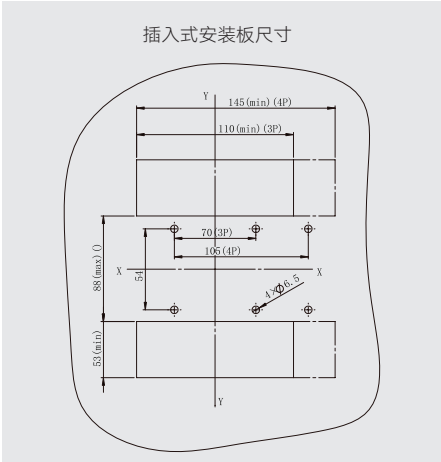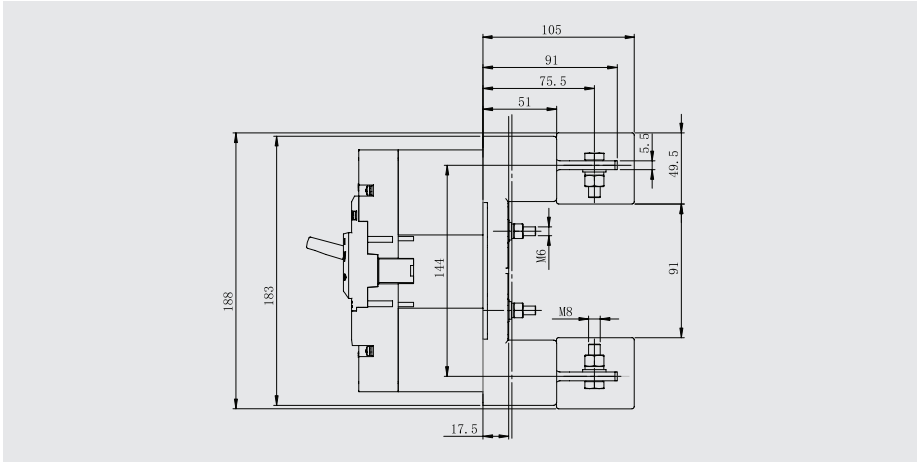

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c



Z2Q：插入式板前接线（三极）

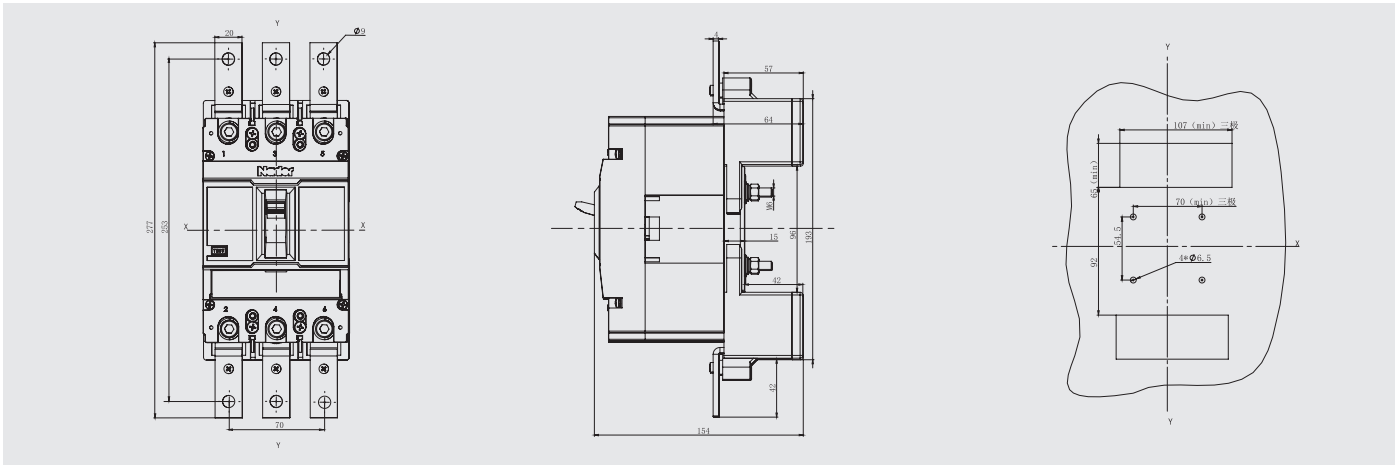

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

NDM2E-400 外形、安装尺寸及接线方式



板前接线（X-X、Y-Y为三极断路器中心）

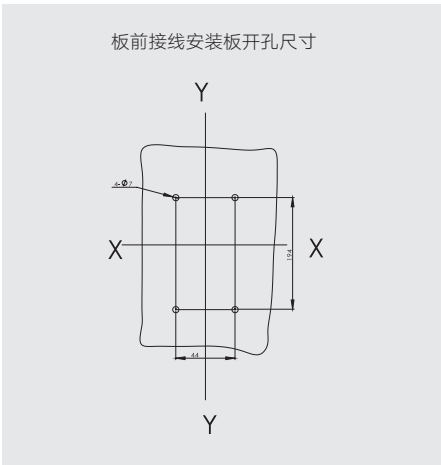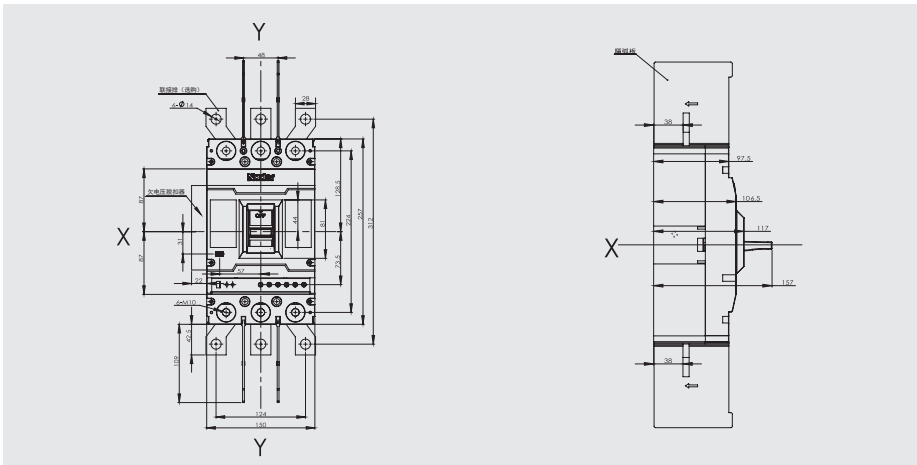

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c



产品外形尺寸

Z1: 板后接线（三极、四极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

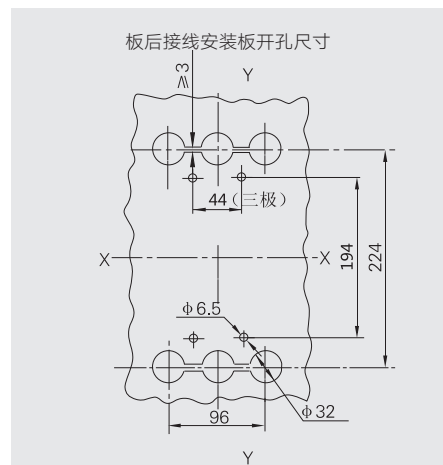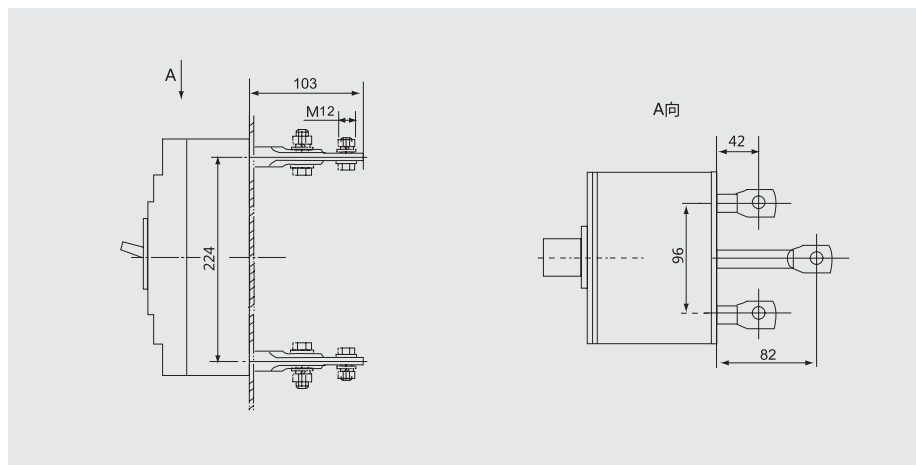



注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

Z2H: 插入式板后接线（三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

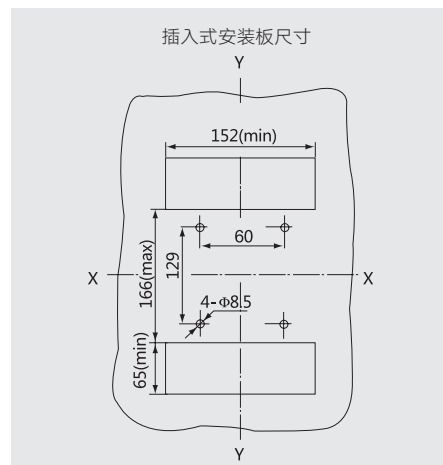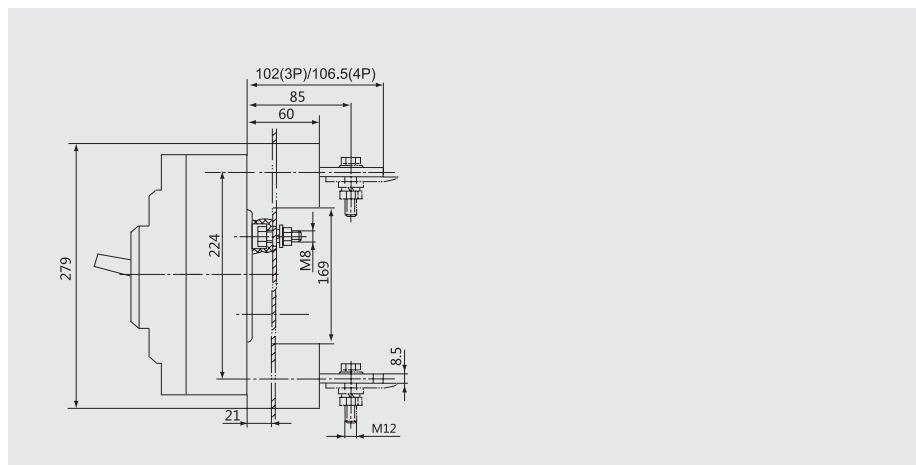

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c


Z2Q: 插入式板前接线（三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

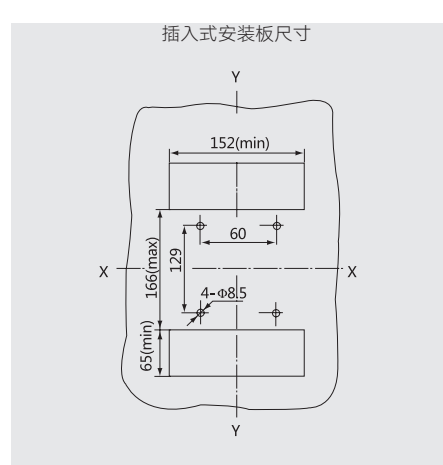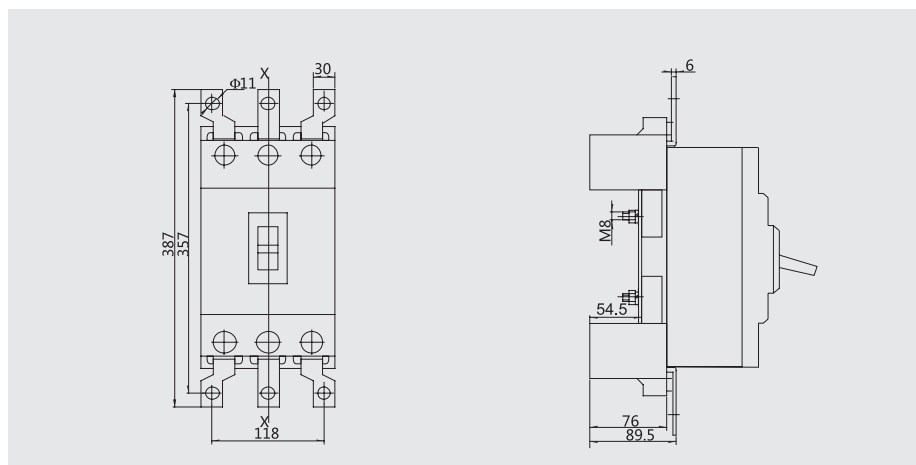

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

产品外形尺寸


抽屉式接线（X-X、Y-Y 为三极断路器中心）

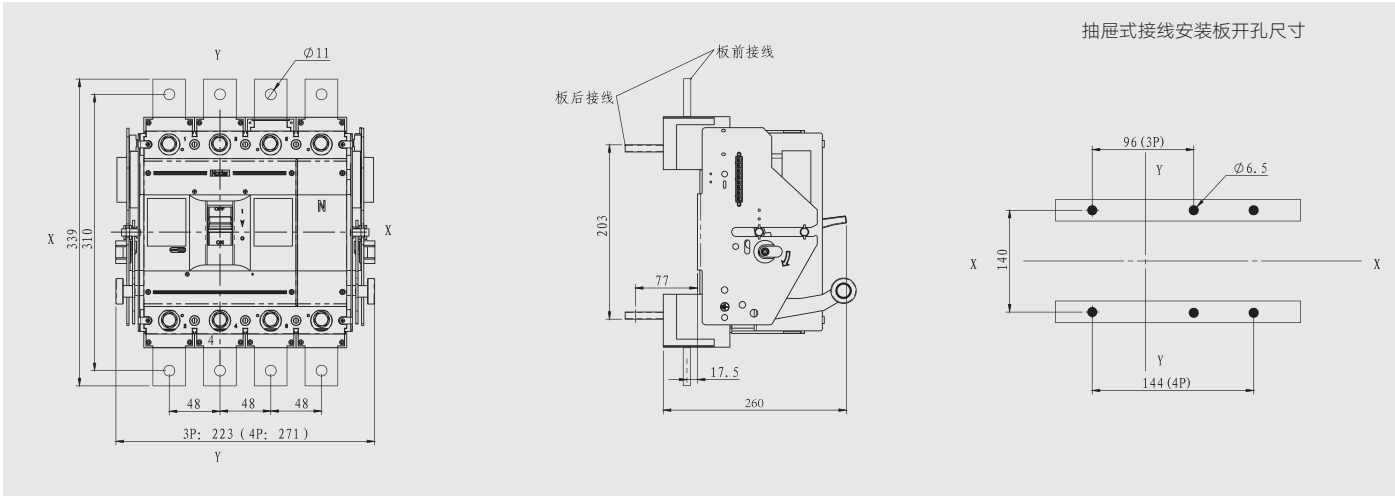

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

NDM2E-630、NDM2E-800 外形、安装尺寸及接线方式



板前接线（X-X、Y-Y为三极断路器中心）

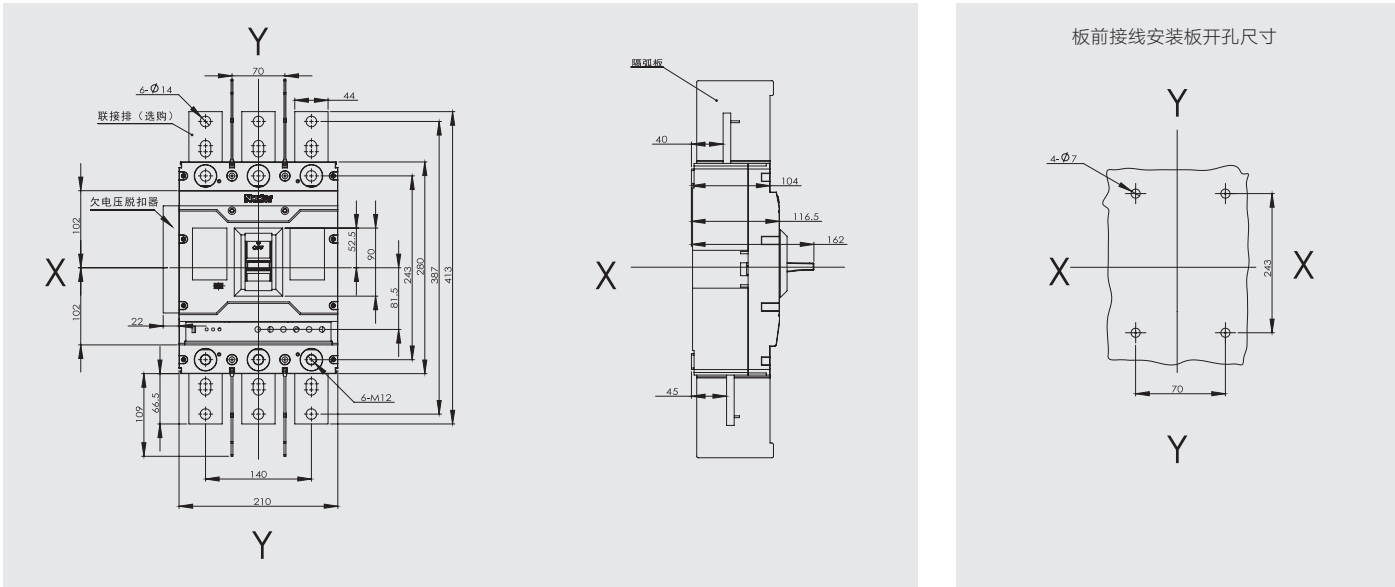

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c



产品外形尺寸

Z1: 板后接线（三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

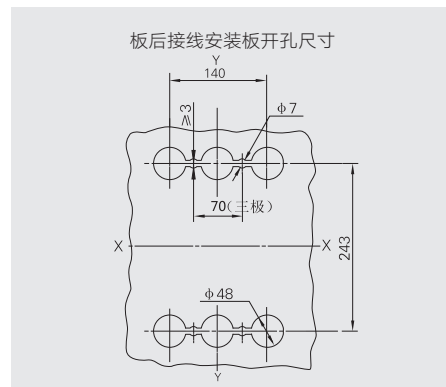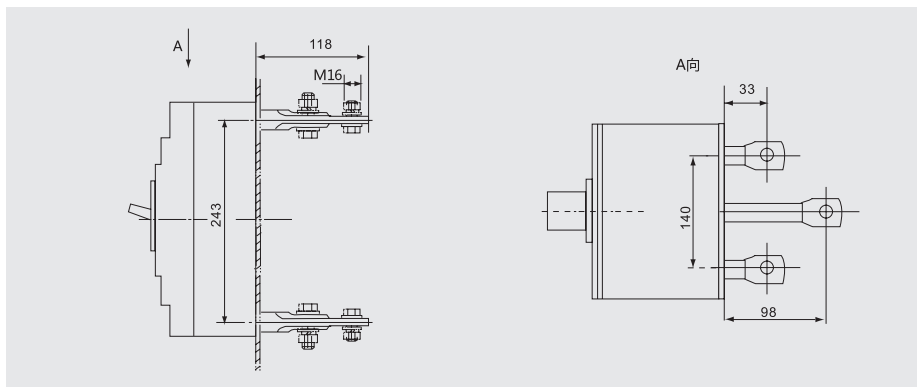



注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

Z2H: 插入式板后接线（三极）（X-X、Y-Y为三极断路器中心）

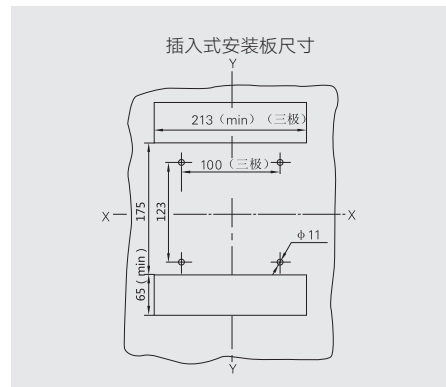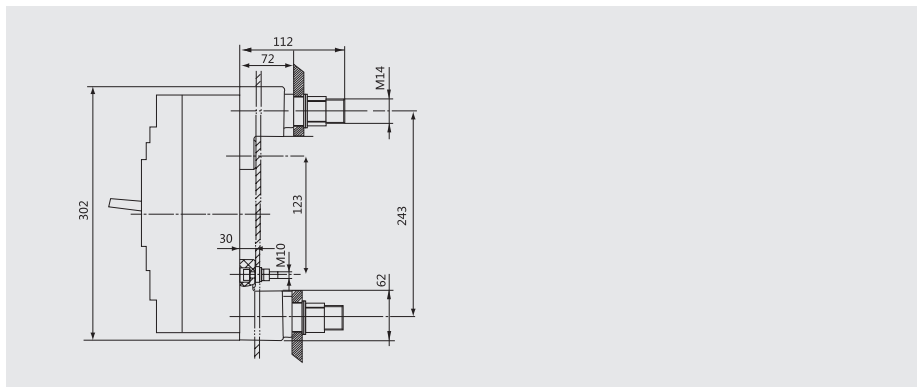

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

抽屉式接线（X-X、Y-Y为三极断路器中心）

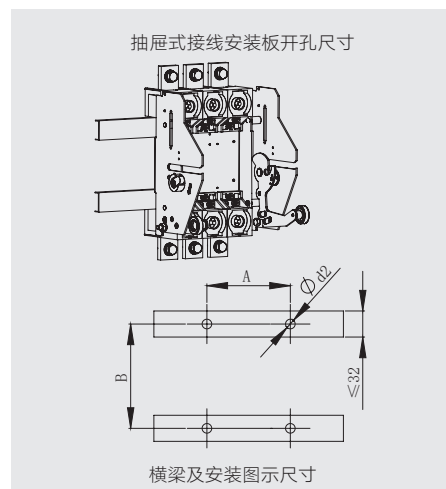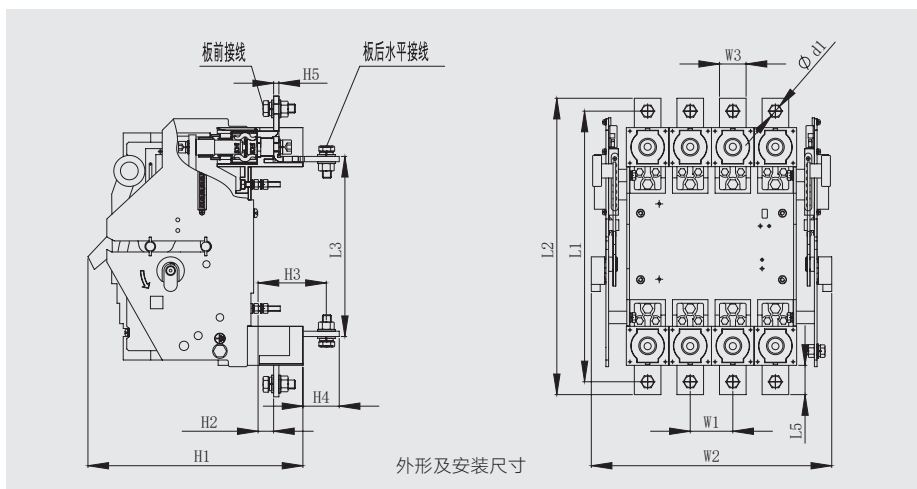

注：NDM2E-800中700A和800A两电流规格产品不能提供插入式接线。


型号	配用断路器型号	极数	外形尺寸（mm）														安装尺寸（mm）		
			L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	H5	W1	W2	W3	Ød1	A	B	Ød2
CH2-800/M	NDM2E-630/800	3P	367	410	241	231	16.5	260	26	73	51	10	70	289	40	13	140	131	6.5
		4P	197.5	126	102	36	55	86	5	55.5	80.5	70	35	359	40	13	210	131	6.5

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

产品外形尺寸

NDM2E-（400-800）Z3系列插入式安装尺寸及接线方式

Z3H（方案一）：板后安装

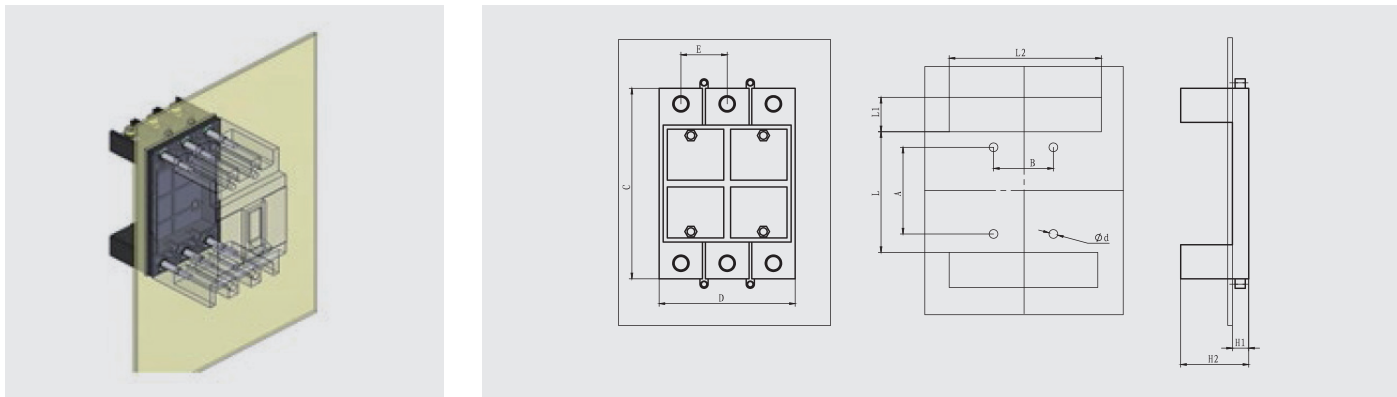


安装示意图：

典型产品型号	型号	A	B	L	L1	L2	d	C	D	E	H1	H2	备注
MZ3-400	NDM2E-400	140	96	182	48	150	7	274	148	48	37	85	
MZ3-800	NDM2E-630/800	143	140	184	65	212	7	311	210	70	41	125	

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

Z3H（方案二）：大开孔式板后安装

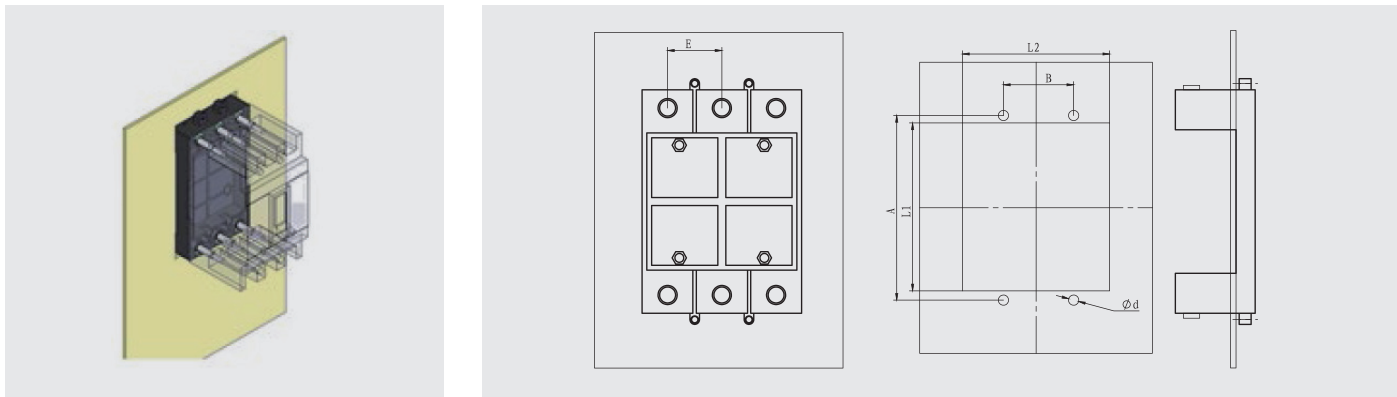



安装示意图：

典型产品型号	断路器型号	A	B	L1	L2	d	E	备注
MZ3-400	NDM2E-400	290	48	276	150	6	48	
MZ3-800	NDM2E-630/800	327	70	313	212	6	70	

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

产品外形尺寸

Z3H（方案三）：条架式板后安装

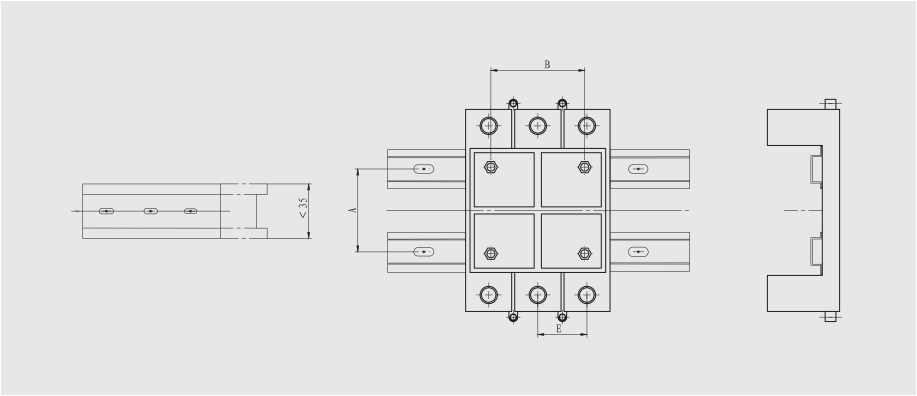
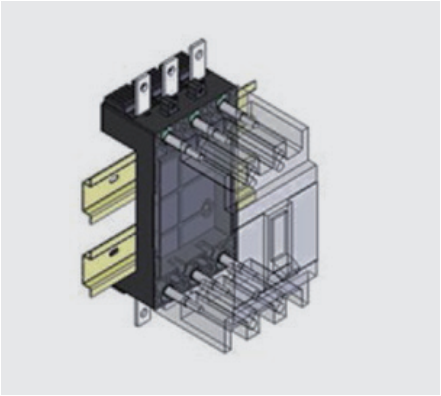


安装示意图：

典型产品型号	断路器型号	A	B	E	备注
MZ3-400	NDM2E-400	140	96	48	
MZ3-800	NDM2E-630/800	143	140	70	

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

Z3Q：板前安装

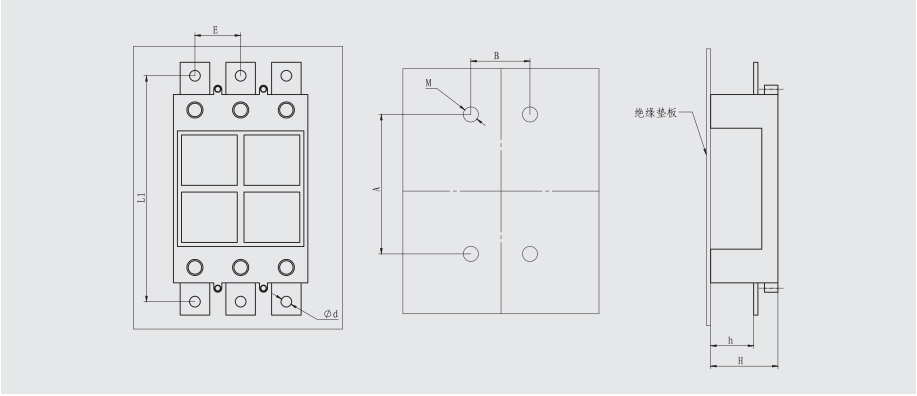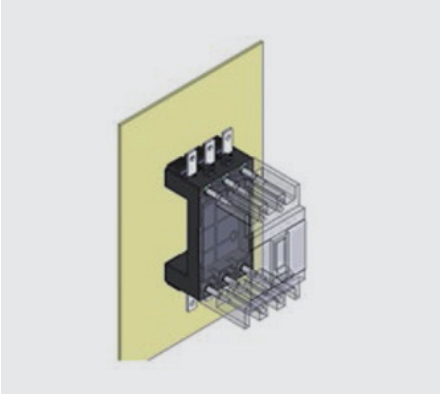

安装示意图：

典型产品型号	断路器型号	A	B	L1	E	d	M	H	h	备注
MZ3-400	NDM2E-400	244	48	326	48	10.5	M5	85	36	
MZ3-800	NDM2E-630/800	283	70	363	70	12.5	M6	125	67	

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

产品外形尺寸

连接母线和电缆的截面积选择

母线的选择

额定 电流 A	10 12.5	16 20	25	32	40 50	63	80	100	125 140	160	180 200 225	250	315 350	400
导线截 面积mm²	1.5	2.5	4.0	6.0	10	16	25	35	50	70	95	120	185	240

电缆的选择


额定 电流A	电缆线截面积		铜排尺寸	
	数量	截面积 mm²	数量	尺寸 mm × mm
500	2	150	2	30 × 5
630	2	185	2	40 × 5
700, 800	2	240	2	50 × 5

注1：与断路器相连接，按照《外形、安装尺寸及接线方式》选择适合的接线方式；
注2：若选用铜排连接，铜排不能与断路器本体直接连接，需要选购联接排附件。

安装距离	A（进线端到柜面）		B（侧面到柜面距离）	C（出线端到柜面距离）
规格	带端子罩	不带端子罩		
NDM2E-100	25	65	30	30
NDM2E-250	25	65	30	30
NDM2E-400	25	120	35	35
NDM2E-630	25	120	35	35
NDM2E-800	25	120	35	35


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

断路器排装间的最小中心距离

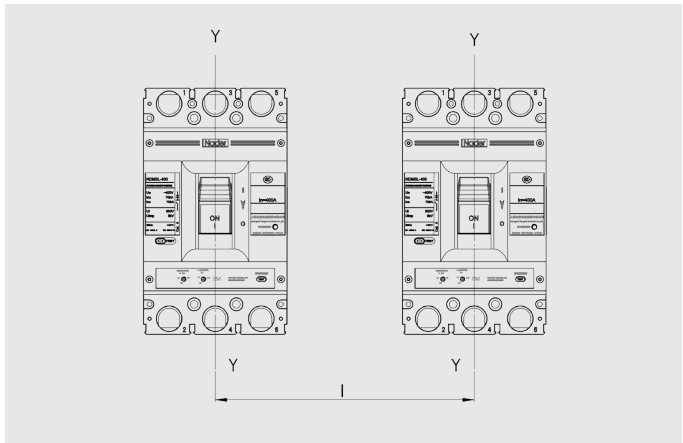

断路器安装安全距离

安装在金属小柜中的绝缘距离（单位：mm）

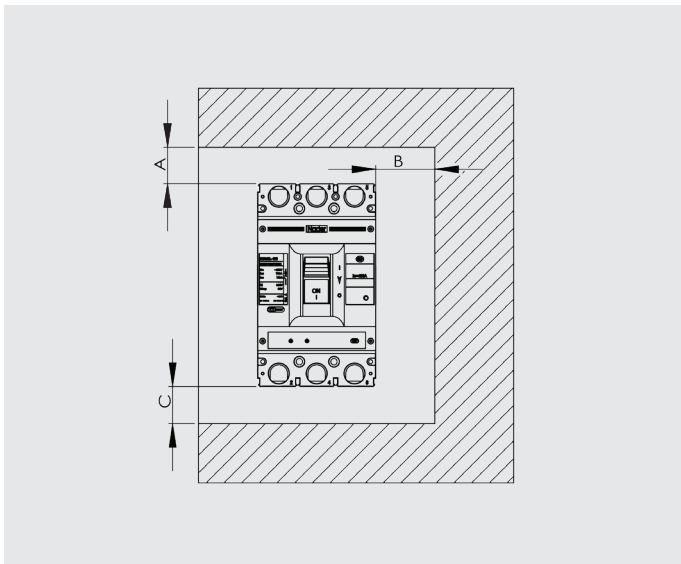


规格	断路器宽度（mm）		中心距离I（mm）	
	3极		3极	
NDM2E-100	92		122	
NDM2E-250	107		137	
NDM2E-400	150		190	
NDM2E-630	210		250	
NDM2E-800	210		250	

注1：断路器排装或叠装时，检查联接母排或电缆保证空气绝缘距离不会减少；
注2：未注公差等级按照GB/T 1804-C。

产品外形尺寸

断路器叠装之间最小距离

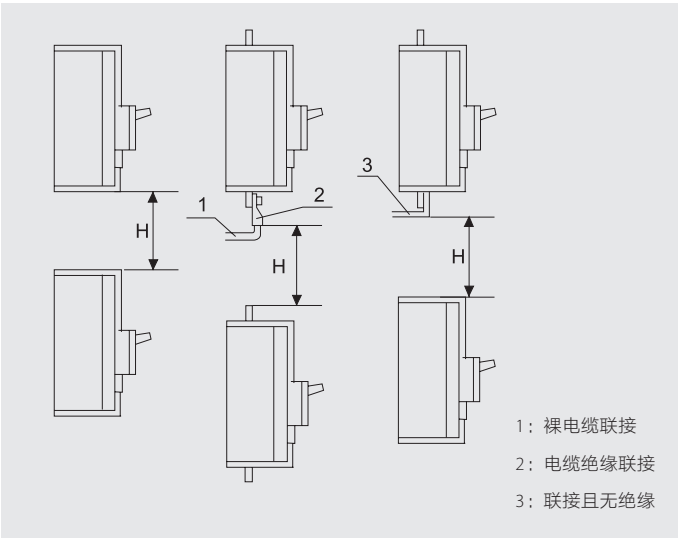


规格	H（断路器上下距离）	
	带端子罩	不带端子罩
NDM2E-100	90	91
NDM2E-250	90	93
NDM2E-400	155	155
NDM2E-630	155	155
NDM2E-800	155	155


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

接线端子

NDM2E – 100 (仅适用100A)

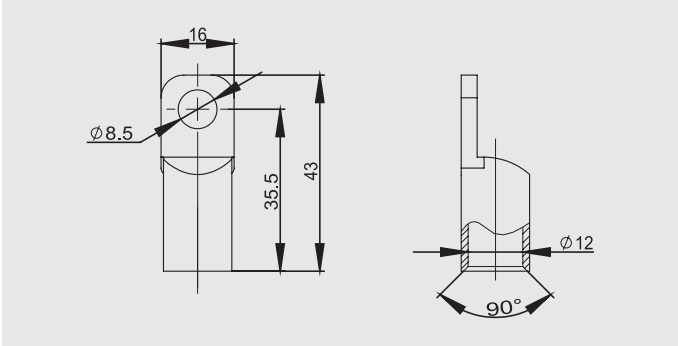

NDM2E – 250 (仅适用225A/250A)

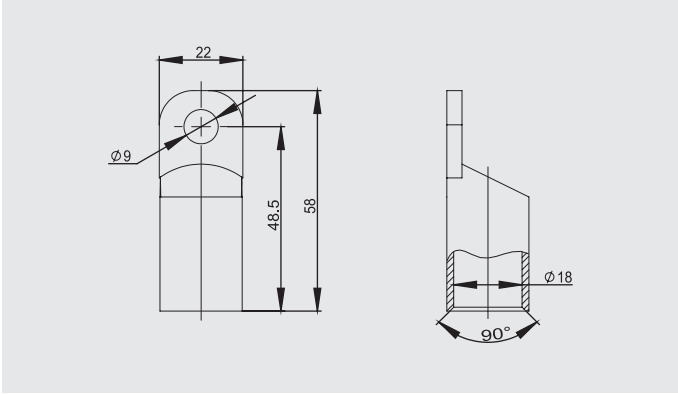

使用与维护

- ◆ 断路器各种特性及附件由制造厂整定，只有经过培训或认证合格的专业人员才可以对本断路器、脱扣单元或其他附件等参照线路设计参数要求进行调整、安装与维修；

◆ 在安装或拆卸任意装置前确保电源处于关断状态；
- ◆ 断路器手柄可以处在三个位置，分别表示闭合、断开、自由脱扣三种状态，当手柄处于自由脱扣位置时，应向断开方向扳动手柄，此时断路器再扣，然后才能合闸；

◆ 请用户遵守存储和使用条件，从制造厂发货之日不超过36个月，产品如因制造质量问题发生损坏或不能正常使用时，制造厂负责无偿维修或更换。
- 注：产品通电前检查零飞弧罩或相间隔板装配到位。

订货须知

请写明断路器的型号规格以及订货数量，采用欠电压脱扣器、分励脱扣器或电动操作机构时，请注明工作电压或控制电源电压的电压值。

用户单位：		订货台数：		订货日期：	
型号NDM2E- /					
额定电流 In = A				接 线 方 式	板前接线 ☐
					板后接线 ☐
					插入式板后接线 ☐
					插入式板前接线 ☐
智能控制器整定	过载长延时动作电流I _r A		长延时动作时间T _r S		
	短路短延时动作电流I _r × I _r		短延时动作时间T _s S		
	短路瞬时动作电流I _i × I _{nm}				
	预报警动作电流I _p × I _r				
智能脱扣器派生	☐ 基本型、 ☐ 接地保护型、 ☐ 通讯型、 ☐ 接地保护通讯型（加在欠电压脱扣器上面）				
附 件	欠电压脱扣器	AC380V ☐	AC220V ☐		
	分励脱扣器	AC380V ☐	AC220V ☐	DC220V ☐	DC24V ☐
		左 ☐	右 ☐		
	电动操作机构	AC380V ☐	AC220V ☐	AC110V ☐	
		DC220V ☐	DC110V ☐	DC24V ☐	
	转动手柄操作机构	CS_M2E-F ☐	CS_M2E-A ☐		
其它附件	联接排 ☐	联锁机构 ☐			
备注					

智能控制器出厂整定值

整定项目		配电型断路器	电动机型断路器
过载长延时	整定电流I _r	I _n	I _n
	整定时间T _r	100s	100s
短路短延时	整定电流 I _s	6I _r	8I _r
	整定时间T _s	0.3s	0.3s
短路瞬时	整定电流 I _i	10I _{nm}	12I _{nm}
预报警	整定电流I _p	0.9I _r	0.9I _r

NDM2 Z

直流塑料外壳式断路器



产品概览


					
型号	NDM2Z-63	NDM2Z (X) -125	NDM2Z-250	NDM2Z-400	NDM2Z-630
额定电流In (A)	10、12.5、16、20、25、32、40、50、63	16、20、25、32、40、50、63、80、100、125	125、140、160、180、200、225、250	225、250、315、350、400	400、500、630
额定工作电压Ue (DC V)	250	250	250	250	250
极数	2、3	2、3	2、3	2、3	2、3
额定极限短路分断能力Icu (kA)	25	35	35	50	50
额定运行短路分断能力Ics (kA)	25	35	35	50	50
认证	CCC、TUV、CE				

产品特点

适用范围与用途

- ◆ NDM2Z系列直流塑料外壳式断路器(以下简称断路器), 产品适用于直流系统应用环境, 额定工作电压DC250V, 额定工作电流至630A的电路中。断路器具有过载、短路保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。产品广泛应用于新能源、电力、工控、地产、电力电源、电信、轨道交通、工(公)建等行业中

电气符号

- ◆ 断路器具有隔离功能, 其相应符号为: 

适用环境

使用环境温度

- ◆ -35℃ ~ +70℃, 24h的平均值不超过+35℃。高于+40℃时用户需降容使用, 降容系数见“NDM2Z系列塑壳式断路器温度变化降容系数表”

存储温度

- ◆ -40℃ ~ +75℃

海拔

- ◆ 安装地点的海拔高度≤2000m, 高海拔降容系数见“NDM2Z塑壳式断路器高海拔降容系数表”

使用相对湿度/存储相对湿度

- ◆ 环境温度+40℃时的相对湿度不超过50%, 较低温度可以有较高湿度, 如: 20℃时相对湿度可达90%, 对于因温度变化所产生的凝霜应采取相应的措施

污染等级

- ◆ 3级

结构特点

- ◆ 断路器具有分断能力高、飞弧短、抗振动等特点

符合标准

- ◆ GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备第1部分: 总则
- ◆ GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器
- ◆ IEC 60947-1 Low-voltage switchgear and controlgear-Part 1: General rules
- ◆ IEC 60947-2 Low-voltage switchgear and controlgear-Part 2: Circuit-breakers

应用范围

安装类别


- ◆ 断路器接至主回路的安装类别为: III类(配电及控制水平级)
- ◆ 断路器不接至主回路的安装类别为: II类(负载水平级)

安装环境

- ◆ 产品安装在无爆炸危险的介质中, 且介质不足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方, 以及避免在雨雪侵袭的地方使用

安装方向

- ◆ 产品垂直安装, 安装面与垂直面的倾斜度 $\leq \pm 22.5^\circ$
- ◆ 产品水平安装

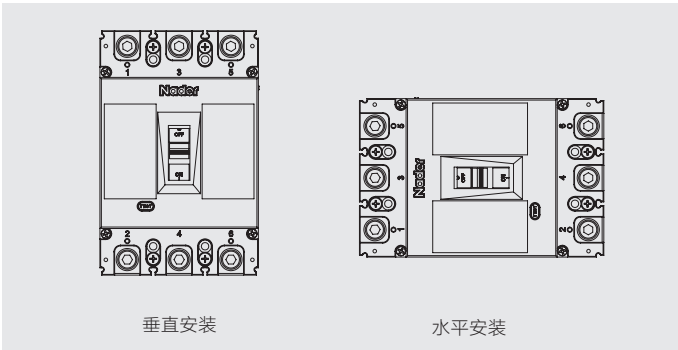

应用范围

NDM2Z断路器功率损耗表

型号	通电电流 (A)	两极总功率损耗 (W)			三极总功率损耗 (W)		
		板前/板后接线	插入式 板前接线	插入式 板后接线	板前/板后接线	插入式 板前接线	插入式 板后接线
NDM2Z-63 直热型 (10~25A)	25	19	—	21	28	—	32
NDM2Z (X) -125直热型 (16~25A)	25	27	28	30	40	42	45
NDM2Z-63间热型 (32~63A)	63	13	—	16	20	—	24
NDM2Z (X) -125间热型 (32~100A)	100	23	25	27	35	37	40
NDM2Z (X) -125间热型125A)	125	26	28	29	39	42	43
NDM2Z-250间热型 (125~225A)	225	41	44	47	62	66	70
NDM2Z-250间热型 (250A)	250	45	49	49	67	73	73
NDM2Z-400间热型 (225~400A)	400	77	80	83	115	120	125
NDM2Z-630 间热型 (400~630A)	630	125	—	133	187	—	200

产品技术特性


规格型号说明

ND	M	2		-			/				-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
序号	名称	NDM2										
1	企业代号	ND：Nader 牌低压电器										
2	产品代号	M：塑料外壳式断路器										
3	设计序号	2										
4	系列派生代号	Z：直流塑壳断路器 ZX：小壳体直流断路器（仅125型）										
5	壳架等级	参见表1										
6	操作方式	无代号：手柄直接操作										
		P：电动操作										
		Z：转动手柄										
7	极数	2、3										
8	脱扣器代号	0：无脱扣器										
		2：仅有瞬时脱扣器										
		3：复式脱扣器										
9	附件代号	参见表2										
10	额定电流	参见表1										
11	接线方式	无代号：常规产品										
		P：联接排										
		JK：仅进线端：接线框式										
		CK：仅出线端：接线框式										
		K：接线框式										
		Z1：板后接线										
		Z2Q：插入式板前接线										
		Z2H：插入式板后接线										

产品技术特性

技术参数

表1 断路器主要性能技术参数表

型号		NDM2Z-63	NDM2Z-125	NDM2ZX-125	NDM2Z-250	NDM2Z-400	NDM2Z-630
壳架等级额定电流Inm (A)		63	125	125	250	400	630
额定电流In (A)		10、12.5、16、20、25、32、40、50、63	16、20、25、32、40、50、63、80、100、125	16、20、25、32、40、50、63、80、100、125	125、140、160、180、200、225、250	225、250、315、350、400	400、500、630
额定绝缘电压Ui (V)		1000	1000	1000	1000	1000	1000
额定冲击耐受电压Uimp (V)		8000	8000	8000	8000	8000	8000
工频耐受电压U (1分钟) (V)		3500	3500	3500	3500	3500	3500
使用类别		A	A	A	A	A	A
极数		2、3	2、3	2	2、3	2、3	2、3
额定工作电压Ue DC (V)		250	250	250	250	250	250
额定极限短路分断能力Icu (kA)		25	35	35	35	50	50
额定运行短路分断能力Ics (kA)		25	35	35	35	50	50
操作性能(次)	电气寿命	2000	1500	1500	1500	1000	1000
	机械寿命	免维护寿命	10000	8500	8500	8500	4000
		可维护寿命	20000	17000	17000	17000	8000
外形尺寸 	L (mm)	135	150	150	165	257	270
	W (mm)	78	92	64	107	150	182
	H (mm)	73.5	69	69	86	106.5	110.5
飞弧距离 (mm)		≤50	≤50	≤50	≤50	≤100	≤100
接线形式		板前接线、Z1、Z2Q、Z2H	板前接线、P、JK、CK、K、Z1、Z2Q、Z2H	板前接线、P、JK、CK、K	板前接线、P、Z1、Z2Q、Z2H	板前接线、P、Z1、Z2Q、Z2H	板前接线、P、Z1、Z2Q、Z2H

产品技术特性

NDM2Z 系列塑壳式断路器温度变化降容系数表

序号	壳架等级额定电流(A)	温度对应产品降容系数						
		40℃	45℃	50℃	55℃	60℃	65℃	70℃
1	63	1	0.979	0.958	0.937	0.915	0.893	0.871
2	125	1	0.977	0.954	0.931	0.907	0.883	0.858
3	250	1	0.982	0.963	0.944	0.924	0.904	0.882
4	400	1	0.981	0.962	0.942	0.922	0.901	0.879
5	630	1	0.979	0.958	0.937	0.915	0.893	0.871

注：当使用环境温度低于40℃时，产品可正常使用，不存在降容。

NDM2Z 塑壳式断路器高海拔降容系数表

海拔高度(m)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
工作电流修正系数	1	1	0.98	0.97	0.95	0.94	0.93
工频耐压(V)	3500	3500	3150	3000	2800	2650	2500
绝缘电压(V)	1000	1000	900	850	810	770	730

产品技术特性

附件代号对照表

手柄

左边安装

右边安装

图例：

单辅助触头

双辅助触头

报警触头

分励脱扣器

欠电压脱扣器

辅报触头（单附件集辅助和报警功能）

表2 脱扣方式附件代号对照表

附件 代号	安装位置 附件名称	型号 极数	NDM2Z-63	NDM2Z-125	NDM2ZX-125	NDM2Z-250	NDM2Z-400	NDM2Z-630
			2、3	2、3	2	2、3	2、3	2、3
00	无		—	—	—	—	—	—
10	分励脱扣器							
20	双辅助触头							
21	单辅助触头							
30	欠电压脱扣器				—			
40	分励脱扣器 双辅助触头				—			
41	分励脱扣器 单辅助触头				—			
50	分励脱扣器 欠电压脱扣器				—			
60	二组双辅助触头		—		—			
61	二组单辅助触头				—			
62	双辅助触头 单辅助触头				—			
70	欠电压脱扣器 双辅助触头				—			
71	欠电压脱扣器 单辅助触头				—			
08	报警触头							
18	分励脱扣器 报警触头				—			
28	双辅助触头 报警触头				—			
38	欠电压脱扣器 报警触头		—		—			
48	分励脱扣器、辅报触头				—			
58	辅报触头							
68	双辅助触头、辅报触头		—		—			
78	欠电压脱扣器、辅报触头		—		—			


产品技术特性

产品脱扣曲线

产品保护要求


脱扣器额定电流（A）	热脱扣器（环境温度+40℃）		电磁脱扣器动作电流（A）	备注
	1.05In（冷态）不动作时间（h）	1.3In（热态）动作时间（h）		
10≤In≤63	1	1	10In×（1±20%）	配电型
63<In≤630	2	2	10In×（1±20%）	

产品脱扣曲线NDM2Z

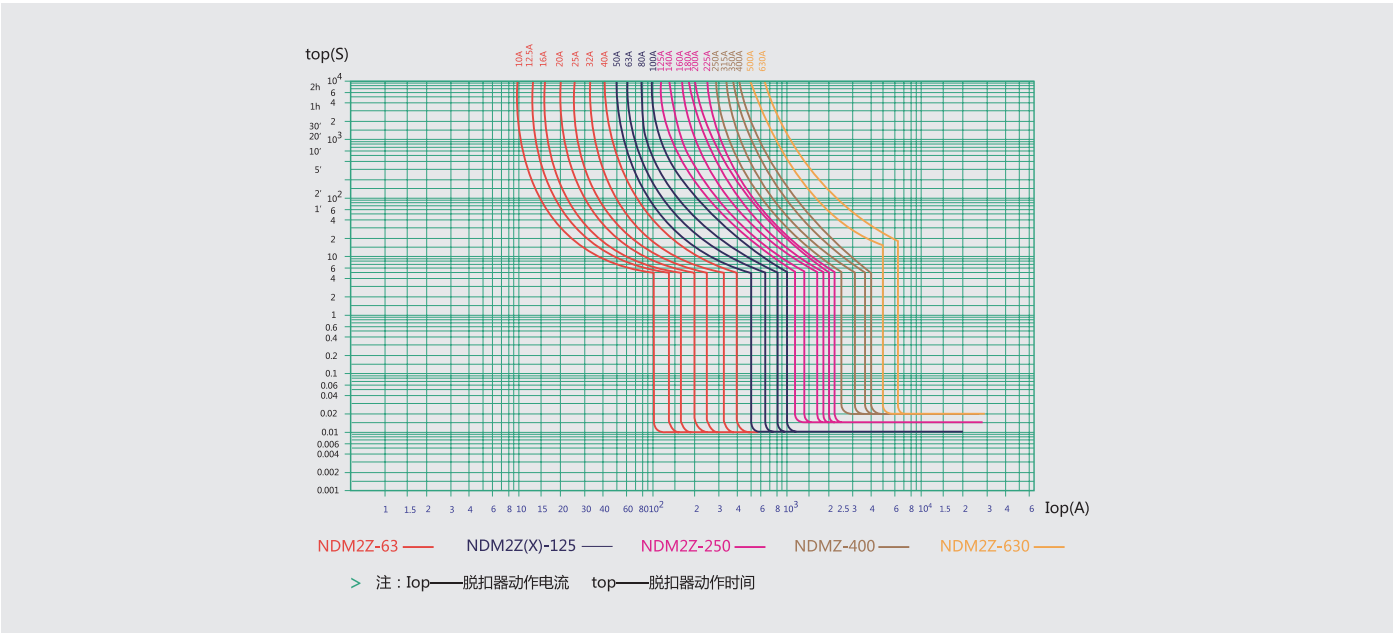

附件




附件一览表

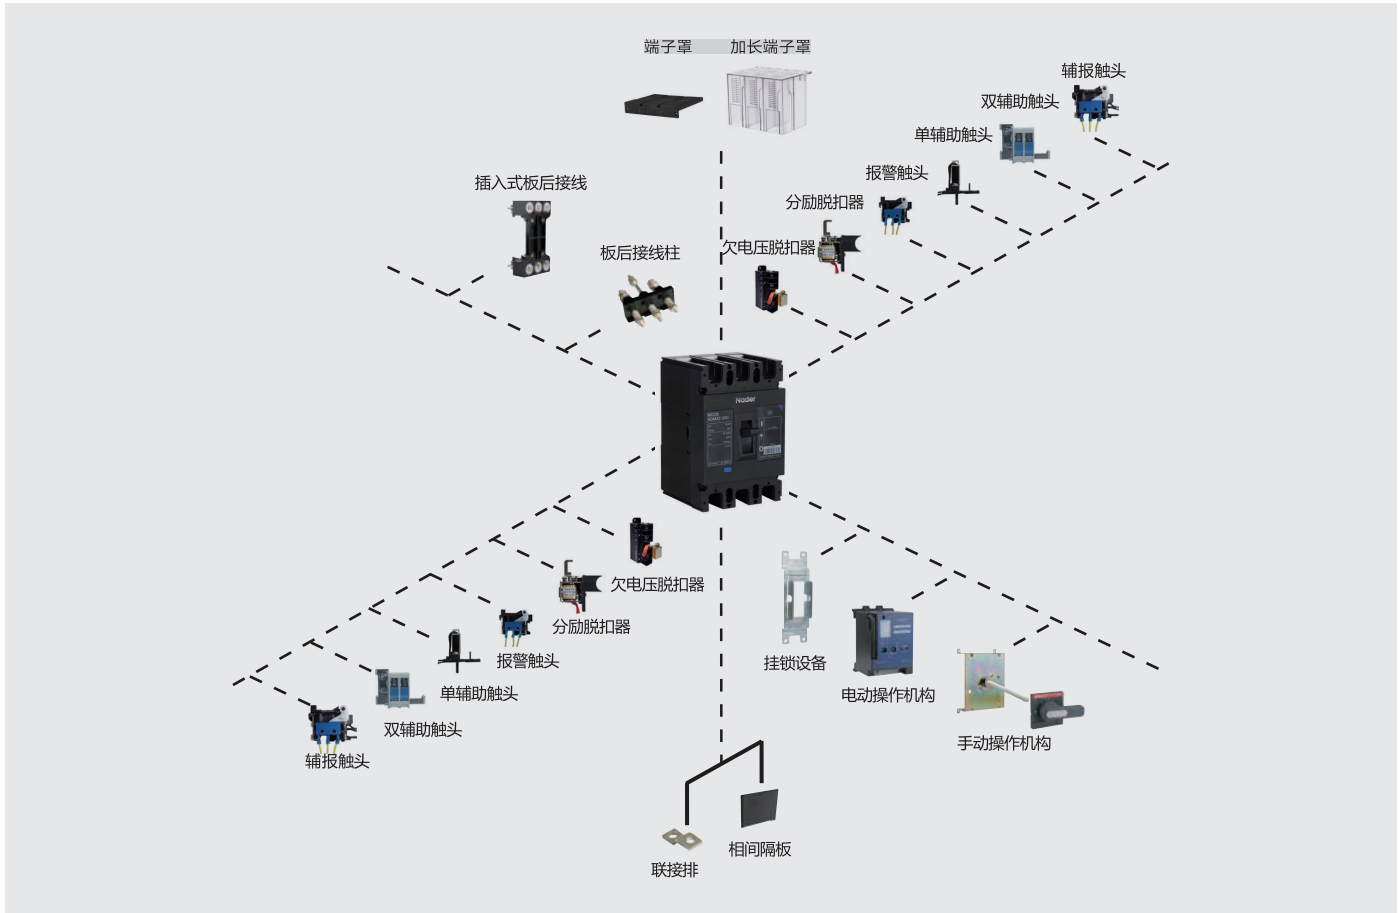

附件功能说明

辅助触头


辅助触头及其组合

断路器处在“分”或“自由脱扣”位置	双辅助触头	F14 F12  F11 F24 F22 
	单辅助触头	F14 F12  F11
断路器处在“合”位置	“闭合”转为“断开”、“断开”转为“闭合”	

辅助触头电流参数

壳架等级额定电流(A)	约定发热电流Ith	额定工作电流	
		AC400V	DC220V
63、125、250、400、630	3A	1.5A	0.15A

辅助触头接线图

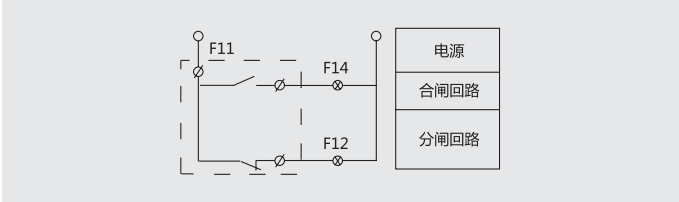


辅助触头的电寿命

使用类别	接通			分断			次数	操作频率 (次/小时)	通电时间
	I/le	U/Ue	cos φ	I/le	U/Ue	cos φ			
AC-15	10	1	0.3	1	1	0.3	6050	360	≥0.05s
DC-13	1	1	6Pe	1	1	6Pe			≥0.95s

辅助触头的接通和分断能力


使用类别	接通			分断			次数	操作频率 (次/小时)	通电时间
	I/le	U/Ue	cos φ	I/le	U/Ue	cos φ			
AC-15	10	1.1	0.3	1	1.1	0.3	10	120	≥0.05s
DC-13	1.1	1.1	6Pe	1.1	1.1	6Pe			≥0.95s

报警触头

断路器处于“分”、“合”时的位置	
断路器处于“自由脱扣”时的位置	

报警触头接线图

断路器正常合分时，触头不动作，只有在自由脱扣（或故障跳闸）后，触头方改变原始状态，即常开变闭合，常闭变打开，待断路器再扣后，触头恢复原始位置。

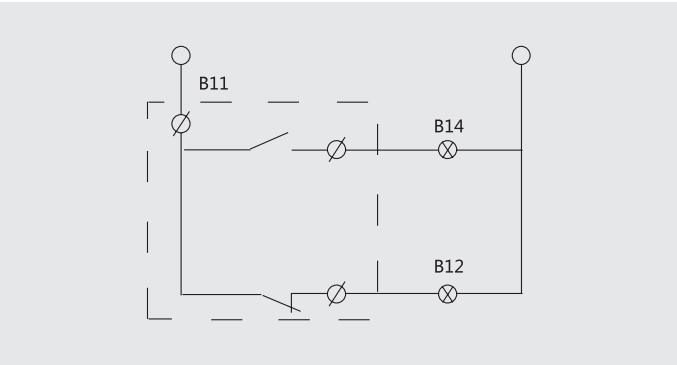

报警触头电流参数

分类	壳架等级 额定电流(A)	约定发热 电流Ith(A)	额定工作电流(A)	
			AC400V	DC220V
报警触头	63、125、250	3	0.3	0.15
	400、630	3	0.3	0.15

欠压脱扣器

在额定控制电源电压的35%~70%时，欠压脱扣器应可靠动作，并使断路器断开。在小于额定电压的35%时，

应可靠防止断路器合闸。电源电压等于或大于额定电压的85%时，应确保断路器闭合。

控制电压：AC230V、AC400V

注意：欠压脱扣器必须先通电，断路器才能再扣及合闸，否则将损坏断路器。

欠压脱扣器瞬动电流及功耗

产品型号	瞬动电流值(A)		功耗 (W)	
	AC 400V	AC 230V	AC 400V	AC 230V
NDM2Z-63	10	13.5	4	3.105
NDM2Z-125	9.75	14.25	3.95	3.2275
NDM2Z-250	10.88	14.75	4.352	3.392
NDM2Z-400	9	11	3.6	2.53
NDM2Z-630	8.5	11	3.4	2.53


分励脱扣器

在额定控制电压的70%-110%之间时，分励脱扣器应在所有的操作条件下使断路器可靠脱扣。

控制电压：AC 110V、AC230V、AC400V

DC 24V低功耗、DC24V、DC110V、DC220V

分励脱扣器接线图

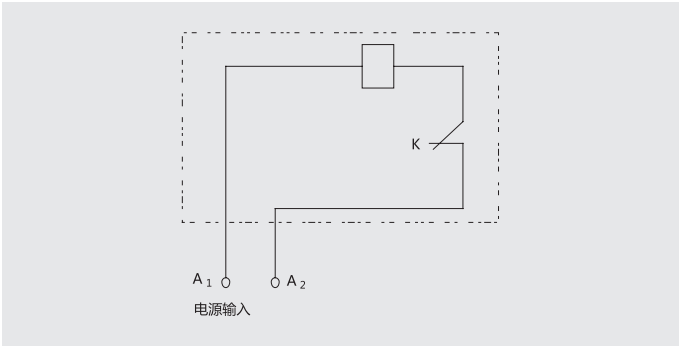


附件


DC24V 低功耗分励脱扣器接线图和外挂线盒的外形尺寸

当控制回路电源为DC24V且电源功率在80W以下时，可以采用低功耗分励脱扣器或增加中间继电器任一种解决方案。

DC24V低功耗分励脱扣器正常工作功率低至15W，基本可满足全部的DC24V控制回路，低功耗分励带有外挂接线盒，外形尺寸见下图。

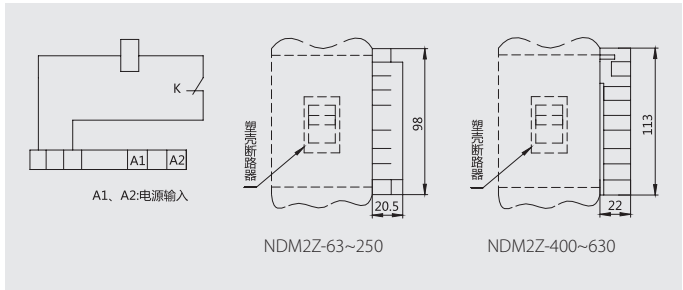

DC24V中间继电器配合AC220V/380V分励使用接线图

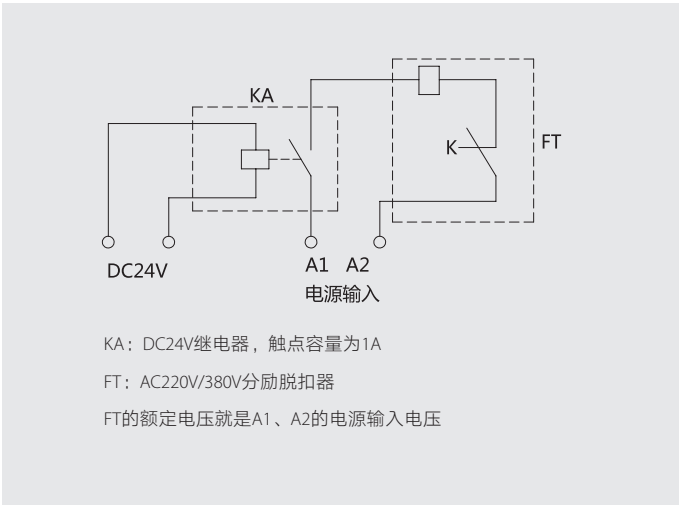


分励脱扣器瞬动电流及功耗

型号	瞬动电流值（mA）						功耗（W）						
	AC400V	AC230V	AC110V	DC220V	DC110V	DC24V	AC400V	AC230V	AC110V	DC220V	DC110V	DC24V	DC24V(低功耗)
NDM2Z-63	0.28	0.434	1.128	0.341	1.128	4	91.6	76.1	124	90.7	124	96.2	15
NDM2Z-125	0.288	0.425	1.128	0.341	1.128	4	96.8	73	124	90.7	124	91.2	15
NDM2Z-250	0.313	0.412	1.128	0.341	1.128	3.87	112	68.8	124	90.7	124	85.3	15
NDM2Z-400	0.197	0.325	0.73	0.4	0.73	3.87	67	62.3	80.6	94.4	80.6	100	15
NDM2Z-630	0.199	0.314	0.73	0.4	0.73	3.87	68	58.2	80.6	94.4	80.6	100	15

外部附件功能及尺寸

机械联锁

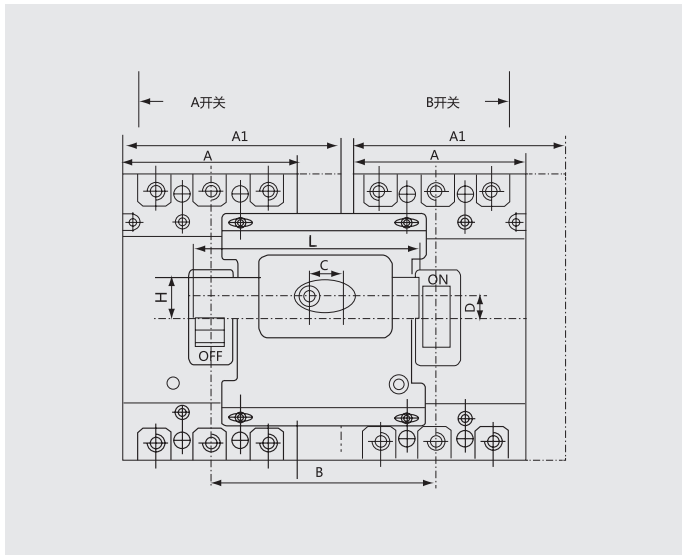


机械联锁机构及相关尺寸

产品型号	A	A1	B	C	D	L	H
NDM2Z-63	78	—	102	38	13	116	22
NDM2Z-125	92	—	120	45	10	136	22
NDM2Z-250	107	—	132	50	16.5	136	22
NDM2Z-400	150	—	180	57	10	190	30
NDM2Z-630	182	—	235	58	8	240	30

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

锁装置

MS1 锁机构安装示意图

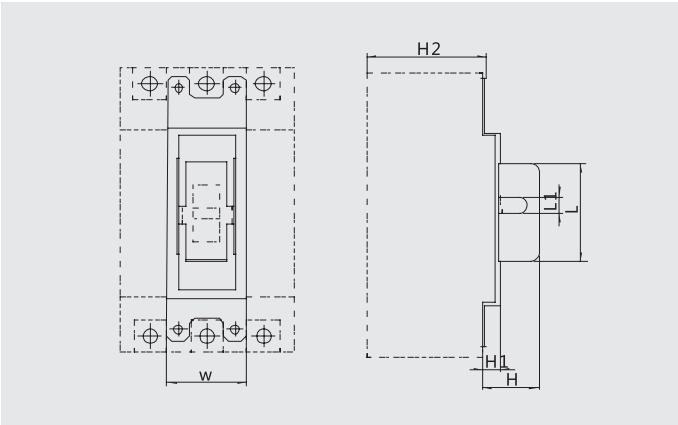


MS1为整体式锁装置（即锁装置与断路器配合安装时共用安装螺钉），旨在防止人为误合闸、分闸操作，目前，仅有125、250型产品机型可提供，安装尺寸见下图及表（图中虚线部分为断路器部分）。

产品型号	W	L	L1	H	H1	H2
NDM2Z-125	42	55	9	24	4	63.5
NDM2Z-250	52	66	9	26	4	82

MS2 锁装置安装示意图



MS2为分体式锁装置（即装置安装在断路器面盖左侧或右侧）用于NDM2Z系列产品，旨在防止人为误合闸、分闸操作（虚线部分为断路器部分）。

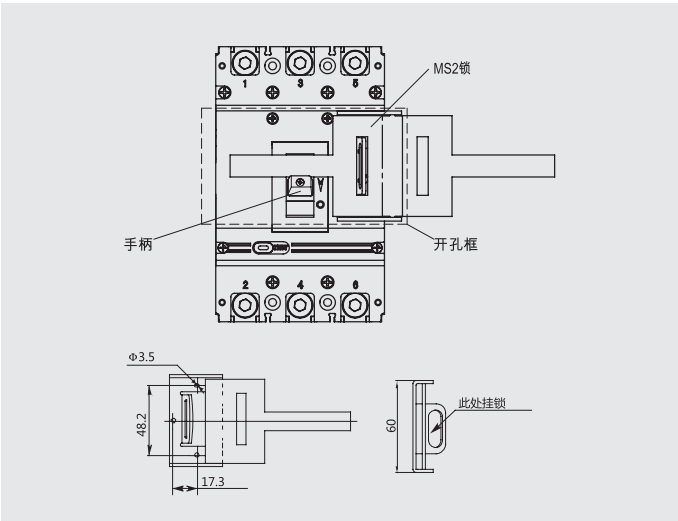

注：选用MS2附件后，同侧不可安装其他内、外附件。

电动操作机构

电动操作机构（配用NDM2Z-63~630系列）

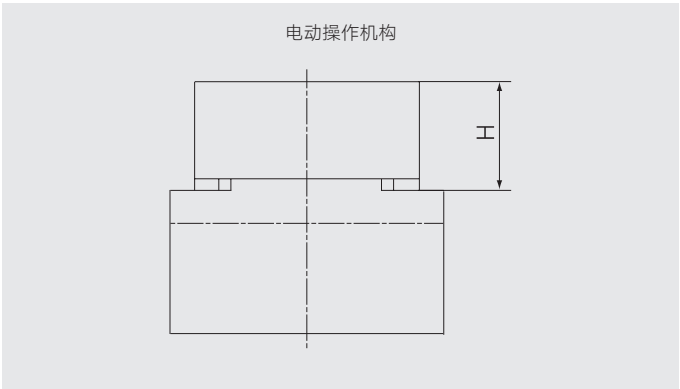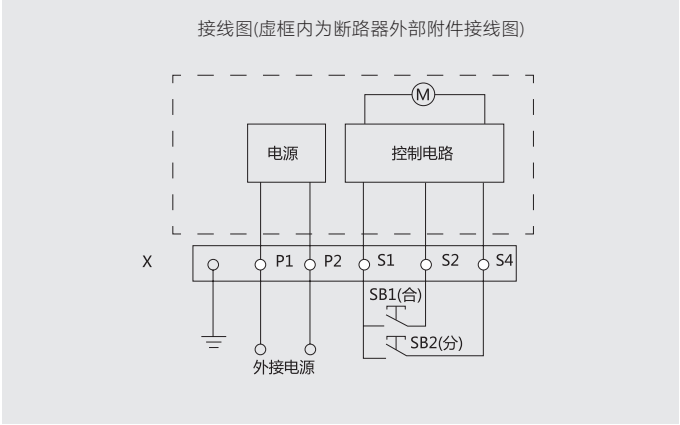

符号说明：
SB1、SB2操作按钮（用户自备）
X接线端子排
P1、P2为外接电源

电压规格：AC110V、AC230V、AC400V
DC24V、DC110V、DC220V


电动操作机构的技术参数

配用断路器	动作电流 (A)	电动功率 (W)	寿命/次	操作机构高度 (mm)
NDM2Z-63	≤ 0.5	14	14000	92
NDM2Z-125	≤ 0.5	14	20000	90
NDM2Z-250	≤ 0.5	14	20000	92
NDM2Z-400	≤ 2	35	5000	149
NDM2Z-630	≤ 2	35	5000	147


附件

手动操作机构


CS1-A型手柄安装开孔示意图

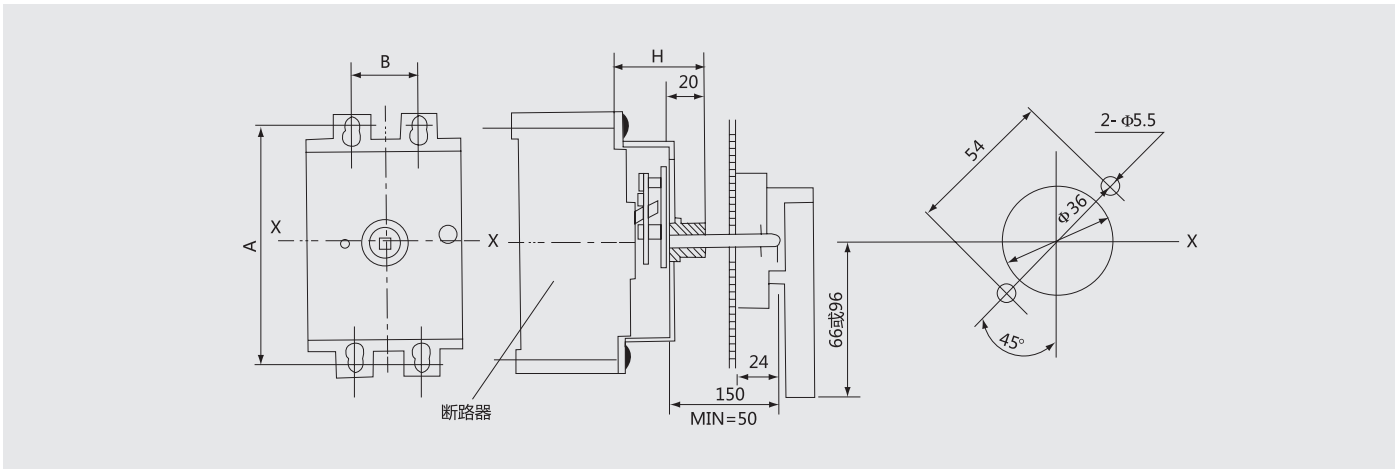


CS1-F型手柄安装开孔示意图

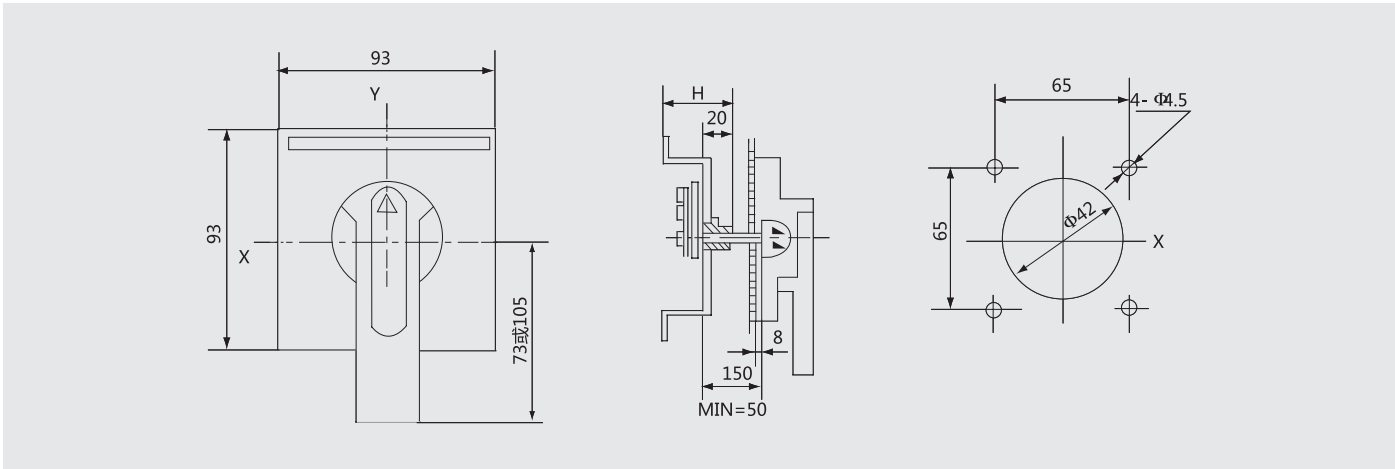

CS2-A型手柄安装开孔示意图

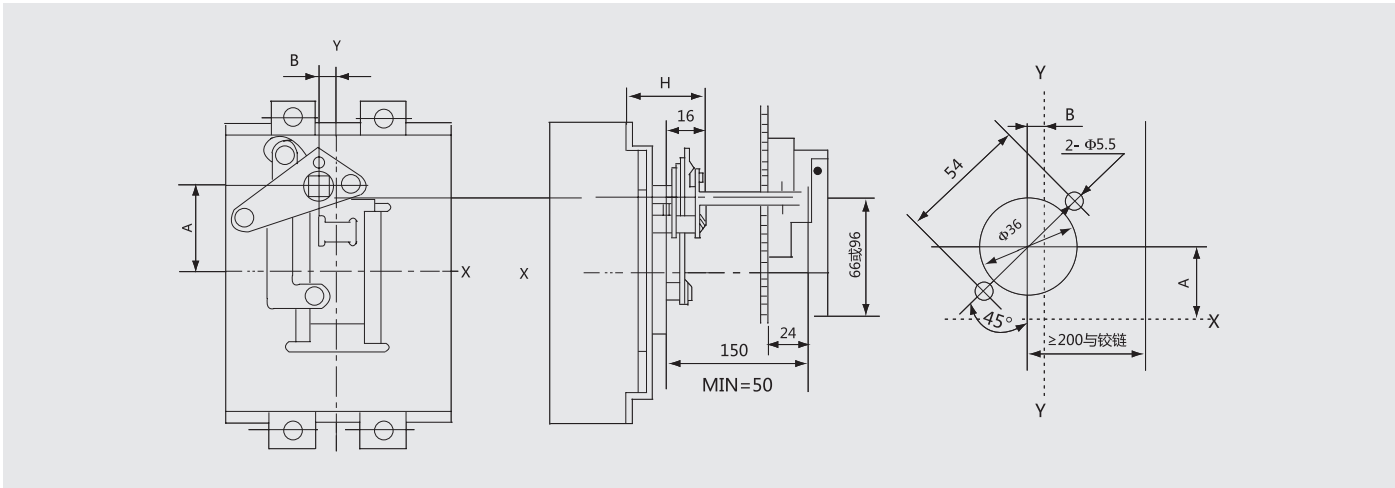

CS2-F型手柄安装开孔示意图

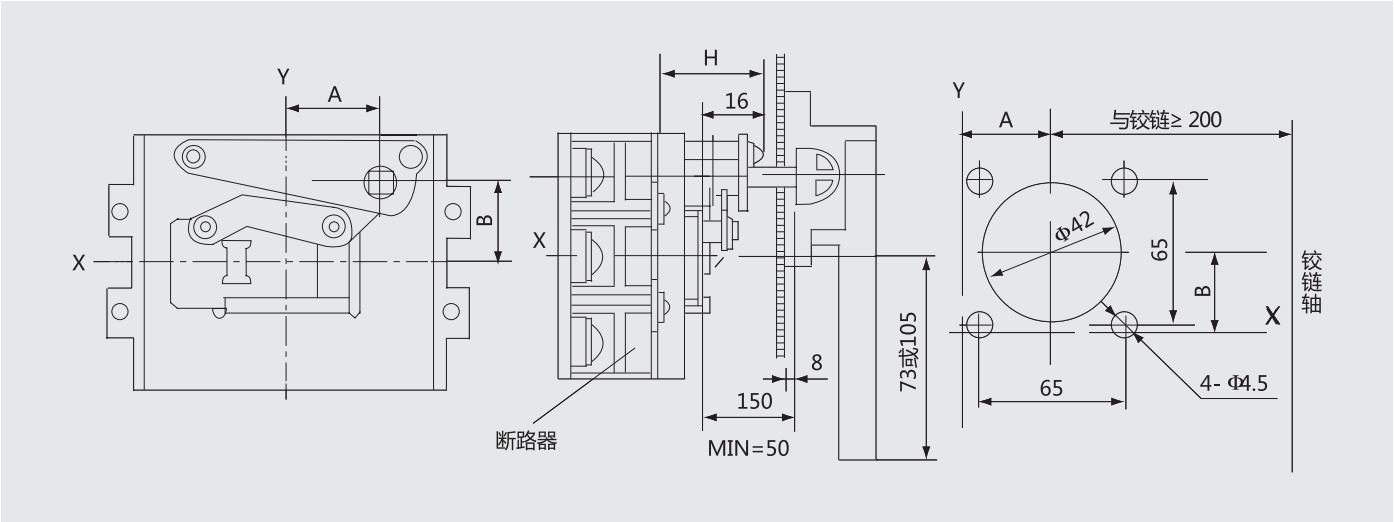

外形附件的安装方法及其外形尺寸

外部附件	外部附件型号	配用断路器	手动安装尺寸mm				安装方式
			H	A	B		
					2P	3P	
手动操作机构	CS1-63	NDM2Z-63	53.5	100	25		竖装
	CS1-100	NDM2Z-125	49	104	30		
	CS1-225	NDM2Z-250	55	143	35		
	CS1-400	NDM2Z-400	85	194	137	185	
	CS1-630	NDM2Z-630	84	200	171	229	竖装
	CS2-100	NDM2Z-125	46	35	11.5		竖装
	CS2-225	NDM2Z-250	48	35	31		竖装
	CS2-400	NDM2Z-400	61	68	15		竖装
	CS2-630	NDM2Z-630	61	67.5	15		横装


注1：A型为圆形手柄，F型为方形手柄；
注2：Inm≤250，A型手柄长度为66，F型手柄长度为73；Inm≥400，A型手柄长度为96，F型手柄长度为105；
注3：图中D尺寸默认为150mm，可定制长度：200/300/350/650mm；
注4：未注公差等级按照GB/T 1804-c。

附件

端子罩

端子罩

端子罩安装在产品的两侧，可实现产品的零飞弧功能，其高度和宽度和产品一致，长度见下表。

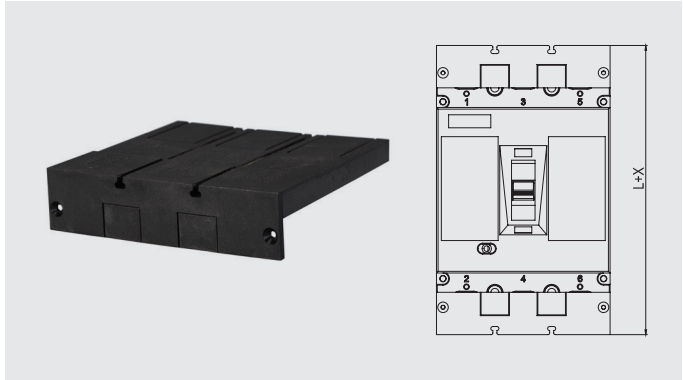


产品系列	型号	本体长度L	端子罩 增加长度X	加端子罩 之后长度Lx
NDM2Z	NDM2Z-63	135	20	175
	NDM2Z-125	150	12	162
	NDM2Z-250	165	19	184
	NDM2Z-400	257	19	276
	NDM2Z-630	270	19	289

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

产品外形尺寸


NDM2Z-63 外形、安装尺寸及接线方式

板前接线（二极、三极）（X-X、Y-Y 为三极断路器中心）


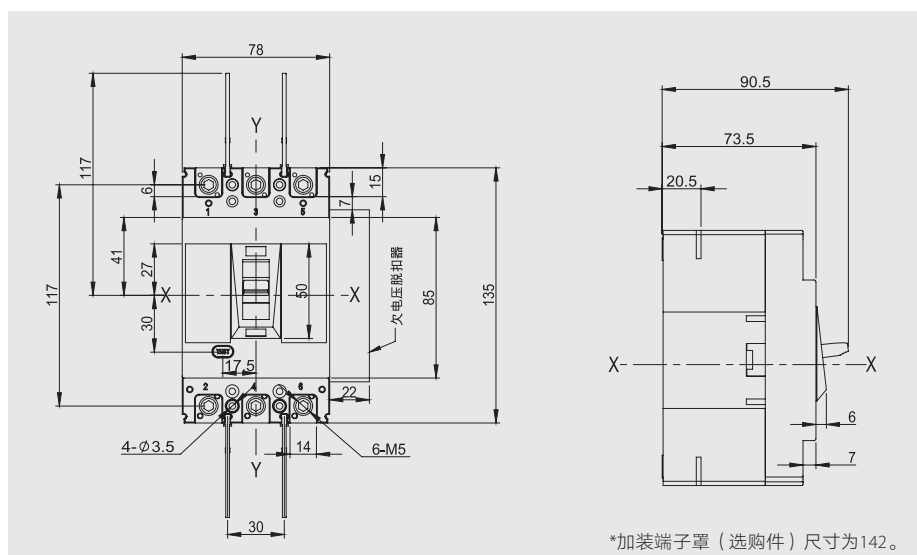


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

Z1: 板后接线 (二极、三极) (X-X、Y-Y为断路器中心)

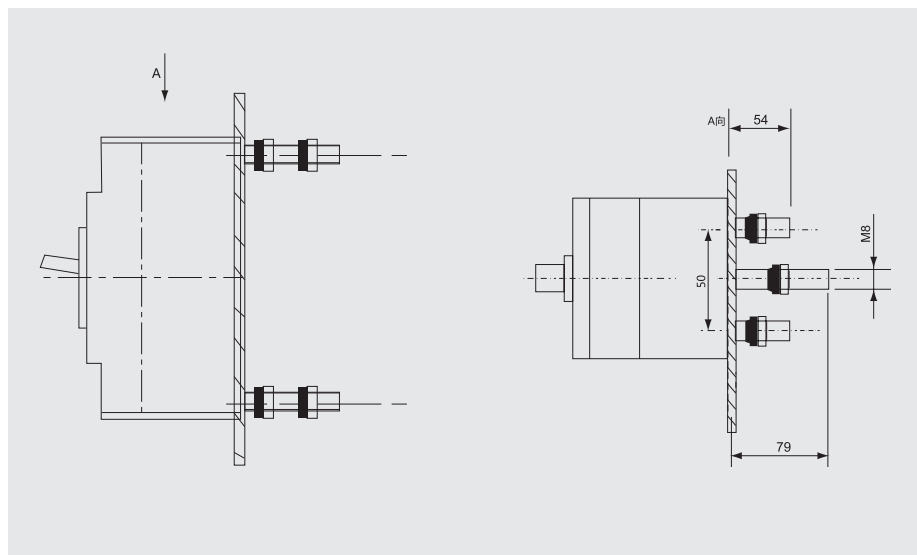


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

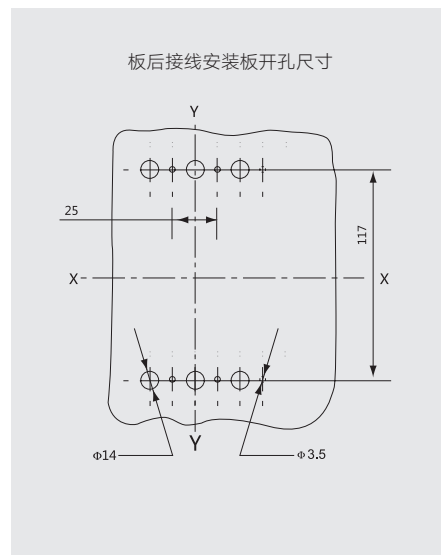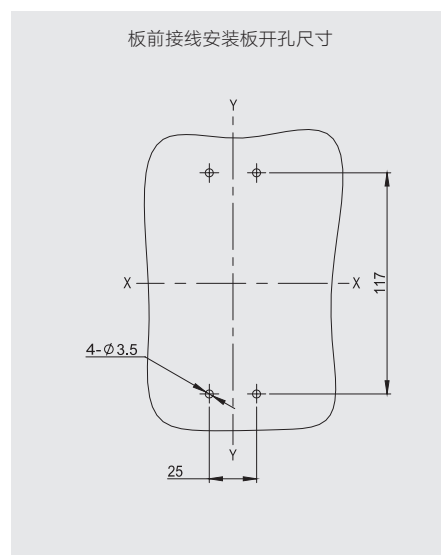


产品外形尺寸


Z2H：插入式板后接线（二极、三极）（X-X、Y-Y 为三极断路器中心）

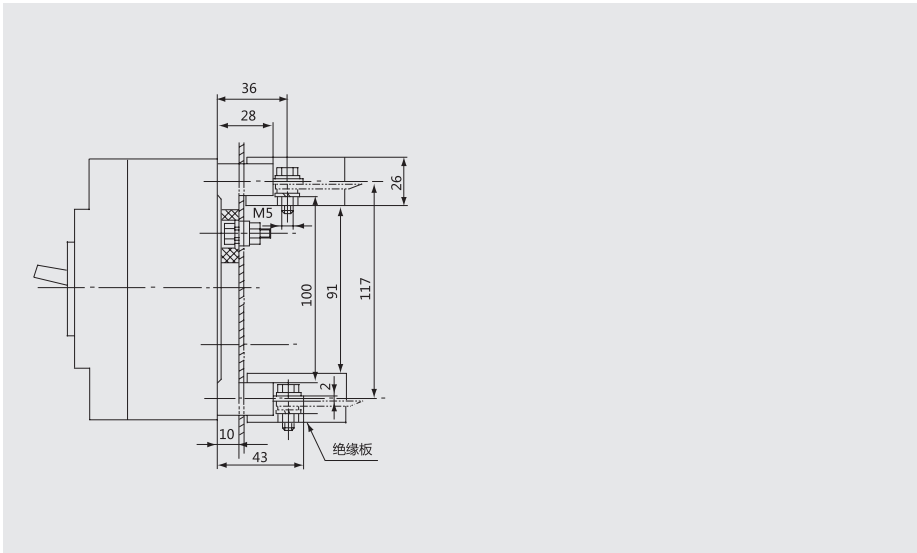


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

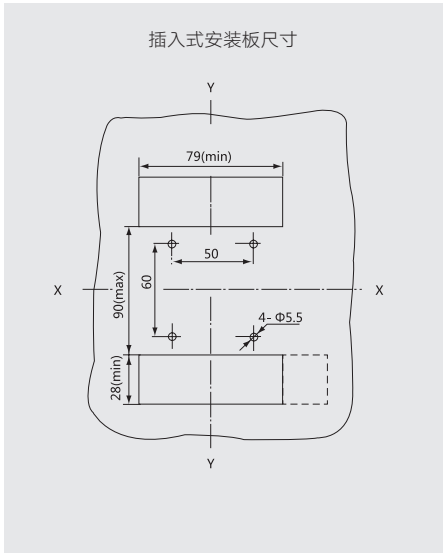

Z2Q：插入式板前接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

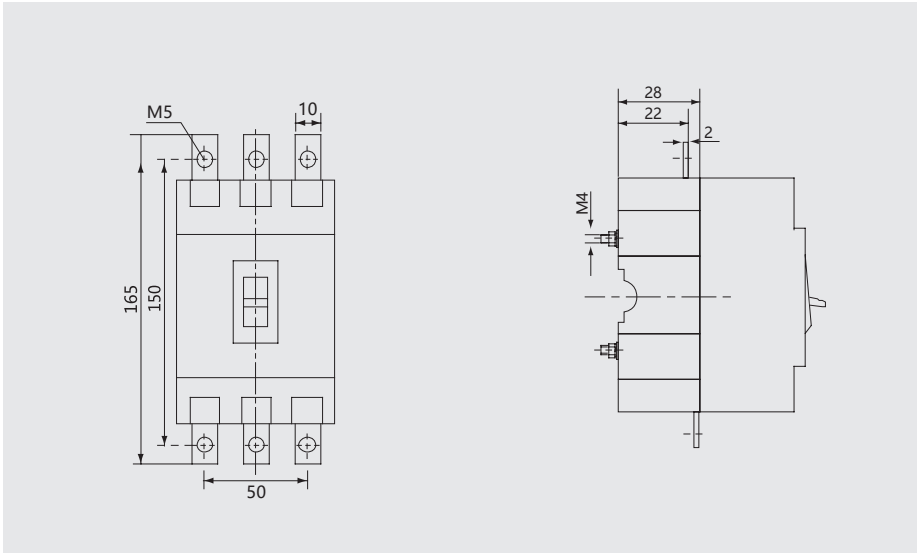



注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

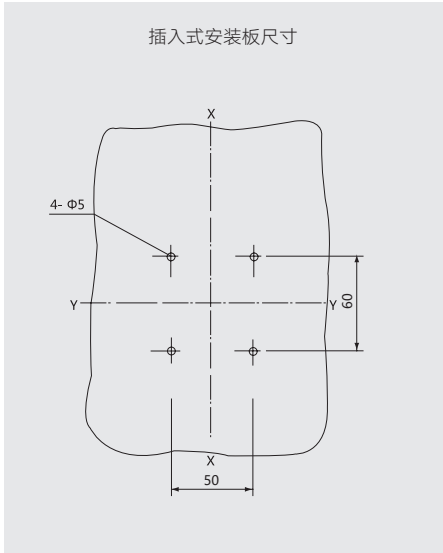

产品外形尺寸

NDM2ZX-125（小壳体）外形、安装尺寸及接线方式



板前接线（二极）

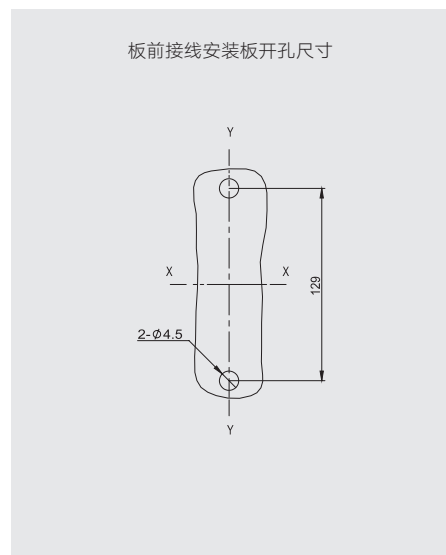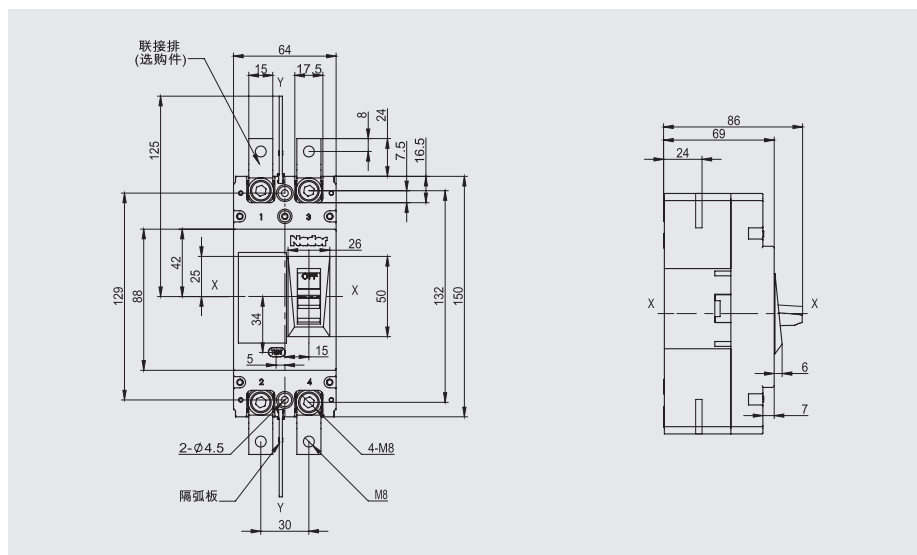

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

NDM2Z-125 外形、安装尺寸及接线方式


板前接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为三极断路器中心）

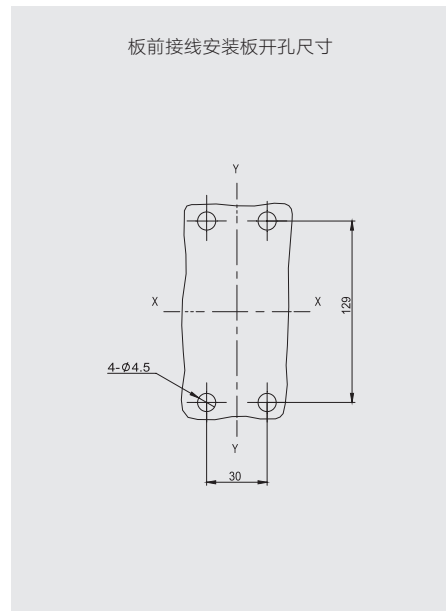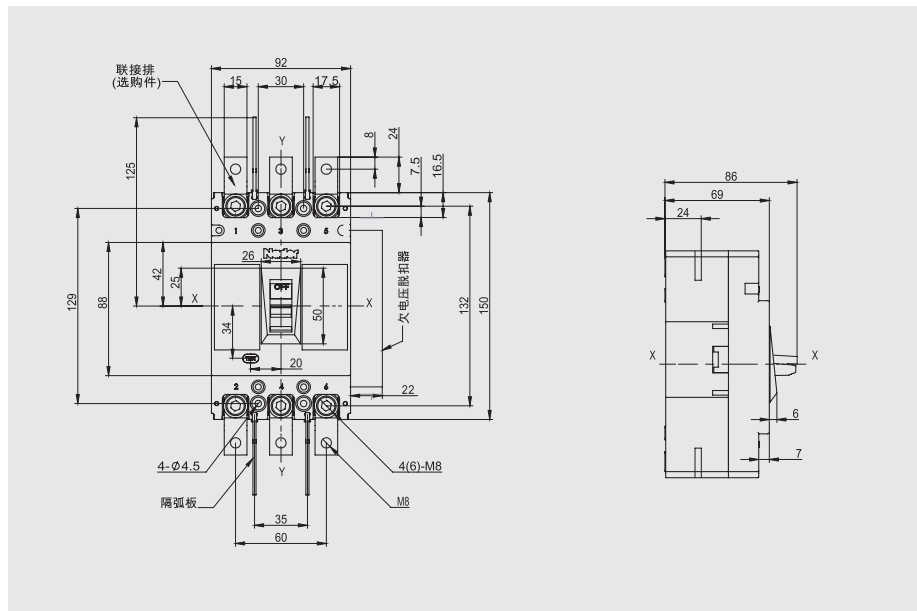

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c


产品外形尺寸

Z1: 板后接线 (二极、三极) (X-X、Y-Y 为断路器中心)

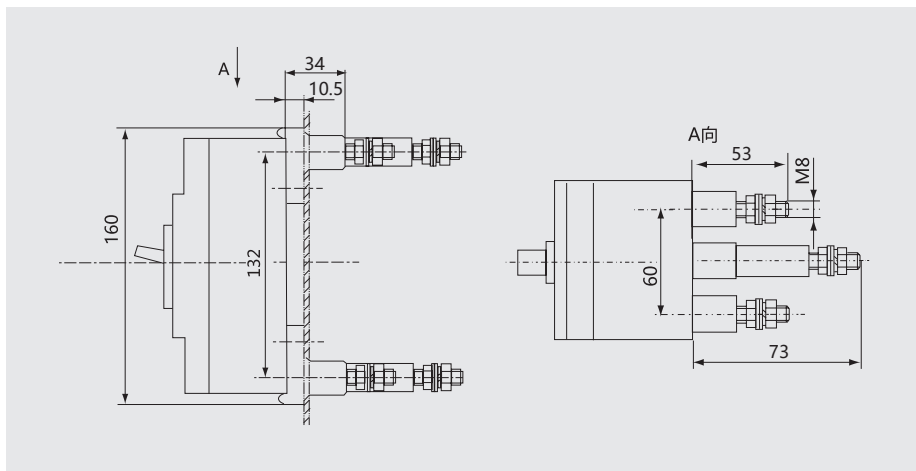


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

Z2H: 插入式板后接线 (二极、三极) (X-X、Y-Y为断路器中心)



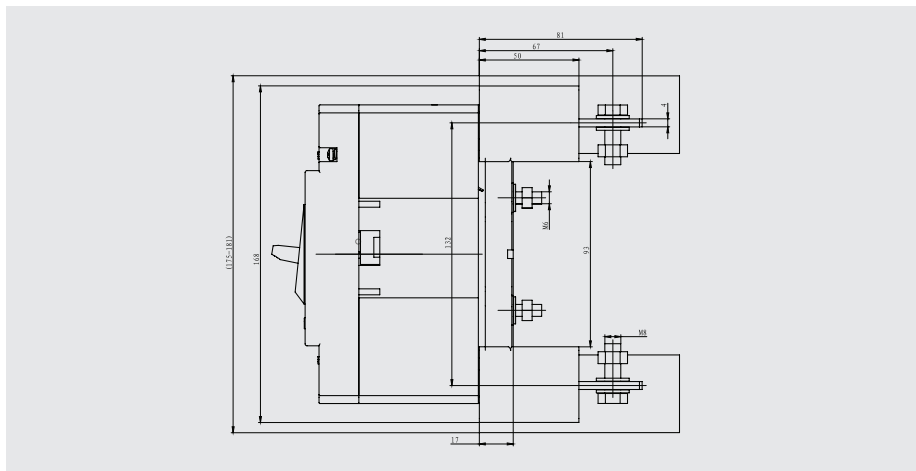


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

Z2Q: 插入式板前接线 (二极、三极) (X-X、Y-Y为断路器中心)

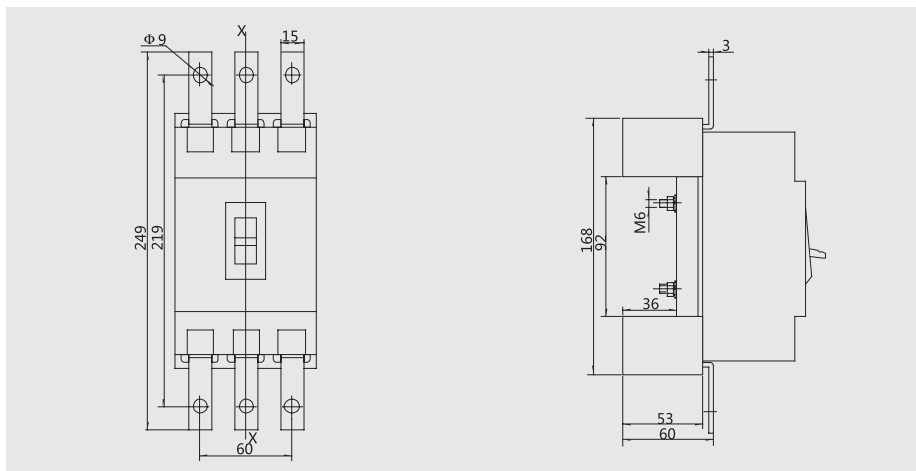


注：未注公差等级按照GB/T 1804-C

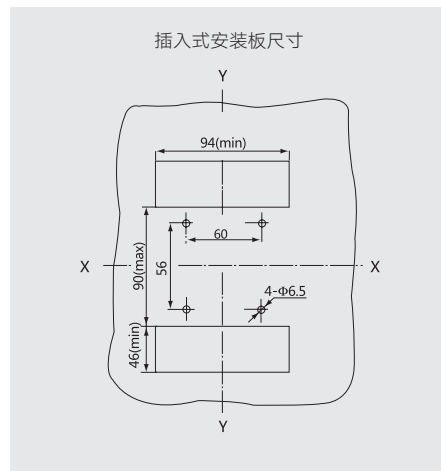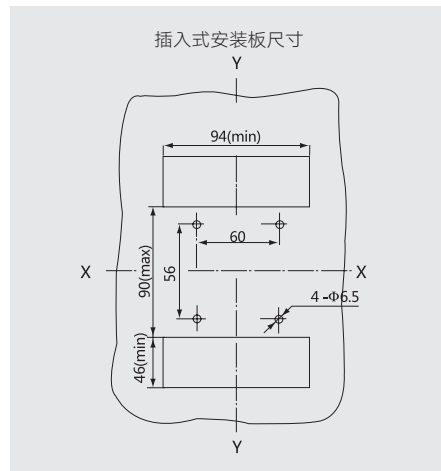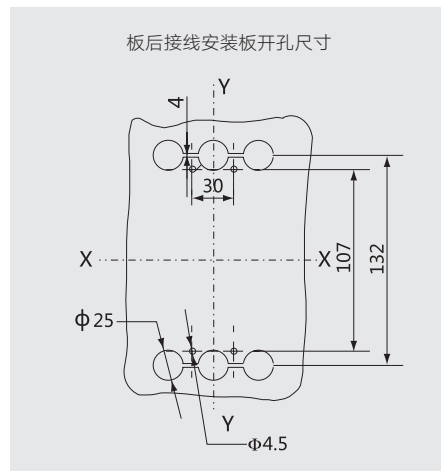


产品外形尺寸

NDM2Z-250 外形、安装尺寸及接线方式


板前接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

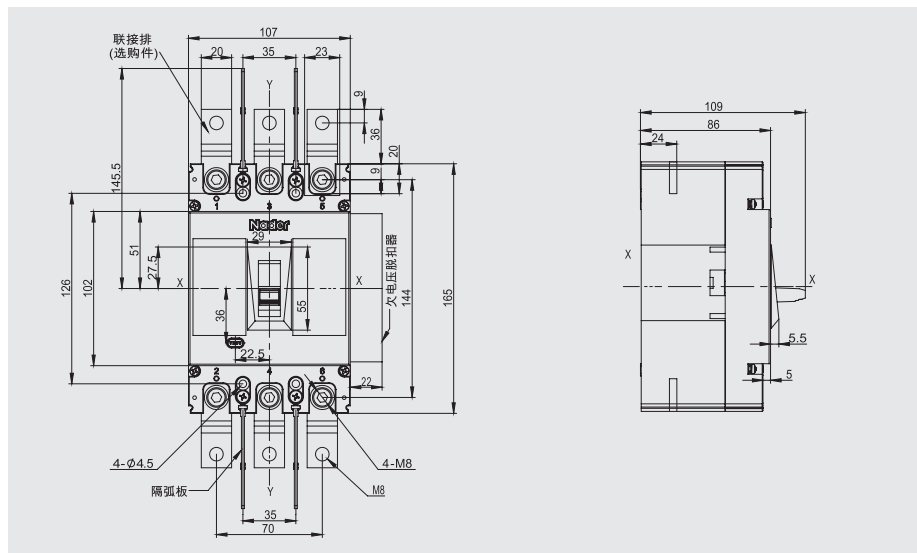


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

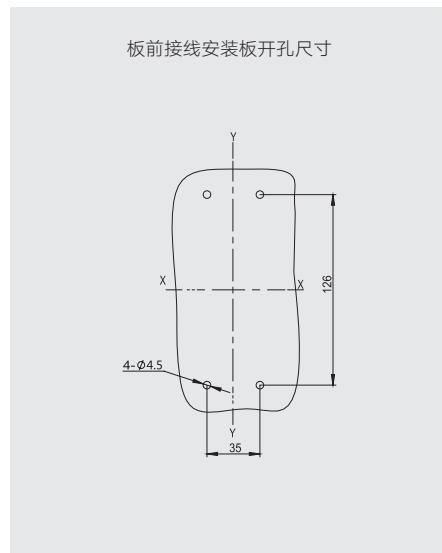

Z1: 板后接线 (二极、三极) (X-X、Y-Y 为断路器中心)

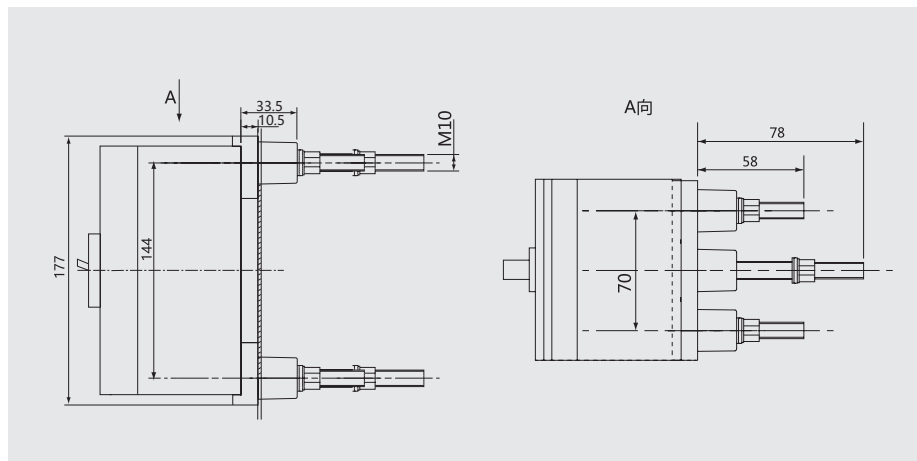


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

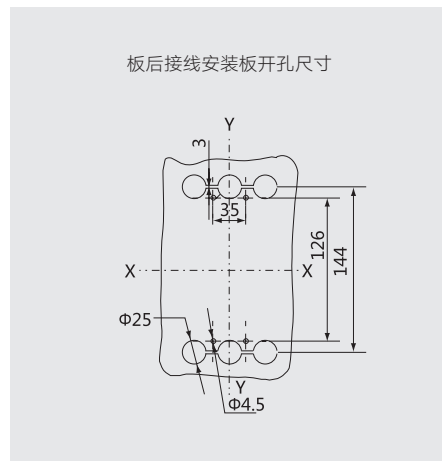


产品外形尺寸

Z2H：插入式板后接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）


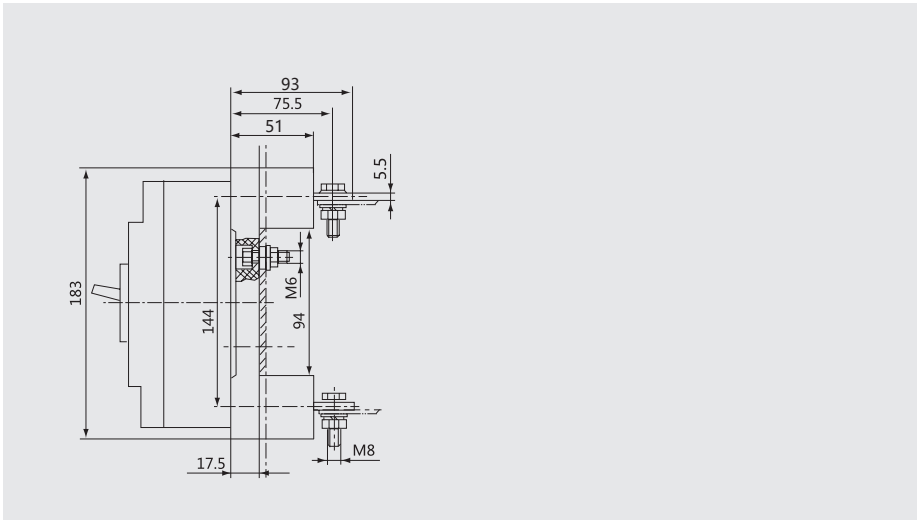


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

Z2Q：插入式板前接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

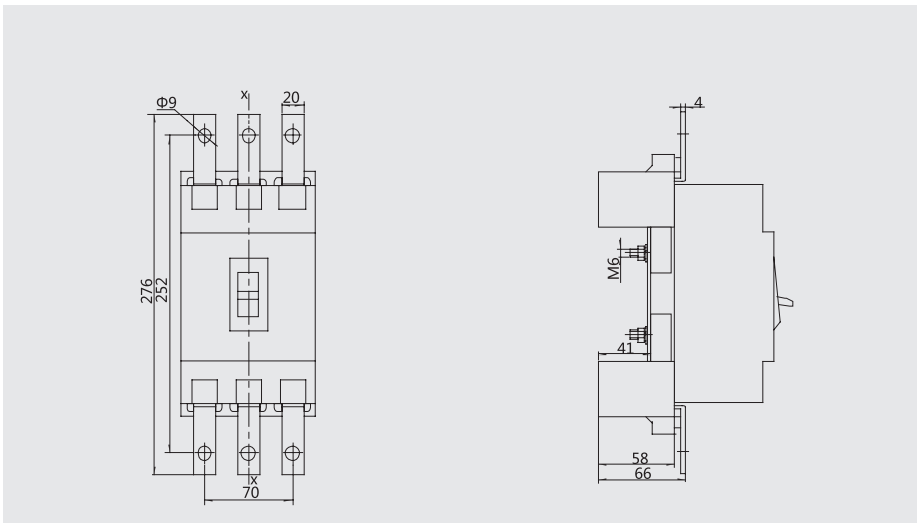



注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

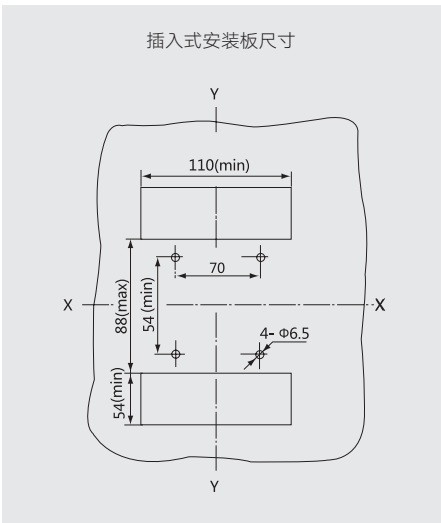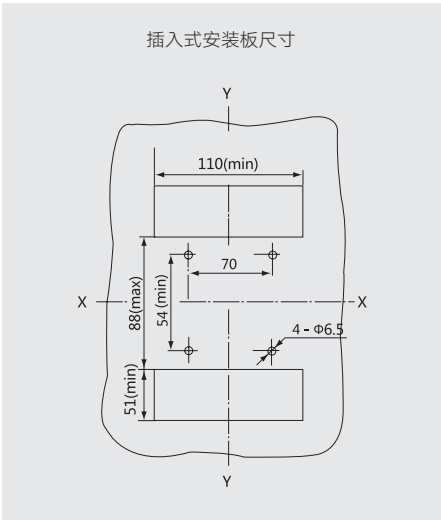

产品外形尺寸



NDM2Z-400 外形、安装尺寸及接线方式

板前接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

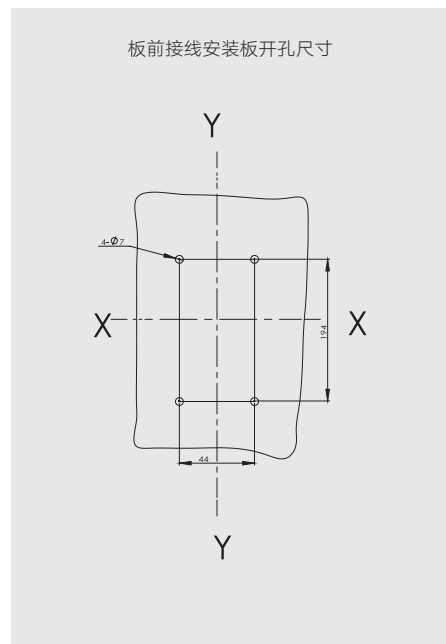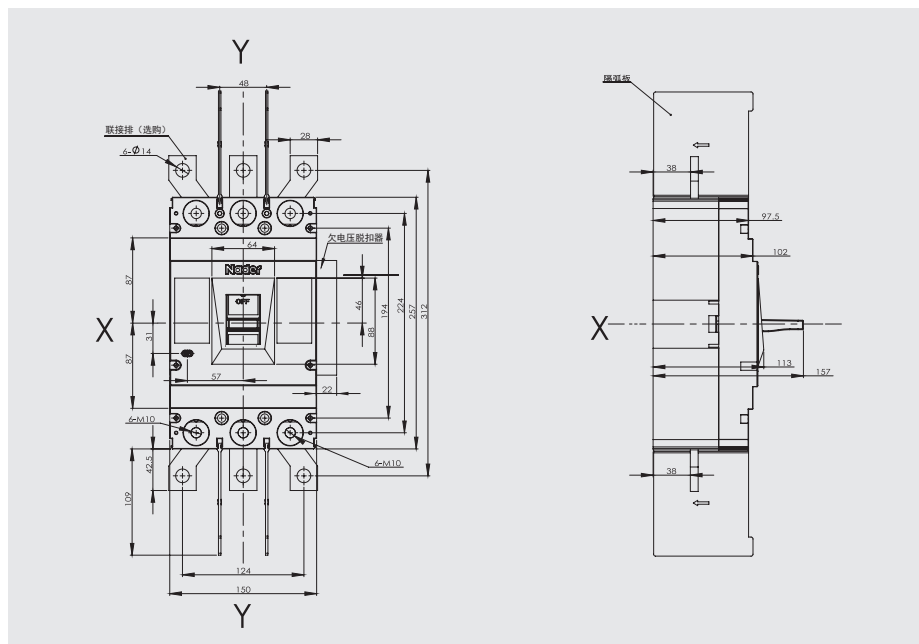

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c


Z1：板后接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

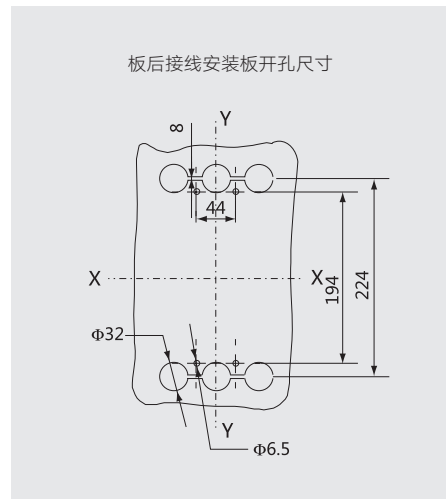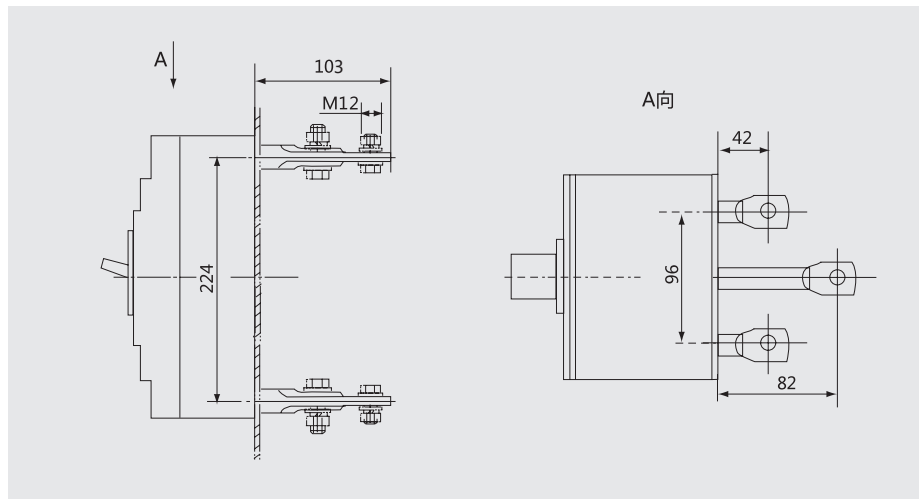


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

产品外形尺寸


Z2H：插入式板后接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

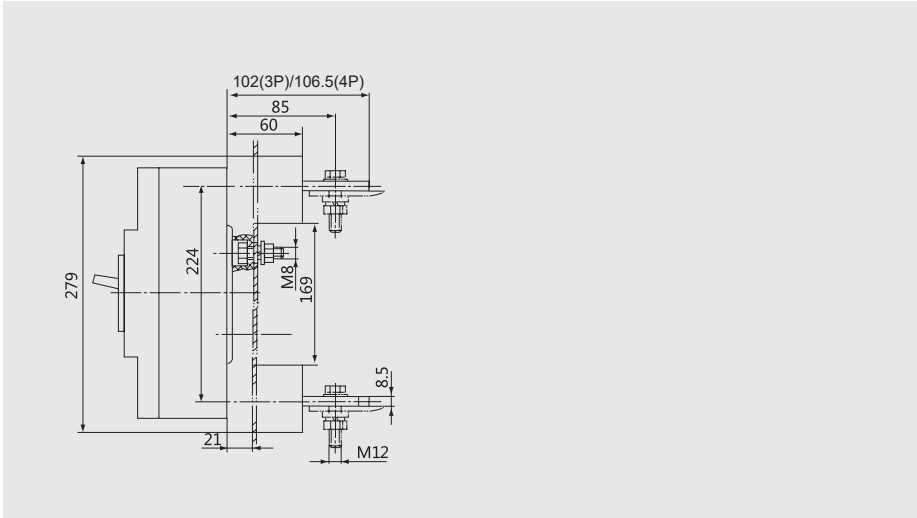


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

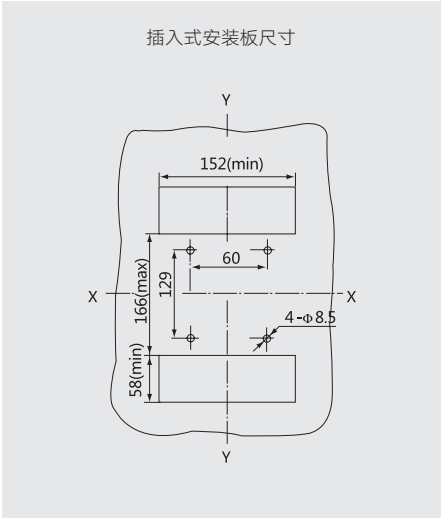

Z2Q：插入式板前接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

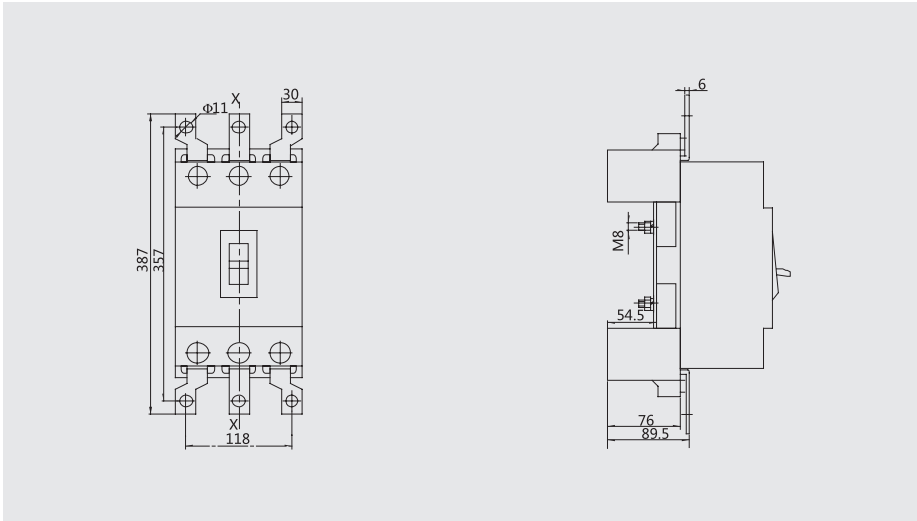



注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

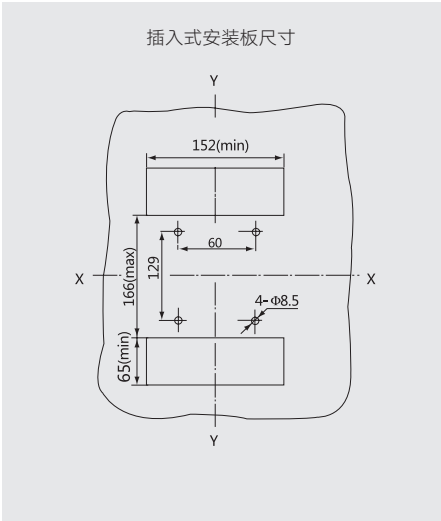

产品外形尺寸



NDM2Z-630 外形、安装尺寸及接线方式

板前接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

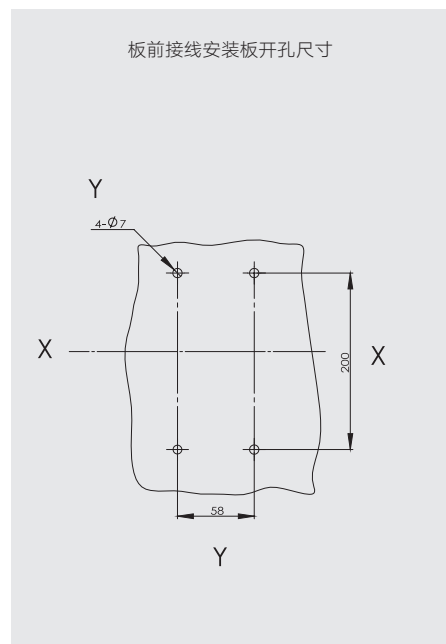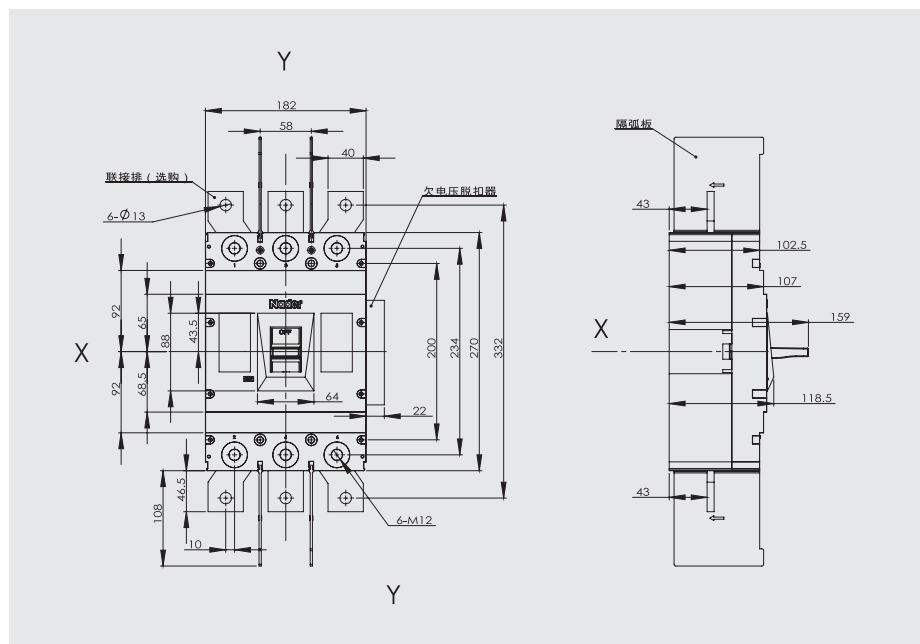

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c


Z1：板后接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

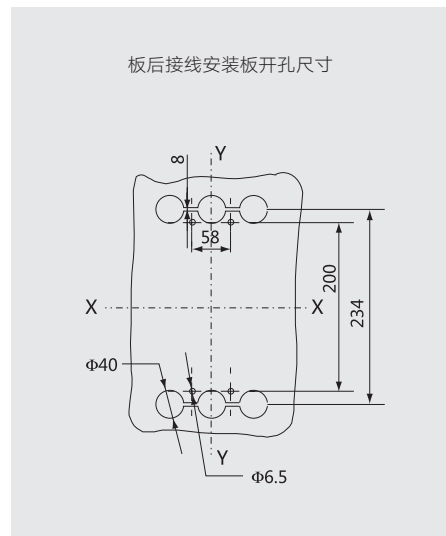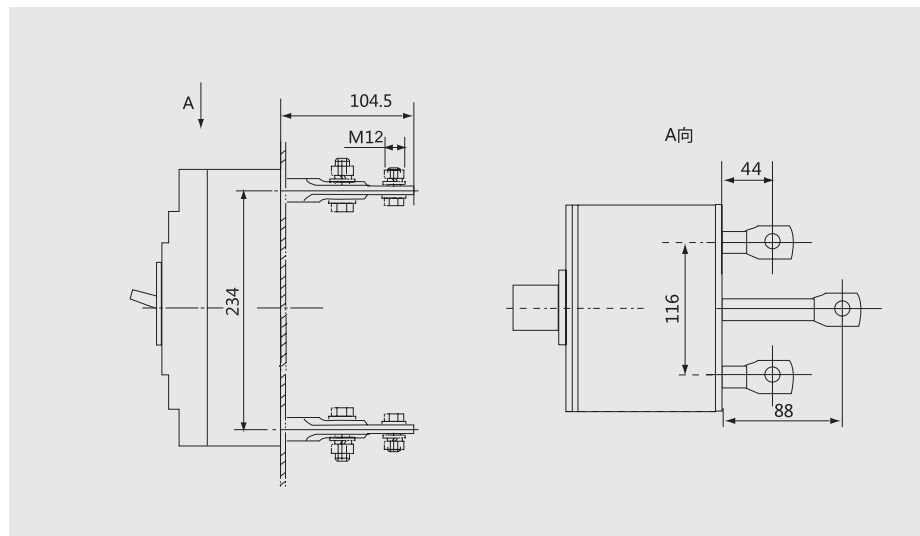


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

产品外形尺寸


Z2H：插入式板后接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

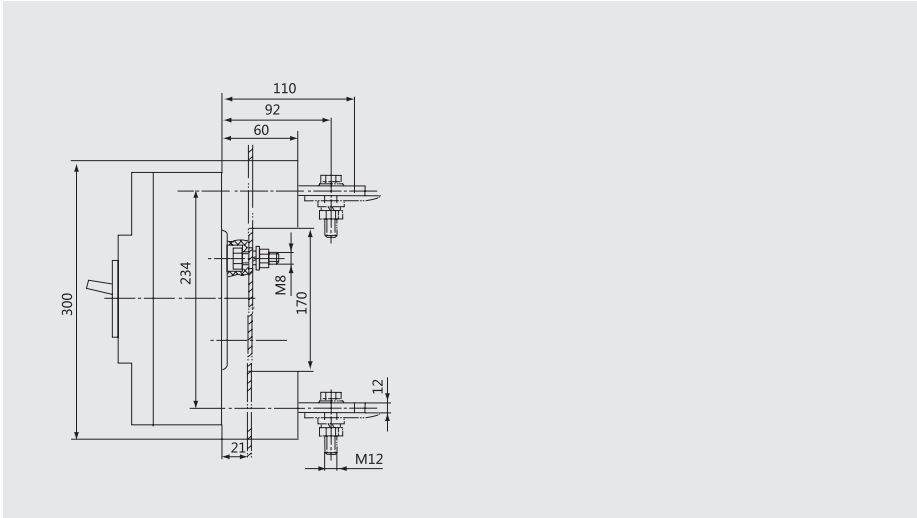


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

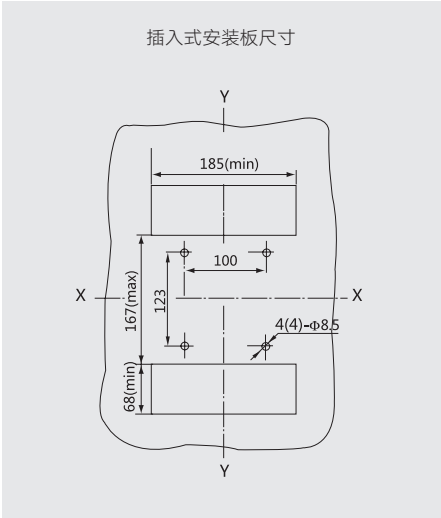

Z2Q：插入式板前接线（二极、三极）

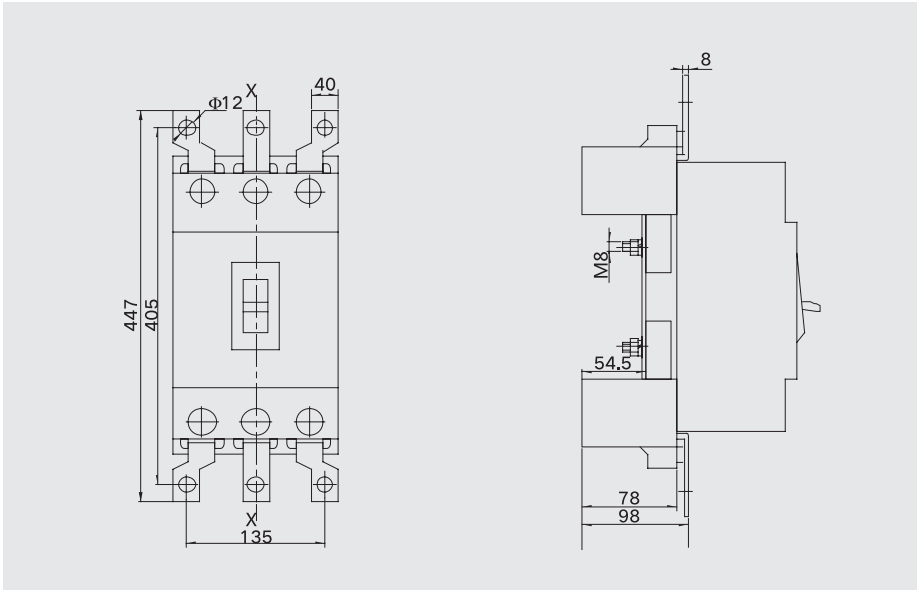


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

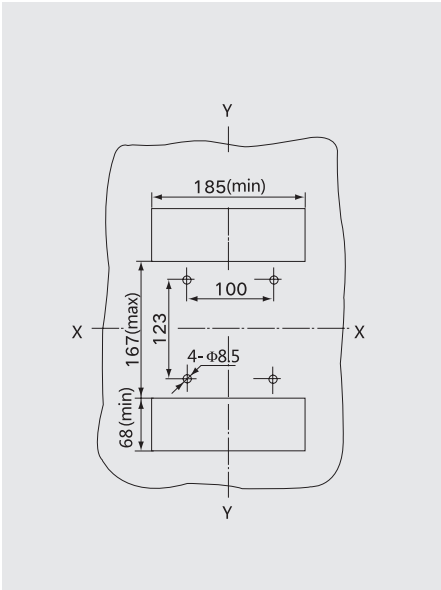

产品外形尺寸

接线方式

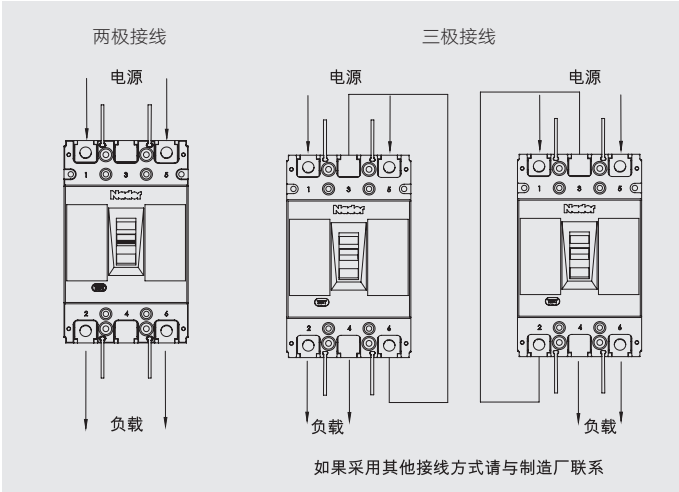

连接母线和电缆的截面积选择

母线的选择

额定电流 A	16	25	32	40	63	80	100	125	160	180	200	250	315	400
	20			50				140		225			350	
导线 截面积 mm ²	2.5	4.0	6.0	10	16	25	35	50	70	95	120	185	240	


电缆的选择

额定电流 A	电缆线截面积		铜排尺寸	
	数量	截面积 mm ²	数量	尺寸 mm × mm
500	2	150	2	30 × 5
630	2	185	2	40 × 5

注1：与断路器相连接，按照《外形、安装尺寸及接线方式》选择适合的接线方式；
注2：若选用铜排连接，铜排不能与断路器本体直接连接，需要选购联接排附件。


断路器安装安全距离

安装在金属小柜中的绝缘距离（单位：mm）

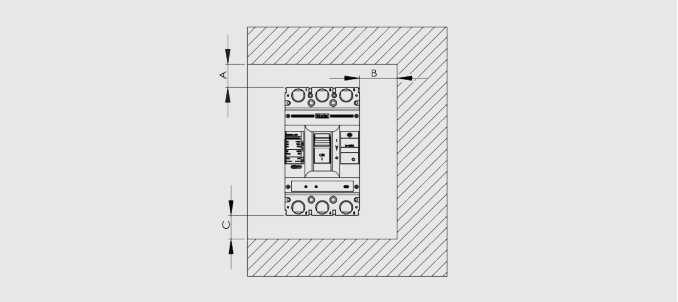

安装距离	A（进线端到柜面）		B（侧面到柜面距离）	C（出线端到柜面距离）
型号	带端子罩	不带端子罩		
NDM2Z-63	25	65	30	30
NDM2Z-125	25	65	30	30
NDM2ZX-125	25	65	30	30
NDM2Z-250	25	65	30	30
NDM2Z-400	25	120	35	35
NDM2Z-630	25	120	35	35

断路器排装间的最小中心距离

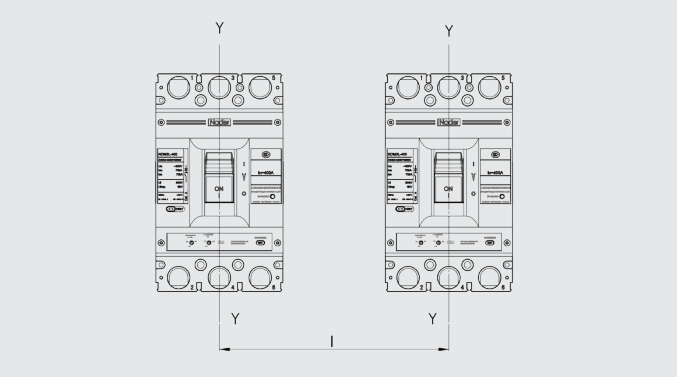


型号	断路器宽度（mm）		中心距离I（mm）	
	2极	3极	2极	3极
NDM2Z-63	78	78	108	108
NDM2Z-125	92	92	122	122
NDM2ZX-125	64	/	108	/
NDM2Z-250	107	107	137	137
NDM2Z-400	150	150	190	190
NDM2Z-630	182	182	222	222

注1：断路器排装或叠装时，检查联接母排或电缆保证空气绝缘距离不会减少；
注2：未注公差等级按照GB/T 1804-c。

产品外形尺寸

断路器叠装之间最小距离

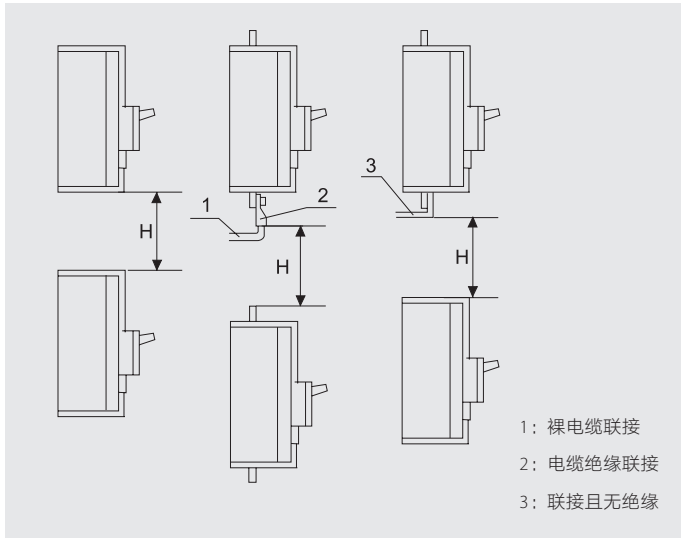


型号	H(断路器上下距离)	
	带端子罩	不带端子罩
NDM2Z-63	90	90
NDM2Z-125	90	91
NDM2ZX-125	90	91
NDM2Z-250	90	93
NDM2Z-400	155	155
NDM2Z-630	155	155


注1：产品通电前检查端子罩或相间隔板装配到位；
注2：未注公差等级按照GB/T 1804-C。

接线端子

NDM2Z (X)- 125 (仅适用100A/125A)

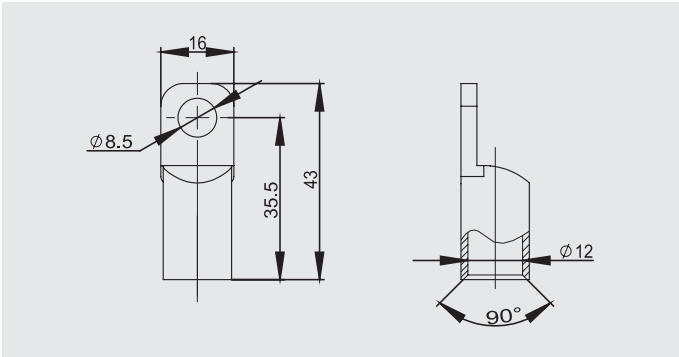

NDM2Z – 250 (仅适用225A/250A)

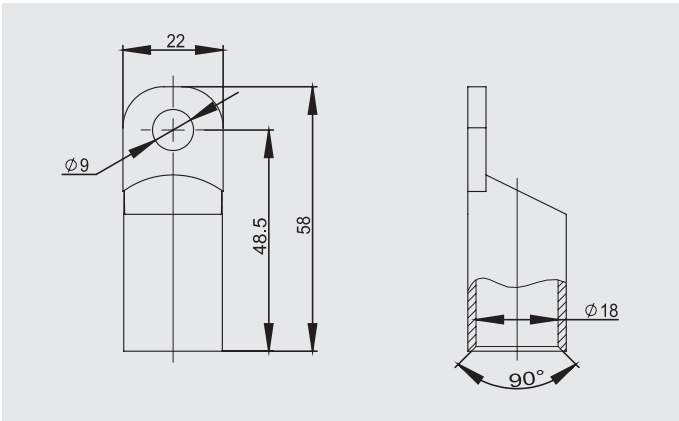

使用与维护

- ◆ 断路器各种特性及附件由制造厂整定，只有经过培训或认证合格的专业人员才可以对本断路器、脱扣单元或其他附件等参照线路设计参数要求进行调整、安装与维修；
- ◆ 在安装或拆卸任意装置前确保电源处于关断状态；
- ◆ 断路器手柄可以处在三个位置，分别表示闭合、断开、自由脱扣三种状态，当手柄处于自由脱扣位置时，应向断开方向扳动手柄，此时断路器再扣，然后才能合闸；
- ◆ 请用户遵守存储和使用条件，从制造厂发货之日不超过36个月，产品如因制造质量问题发生损坏或不能正常使用时，制造厂负责无偿维修或更换。

订货须知

- ◆ 请写明断路器的型号规格以及订货数量，采用欠电压脱扣器、分励脱扣器或电动操作机构时，请注明工作电压或控制电源电压的电压值。
- ◆ 例如：NDM2Z-125 带单辅助触头板后接线 额定电流80A 10台。

NDM2ZB直流三段式 塑料外壳式断路器



产品概览

							
型号		NDM2ZB-63	NDM2ZB-125	NDM2ZB-250	NDM2ZB-400	NDM2ZB-630	NDM2ZB-800
额定电流In (A)		40、50、63	40、50、63、80、100、125	125、140、160、180、200、225、250	225、250、315、350、400	400、500、630	630、700、800
额定工作电压Ue (DCV)		250	250	250	250	250	250
极数		2、3	2、3	2、3	2、3	2、3	2
额定极限短路 分断能力Icu (kA)	两极串	25	35	35	50	50	50
	三极串	35	50	50	75	75	/
额定运行短路 分断能力Ics (kA)	两极串	25	35	35	50	50	50
	三极串	35	50	50	75	75	/
认证		CCC					

产品特点

适用范围与用途

- ◆ NDM2ZB系列直流三段式塑料外壳式断路器(以下简称断路器), 产品适用于直流系统应用环境, 额定工作电压DC250V, 额定工作电流至800A的电路中。断路器具有过载长延时、短路短延时, 短路瞬时保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。产品广泛应用于新能源、电力、工控、地产、电力电源、电信、轨道交通、工(公)建等行业中

结构特点

- ◆ 断路器具有分断能力高、飞弧短、抗振动等特点
- ◆ 断路器具备短路短延时功能

符合标准

- ◆ GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备第1部分: 总则
- ◆ GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器
- ◆ IEC 60947-1 Low-voltage switchgear and controlgear-Part 1: General rules
- ◆ IEC 60947-2 Low-voltage switchgear and controlgear-Part 2: Circuit-breakers

应用范围

电气符号

- ◆ 断路器具有隔离功能, 其相应符号为: 

适用环境

使用环境温度

- ◆ $-35^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, 24h的平均值不超过 $+35^{\circ}\text{C}$ 。高于 $+40^{\circ}\text{C}$ 时用户需降容使用, 降容系数见“NDM2ZB系列塑壳式断路器温度变化降容系数表”

存储温度

- ◆ $-40^{\circ}\text{C} \sim +75^{\circ}\text{C}$

海拔

- ◆ 安装地点的海拔高度 $\leq 2000\text{m}$, 高海拔降容系数见“ND-M2ZB塑壳式断路器高海拔降容系数表”

使用相对湿度/存储相对湿度

- ◆ 环境温度 $+40^{\circ}\text{C}$ 时的相对湿度不超过50%, 较低温度可以有较高湿度, 如: 20°C 时相对湿度可达90%, 对于因温度变化所产生的凝霜应采取相应的措施

污染等级

- ◆ 3级

安装类别


- ◆ 断路器接至主回路的安装类别为: III类(配电及控制水平级)
- ◆ 断路器不接至主回路的安装类别为: II类(负载水平级)

安装环境


- ◆ 产品安装在无爆炸危险的介质中, 且介质不足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方, 以及避免在雨雪侵袭的地方使用

安装方向

- ◆ 产品垂直安装, 安装面与垂直面的倾斜度 $\leq \pm 22.5^{\circ}$
- ◆ 产品水平安装



垂直安装



水平安装

应用范围

NDM2ZB断路器功率耗损表

型号	通用电流（A）	三极总功率损耗（W）		
		板前、板后接线	插入式板前接线	插入式板后接线
NDM2ZB-63 间热型（40~63A）	63	20	—	24
NDM2ZB-125 间热型（40~100A）	100	35	37	40
NDM2ZB-125 间热型（125A）	125	39	42	43
NDM2ZB-250 间热型（125~225A）	225	62	66	70
NDM2ZB-250 间热型（250A）	250	67	73	73
NDM2ZB-400 间热型（225~400A）	400	115	120	125
NDM2ZB-630 间热型（400~630A）	630	187	—	200
NDM2ZB-800 间热型（630-800A）	800	262	—	—

规格型号说明

ND

M

2

-

/

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

序号	序号名称	NDM2
1	企业代号	ND：Nader 牌低压电器
2	产品代号	M：塑料外壳式断路器
3	设计序号	2
4	系列派生代号	ZB：直流
5	壳架等级	参见表1
6	操作方式	无代号：手柄直接操作
		P：电动操作
		Z：转动手柄
7	极数	2，3
8	脱扣器代号	2：瞬时脱扣器+短延时脱扣器
		3：复式脱扣器+短延时脱扣器
9	附件代号	参见表2
10	短延时时间	10：10ms 30：30ms 60：60ms
11	额定电流	参见表1
12	接线方式	无代号：常规产品
		P：联接排
		JK：仅进线端：接线框式
		CK：仅出线端：接线框式
		K：接线框式
		Z1：板后接线
		Z2Q：插入式板前接线（NDM2ZB-800除外）
		Z2H：插入式板后接线
	J：机械联锁	

产品技术特性

技术参数

表1 断路器主要性能技术参数表

型号		NDM2ZB-63		NDM2ZB-125		NDM2ZB-250		NDM2ZB-400		NDM2ZB-630		NDM2ZB-800	
壳架等级额定电流Inm (A)		63		125		250		400		630		800	
额定电流In (A)		40、50、63		40、50、63、80、100、125		125、140、160、180、200、225、250		225、250、315、350、400		400、500、630		630、700、800	
额定绝缘电压Ui (V)		1000		1000		1000		1000		1000		1000	
额定冲击耐受电压Uimp (V)		8000		8000		8000		8000		8000		8000	
工频耐受电压U (1分钟) (V)		3500		3500		3500		3500		3500		3500	
使用类别		A		A		B		B		B		B	
额定短时耐受电流 Icw (kA/1s)		1.5		2.5		5		5		8		10	
极数		2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	
额定工作电压Ue (DC V)		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
额定极限短路分断能力Icu (kA)		25	35	35	50	35	50	50	75	50	75	50	
额定运行短路分断能力Ics (kA)		25	35	35	50	35	50	50	75	50	75	50	
操作性能 (次)	电气寿命	2000	2000	1500	1500	1500	1500	1000	1000	1000	1000	2000	
	机械寿命	免维护寿命	10000	10000	8500	8500	8500	8500	4000	4000	4000	6000	
		可维护寿命	20000	20000	17000	17000	17000	17000	8000	8000	8000	12000	
	L (mm)		135	135	150	150	165	165	257	257	270	270	280
	W (mm)		78	103	92	122	107	142	150	198	182	240	210
	H (mm)		81.5	81.5	87	87	103	103	106.5	106.5	110.5	110.5	112
飞弧距离 (mm)		≤50		≤50		≤50		≤100		≤100		≤100	
接线方式		板前接线、Z1、Z2Q、Z2H		板前接线、P、JK、CK、K、Z1、Z2Q、Z2H		板前接线、P、Z1、Z2Q、Z2H		板前接线、P、Z1、Z2Q、Z2H		板前接线、P、Z1、Z2Q、Z2H		板前接线、P	

NDM2ZB 系列塑壳式断路器温度变化降容系数表

序号	壳架等级 额定电流(A)	温度对应产品降容系数						
		40℃	45℃	50℃	55℃	60℃	65℃	70℃
1	63	1	0.979	0.958	0.937	0.915	0.893	0.871
2	125	1	0.977	0.954	0.931	0.907	0.883	0.858
3	250	1	0.982	0.963	0.944	0.924	0.904	0.882
4	400	1	0.981	0.962	0.942	0.922	0.901	0.879
5	630	1	0.979	0.958	0.937	0.915	0.893	0.871
6	800	1	0.980	0.960	0.939	0.918	0.897	0.877

注：当使用环境温度低于40℃时，产品可正常使用，不存在降容。

NDM2ZB 塑壳式断路器高海拔降容系数表

海拔高度(m)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
工作电流修正系数	1	1	0.98	0.97	0.95	0.94	0.93
工频耐压(V)	3500	3500	3150	3000	2800	2650	2500
绝缘电压(V)	1000	1000	900	850	810	770	730

产品技术特性

附件代号对照表

手柄

左边安装

右边安装

图例：

- 单辅助触头
- 双辅助触头
- 报警触头
- 分励脱扣器
- 欠电压脱扣器
- 辅报触头（单附件集辅助和报警功能）

表2 脱扣方式附件代号对照表

附件代号	附件名称	安装位置		型号		极数		NDM2ZB-63		NDM2ZB-125		NDM2ZB-250		NDM2ZB-400		NDM2ZB-630		NDM2ZB-800	
								2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
00	无																		
10	分励脱扣器																		
20	双辅助触头																		
21	单辅助触头																		
08	报警触头																		
58	辅报触头																		

产品脱扣曲线

NDM2ZB 产品过载保护特性


脱扣器额定电流（A）	热脱扣器（环境温度+40℃）	
	1.05In（冷态） 不动作时间（h）	1.3In（热态） 动作时间（h）
10≤In≤63	1	1
63<In≤800	2	2

NDM2ZB 产品短路保护特性

型号	NDM2ZB-63	NDM2ZB-125	NDM2ZB-250	NDM2ZB-400	NDM2ZB-630	NDM2ZB-800
瞬时动作电流 出厂整定值	16±20%	16±20%	16±20%	16±20%	16±20%	16±20%
短路短路电流Is	10In±20%	10In±20%	10In±20%	10In±20%	10In±20%	10In±20%
短路短延时动作 时间整定值t ms	10、30、60	10、30、60	10、30、60	30、60	30、60	30、60
短路短延时动作 时间整定值允差	5%	5%	5%	5%	5%	5%


注1：短路延时动作时间不是指断路器全分断时间，为可靠实现选择性保护，仅是指在瞬动全分断的基础上增加的延时时间。

NDM2ZB 动作特性曲线

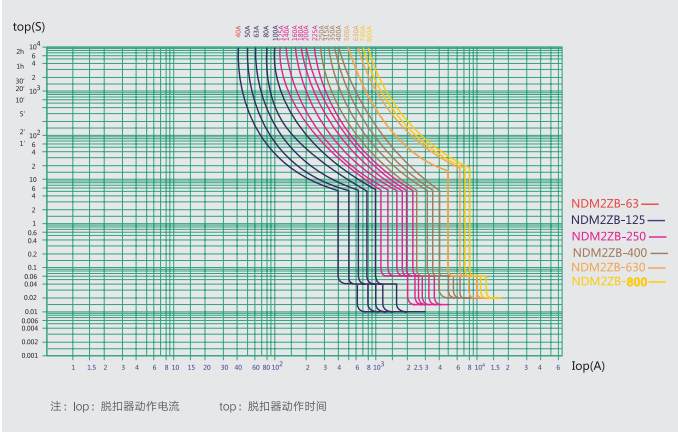

附件

附件一览表

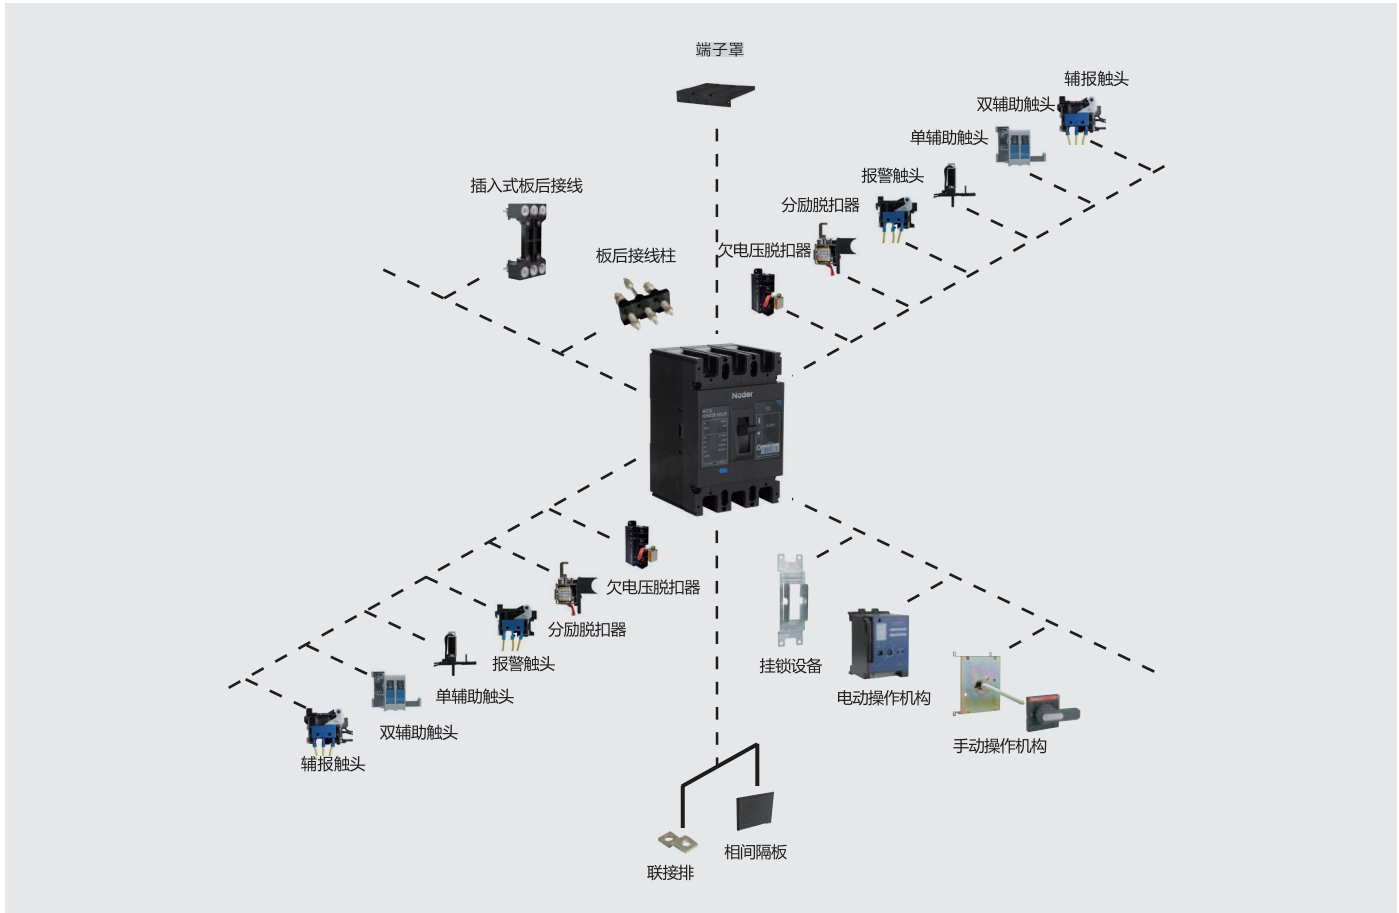

附件功能说明

辅助触头


辅助触头及其组合

断路器处在“分”或“自由脱扣”位置	双辅助触头	
	单辅助触头	
断路器处在“合”位置	“闭合”转为“断开”、“断开”转为“闭合”	

辅助触头电流参数

壳架等级额定电流(A)	约定发热电流Ith	额定工作电流	
		AC400V	DC220V
63、125、250、400、630、800	3A	1.5A	0.15A

辅助触头接线图

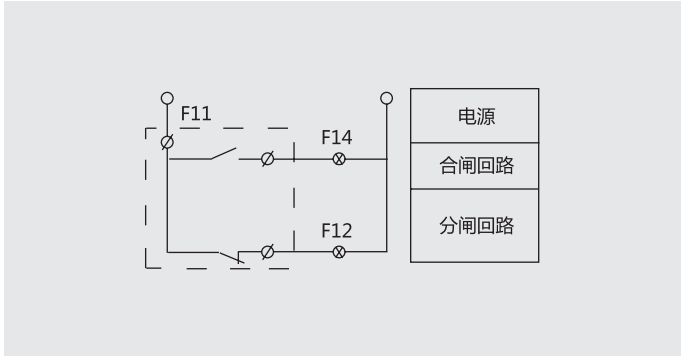


辅助触头的电寿命

使用类别	接通			分断			次数	操作频率 (次/小时)	通电时间
	I/le	U/Ue	cos φ	I/le	U/Ue	cos φ			
AC-15	10	1	0.3	1	1	0.3	6050	360	≥0.05s
DC-13	1	1	6Pe	1	1	6Pe			≥0.95s

辅助触头的接通和分断能力


使用类别	接通			分断			次数	操作频率 (次/小时)	通电时间
	I/le	U/Ue	cos φ	I/le	U/Ue	cos φ			
AC-15	10	1.1	0.3	1	1.1	0.3	10	120	≥0.05s
DC-13	1.1	1.1	6Pe	1.1	1.1	6Pe			≥0.95s

报警触头

断路器处在“分”、“合”时的位置	
断路器处在“自由脱扣”时的位置	

报警触头接线图

断路器正常合分时，触头不动作，只有在自由脱扣（或故障跳闸）后，触头方改变原始状态，即常开变闭合，常闭变打开，待断路器再扣后，触头恢复原始位置。

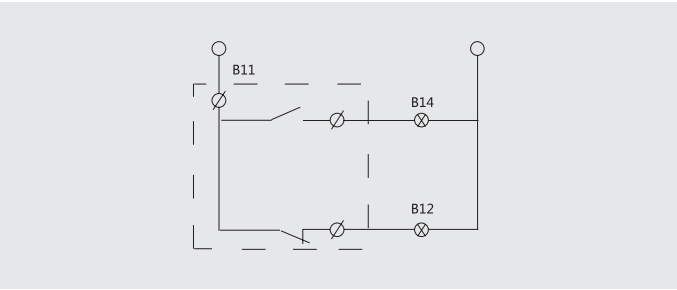

报警触头电流参数

分类	壳架等级 额定电流(A)	约定发热 电流Ith(A)	额定工作电流(A)	
			AC400V	DC220V
报警触头	63、125、250	3	0.3	0.15
	400、630、800	3	0.3	0.15


分励脱扣器

在额定控制电压的70%-110%之间时，分励脱扣器应在所有的操作条件下使断路器可靠脱扣。

控制电压：AC 110V、AC230V、AC400V

DC 24V低功耗、DC24V、DC110V、DC220V


分励脱扣器接线图

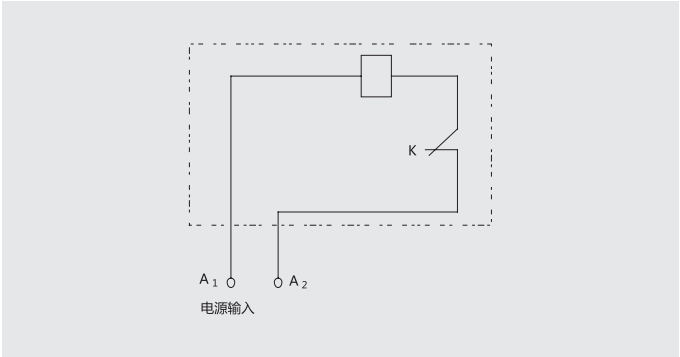

DC24V低功耗分励脱扣器接线图和外挂线盒的外形尺寸


当控制回路电源为DC24V且电源功率在80W以下时，可以采用低功耗分励脱扣器或增加中间继电器任一种解决方案。

DC24V低功耗分励脱扣器正常工作功率低至15W，基本可满足全部的DC24V控制回路，低功耗分励带有外挂接线盒，外形尺寸见下图。

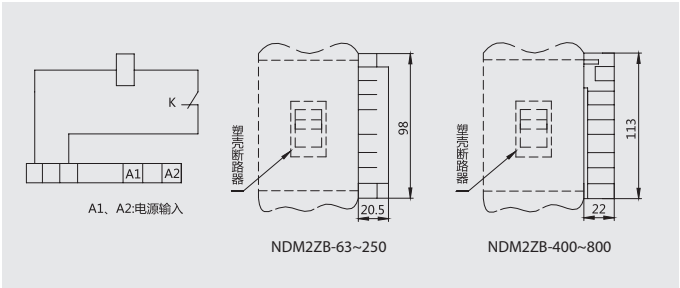

附件

DC24V中间继电器配合AC220V/380V分励使用接线图

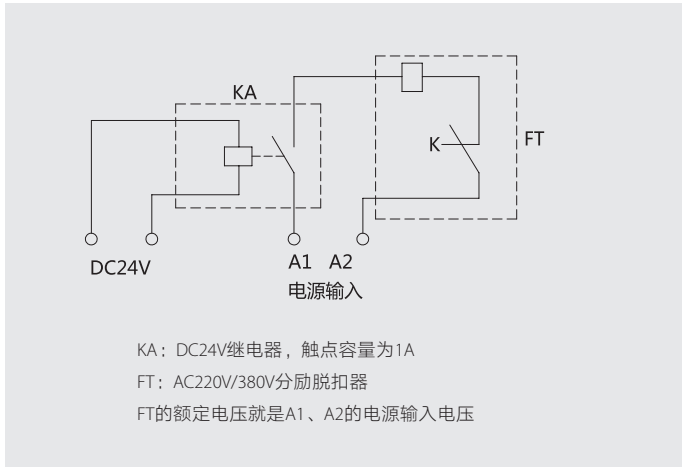


分励脱扣器瞬动电流及功耗

型号	瞬动电流值（mA）						功耗（W）						
	AC400V	AC230V	AC110V	DC220V	DC110V	DC24V	AC400V	AC230V	AC110V	DC220V	DC110V	DC24V	DC24V(低功耗)
NDM2ZB-63	0.28	0.434	1.128	0.341	1.128	4	91.6	76.1	124	90.7	124	96.2	15
NDM2ZB-125	0.288	0.425	1.128	0.341	1.128	4	96.8	73	124	90.7	124	91.2	15
NDM2ZB-250	0.313	0.412	1.128	0.341	1.128	3.87	112	68.8	124	90.7	124	85.3	15
NDM2ZB-400	0.197	0.325	0.73	0.4	0.73	3.87	67	62.3	80.6	94.4	80.6	100	15
NDM2ZB-630	0.199	0.314	0.73	0.4	0.73	3.87	68	58.2	80.6	94.4	80.6	100	15
NDM2ZB-800	0.538	0.898	0.73	1.134	0.73	5.22	163	153	80.6	94.4	80.6	120	15

外部附件功能及尺寸

机械联锁

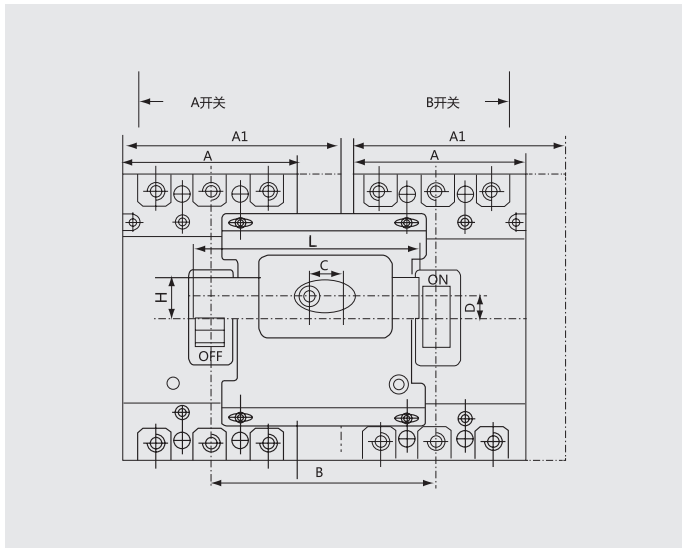


机械联锁机构及相关尺寸

型号	A	A1	B	C	D	L	H
NDM2ZB-63/2P	78	—	102	38	13	116	22
NDM2ZB-125/2P	92	—	120	45	10	136	22
NDM2ZB-250/2P	107	—	132	50	16.5	136	22
NDM2ZB-400/2P	150	—	180	57	10	190	30
NDM2ZB-630/2P	182	—	234	58	20	240	30
NDM2ZB-800/2P	210	—	243	58	20	240	30
NDM2ZB-63/3P	—	103	132	38	13	140	22
NDM2ZB-125/3P	—	122	152	45	10	166	22
NDM2ZB-250/3P	—	142	173	50	16.5	165	22
NDM2ZB-400/3P	—	198	230	57	10	235	30
NDM2ZB-630/3P	—	240	295	58	8	240	30

锁装置

MS1 锁机构安装示意图

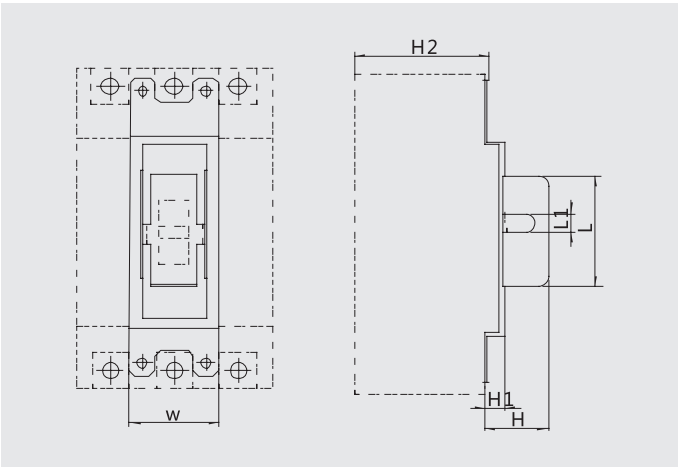


MS1为整体式锁装置（即锁装置与断路器配合安装时共用安装螺钉），旨在防止人为误合闸、分闸操作，目前，仅有125、250型产品机型可提供，安装尺寸见下图及表（图中虚线部分为断路器部分）。

产品型号	W	L	L1	H	H1	H2
NDM2ZB-125	42	55	9	24	4	62
						81.5
NDM2ZB-250	52	66	9	26	4	82
						99

MS2 锁装置安装示意图

MS2为分体式锁装置（即装置安装在断路器面盖左侧或右侧）用于NDM2ZB系列产品，旨在防止人为误合闸、分闸操作（虚线部分为断路器部分）。

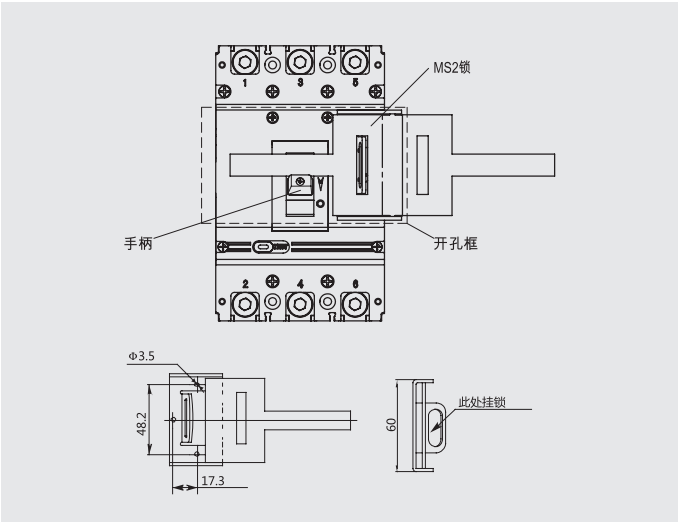


注：选用MS2附件后，同侧不可安装其他内、外附件。


电动操作机构

电动操作机构（配用NDM2ZB-63~800系列）

接线图（虚框内为断路器外部附件接线图）

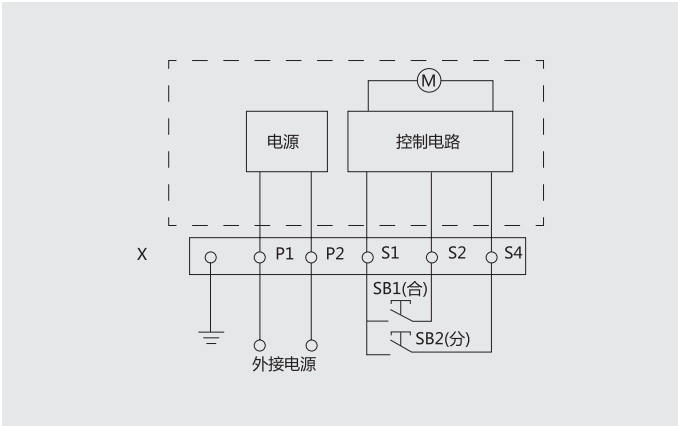

电动操作机构

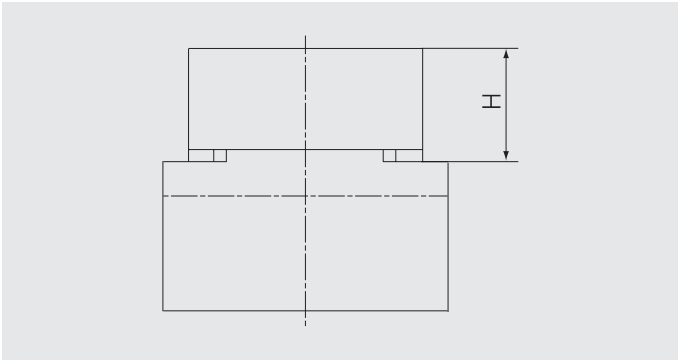

符号说明：SB1、SB2操作按钮（用户自备）
X接线端子排
P1、P2为外接电源

电压规格：AC 110V、AC230V、AC400V
DC24V、DC110V、DC220V


电动操作机构的技术参数

配用断路器	动作电流 (A)	电动功率 (W)	寿命/次	操作机构高度 (mm)
NDM2ZB-63	≤ 0.5	14	20000	92
NDM2ZB-125	≤ 0.5	14	20000	90
NDM2ZB-250	≤ 0.5	14	20000	92
NDM2ZB-400	≤ 2	35	5000	149
NDM2ZB-630	≤ 2	35	5000	147
NDM2ZB-800	≤ 2	35	5000	151


附件

手动操作机构


CS1-A型手柄安装开孔示意图

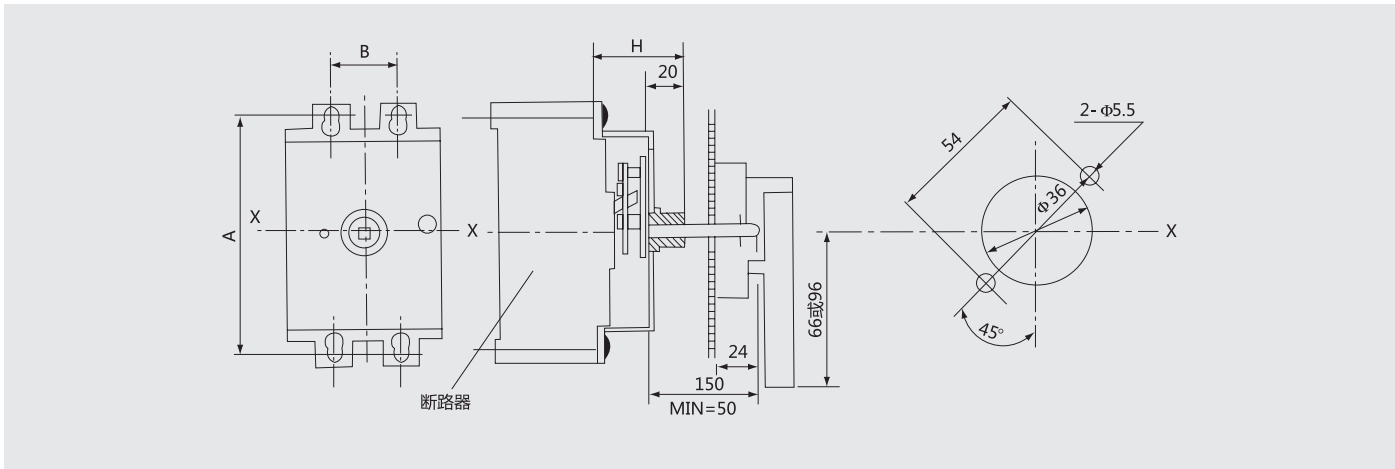


CS1-F型手柄安装开孔示意图

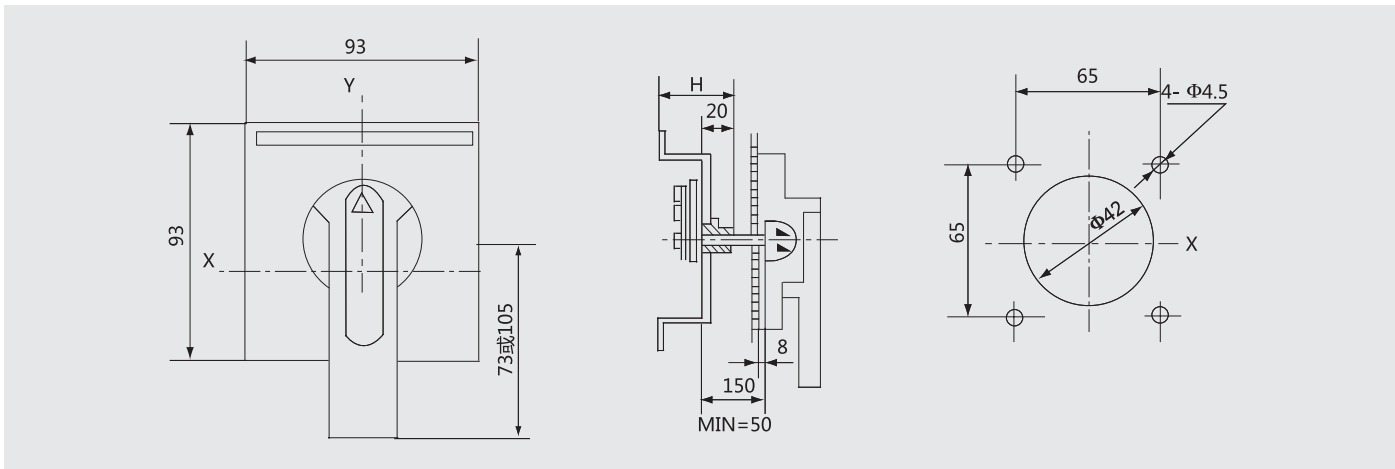

CS2-A型手柄安装开孔示意图

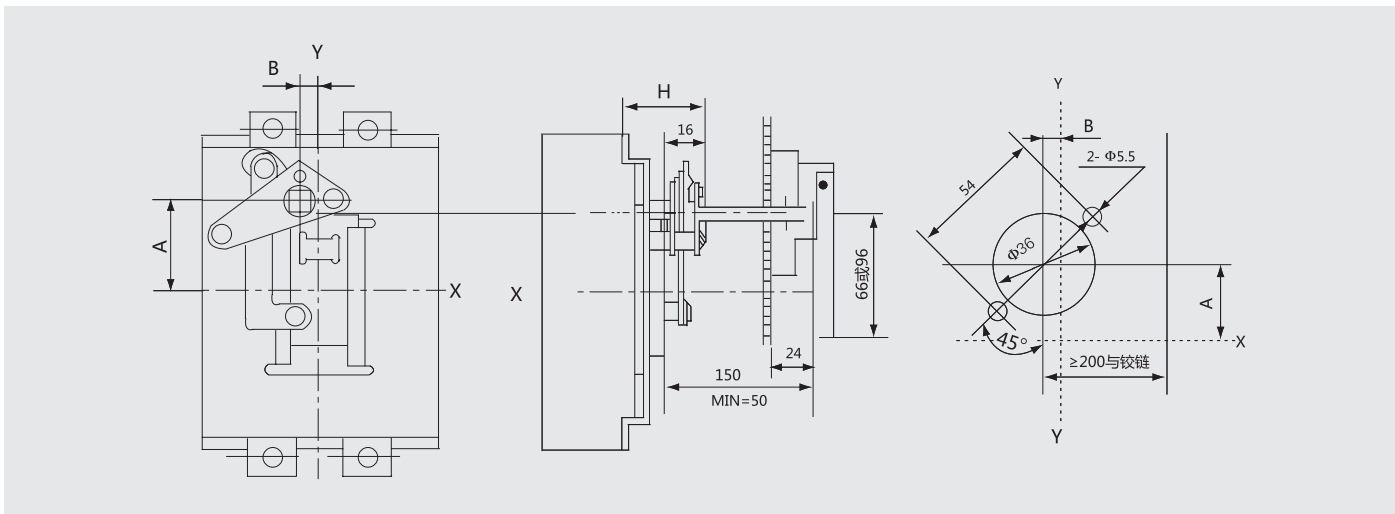

CS2-F型手柄安装开孔示意图

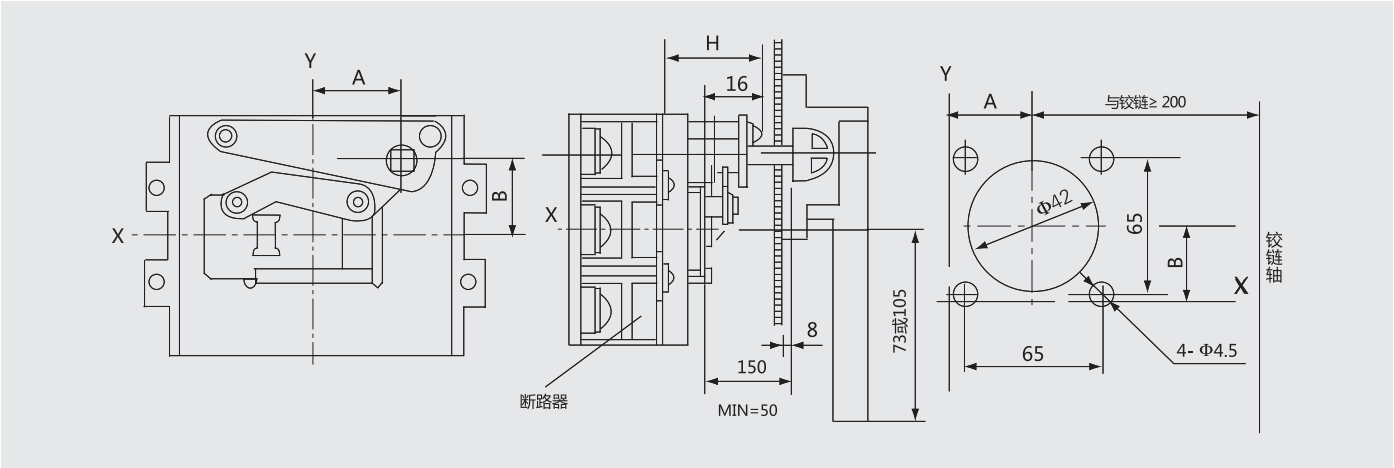

外形附件的安装方法及其外形尺寸

外部附件	外部附件型号	配用断路器	手动安装尺寸mm				安装方式
			H	A	B		
					2P	3P	
手动操作机构	CS1-63	NDM2ZB-63	53.5	100	25		竖装
	CS1-100	NDM2ZB-125	49	104	30		
	CS1-225	NDM2ZB-250	55	143	35		
	CS1-400	NDM2ZB-400	85	194	137	185	
	CS1-630	NDM2ZB-630	84	200	171	229	竖装
	CS1-800	NDM2ZB-800	84	243	198		竖装
	CS2-100	NDM2ZB-125	46	35	11.5		竖装
	CS2-225	NDM2ZB-250	48	35	31		竖装
	CS2-400	NDM2ZB-400	61	68	15		竖装
	CS2-630	NDM2ZB-630	61	67.5	15		横装


注1：A型为圆形手柄，F型为方形手柄；
注2：Inm≤250，A型手柄长度为66，F型手柄长度为73；Inm≥400，A型手柄长度为96，F型手柄长度为105；
注3：图中D尺寸默认为150mm，可定制长度：200/300/350/650mm；
注4：未注公差等级按照GB/T 1804-c。

附件

端子罩

端子罩


端子罩安装在产品的两侧，可实现产品的零飞弧功能，其高度和宽度和产品一致，长度见下表。

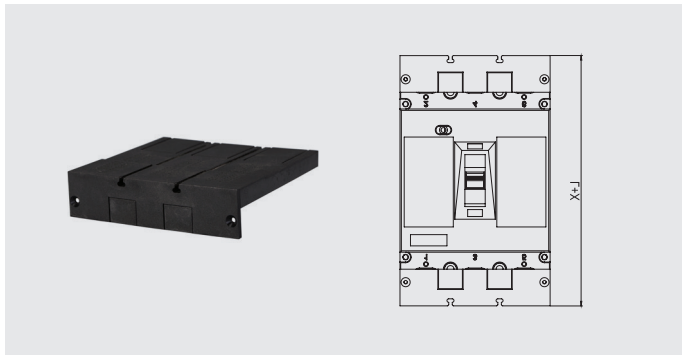


产品系列	型号	本体长度L	端子罩 增加长度X	加端子罩 之后长度Lx
NDM2ZB	NDM2ZB-63	135	40	175
	NDM2ZB-125	150	12	162
	NDM2ZB-250	165	19	184
	NDM2ZB-400	257	19	276
	NDM2ZB-630	270	19	289
	NDM2ZB-800	280	19	299

注1: NDM2ZB-63 3P产品无端子罩；
注2: 未注公差等级按照GB/T 1804-c。

板前接线（二极、三极）（X-X、Y-Y 为三极断路器中心）

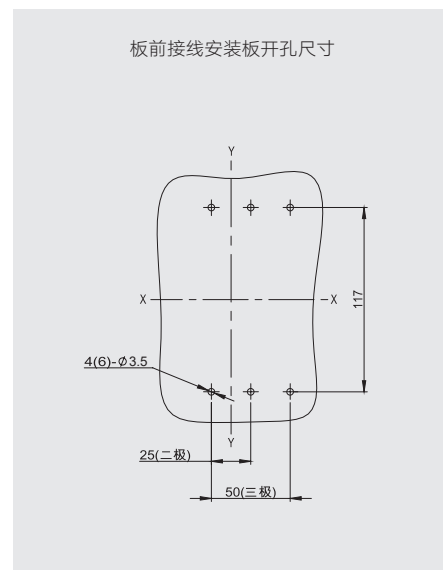


Z1: 板后接线 (二极、三极) (X-X、Y-Y为断路器中心)

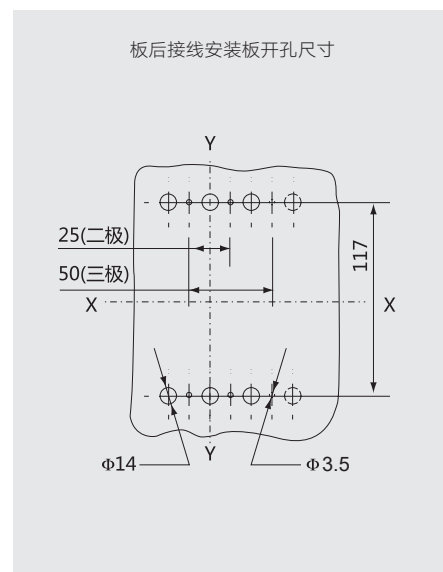
PRODUCT PROFILE | 5-15
产品介绍手册 | 5-15

产品外形尺寸


Z2H：插入式板后接线（二极、三极）（X-X、Y-Y 为三极断路器中心）

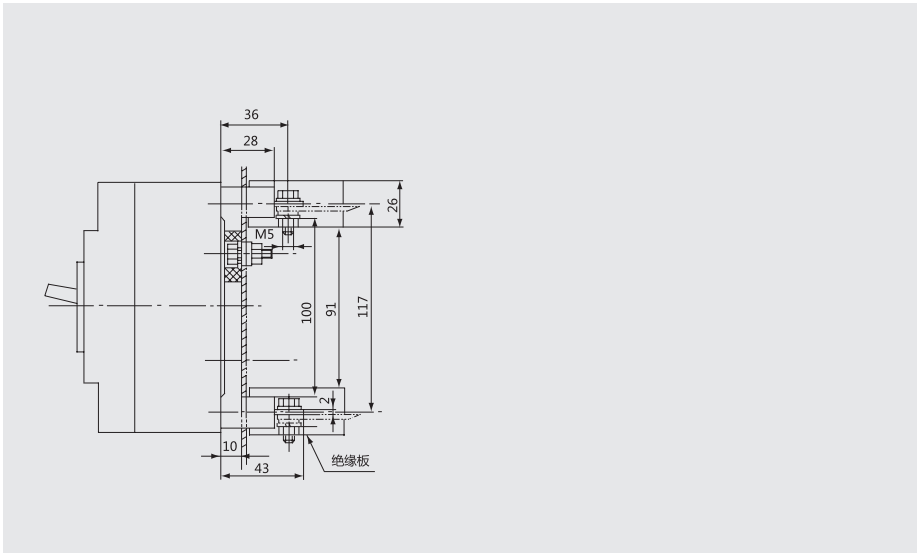


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

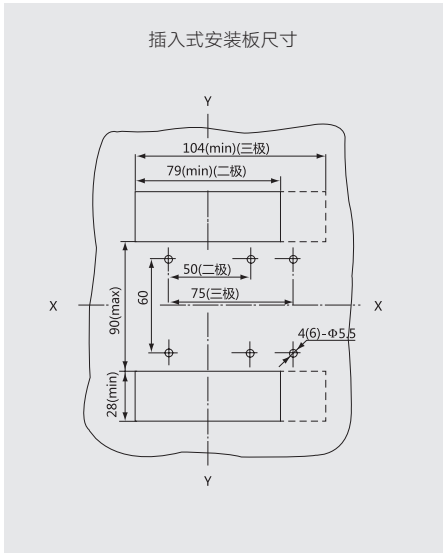


Z2Q：插入式板前接线（二极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

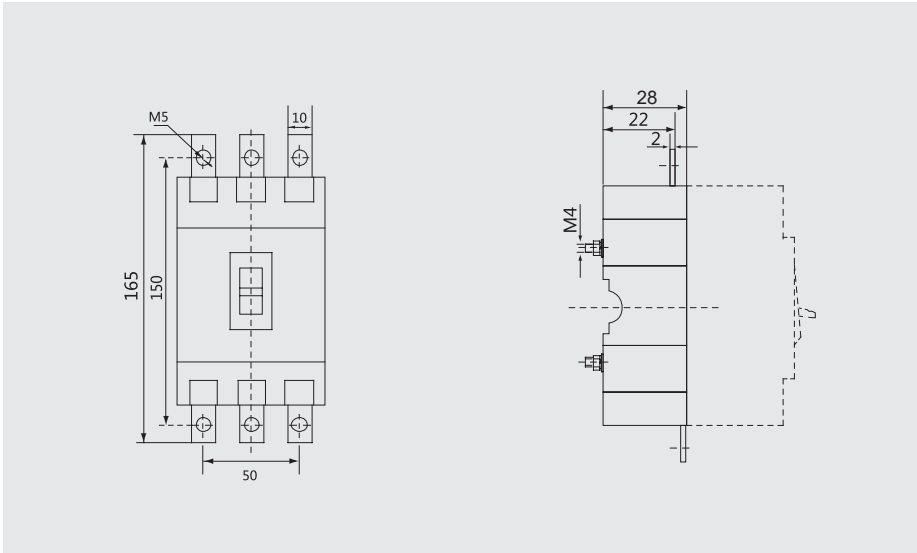


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

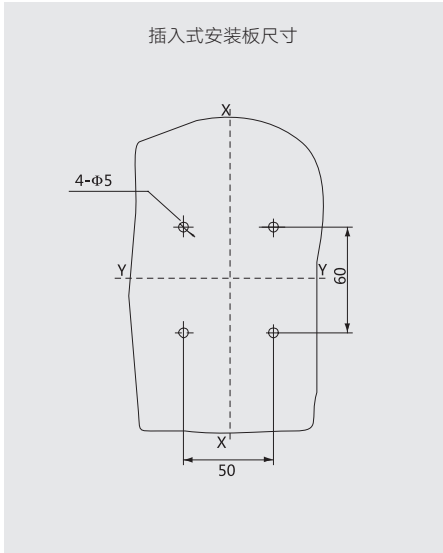

板前接线（二极、三极）（X-X、Y-Y 为三极断路器中心）

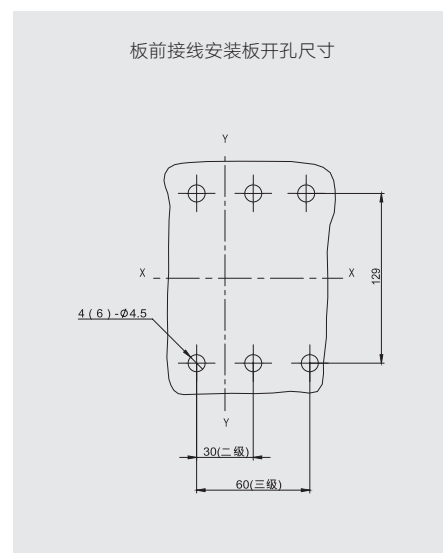


Z1: 板后接线 (二极、三极) (X-X、Y-Y为断路器中心)

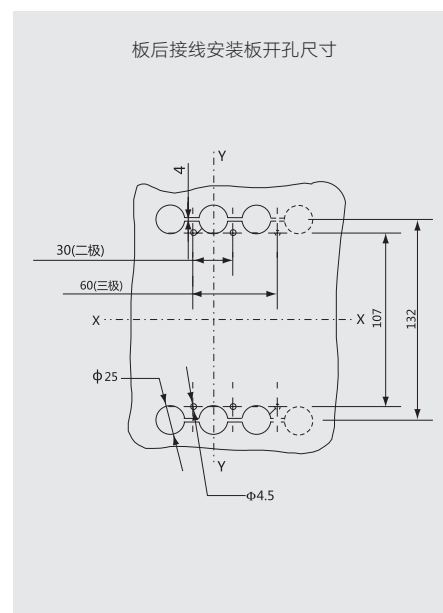
PRODUCT PROFILE | 5-17
产品介绍手册 | 5-17

产品外形尺寸


Z2H：插入式板后接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

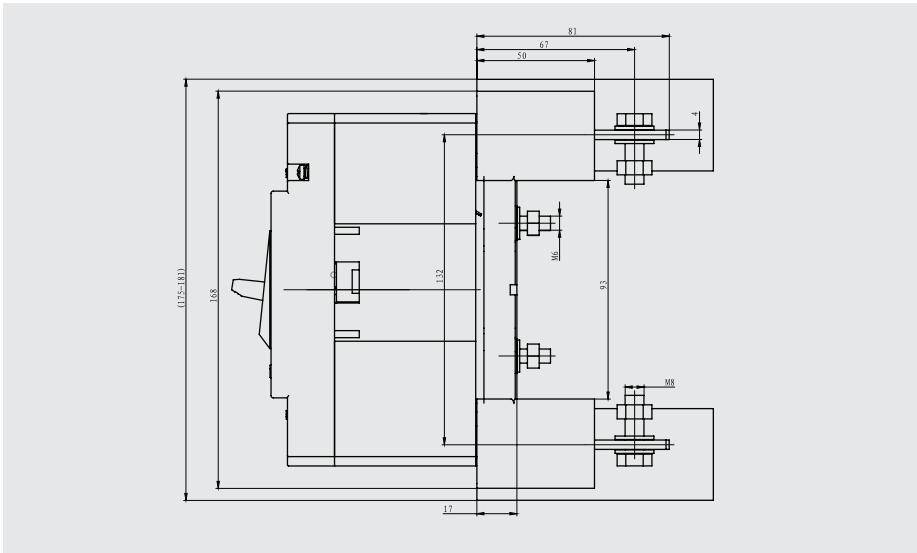


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

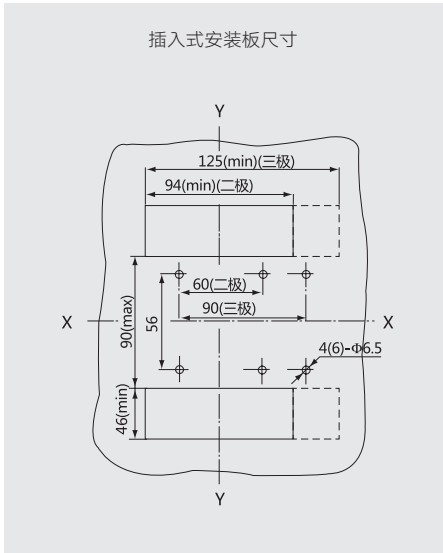

Z2Q：插入式板前接线（二极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

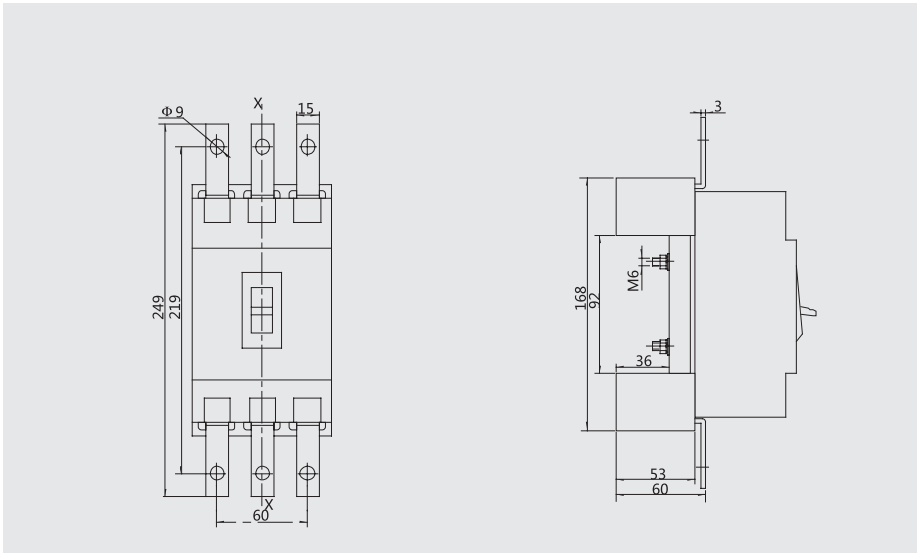


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

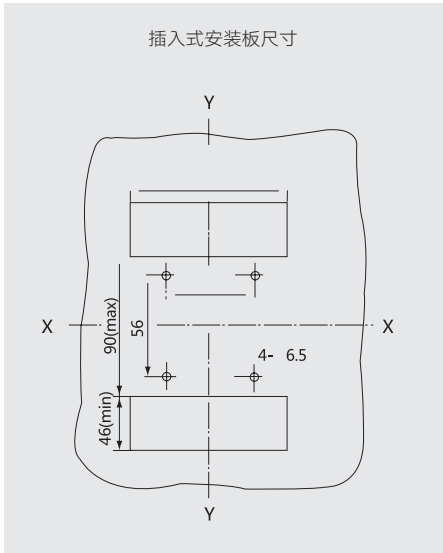


产品外形尺寸

NDM2ZB-250 外形、安装尺寸及接线方式


板前接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为三极断路器中心）

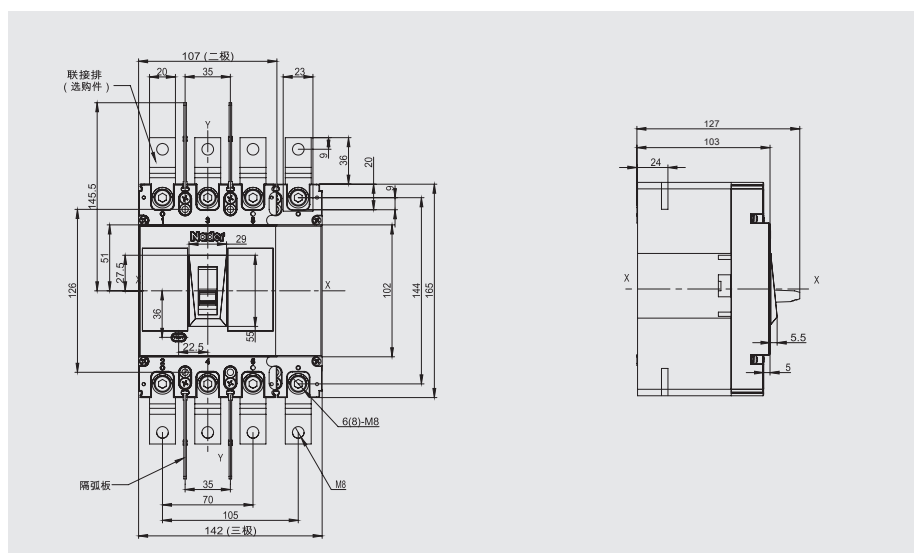


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

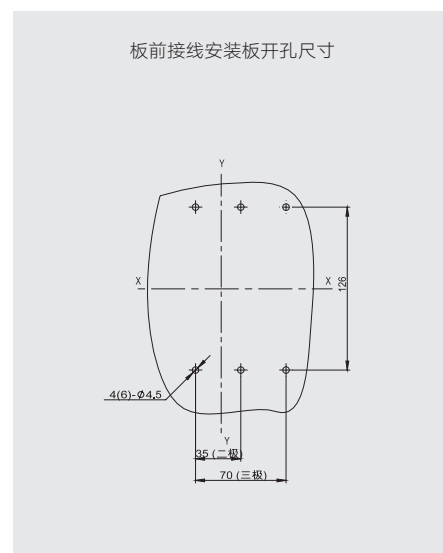

Z1：板后接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

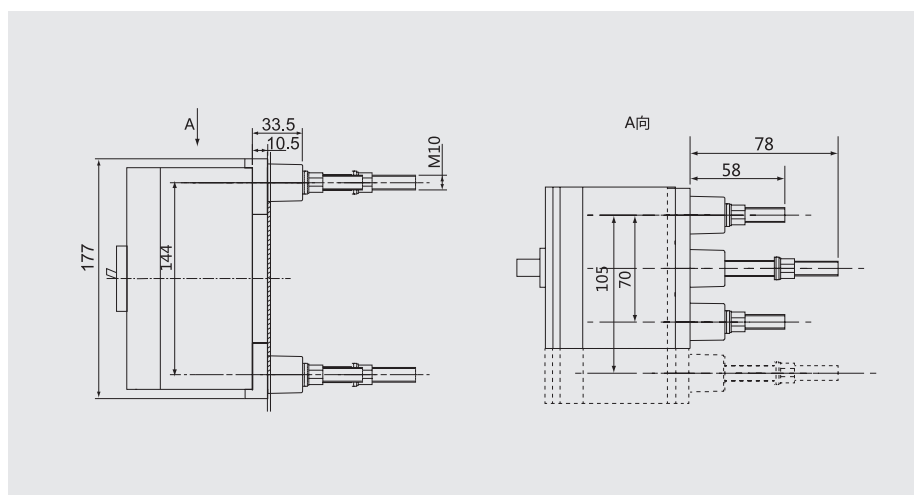


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

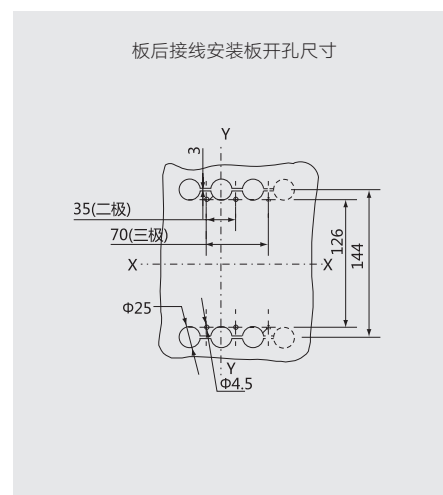


产品外形尺寸


Z2H：插入式板后接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

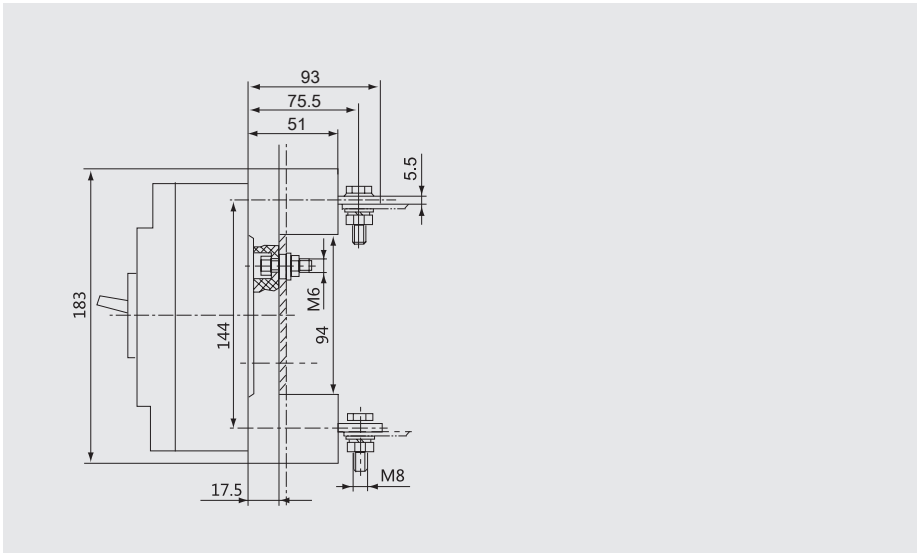


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

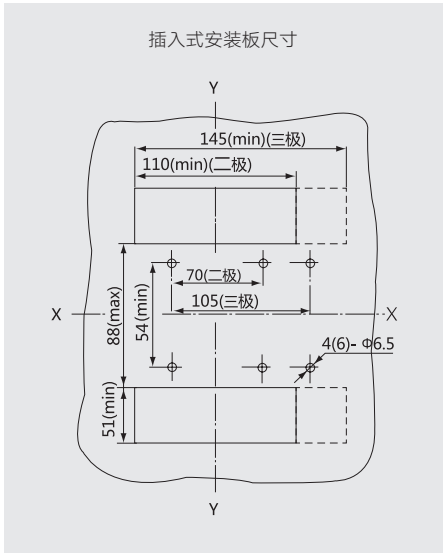

Z2Q：插入式板前接线（二极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

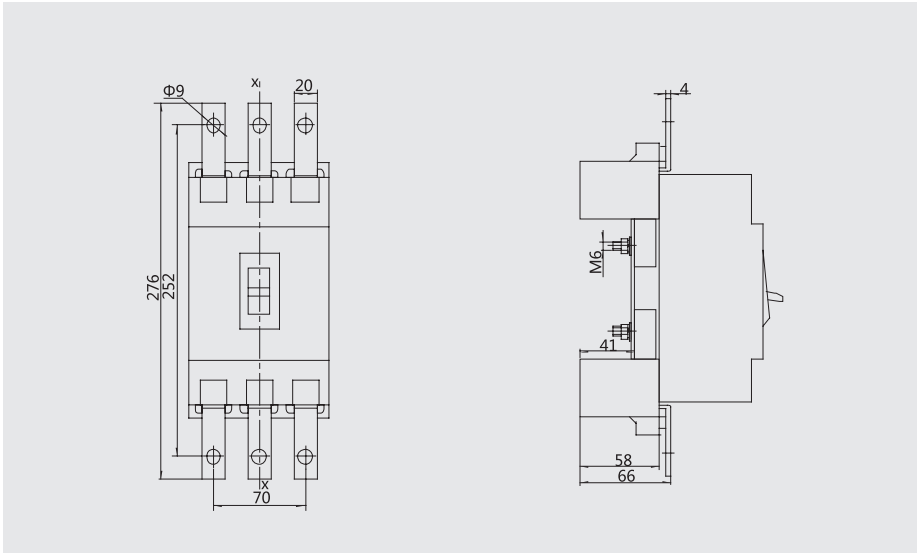



注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

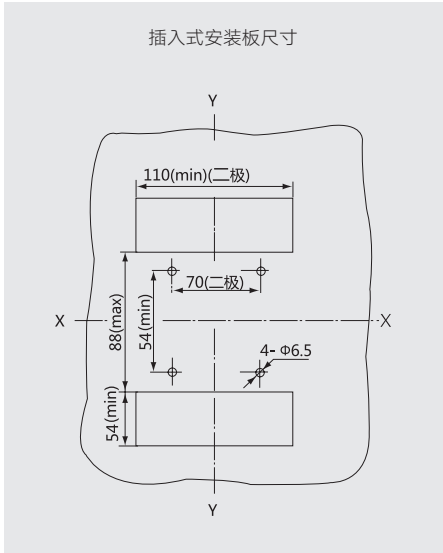

产品外形尺寸



NDM2ZB-400 外形、安装尺寸及接线方式

板前接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为三极断路器中心）

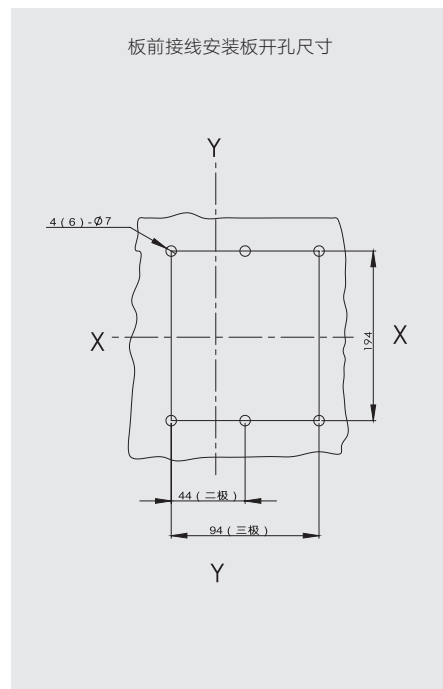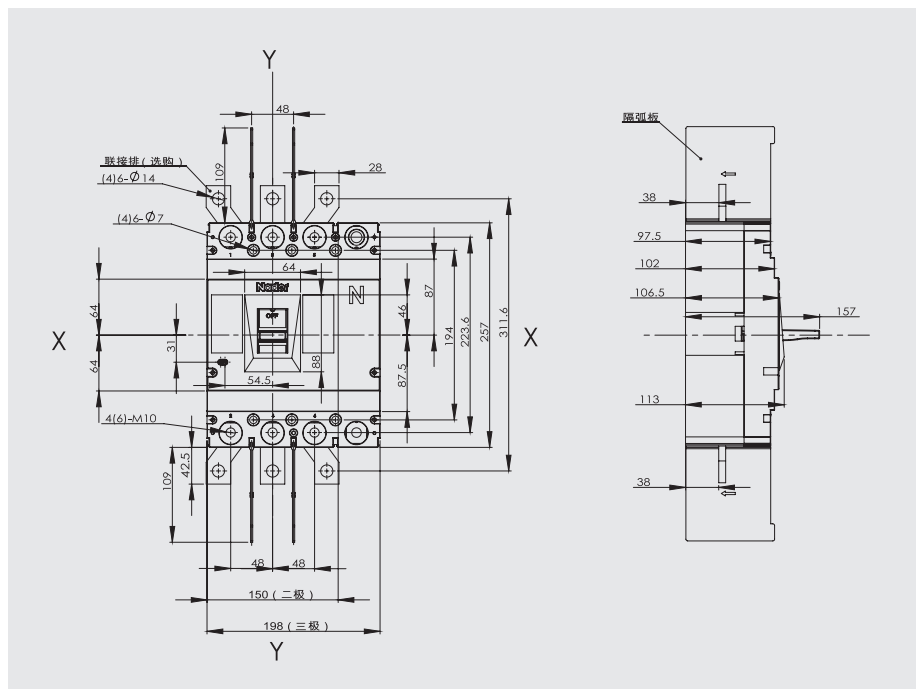

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c


Z1：板后接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

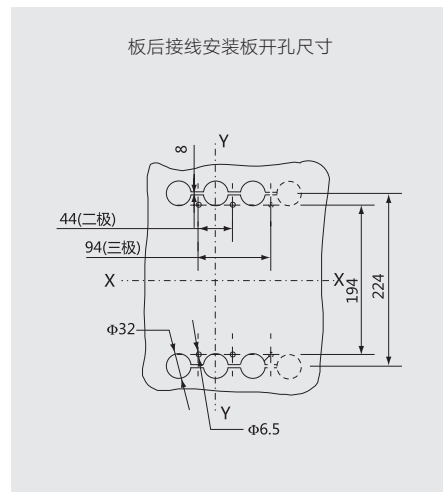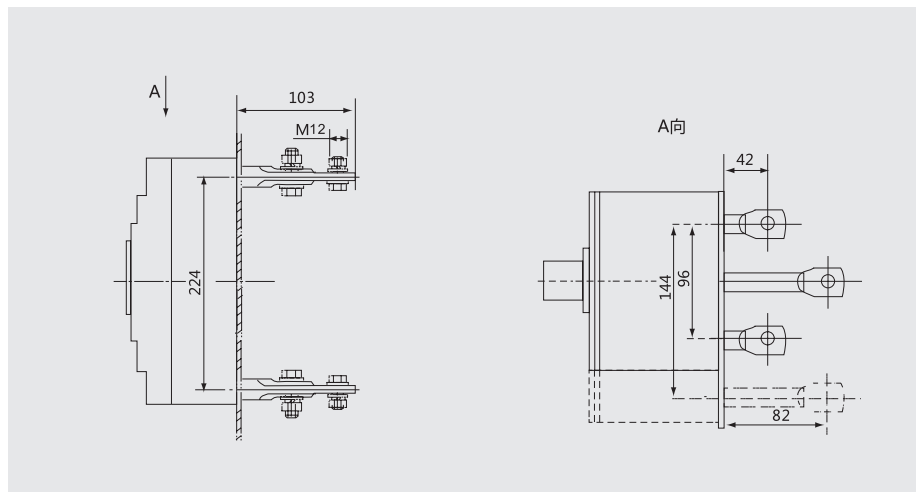


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

产品外形尺寸


Z2H：插入式板后接线（二极、三极）（X-X、Y-Y 为断路器中心）

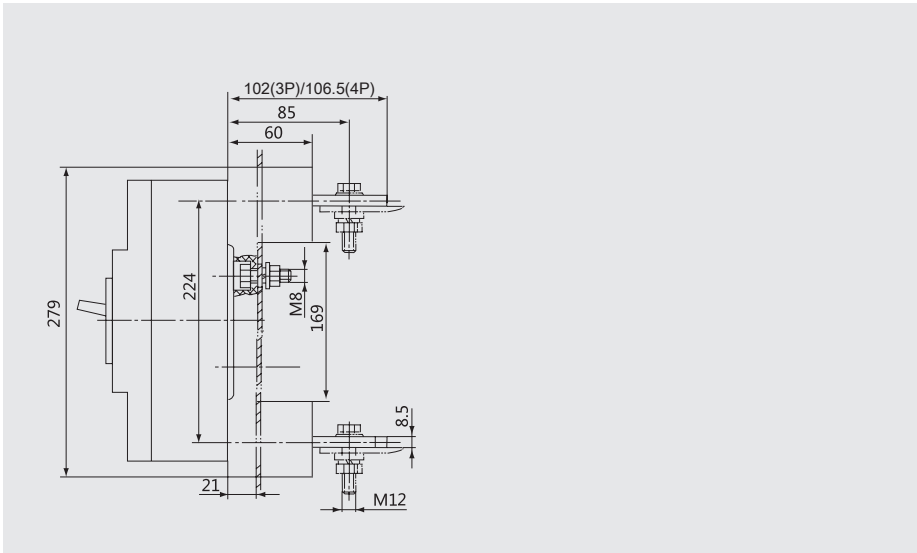


注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

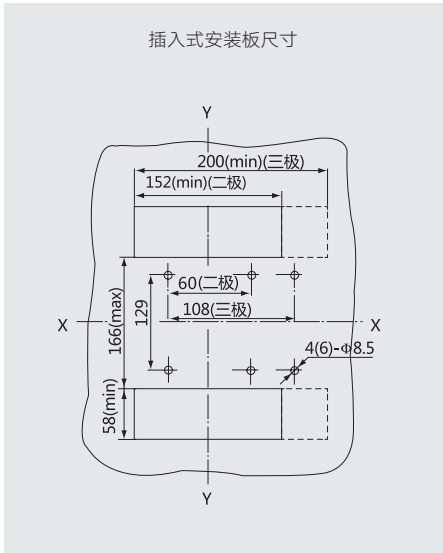

Z2Q：插入式板前接线（二极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

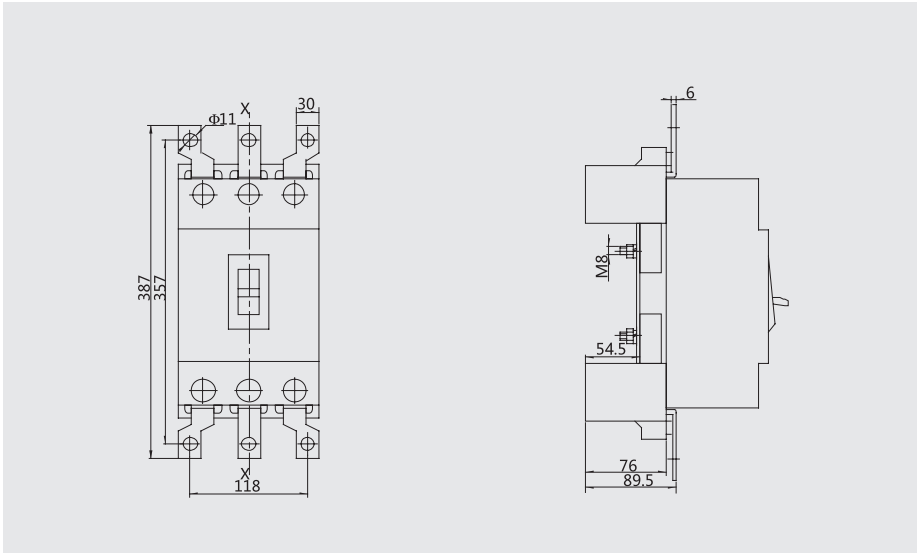



注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

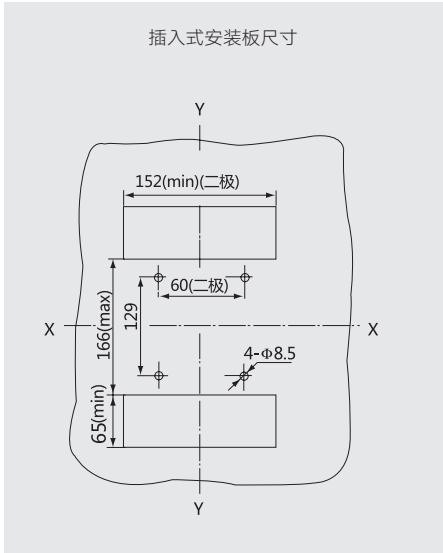



产品外形尺寸

NDM2ZB-630 外形、安装尺寸及接线方式



板前接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为三极断路器中心）

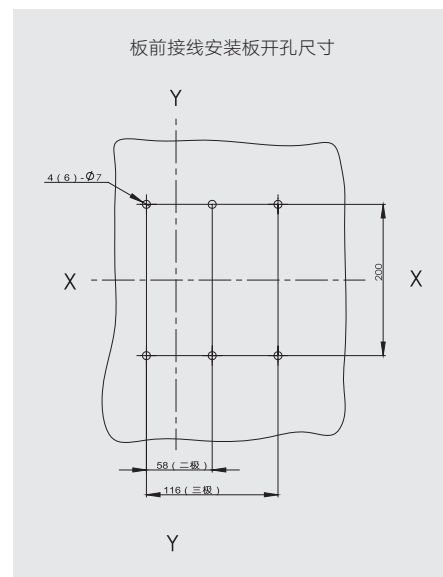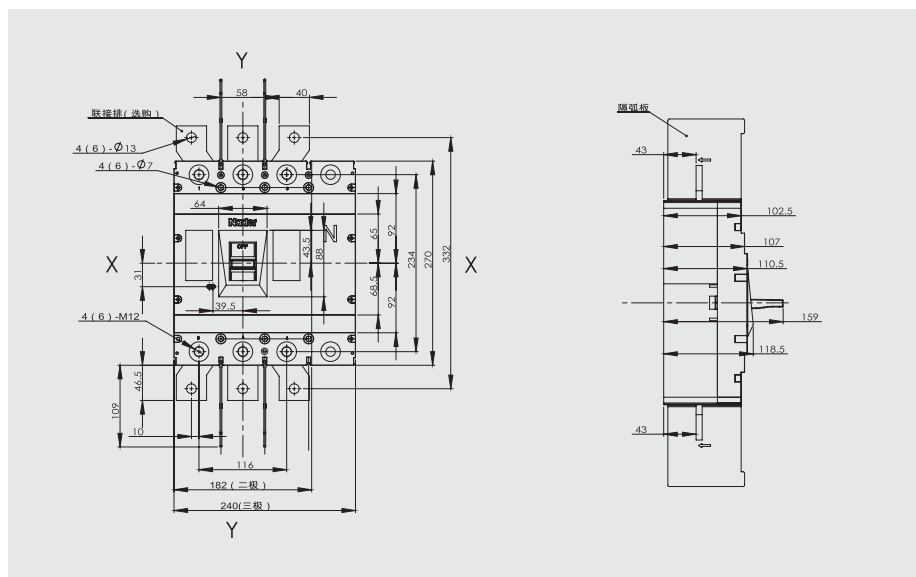

Z1: 板后接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

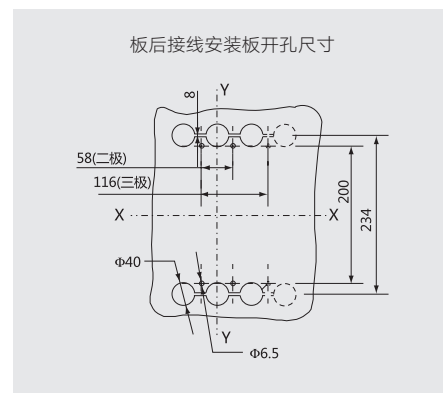
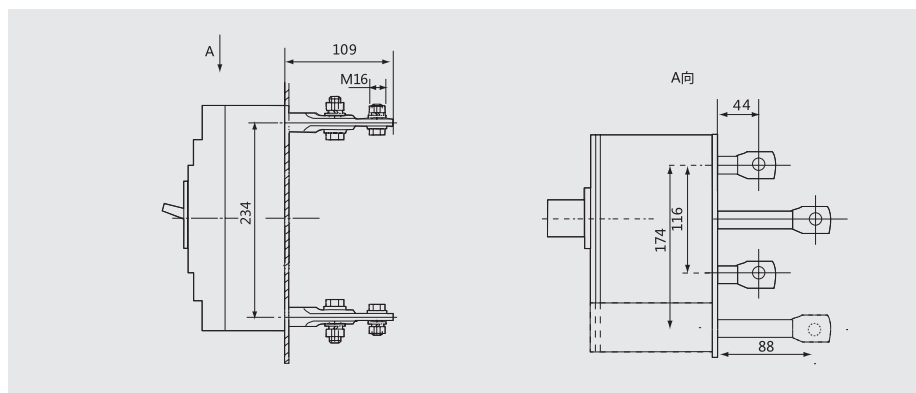


Z2H: 插入式板后接线（二极、三极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

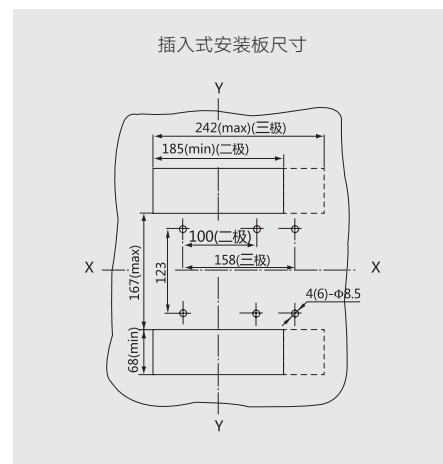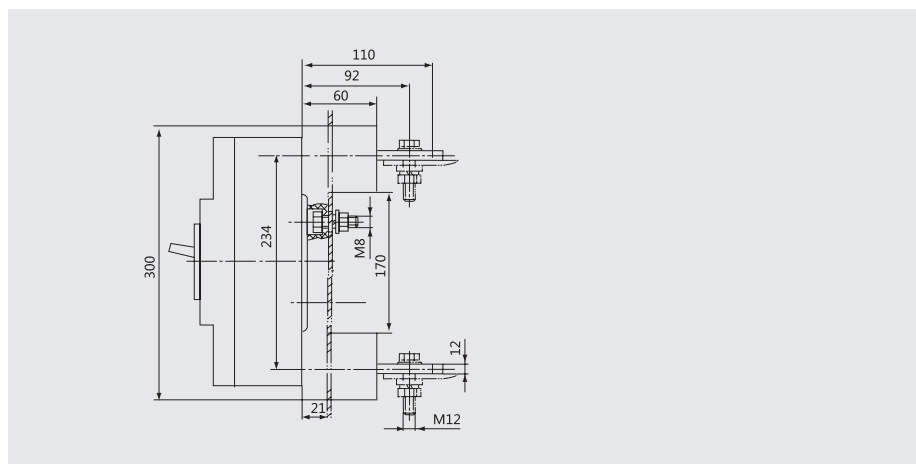

产品外形尺寸



Z2Q：插入式板前接线（二极）（X-X、Y-Y为断路器中心）

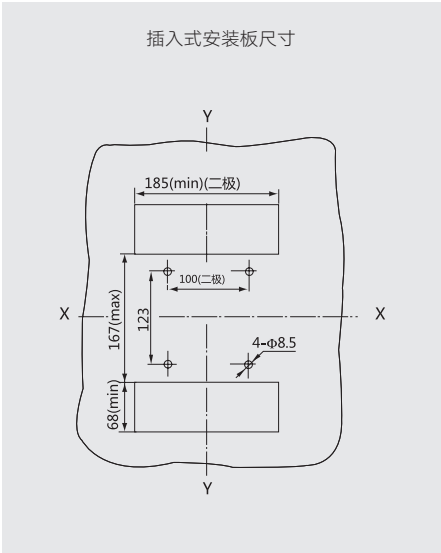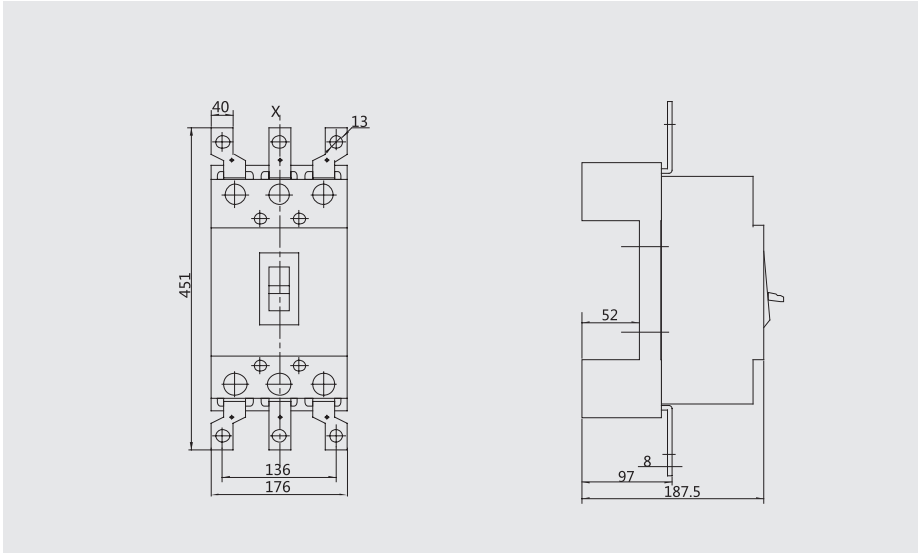

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c


NDM2ZB-800外形、安装尺寸及接线方式

板前接线（二极）（X-X、Y-Y为三极断路器中心）

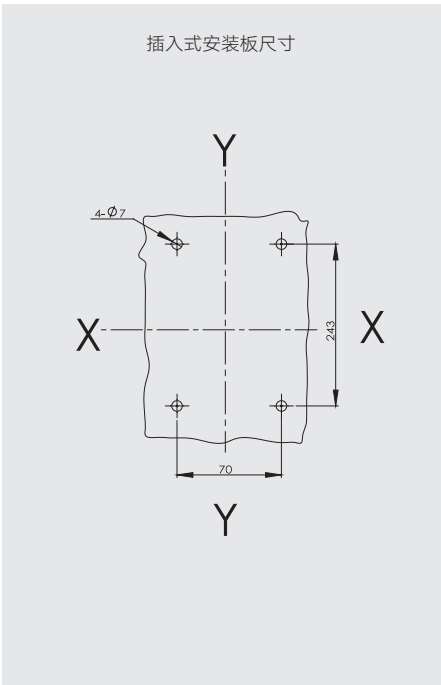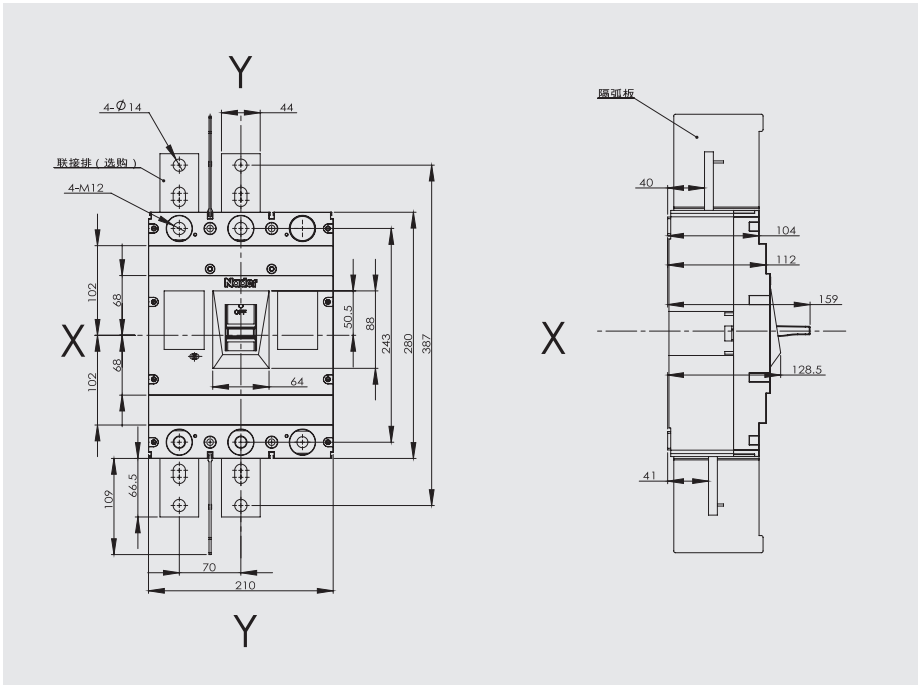

注：未注公差等级按照GB/T 1804-c

接线方式

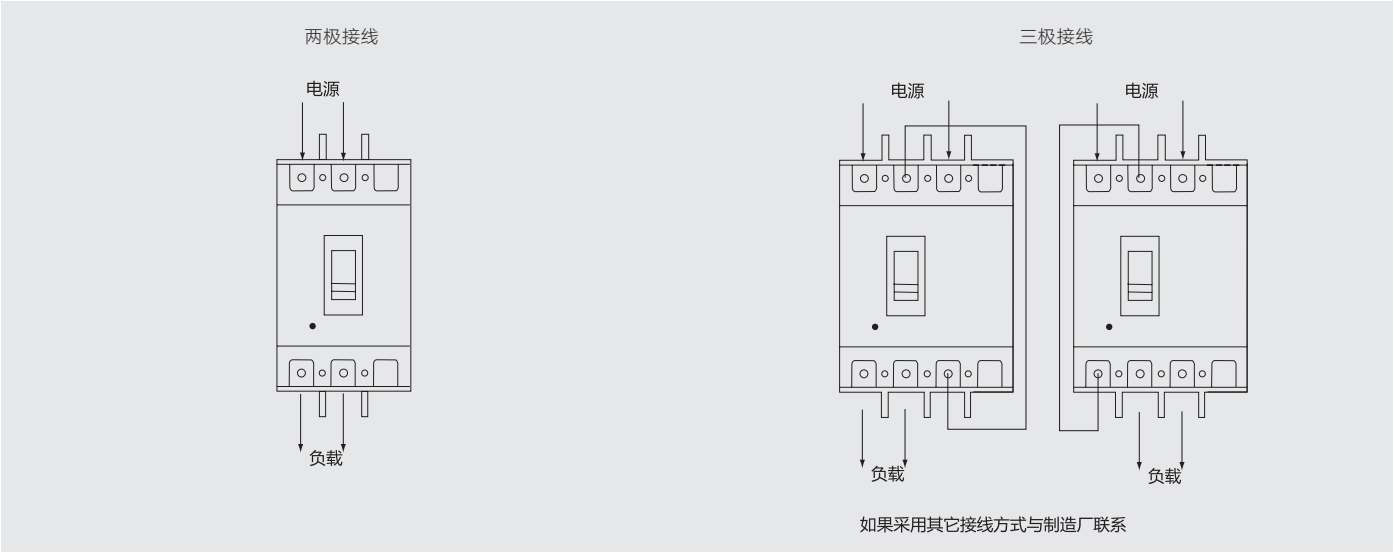

连接母线和电缆的截面积选择

母线的选择

额定电流 A	16 20	25	32	40 50	63	80	100	125 140	160	180 200 225	250	315 350	400
导线截面积 mm²	2.5	4.0	6.0	10	16	25	35	50	70	95	120	185	240

电缆的选择


额定电流 A	电缆线截面积		铜排尺寸	
	数量	截面积 mm²	数量	尺寸 mm × mm
500	2	150	2	30 × 5
630	2	185	2	40 × 5
700, 800	2	240	2	50 × 5

注1：与断路器相连接，按照《外形、安装尺寸及接线方式》选择适合的接线方式；
注2：若选用铜排连接，铜排不能与断路器本体直接连接，需要选购联接排附件；
注3：未注公差等级按照GB/T 1804-c。

产品外形尺寸


断路器安装安全距离

安装在金属小柜中的绝缘距离（单位：mm）

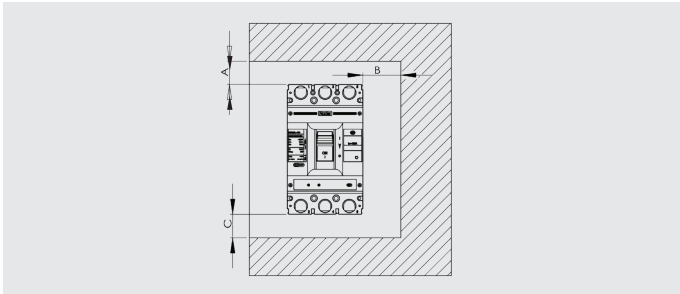

安装距离	A (进线端到柜面)		B (侧面到柜面距离)	C (出线端到柜面距离)
型号	带端子罩	不带端子罩		
NDM2ZB-63	25	65	30	30
NDM2ZB-125	25	65	30	30
NDM2ZB-250	25	65	30	30
NDM2ZB-400	25	120	35	35
NDM2ZB-630	25	120	35	35
NDM2ZB-800	25	120	35	35


断路器排装间的最小中心距离

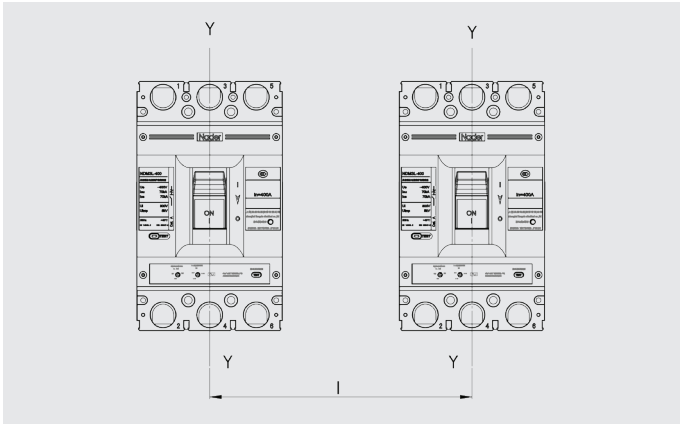

型号	断路器宽度 (mm)		中心距离I (mm)	
	2极	3极	2极	3极
NDM2ZB-63	78	103	108	133
NDM2ZB-125	92	122	122	152
NDM2ZB-250	107	142	137	172
NDM2ZB-400	150	198	190	238
NDM2ZB-630	182	240	222	280
NDM2ZB-800	210	-	250	-

注1：断路器排装或叠装时，检查联接母排或电缆保证空气绝缘距离不会减少；
注2：未注公差等级按照GB/T 1804-c。

断路器叠装之间最小距离

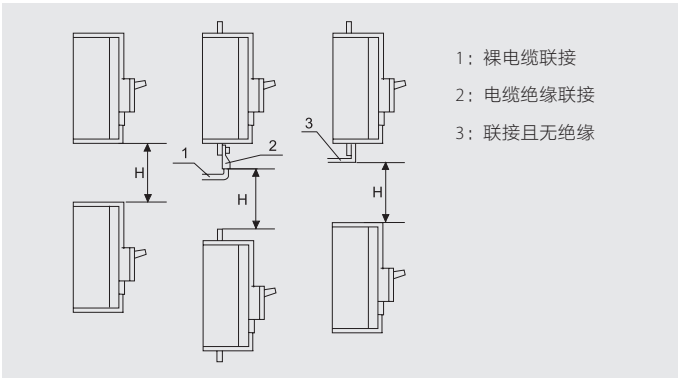


型号	H (断路器上下距离)	
	带端子罩	不带端子罩
NDM2ZB-63	90	90
NDM2ZB-125	90	91
NDM2ZB-250	90	93
NDM2ZB-400	155	155
NDM2ZB-630	155	155
NDM2ZB-800	155	155


注：产品通电前检查端子罩或相间隔板装配到位。

接线端子

NDM2ZB-125 (仅适用100A/125A)

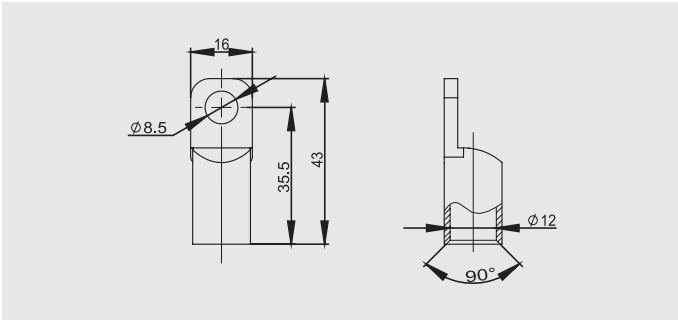

NDM2ZB-250 (仅适用225A/250A)

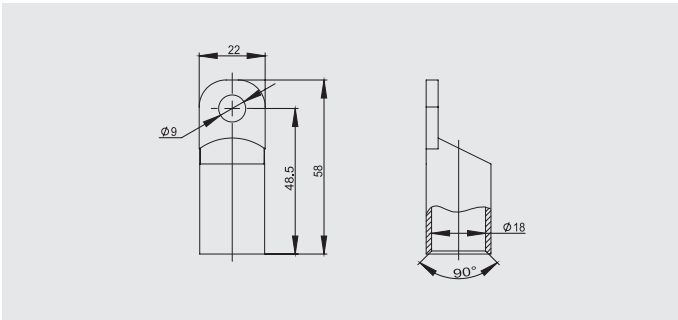

使用与维护

- ◆ 断路器各种特性及附件由制造厂整定，只有经过培训或认证合格的专业人员才可以对本断路器、脱扣单元或其他附件等参照线路设计参数要求进行调整、安装与维修；
- ◆ 在安装或拆卸任意装置前确保电源处于关断状态；
- ◆ 断路器手柄可以处在三个位置，分别表示闭合、断开、自由脱扣三种状态，当手柄处于自由脱扣位置时，应向断开方向扳动手柄，此时断路器再扣，然后才能合闸；
- ◆ 请用户遵守存储和使用条件，从制造厂发货之日不超过36个月，产品如因制造质量问题发生损坏或不能正常使用时，制造厂负责无偿维修或更换。

订货须知

- ◆ 请写明断路器的型号规格以及订货数量，采用欠电压脱扣器、分励脱扣器或电动操作机构时，请注明工作电压或控制电源电压的电压值。



Where there's electricity, there's Nader
有电有良信

www.sh-liangxin.com

Nader 良信

上海良信电器股份有限公司

Shanghai Liangxin Electrical Co.,Ltd.

上海市浦东新区申江南路2000号

No.2000 South ShenJiang Road,

PuDong New Area,ShangHai,201315,China

T/021-68586699 F/021-23025796

E/liangxin@sh-liangxin.com