

上海良信电器股份有限公司

(NDG3-100/125 隔离开关)

产品说明书

(IPD-ENG-DEV-T18 A0 2016-09-23)


编制	郑蕾	日期	2020.06.03
审核	付传涛	日期	2020.06.04
会签	蒋兆勇	日期	2020.06.04
批准	王继理	日期	2020.06.04

2020.06.04
文件控制


修订记录

版本	修订原因/内容	实施日期	编制人	审核人	批准人
0	新增	20131210	姚伟	刘庆鲁	周波
1	更新 LOGO; 更新规格、尺寸图	20181123	王继理	姚伟	周波
2	升版	20200603	郑蕾	付传涛	王继理
	2020.06.04 文件控制				


1. 导轨及螺钉安装与外形尺寸 NDG3-125 _Z (以下图片仅供参考, 请以实物为准)

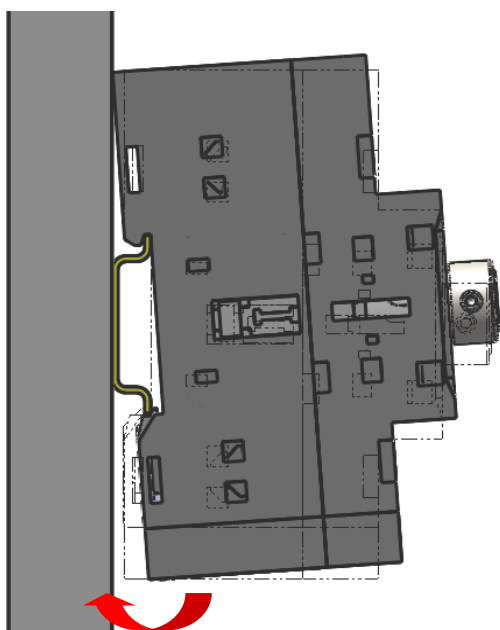


导轨安装

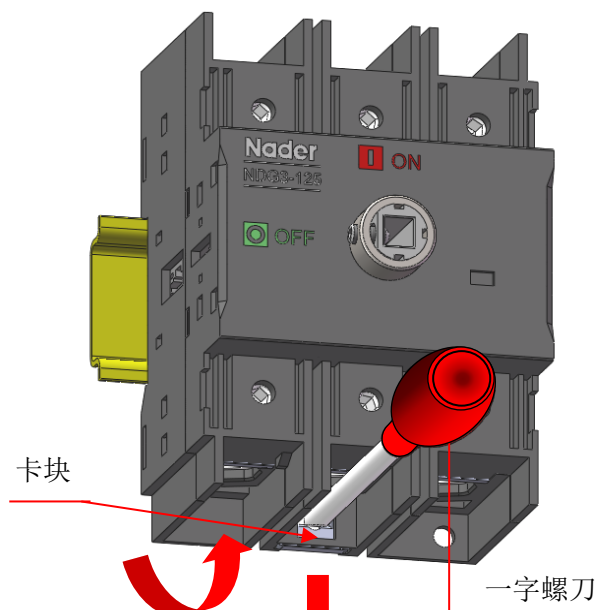


拆卸

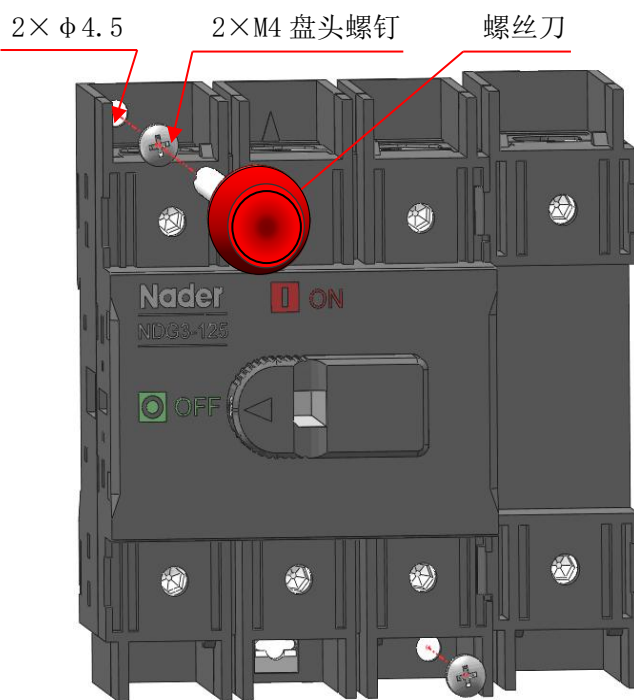


螺钉安装

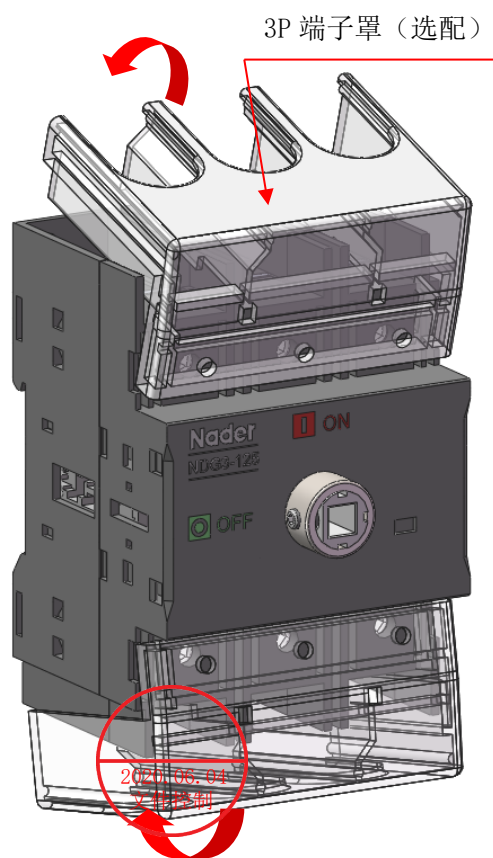




端子罩安装

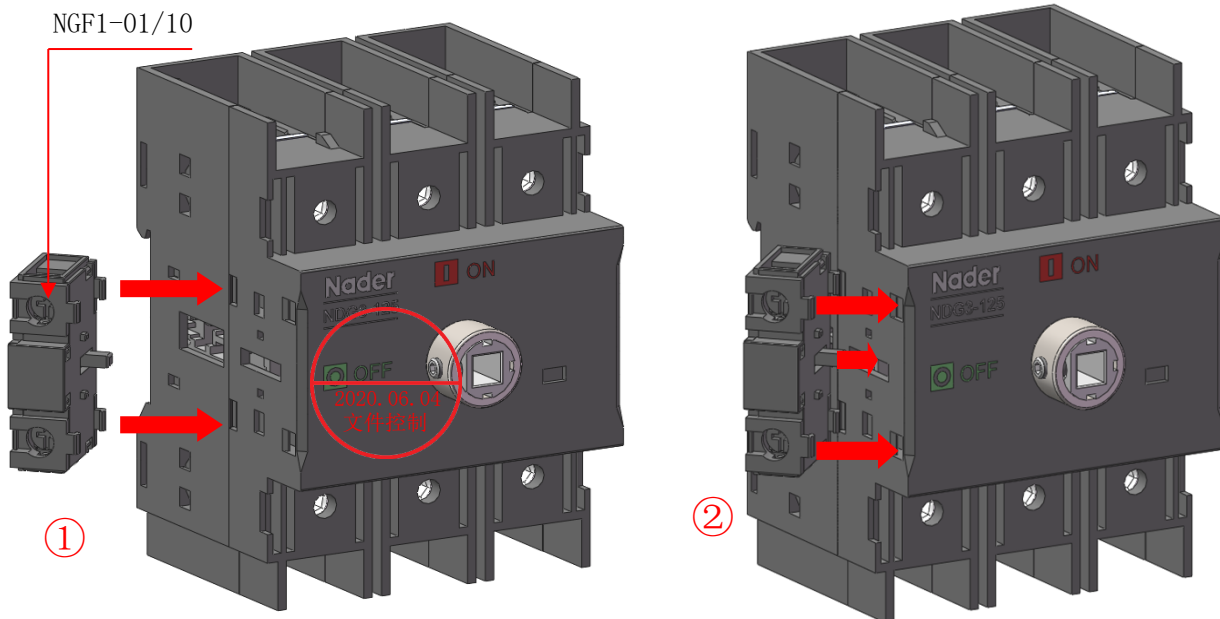


NGF1-01/10 安装

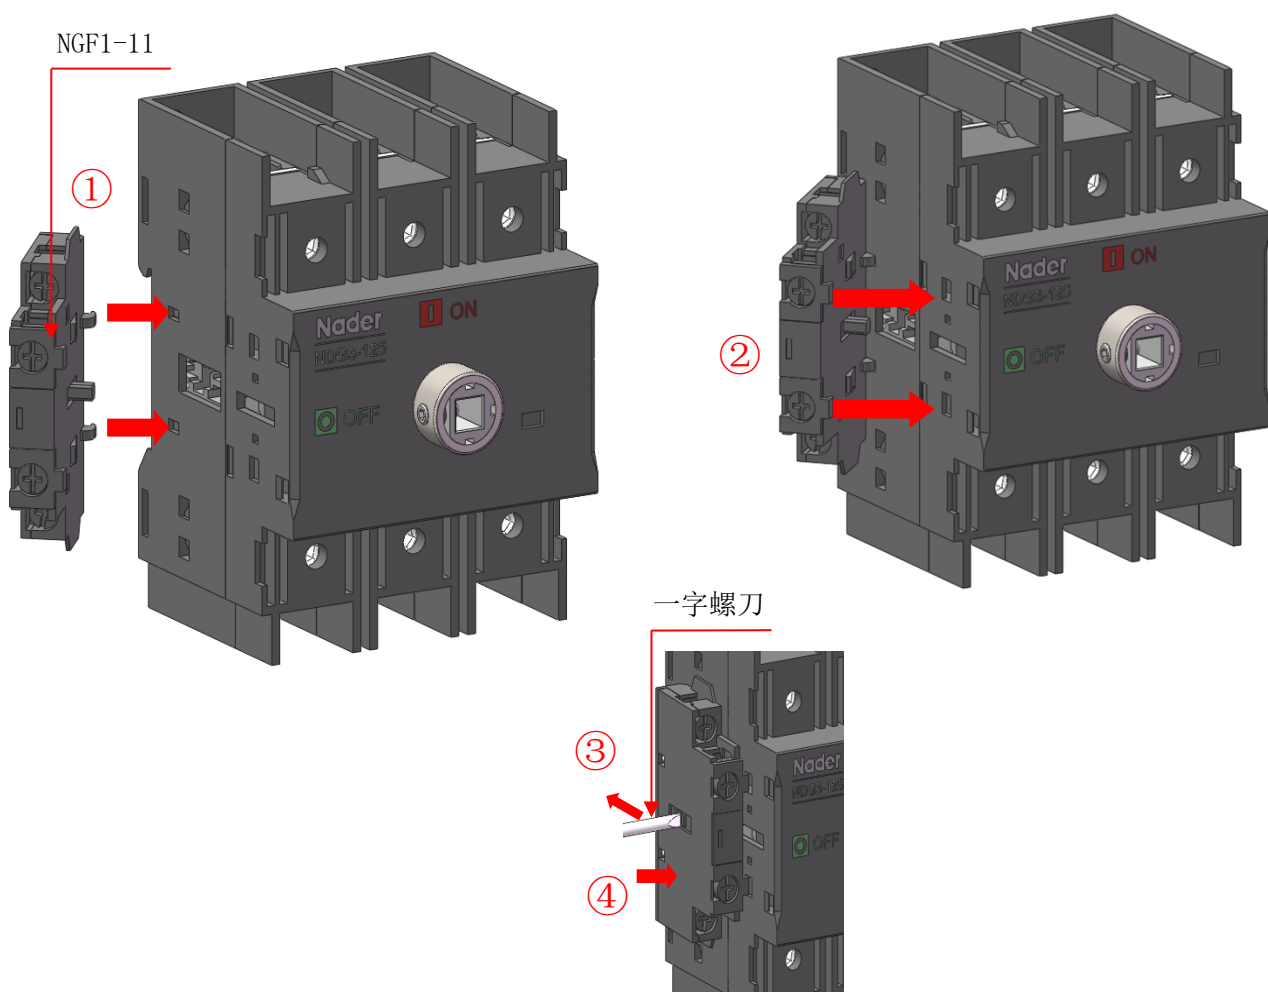


NGF1-11 安装

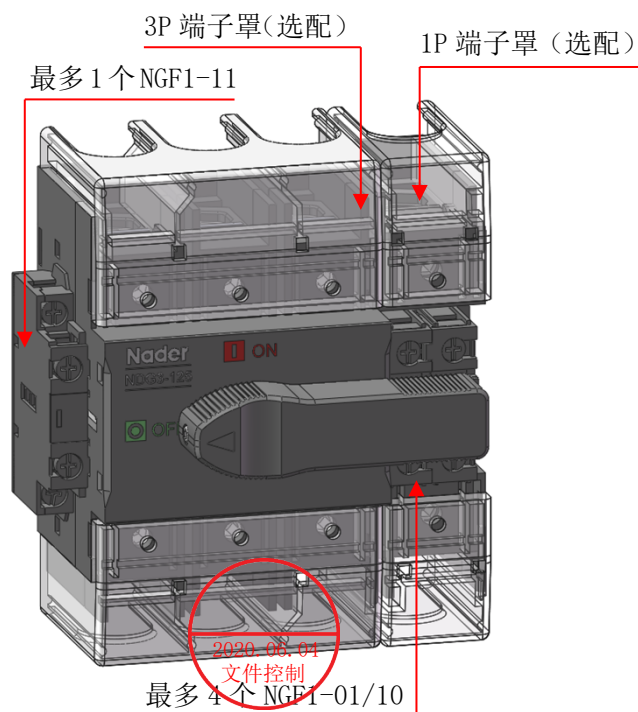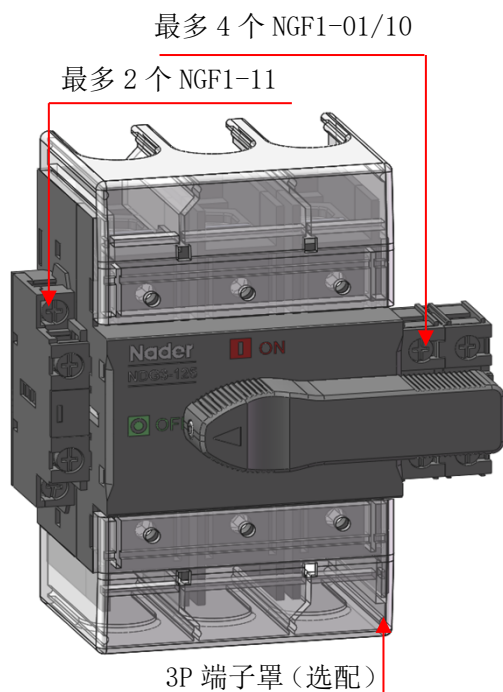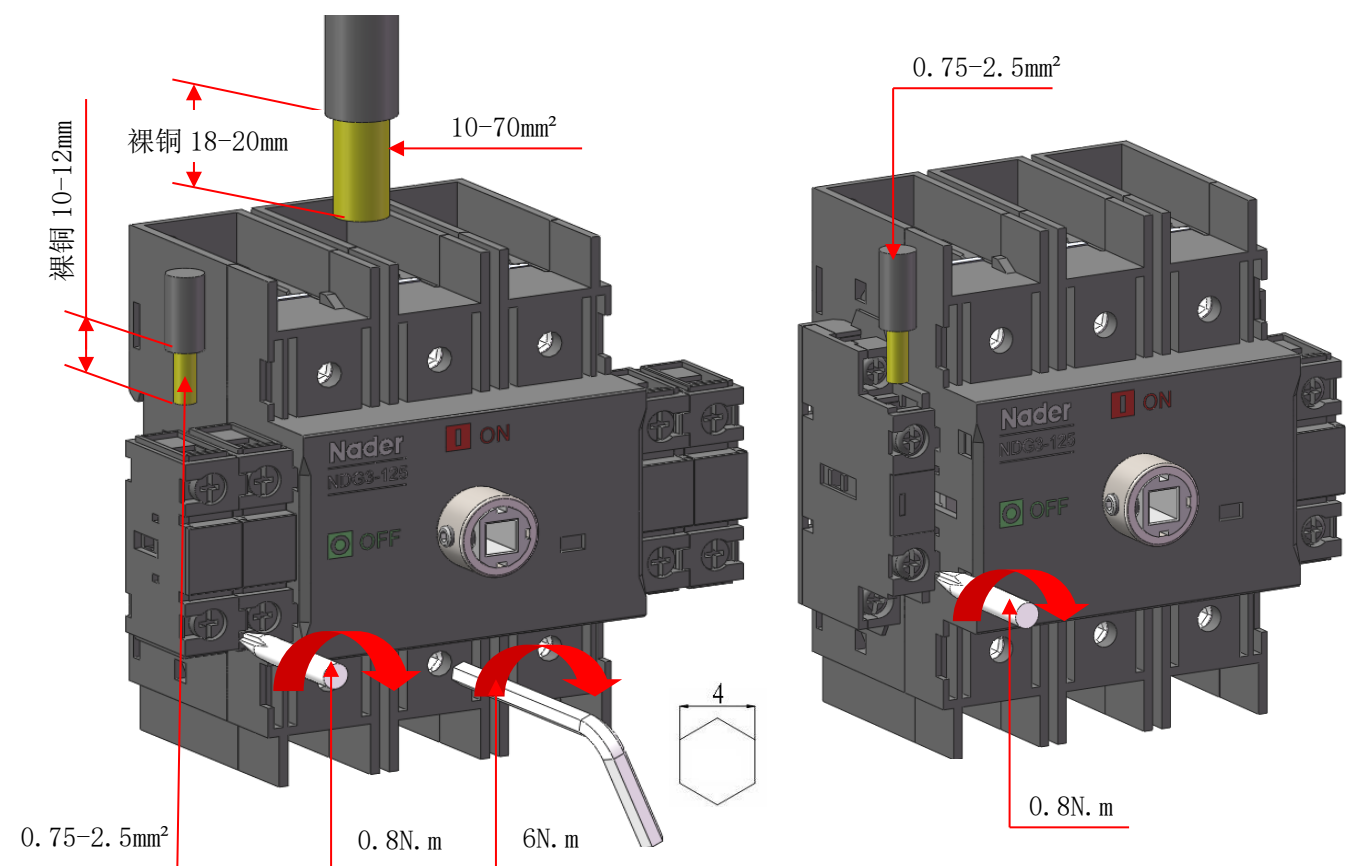


注: 若 NGF1-01/10 装在 N 极侧, 则辅助开关需先接好线再安装。

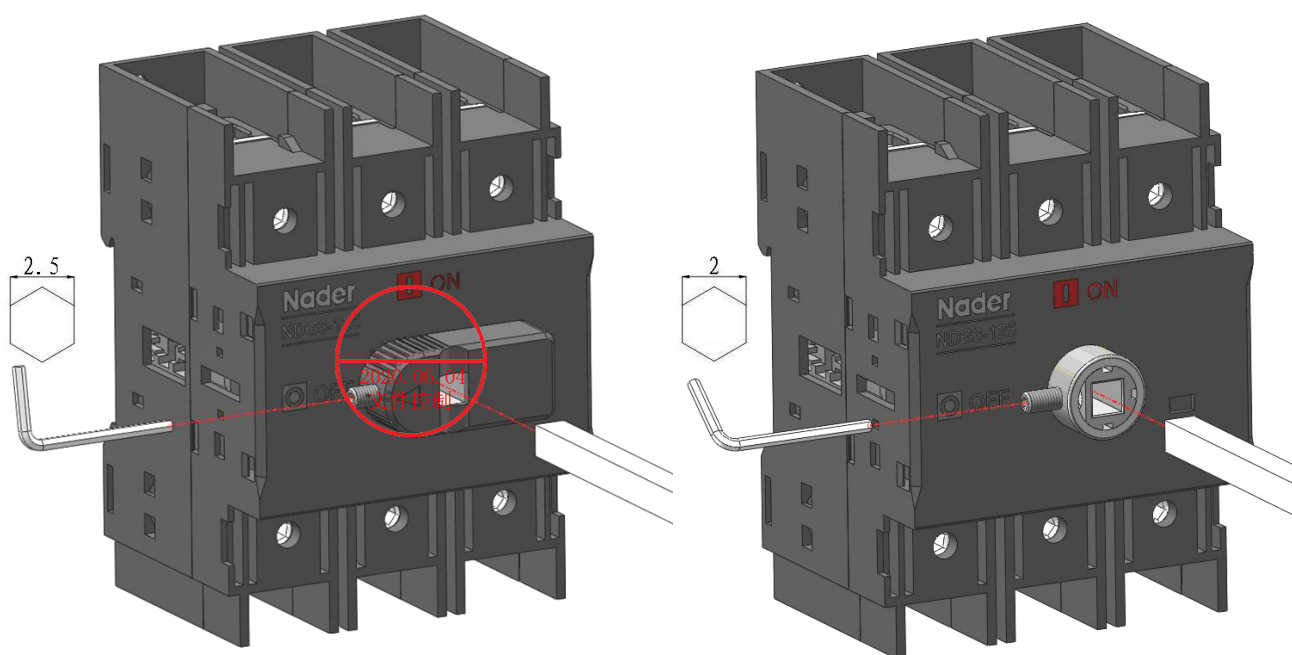

手柄轴安装


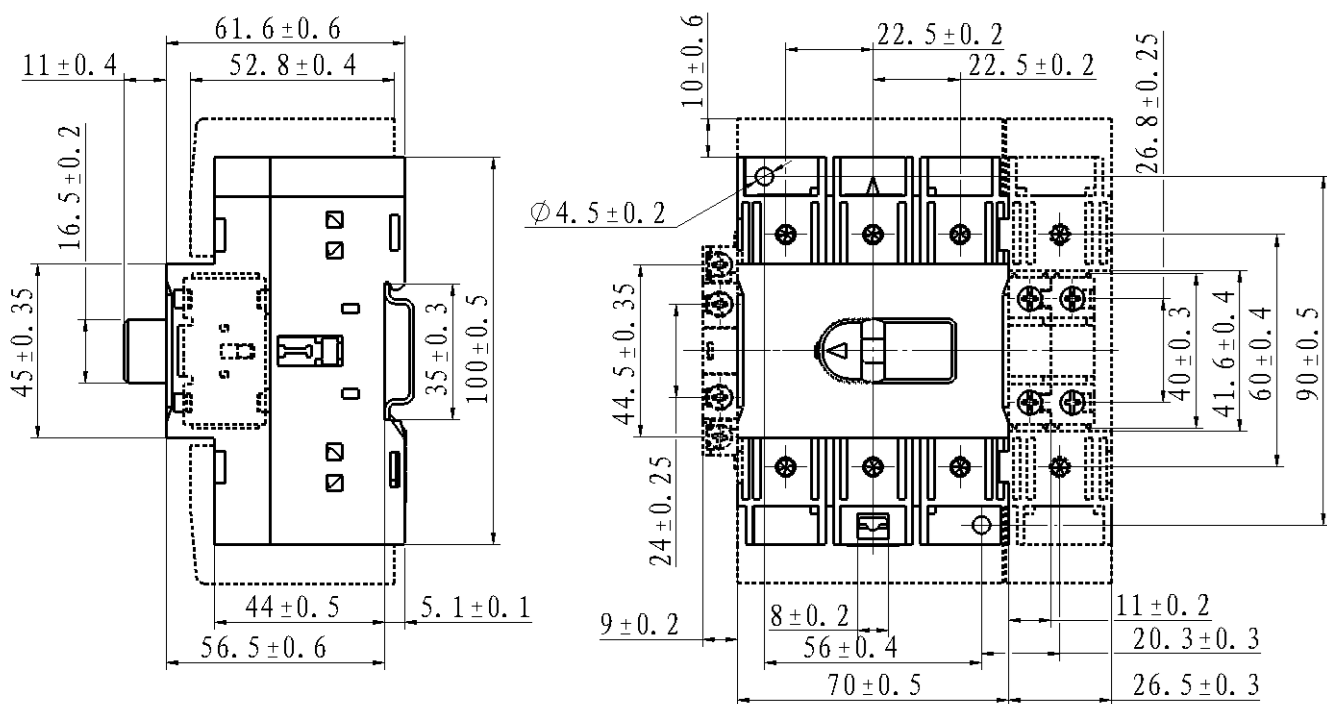


安装、外形尺寸


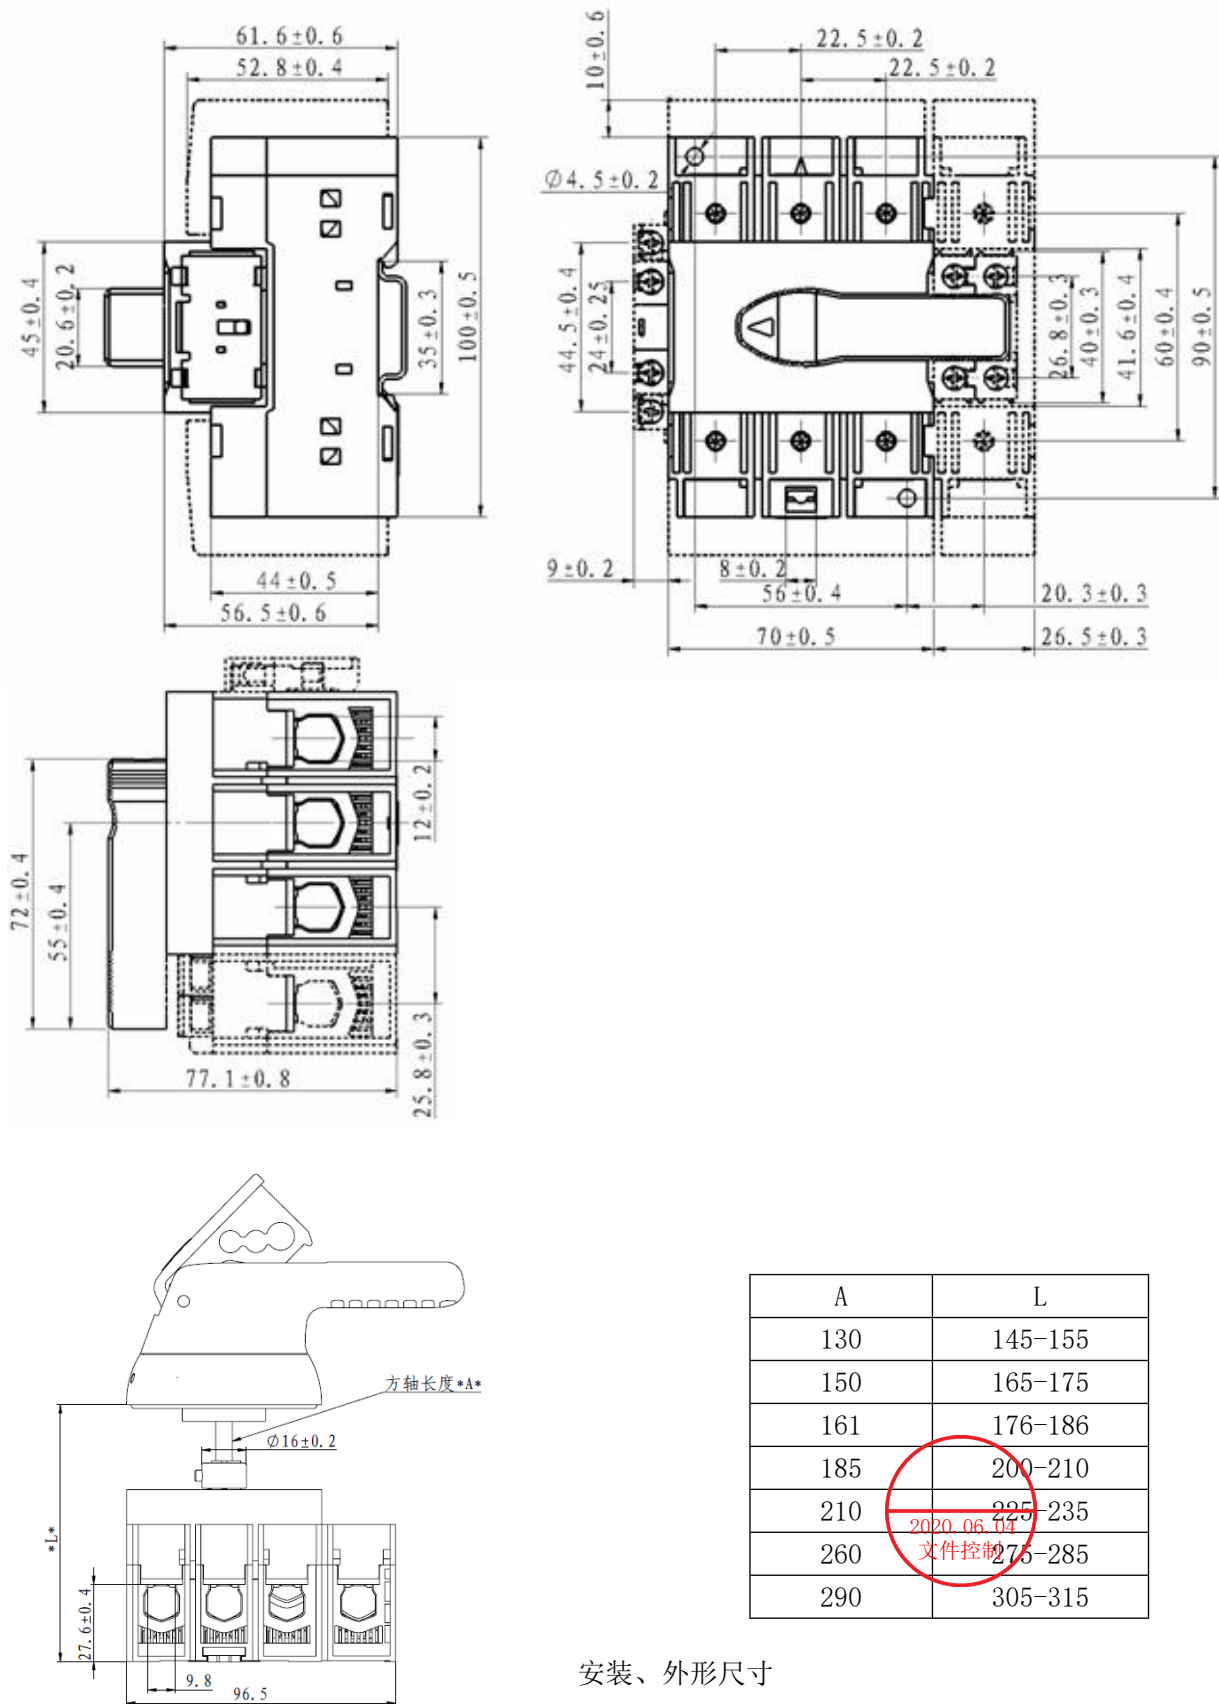


安装、外形尺寸



2. 柜门安装与外形尺寸 NDG3-125 _M (以下图片仅供参考, 请以实物为准)

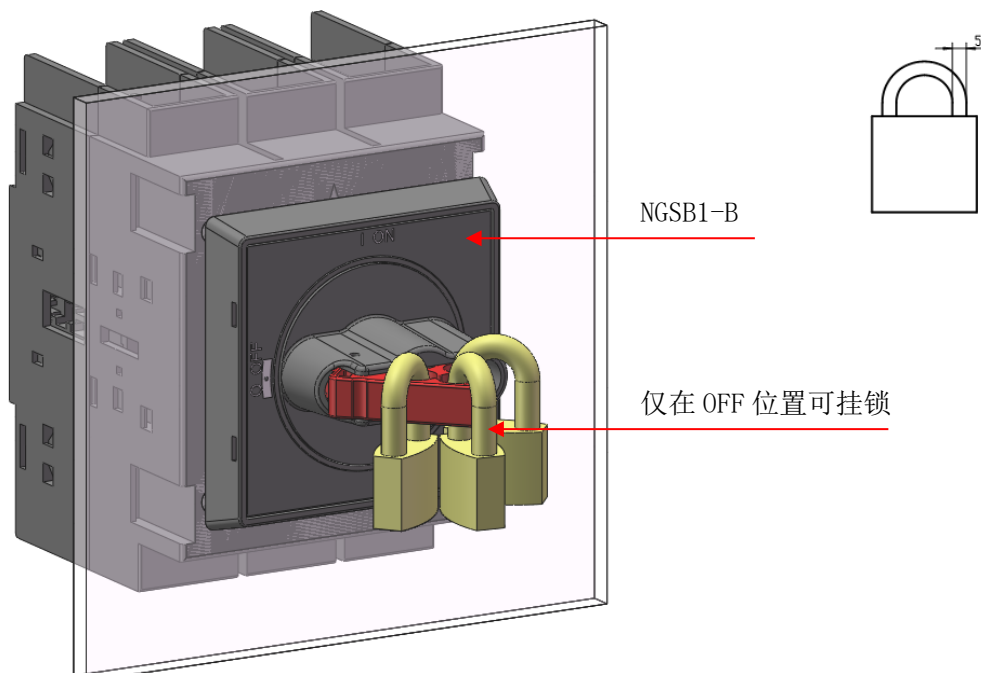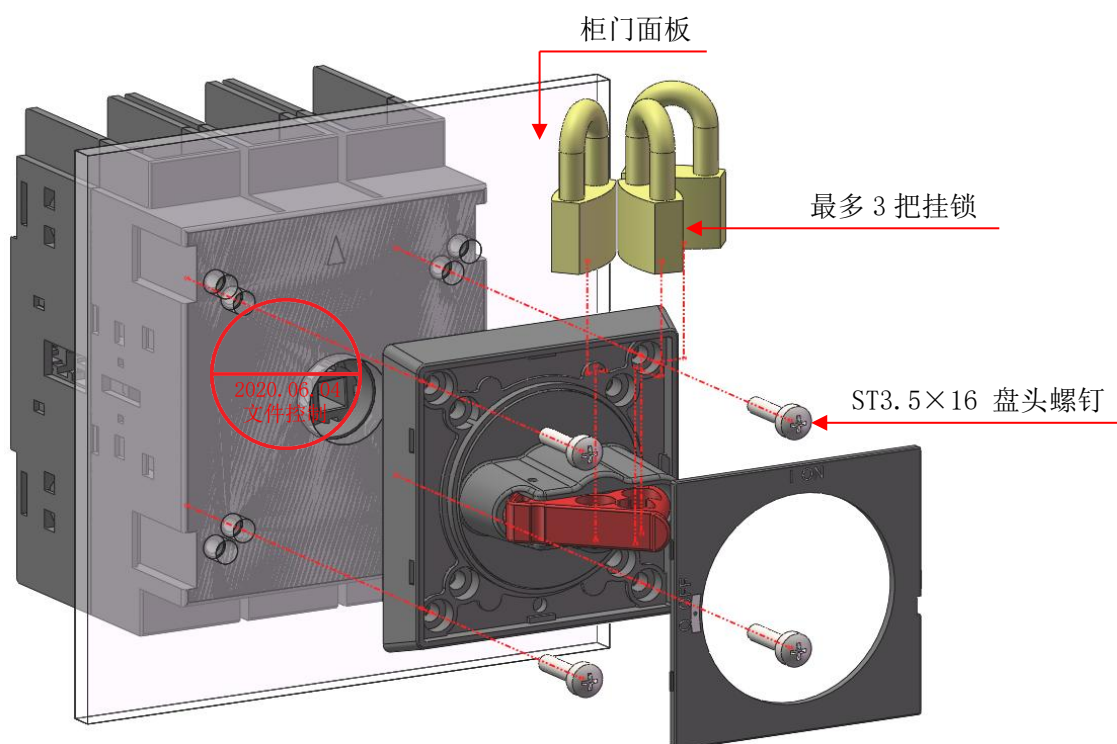


柜门安装

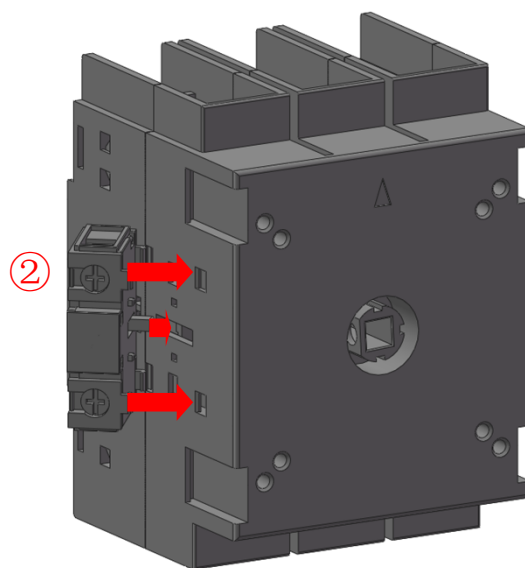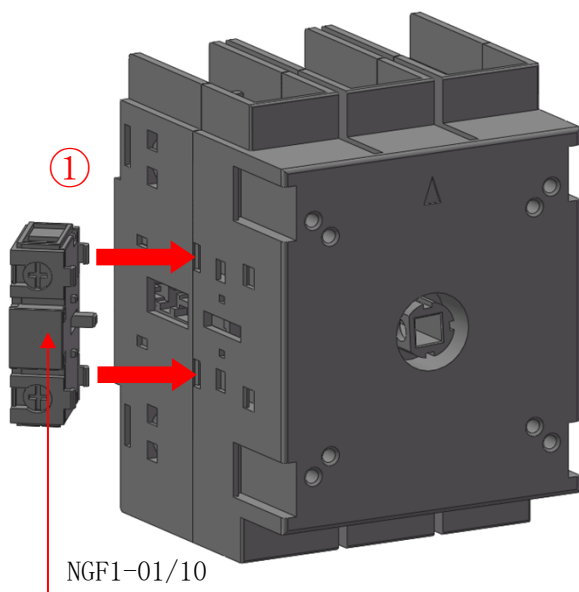


NGF1-01/10 安装

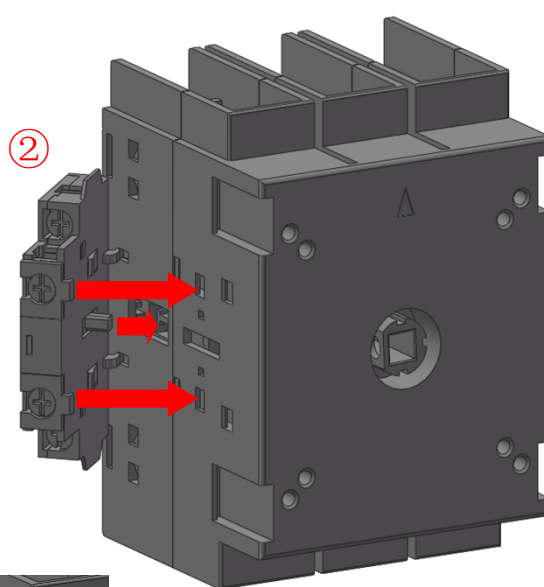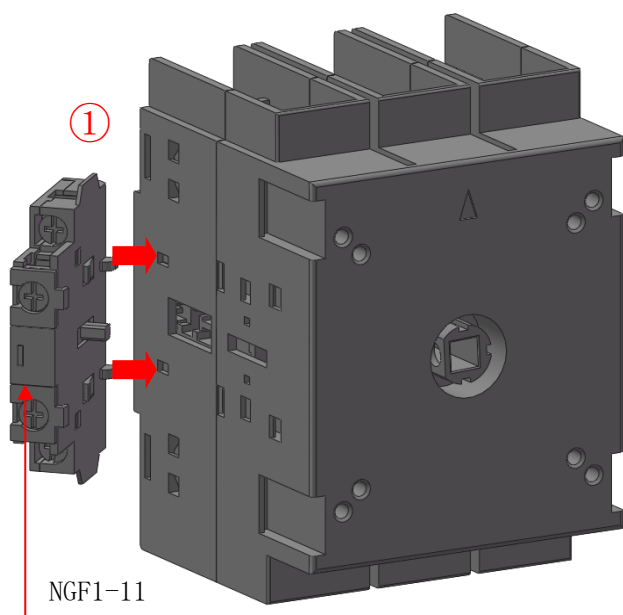

注: 柜门安装产品所配的辅助开关
NGF1-01/10/11 需先接好线再
进行安装。


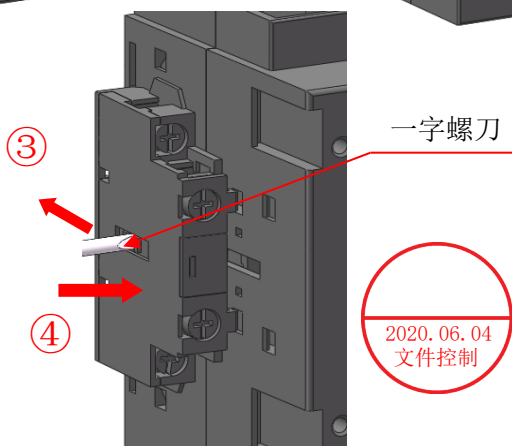




NGF1-11 安装

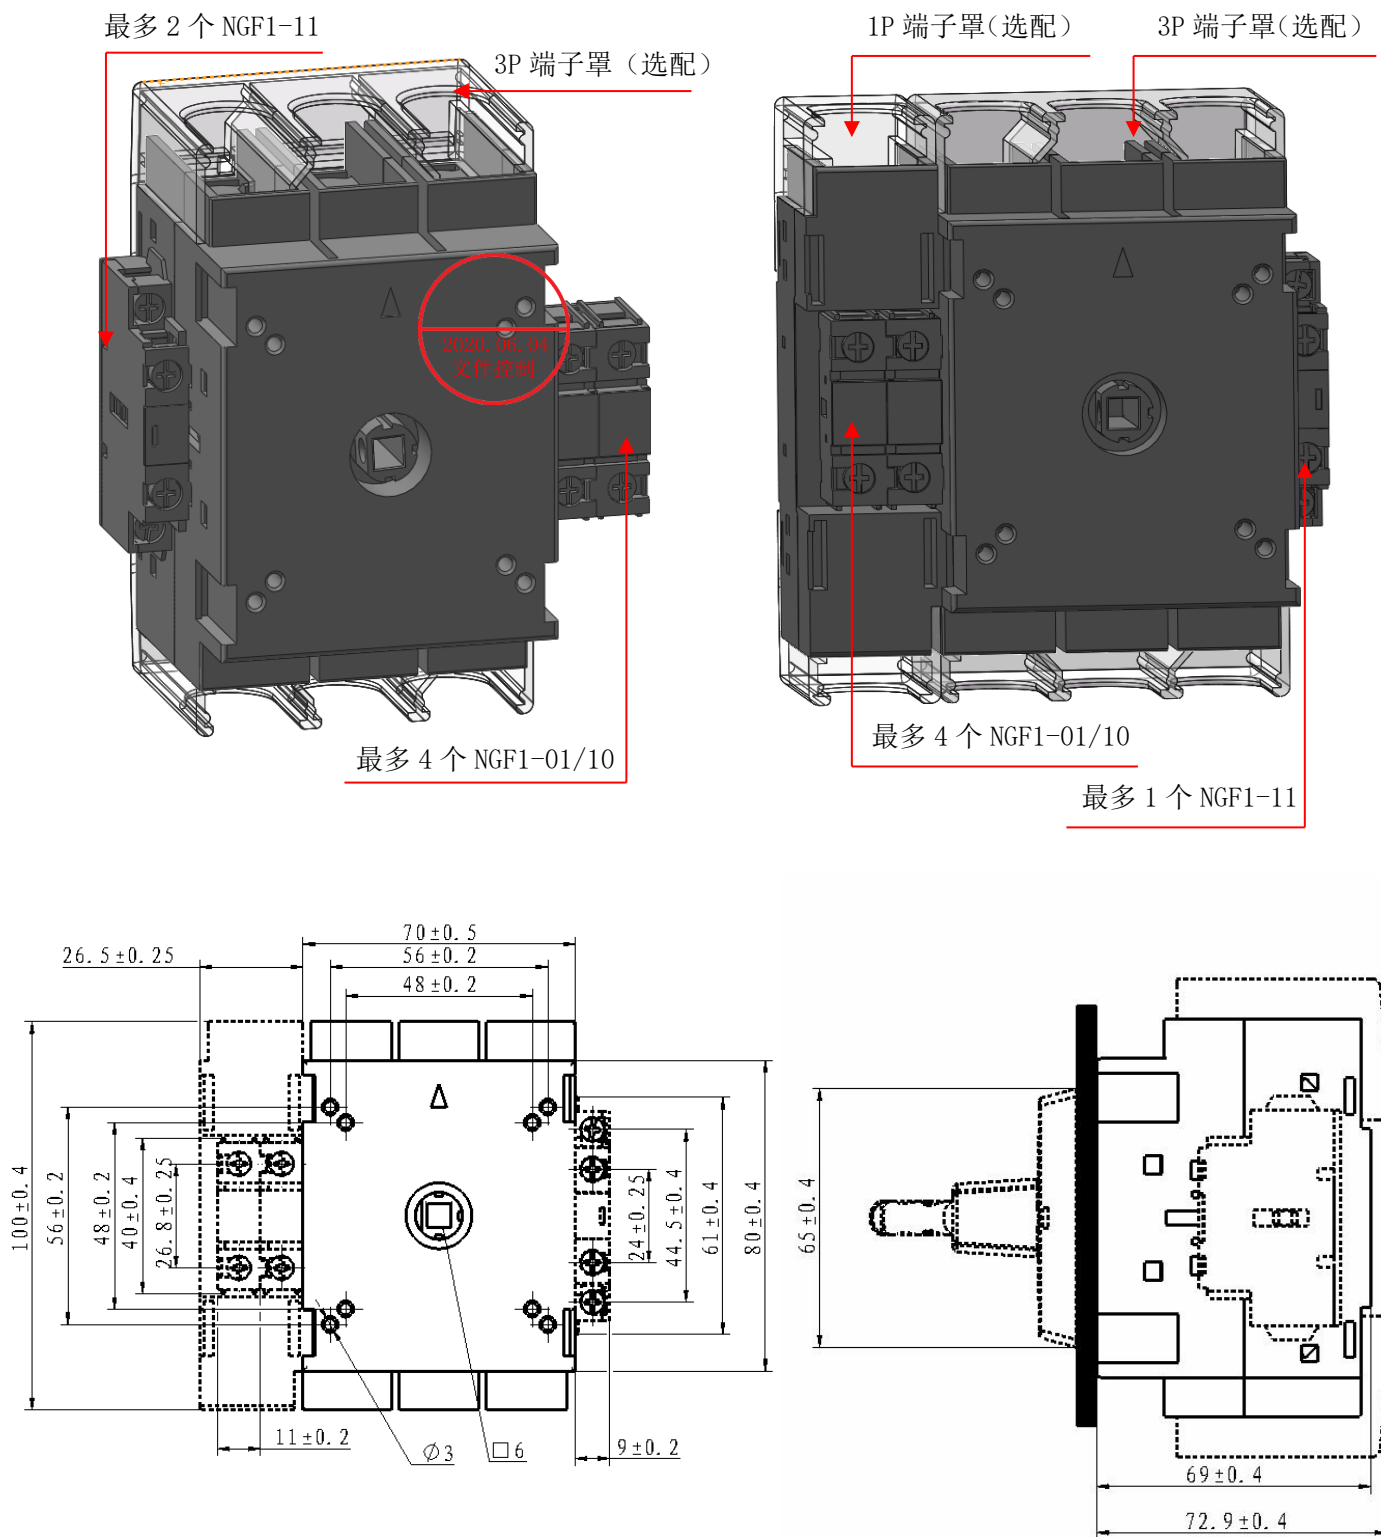


安装、外形尺寸

3. 联锁产品 NDG3-125 6/8 极安装与外形尺寸 (以下图片仅供参考, 请以实物为准)

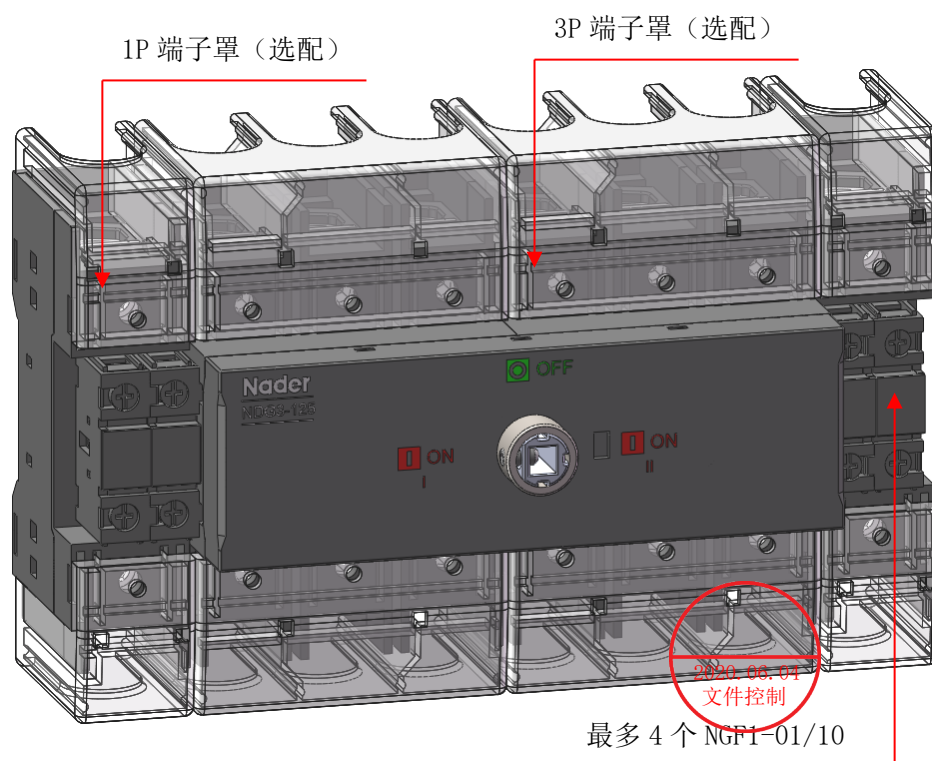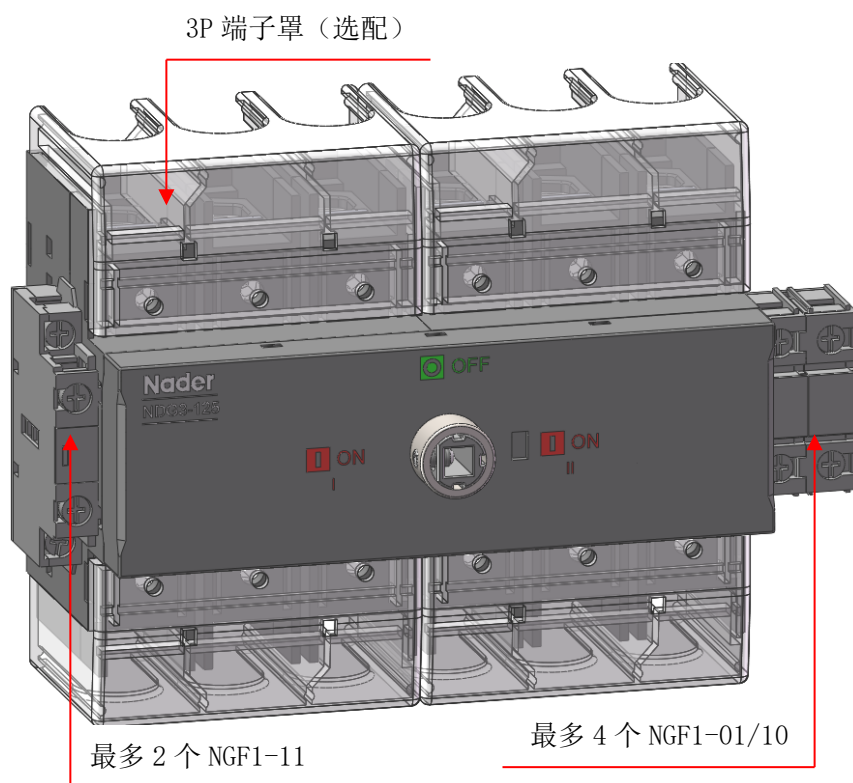


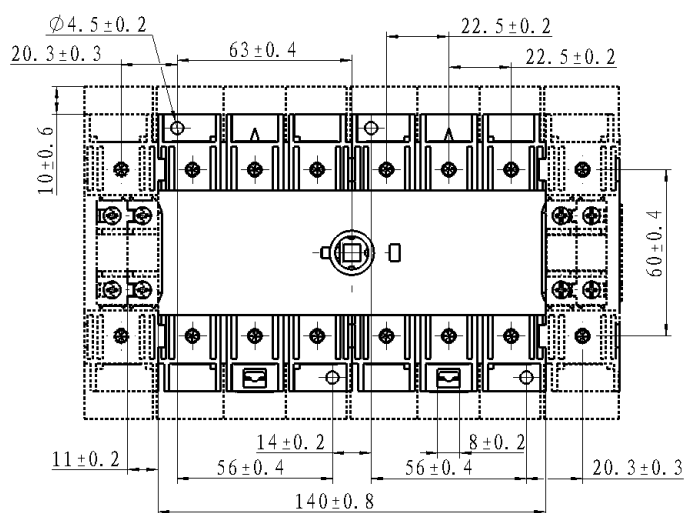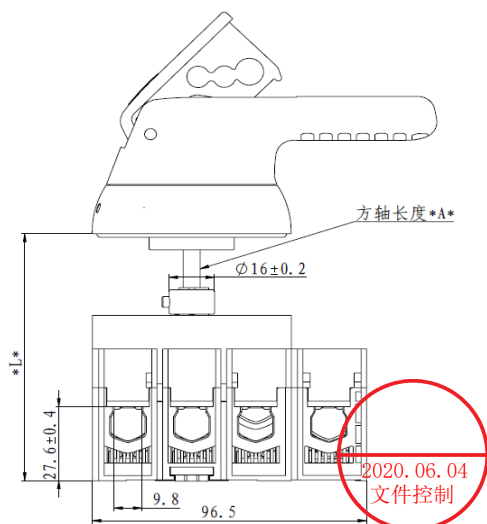


A	L
130	145-155
150	165-175
161	176-186
185	200-210
210	225-235
260	275-285
290	305-315

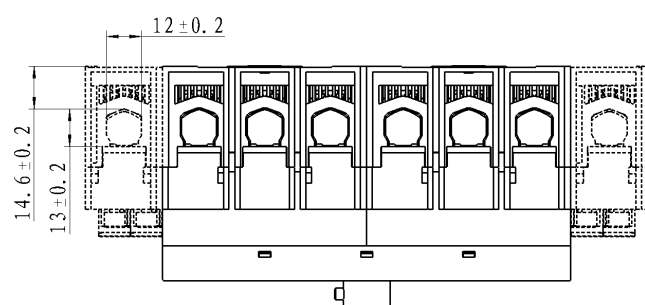


4. 面板开孔尺寸图

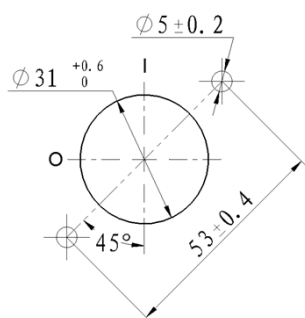

柜外 IP40 手柄操作面板开孔

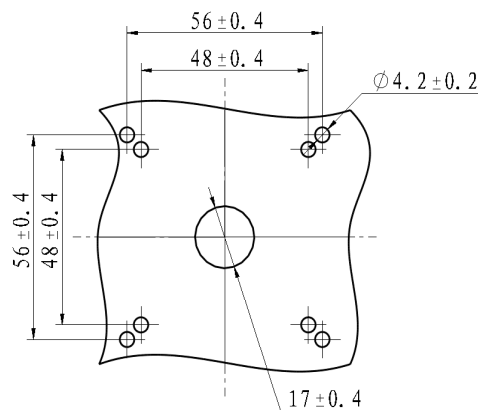

柜门安装面板开孔

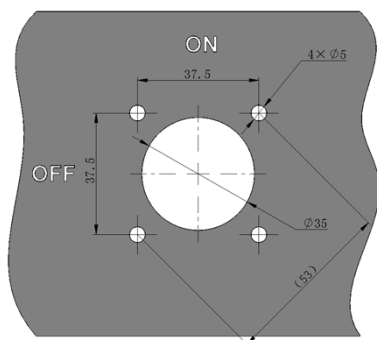

柜外 IP65 手柄面板开孔