

上海良信电器股份有限公司

(NDG3-1000/1250 隔离开关)

产品说明书

(IPD-ENG-DEV-T18 A0 2016-09-23)


编制	郑蕾	日期	2020.06.03
审核	付传涛	日期	2020.06.04
会签	蒋兆勇	日期	2020.06.04
批准	王继理	日期	2020.06.04

2020.06.04
文件控制


修订记录

版本	修订原因/内容	实施日期	编制人	审核人	批准人
0	新增	20150707	余艳艳	姚伟	周波
1	按 IPD 命名规则更改文件名称	20150722	余艳艳	姚伟	周波
2	更新外形尺寸	20200429	郑蕾	付传涛	王继理
	2020.06.04 文件控制				


1. 产品本体安装

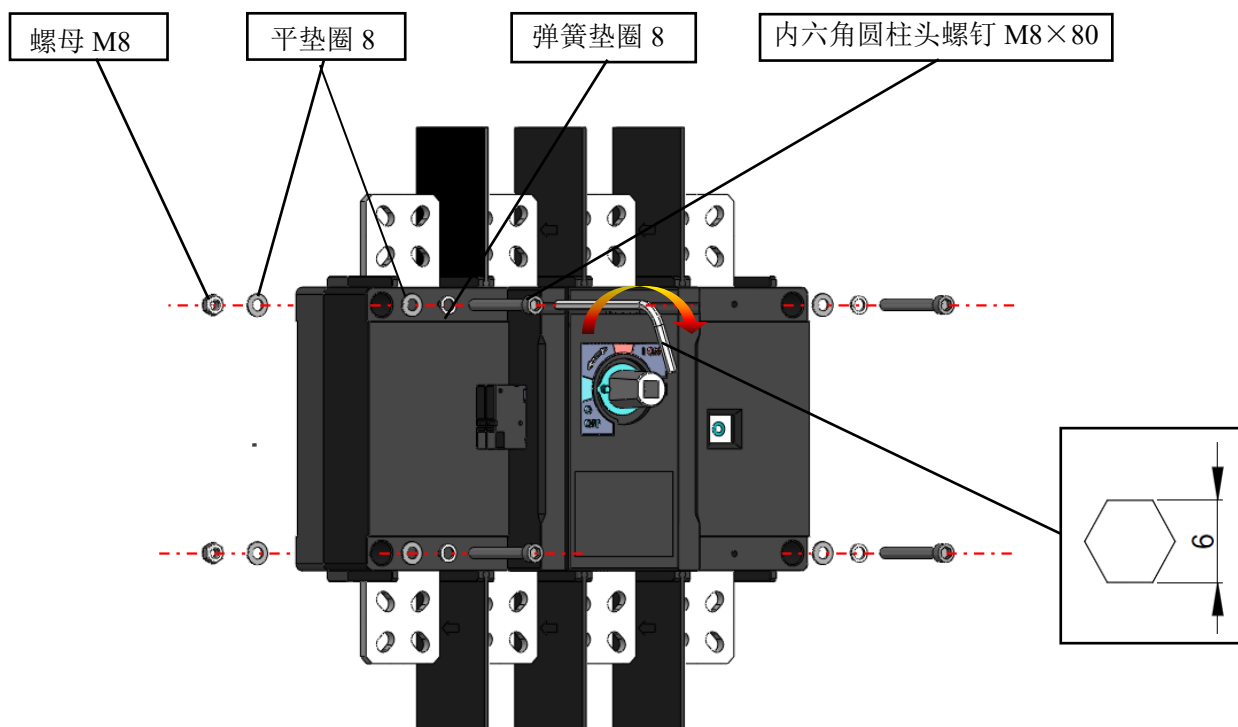


产品安装位置说明: 产品可垂直安装及水平安装。当垂直安装时, 触头位置视察窗不得朝上, 如下图第 4 种方式。安装垂直面的倾斜度不大于 5° 。

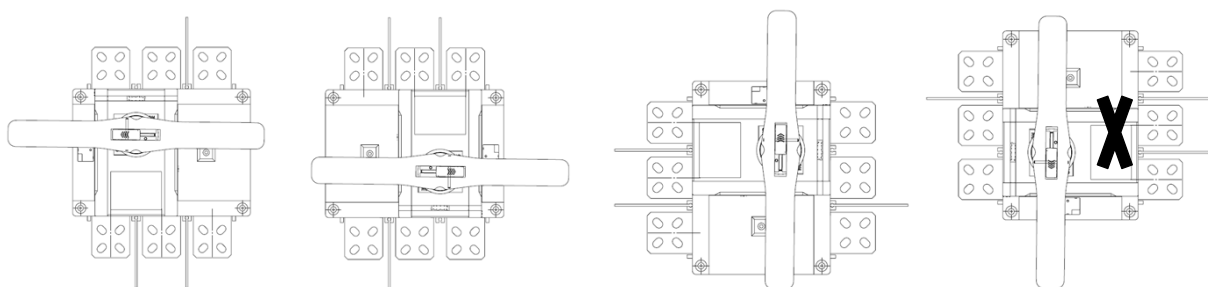

2. 相间隔板安装

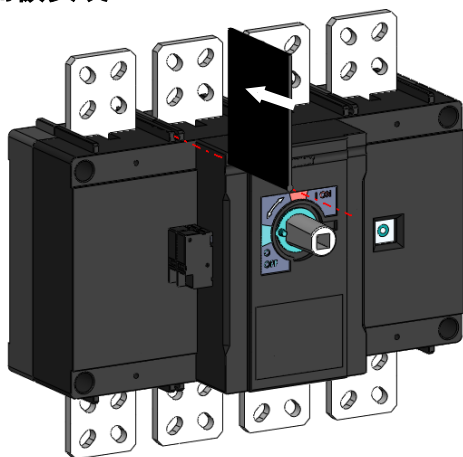


基本型产品相间隔板安装

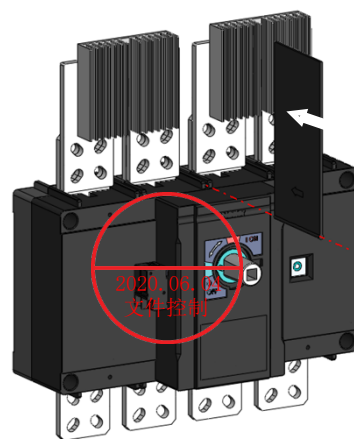

带短接排产品相间隔板安装


3. 辅助触头安装

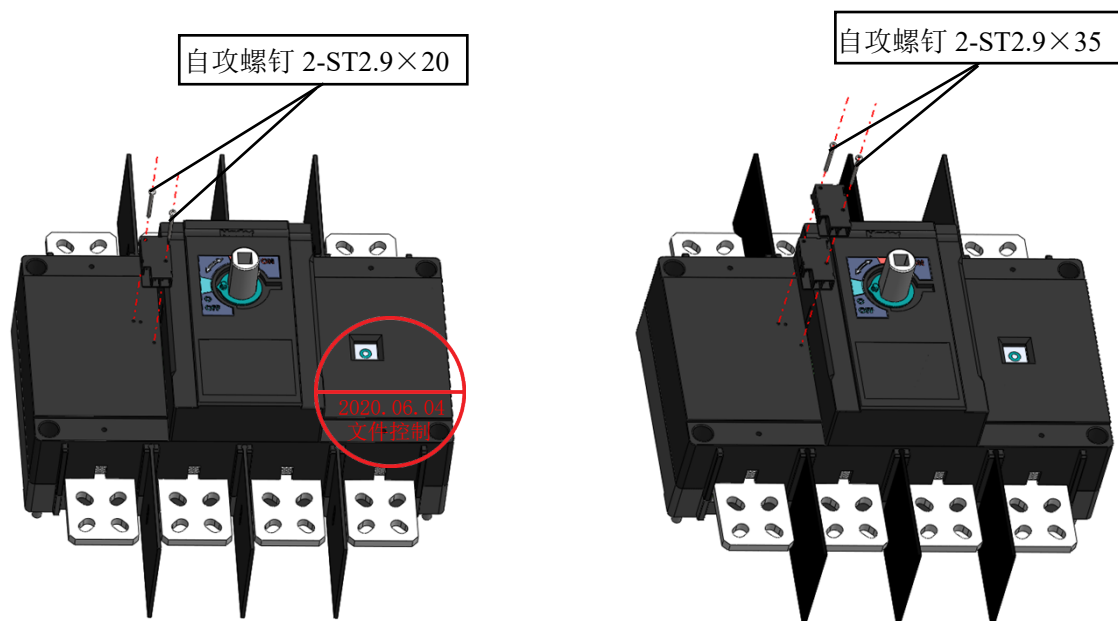


辅助触头安装（一个）

辅助触头安装（二个）

4. 方轴安装

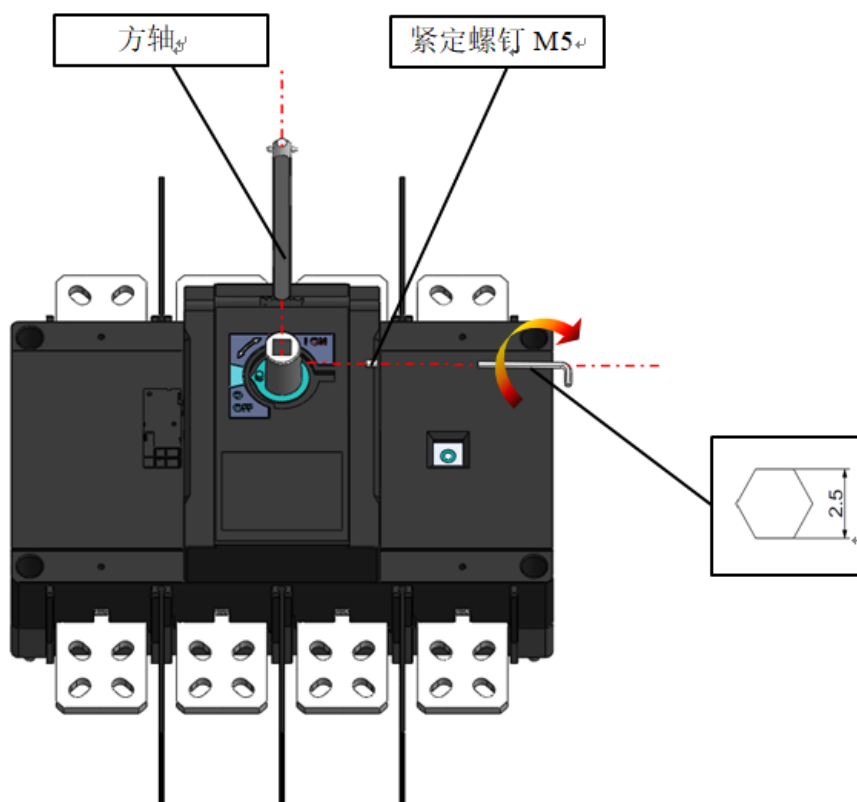


5. 手柄柜门安装

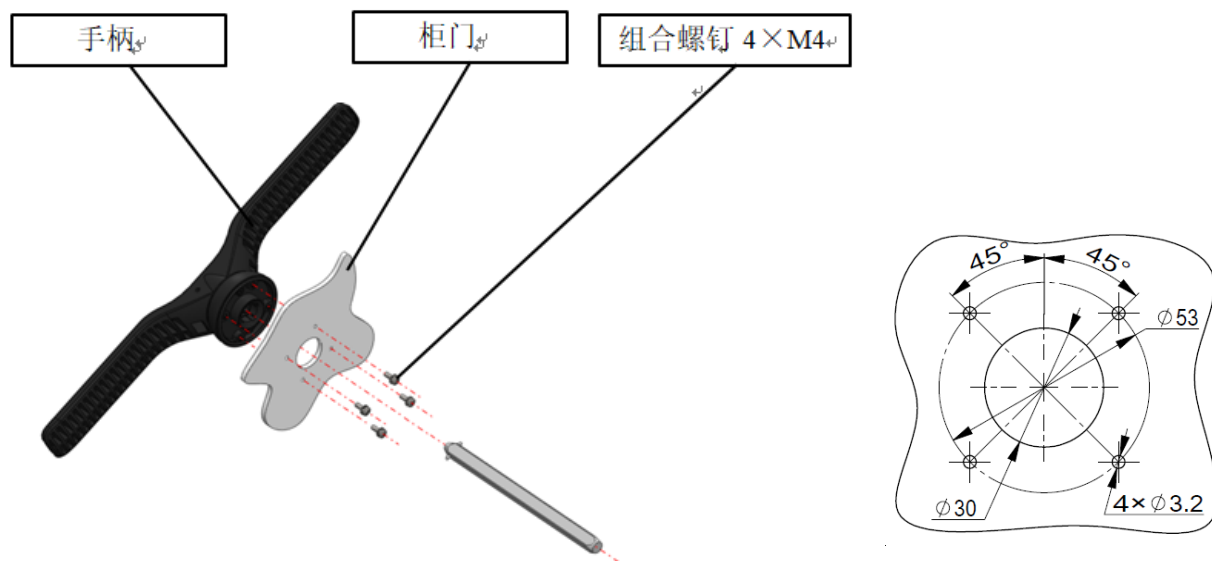


注: 手柄 ON/OFF 方向和产品 ON/OFF 方向对应

柜门安装孔尺寸

6. 短接排安装

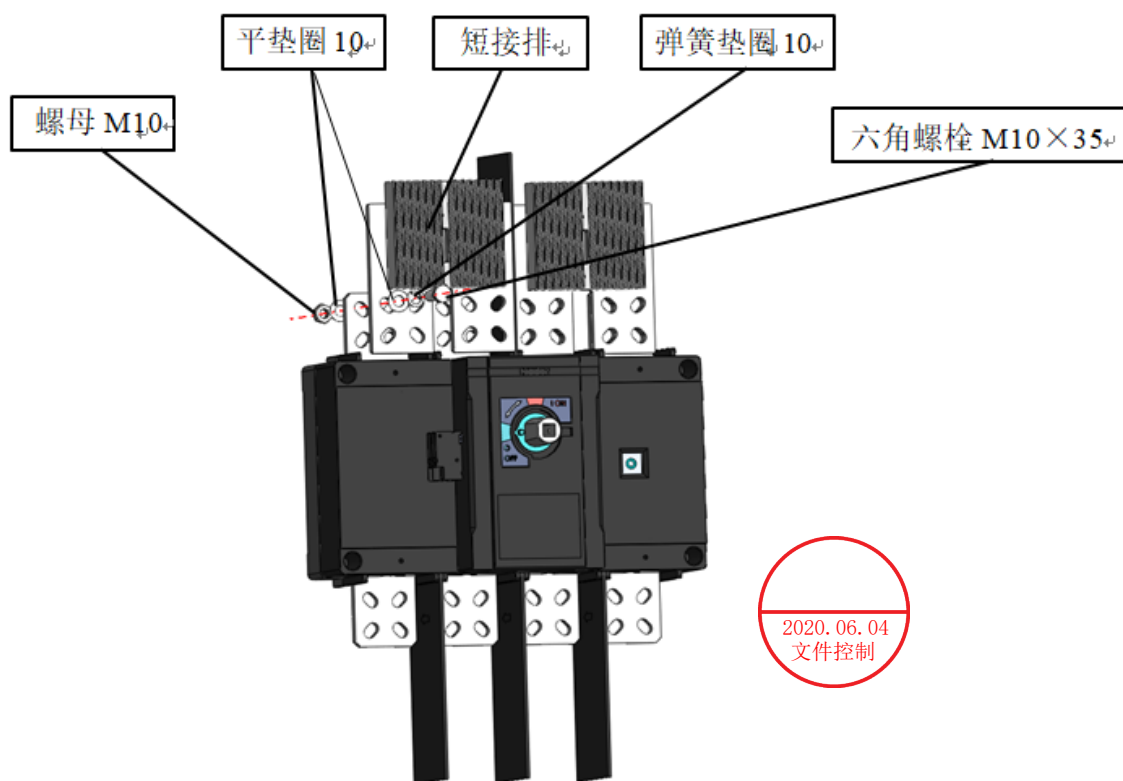


7. 安装手柄挂锁

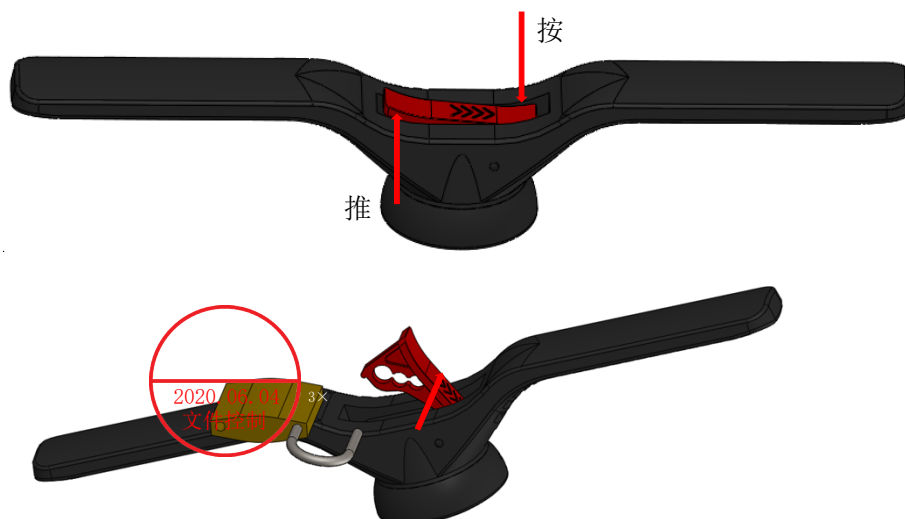


8. 外形、安装尺寸

8.1 NDG3-1000/1250 三极外形和安装尺寸 (柜外操作手柄: SB1-“A”/G3-1250)

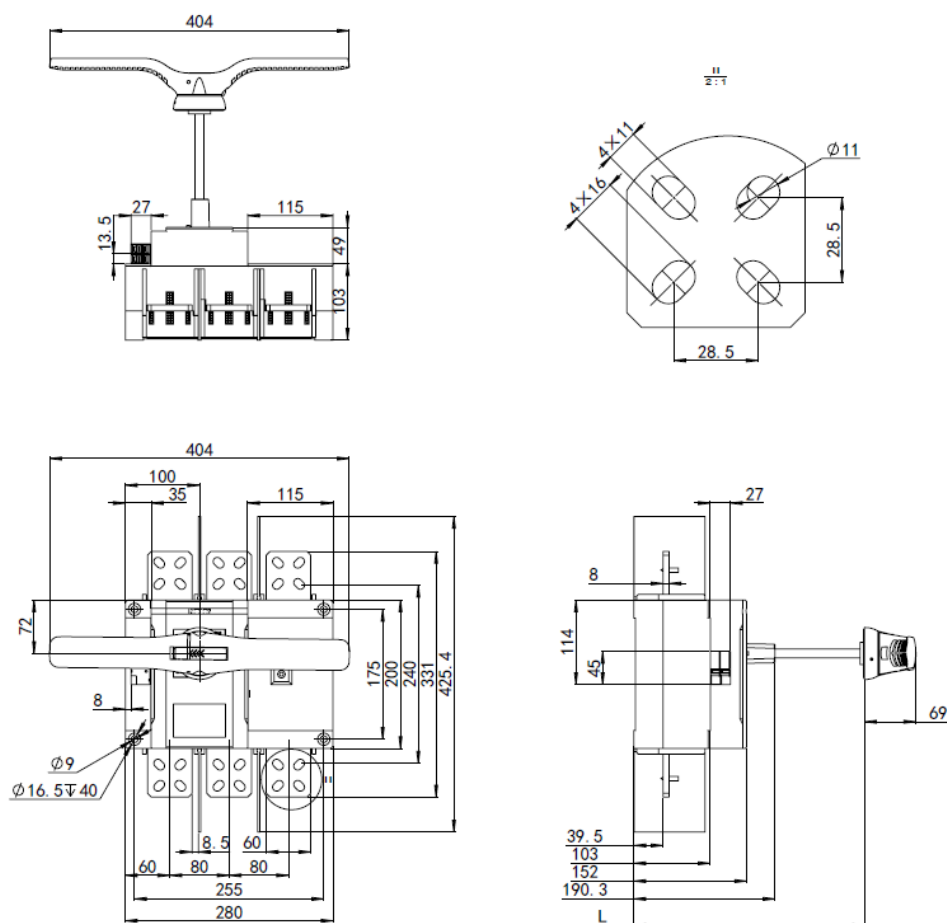


$$L = \text{“A”} + 111 \text{ (单位: mm, A: 柜外手柄方轴长度)}$$

8.2 NDG3-1000/1250 四极外形和安装尺寸 (柜外操作手柄: SB1-“A”/G3-1250)

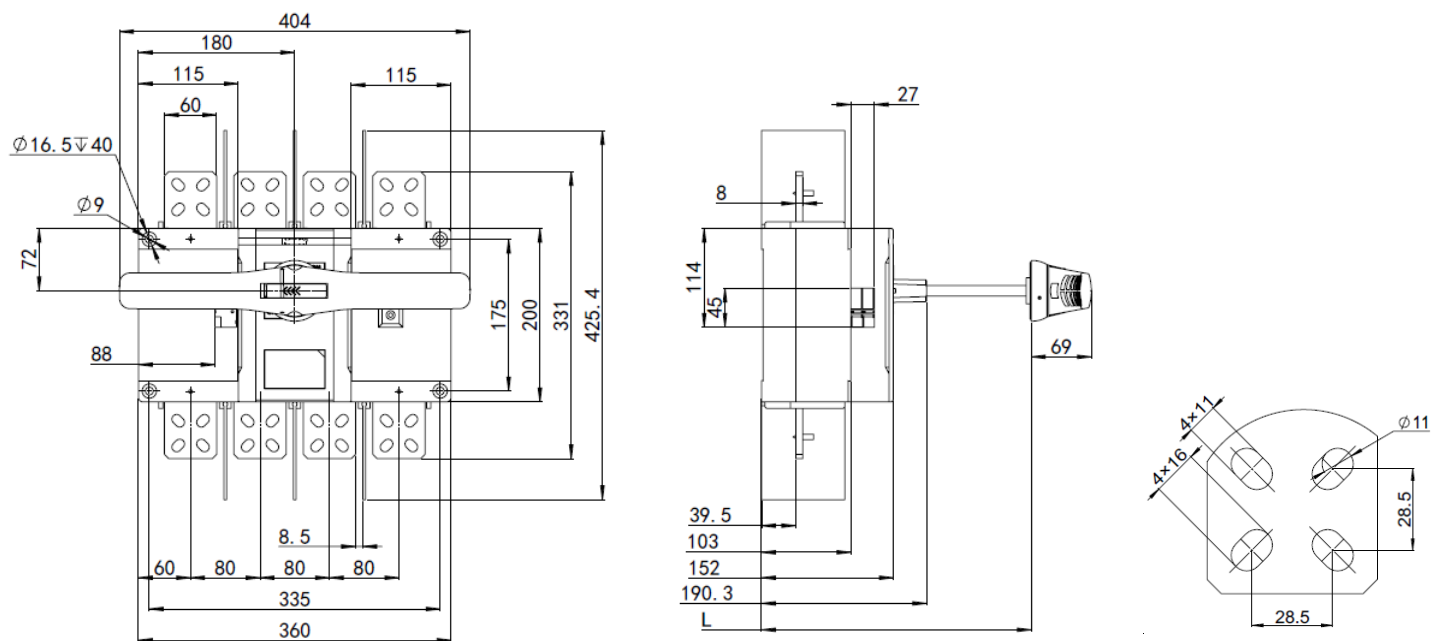

L = "A" + 111 (单位: mm, A: 柜外手柄方轴长度)


8.3 NDG3-1000/1250 短接排外形和安装尺寸

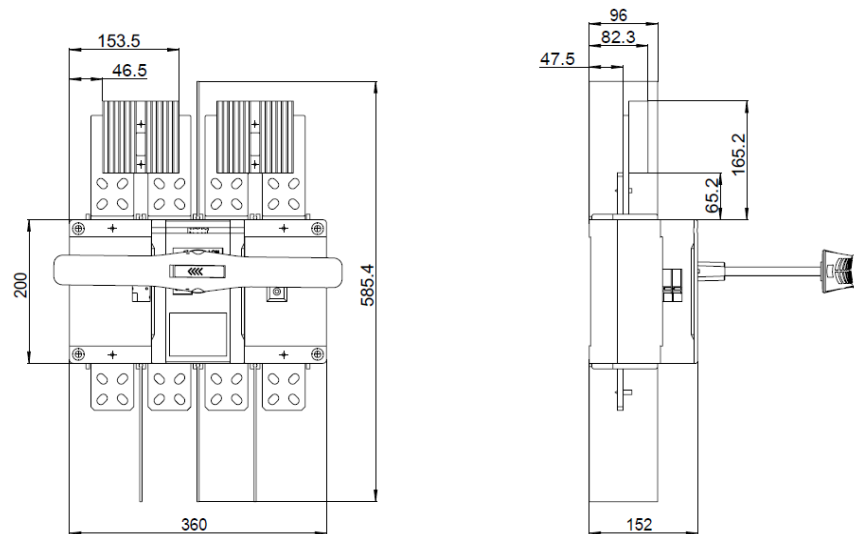

2020.06.04
文件控制

9. 直流串接连线方式

9.1 三极串连线方式



2020.06.04
文件控制

9.2 四极串连线方式

