

上海良信电器股份有限公司

(NDG3-500/630/800 隔离开关)

产品说明书


(IPD-ENG-DEV-T18 A0 2016-09-23)

编制	郑蕾	日期	2020.06.03
审核	付传涛	日期	2020.06.04
会签	蒋兆勇	日期	2020.06.04
批准	王继理	日期	2020.06.04


2020.06.04
文件控制

修订记录					
版本	修订原因/内容	实施日期	编制人	审核人	批准人
0	新增	20150707	余艳艳	姚伟	周波
1	按照 IPD 命名规则更改文件名称	20150722	余艳艳	姚伟	周波
2	格式调整	20151109	余艳艳	姚伟	周波
3	更新外形尺寸	20200429	郑蕾	付传涛	王继理


1. 产品本体安装

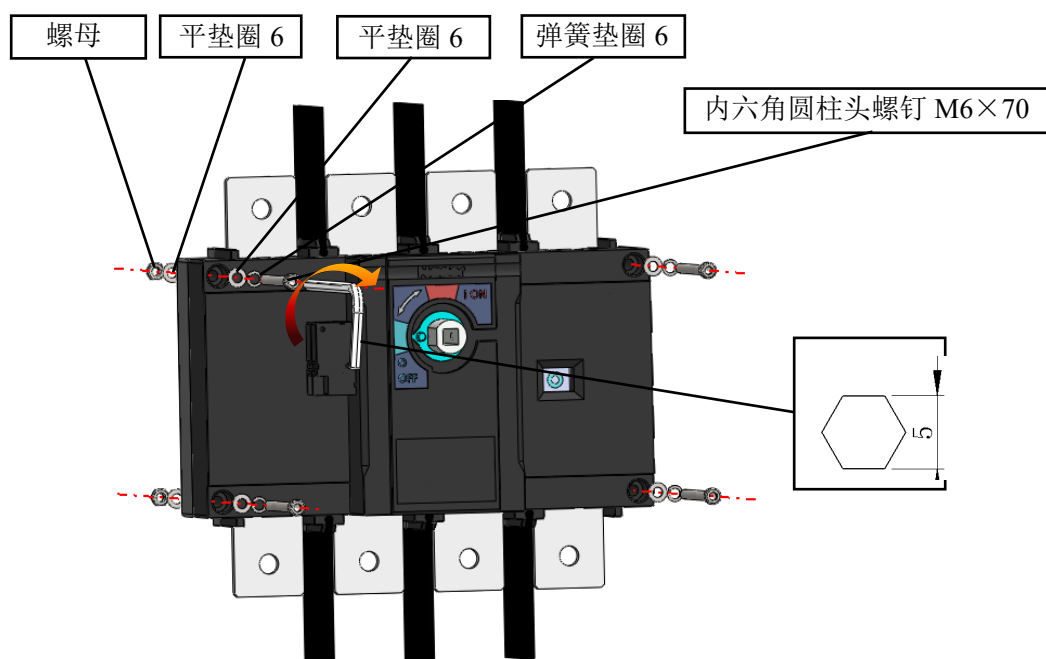


产品安装位置说明: 产品可垂直安装及水平安装。当垂直安装时, 触头位置视察窗不得朝上, 如下图所示第 4 种方式。安装垂直面的倾斜度不大于 5° 。

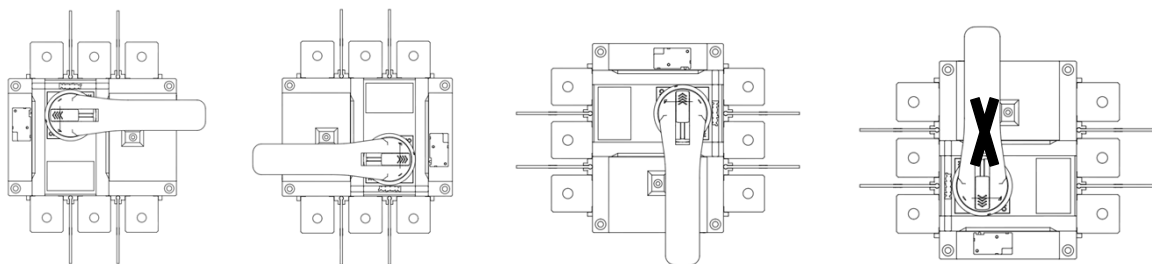

2. 相间隔板安装

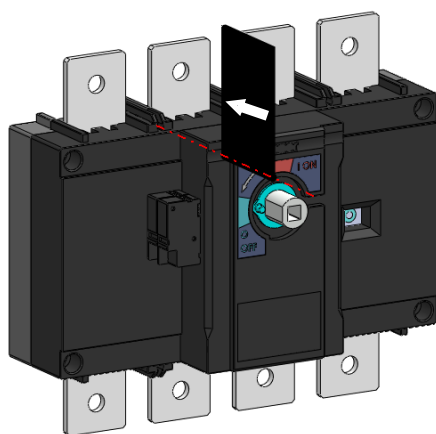


基本型产品相间隔板安装

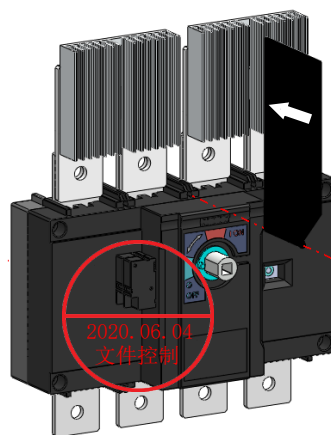


带短接排产品相间隔板安装

3. 辅助触头安装

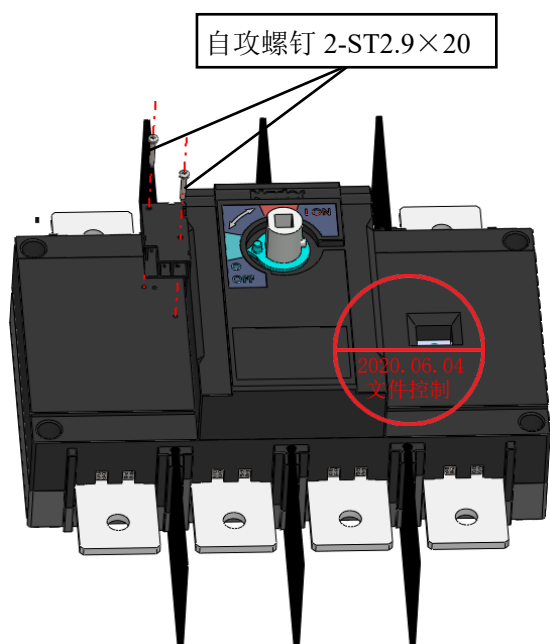


辅助触头安装 (一个)

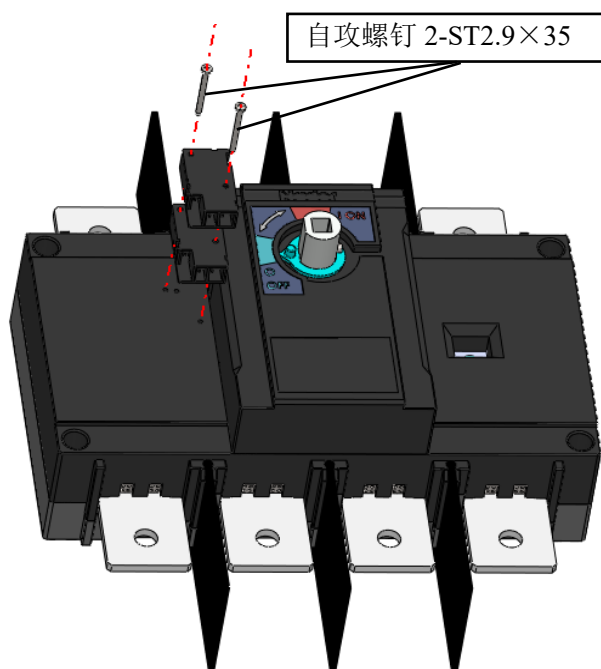


辅助触头安装 (二个)

4. 方轴安装

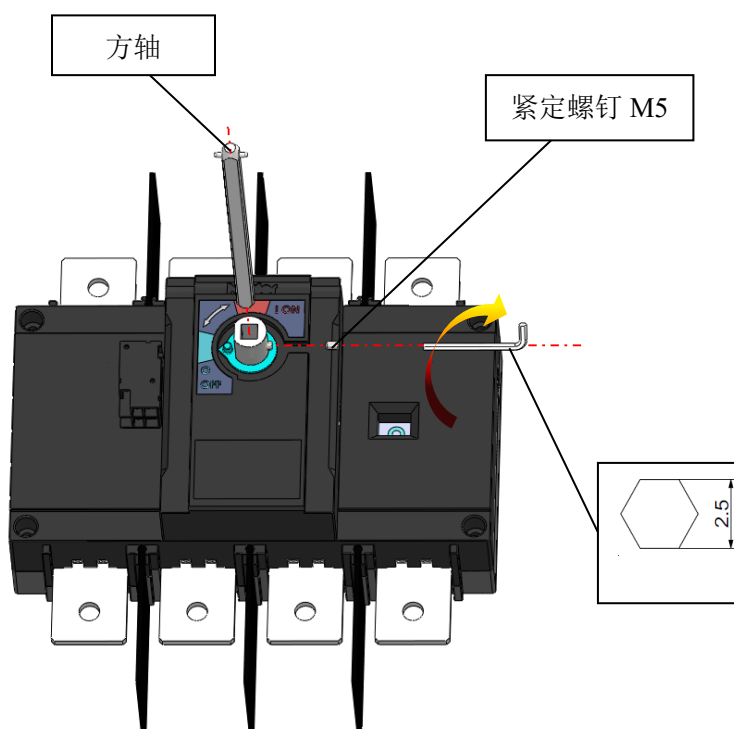


5. 手柄柜门安装

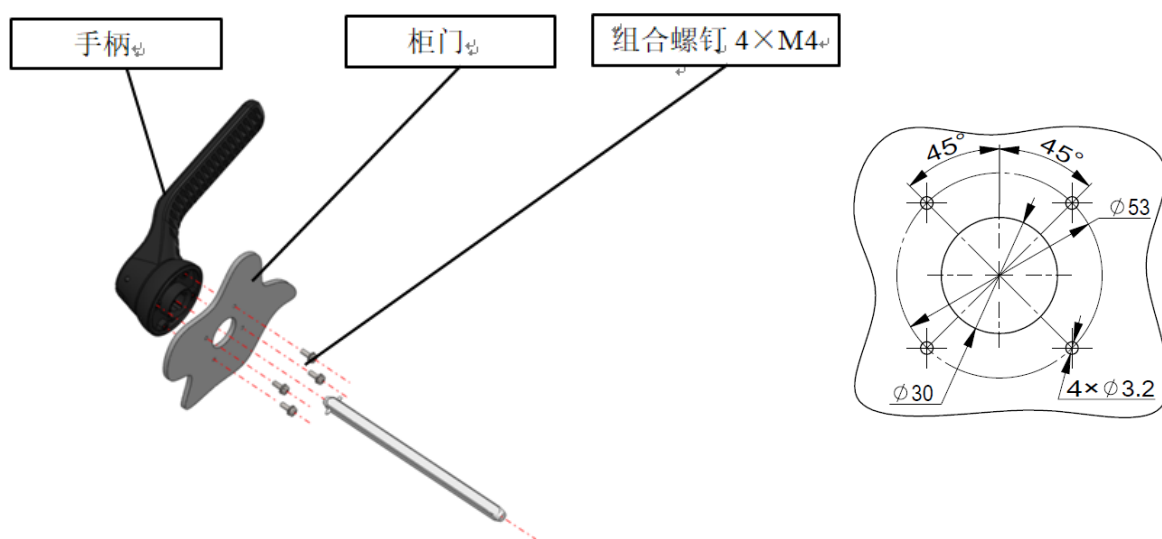

注: 手柄 ON/OFF 位置和产品 ON/OFF 位置对应

柜门安装孔尺寸

6. 短接排安装

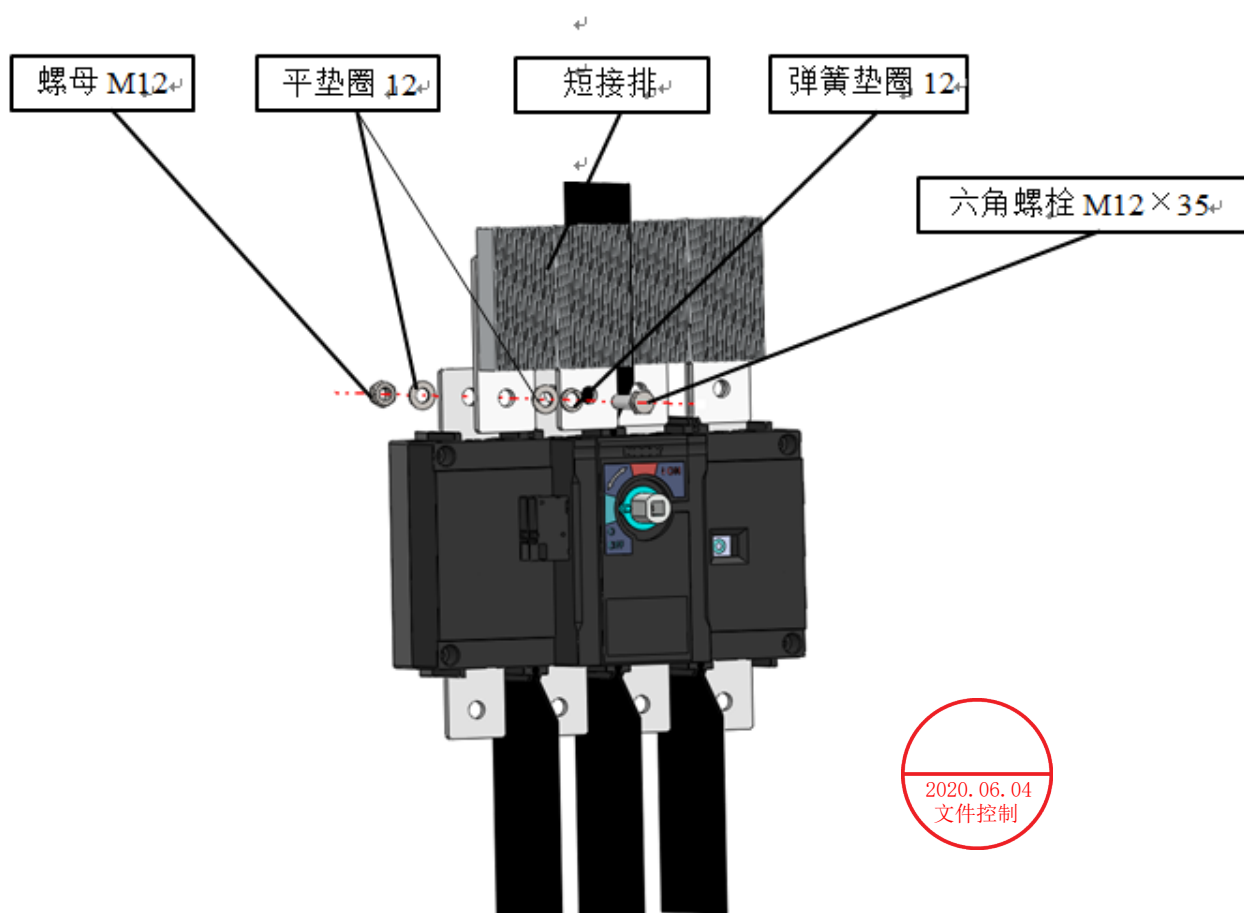


2020.06.04
文件控制

7. 安装手柄挂锁




8. 外形、安装尺寸

8.1 NDG3-500/630/800 三极外形和安装尺寸 (柜外操作手柄: SB1-“A”/G3-800)

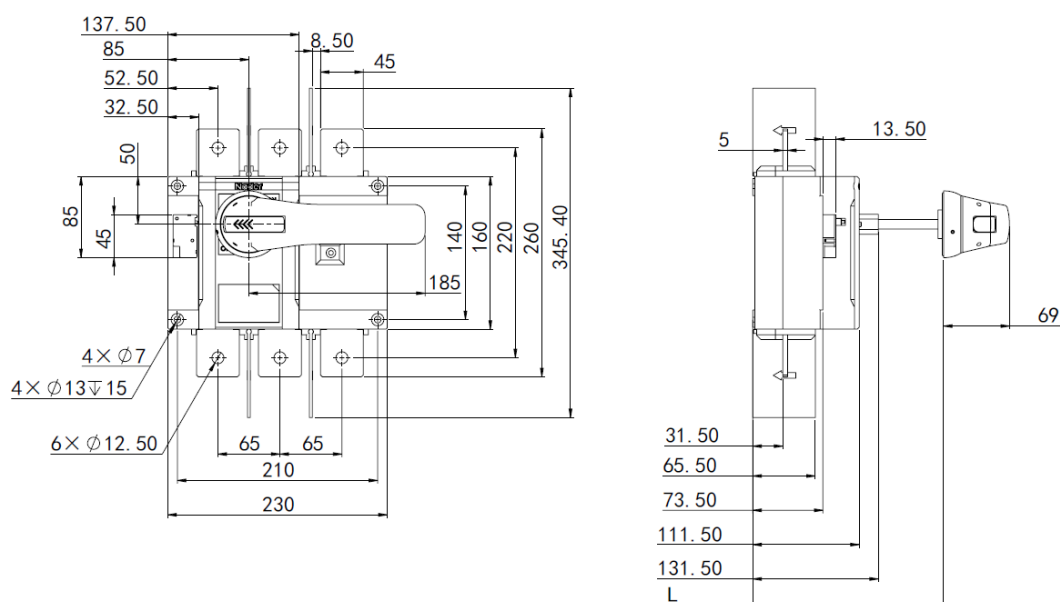


$L = "A" + 56.5$ (单位: mm, A: 柜外手柄方轴长度)

8.2 NDG3-500/630/800 四极外形和安装尺寸 (柜外操作手柄: SB1-“A”/G3-800)

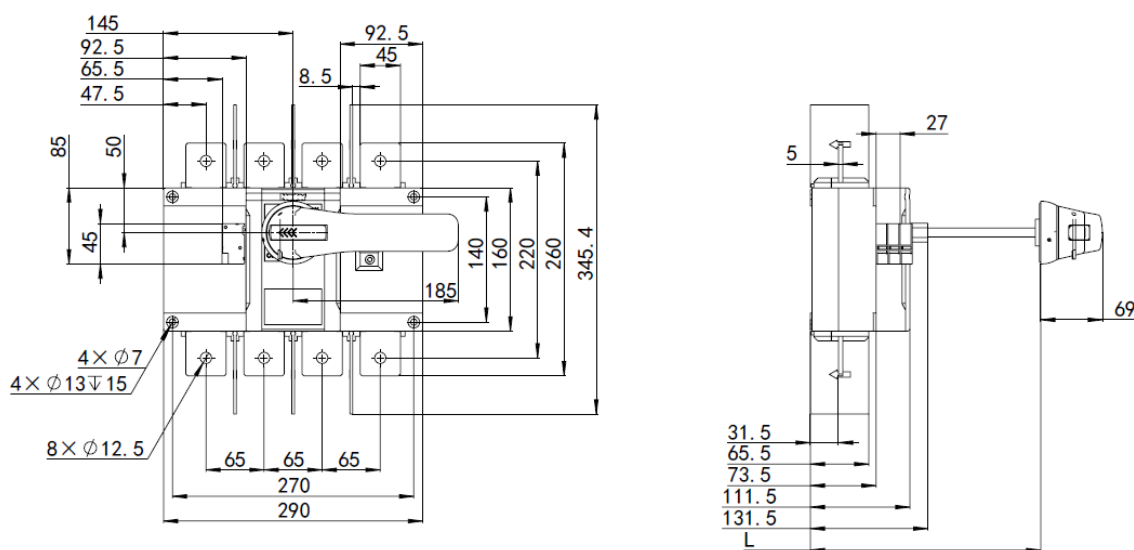

$L = "A" + 56.5$ (单位: mm, A: 柜外手柄方轴长度)


8.3 NDG3-500/630/800 短接排外形和安装尺寸

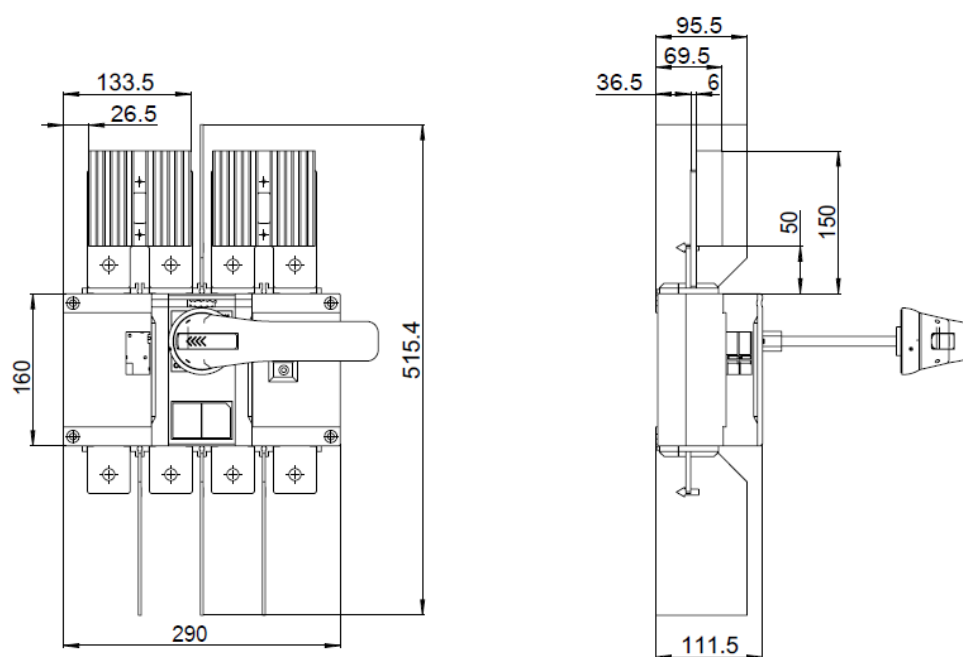

2020.06.04
文件控制

9. 直流串接连线方式

9.1 三极串连接方式

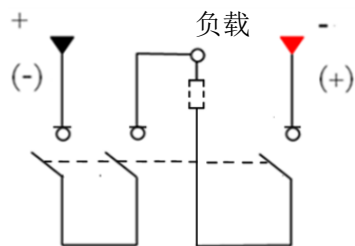

9.2 四极串连接方式

