



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302637659

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关
NDM3G-400, NDM3G-400V；详见参数附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 04 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302637659

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NDM3G-400, NDM3G-400V
额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;
额定绝缘电压(Ui): NDM3G-400: 1000V; NDM3G-400V: 1140V;
约定发热电流(Ith): 400A;
额定工作电压(Ue): NDM3G-400:
AC380V/AC400V/AC415V, AC500V, AC660V/AC690V,
DC500V(3P 外形), DC750V(3P 外形), DC1000V(4P 外形);
NDM3G-400V: AC1140V;
额定工作电流(Ie): 400A;
额定短时耐受电流(Icw): 5kA/1s;
额定短路接通能力(Icm)(峰值): 5kA(交流);
额定短路接通能力(Icm): 5kA(直流);
使用类别: NDM3G-400: AC-21A, AC-22A, AC-23A, DC-21A, DC-22A, DC-23A;
NDM3G-400V: AC-21B;
极数: NDM3G-400: 2P, 3P, 4P; NDM3G-400V: 3P;
外壳防护等级: IP20;
频率: 50/60Hz;
辅助触头(型号: M3-FZ):
1NO1NC, 2NO2NC;
Ith: 3A;
AC-15: Ie/Ue: 1.5A/AC400V;
DC-13: Ie/Ue: 0.15A/DC220V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302637659


证书附页: 第 2 页 共 2 页

直流接线图如下:

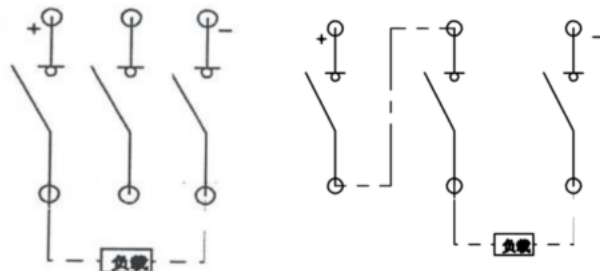

3P 外形接线图(DC500V)

3P 外形接线图(DC750V)

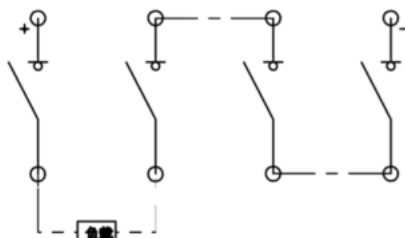

4P 外形接线图(DC1000V)

3.3 型号的解释:

ND	M	3	G-400	□	/	□
1	2	3	4	5	6	7
序号	序号名称	NDM3G				
1	企业代号	ND: 企业代号				
2	产品代号	M: 塑料外壳式				
3	设计序号	3				
4	系列派生代号	G: 隔离开关				
5	壳架等级	400				
6	品种派生代号	无代号: 常规产品				
		V: 高电压				
7	极数	2、3、4				

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司