



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302637657

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关
NDM3G-800；详见参数附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 04 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302637657

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NDM3G-800

额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;

额定绝缘电压(Ui): 1000V;

约定发热电流(Ith): 800A;

额定工作电压(Ue): AC380V/AC400V/AC415V, AC500V, AC660V/AC690V,
DC500V(3P 外形), DC750V(3P 外形), DC1000V(4P 外形);

额定工作电流(Ie): 800A;

额定短时耐受电流(Icw): 10kA/1s;

额定短路接通能力(Icm)(峰值): 10kA(交流);

额定短路接通能力(Icm): 10kA(直流);

使用类别: AC-21A, AC-22A, AC-23A, DC-21A, DC-22A, DC-23A;

极数: 2P, 3P, 4P;

外壳防护等级: IP20;

适用频率: 50/60Hz;

辅助触头(型号: M3-FZ):

1NO1NC, 2NO2NC;

Ith: 3A;

AC-15: Ie/Ue: 1.5A/AC400V; DC-13: Ie/Ue: 0.15A/DC220V

直流接线图如下:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书


证书编号: 2024010302637657

证书附页: 第 2 页 共 2 页

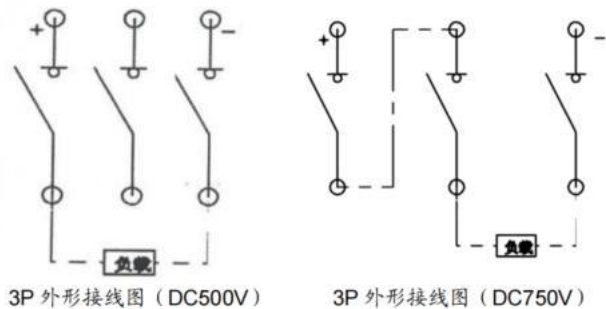


3P 外形接线图 (DC500V)

3P 外形接线图 (DC750V)

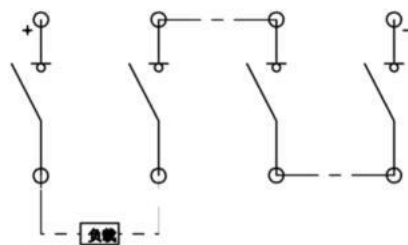

4P 外形接线图 (DC1000V)

3.3 型号的解析:

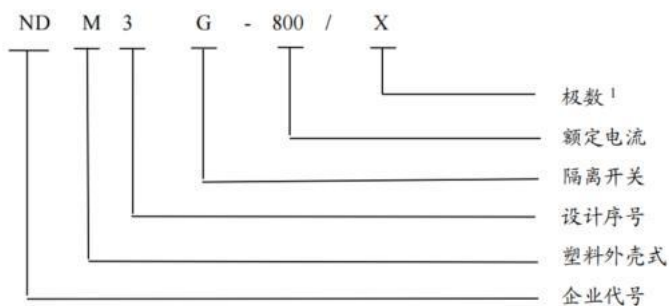

注 1) 2 表示 2P, 3 表示 3P, 4 表示 4P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司