



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307637720

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
具有剩余电流保护的断路器
NDM2L-400, NDM2L-400M, NDM2L-400H； 型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 04 日 有效期至：2029 年 06 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307637720

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NDM2L-400, NDM2L-400M, NDM2L-400H

Uimp: 8kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC380V/AC400V/AC415V;

In: 225A, 250A, 315A, 350A, 400A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

Ics: NDM2L-400, NDM2L-400M: 42kA; NDM2L-400H: 70kA;

Icu: NDM2L-400, NDM2L-400M: 65kA; NDM2L-400H: 100kA;

$I\Delta n$: 30mA (仅非延时型), 100mA, 300mA, 500mA, 1000mA 可调(延时型/非延时型);

额定剩余动作类型: AC 型, A 型(延时型, 非延时型);

剩余电流脱扣器类型: 电子式;

剩余接通和分断能力($I\Delta m$): 25%Icu;

选择性类别: A 类;

极数: NDM2L-400M, NDM2L-400H: 3P; NDM2L-400: 3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭), 4P(3

个保护极, N 极可开闭), 4P;

适用于隔离(3P+N 除外);

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头和报警触头:

常开常闭的情况和数量: 1NO1NC, 2NO2NC;

约定发热电流(I_{th}): 3A;

使用类别: AC-15, DC-13;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307637720

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释: (Explanation of model/ type):

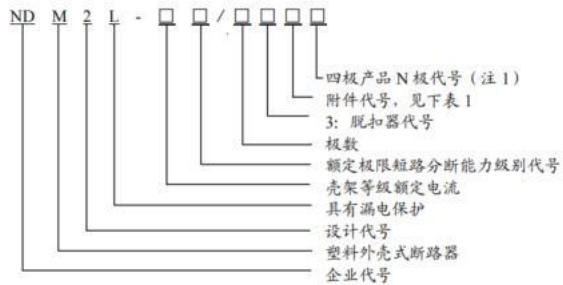

注 1. 四极产品中中性线(N 极)的型式分三种:

- A 型: N 极不安装过电流脱扣器, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分;
B 型: N 极不安装过电流脱扣器, 且 N 极与其他三极一起合分;
C 型: N 极安装过电流脱扣器, 且 N 极与其他三极一起

表 1

附件名称	代号
无	00
分励脱扣器	10
双辅助触头	20
欠电压脱扣器	30
分励脱扣器、双辅助触头	40
分励脱扣器、欠电压脱扣器	50
二组双辅助触头	60
欠电压脱扣器、双辅助触头	70
单辅助触头	21
分励脱扣器、单辅助触头	41
欠电压脱扣器、单辅助触头	71
报警触头	08
分励脱扣器、报警触头	18
双辅助触头、报警触头	28
欠电压脱扣器、报警触头	38
分励脱扣器、单辅助、报警触头	48
单辅助触头、报警触头	58
双辅助触头、单辅助、报警触头	68
欠电压脱扣器、单辅助触头、报警触头	78
二组单辅助触头	61
双辅助触头、单辅助触头	62

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司