



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307628474

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
设备用断路器
NDB3-50;详见参数附页

产品标准和技术要求
GB/T 17701-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 02 日 有效期至：2029 年 05 月 12 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 13 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307628474

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NDB3-50

Ue: AC240V (1P), AC415V (2P, 3P), DC80V (1P, 2P);

In:

0.5A, 1A, 1.5A, 2A, 2.5A, 3A, 3.5A, 4A, 4.5A, 5A, 5.5A, 6A, 6.5A, 7A, 7.5A, 8A, 8.5A, 9A, 9.5A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 39A, 40A, 41A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 47A, 48A, 49A, 50A;

Icn: 4000A ($I_n \leq 30A$, 银碳化钨触点), 3000A ($I_n > 30A$, 银碳化钨触点);

3000A ($I_n \leq 30A$, 银氧化锡触点), 1500A ($I_n > 30A$, 银氧化锡触点);

Icn1: 5kA;

操作方式: S 型;

极数: 1P, 2P, 3P;

配用辅助触头, 报警触头(本体):

Ith: 5A;

AC-12: Ue/Ie: 250V/5A;

1N01NC;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307628474

证书附页：第 2 页 共 3 页

直流接线图：

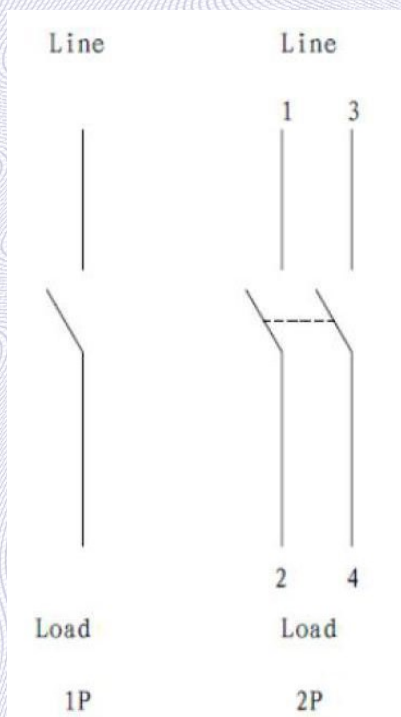

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307628474

证书附页：第 3 页 共 3 页

型号的解释：

本产品的型号部分														
ND B 3-50 XX X/X X X XX X X-X XX X X X X XXXXX														
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15														
序号	NDB3-50													
1	企业代号	ND												
2	产品代号	B 设备用断路器												
3	设计序号	3												
4	壳架等级	50												
5	脱扣曲线代号	Z2 直流短延时；Z4 直流中延时；Z6 直流长延时； J2 交流短延时；J4 交流中延时；J6 交流长延时；												
6	额定电流 (A)	0.5-50												
7	极数	1 1极；2 2极；3 3极 (仅对交流产品)												
8	安装方式代号	L M3 螺钉式安装； Q 嵌入式安装； M 6-32UNC 螺钉式安装												
9	接线方式代号	L M5 螺钉式端子； H 快速连接片式端子 (≤30A)； C 插入式接线柱端子； F M5 上翻接线片螺钉端子； E 8-32UNC 螺钉式端子 (≤30A)； G 10-32UNF 螺钉式端子； J 8-32UNC 上翻接线片螺钉端子 (≤30A)； K 10-32UNF 上翻接线片螺钉端子； P M4 螺钉式端子 (≤30A)； R M4 上翻接线片螺钉式端子 (≤30A)												
10	操作方式代号	S+数字 表示不同颜色和印字的长手柄；D+数字 表示不同颜色和印字的短手柄； Y+数字 表示不同颜色和印字的摇键；A+数字 表示不同颜色和印字的按键；												
11	操作器数量代号	A 每极 1 个； B 每多极 1 个												
12	附件代号	0 无附件； 1 带辅助触头 (以安装方向为准，安装在最左侧一极)												
13	认证代号	A-Z 代表不同的认证组合，如： K CCC、TUV、CE、UL1077 L CCC、TUV、CE、UL489A I CCC、TUV、CE、UL1500 K CCC、TUV、CE 认证、UL489												
14	特殊功能附件类别	YL+数字 抗涌流	YL 1 ① ② 说明：① 表示特殊功能附件类别：抗涌流产品 ② 表示倍数；1：12In；											
		双线圈	MX 1 2 3 ① ② ③ ④ 说明：① 表示特殊功能附件类别：双线圈产品； ② 表示不同脱扣方式和交直流；1：继电器脱扣、交流；2：继电器脱扣、直流； 3：分励脱扣、交流；2：分励脱扣、直流； ③ 表示电压线圈接线端子代码；1：焊接式/快速连接片接线；2：M4 螺钉式接线； ④ 表示控制电压代码；1：18V； 2：24V； 3：32V； 4：36V； 5：48V； 6：C65V； 7：110V-220V (仅交流)；											
		中间触发	MT 1 ① ② 说明：①表示特殊功能附件类别：中间触发产品 ②表示不同报警触头：0：表示不带报警触头；1：带报警触头； 注：1、若产品不带报警触头时，已安装方向为准，辅助触头安装在最左侧； 2、若产品有报警触头时，以安装方向为准，报警触头均安装在最左侧； 辅助触头安装在左侧第二极；											
15	客户代码	客户代码 (附加选项)	以 5 位阿拉伯数字表示一个特定的客户定制产品；在非标准型号中，额定电压、 电流、延时特性代号、外部五金件和颜色都可以没有明显表示出来。所有这些都 隐含在客户代号和流水号中。但所有额定电压、电流、延时代号、外部五金件和 颜色都与标准代号中内容相同，可能包装或附加其他特殊要求。											

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司