



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307636732

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
NDM2E-400H, NDM2E-400M；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 03 日 有效期至：2029 年 06 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307636732

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号: NDM2E-400H, NDM2E-400M

额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;

额定绝缘电压(Ui): 800V;

额定工作电压(Ue): AC400V;

额定电流(In): 400A (160A, 200A, 225A, 250A, 280A, 315A, 350A, 400A 可调);

过电流脱扣器类型: 电子式;

额定运行短路分断能力(Ics): 65kA(NDM2E-400H), 65kA(NDM2E-400M);

额定极限短路分断能力(Icu): 100kA(NDM2E-400H), 65kA(NDM2E-400M);

额定短时耐受电流(Icw): 5kA/1s;


选择性类别: B;

极数: 3P;

适用于隔离

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

ND M 2E- 400 □ □

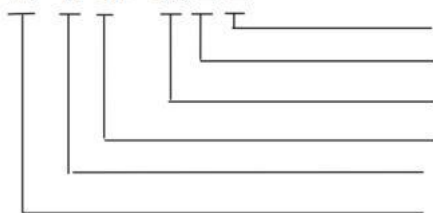

操作方式(注1)

额定极限短路分断能力(注2)

壳架等级电流

设计代号

塑料外壳式断路器

企业代号

注: 1 手动直接操作无代号; 转动手柄用 Z 表示。

2 额定极限短路分断能力为: M、H 型(最高型)。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2024010307636732

申请编号 Application No. : A2024CCC0307-4556002

申请人(委托人) Applicant: 上海良信电器股份有限公司 / Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2024010307636732

变更产品名称: 塑料外壳式断路器

Name of Product Modified: Moulded case circuit breaker

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	配电型产品 Tsd 整定值变更	Tsd 整定值: (0.06、0.1、0.2、0.3)s	Tsd 整定值: (0.06、0.1、0.2、0.3、0.4)s

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期 (Date) : 2024 年 11 月 11 日

第 1 页/共 1 页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

