



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302638382

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关
NDW2G-4000,NDW2GF-4000,NDW2GZ-4000,NDW2GZF-4000,NDW2GZ-3200；参
数详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 07 月 24 日 有效期至：2029 年 06 月 04 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302638382

证书附页: 第 1 页 共 4 页

NDW2G-4000,NDW2GF-4000,NDW2GZ-4000,NDW2GZF-4000,NDW2GZ-3200
Ui:1000V(NDW2G-4000,NDW2GF-4000),1250V(NDW2G-4000HU,NDW2GF-4000HU)(交流产品),
1500V(直流 3P,4P 外形),1800V(直流 2P 外形);Uimp:12kV(交流,直流 3P,4P 外形),18kV(直流 2P 外形);
Ue:AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V,AC440V/480V,AC660V/690V,AC800V,AC1000V/
1140V, DC750V(3P 外形),DC1000V/DC1200V/DC1500V(4P 外形),DC1500V(2P 外形);
Ie:
800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,2900A,3200A,4000A(NDW2G-4000,NDW2GF-4000);
800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,2900A,3200A,4000A(NDW2GZ-4000,NDW2GZF-4000);
800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,2900A,3200A(NDW2GZ-3200)
Ith:交流,直流 3P,4P 外形 4000A(NDW2G-4000,NDW2GF-4000);
2500A(Ie:800A-2500A),4000A(Ie:3200A,4000A)(NDW2GZ-4000,NDW2GZF-4000);
直流 2P 外形 3200A(Ie:800A-3200A)(NDW2GZ-3200);4000A(Ie:800A-4000A)(NDW2GZ-4000)
NDW2G-4000,NDW2GF-4000:
常规分断:
Icw:100kA/1s(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),85kA/1s(AC440V/480V,AC660V/690V);
Icm(峰值):
220kA(AC220V/230V/240V,AC380V/400V/415V),187kA(AC440V/480V,AC660V/690V);
HU 分断 :Icw:70kA/1s(AC800V),55kA/1s (AC1000V/1140V);
Icm(峰值): 154kA(AC800V),121kA(AC1000V/1140V);
NDW2GZ-4000,NDW2GZF-4000:
Icw:50kA/1s(DC750V,3P 外形),100kA/1s(DC1000V/DC1200V/DC1500V,4P 外形)

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302638382

证书附页: 第 2 页 共 4 页

形), 50kA/1s(DC1500V,4P 外形);
Icm(峰值):100kA(DC750V,3P 外形),
100kA(DC1000V/DC1200V/DC1500V,4P 外形),50kA(DC1500V,4P 外形);
NDW2GZ-4000,NDW2GZ-3200
Icw:50kA/1s(DC1500V,2P 外形),160kA/200ms(DC1500V,直流 2P 外形);
Icm(峰值): 50kA(DC1500V,直流 2P 外形);
使用类别:交流,直流 3P,4P 外形 AC-22A,AC-23A,DC-22A,DC-23A;直流 2P 外形 DC-PV2
极数:3P,4P;外壳防护等级:IP30(操作面);适用频率:50/60Hz;
配用的辅助触头(已获 CCC 证书,证书编号:2024010303633117):
交流,直流 3P,4P 外形:NWT3-A4(四组转换);NWT3-A6(六组转换);NWT3-A44(四开四
闭);NWT3-A66(六开六闭);
直流 2P 外形 :NWT4-A44,NWT4-A44S,NWT4-A44D(四 开 四
闭);NWT4-A4,NWT4-A4S,
NWT4-A4D(四 组 转 换);NWT4-A66,NWT4-A66S,NWT4-A66D(六 开 六
闭);
NWT4-A6,NWT4-A6S, NWT4-A6D(六组转换);
Ui:400V;Uimp:4kV;Ith:10A;
NWT3-A4, NWT3-A6, NWT3-A44, NWT3-A66:
AC-15:Ue/Ie:AC400V/3A;AC-12:Ue/Ie:AC250V/10A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.2A;DC-12:Ue/Ie:DC250V/0.3A.
NWT4-A44/NWT4-A66/NWT4-A44S/NWT4-A66S:
AC-15:Ue/Ie:AC400V/3A,AC-12:Ue/Ie:AC400V/10A;
DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.2A,DC-12:Ue/Ie:DC250V/1A.
NWT4-A4/NWT4-A6/NWT4-A4S/NWT4-A6S:
AC-15:Ue/Ie:AC400V/1.5A,AC-12:Ue/Ie:AC400V/5A;
DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.2A,DC-12:Ue/Ie:DC250V/0.3A.
NWT4-A44D/NWT4-A66D:
AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.5A,AC-12:Ue/Ie:AC250V/5A;
DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.2A,DC-12:Ue/Ie:DC250V/5A.

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302638382


证书附页: 第 3 页 共 4 页

NWT4-A4D/NWT4-A6D:


AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.25A,AC-12:Ue/Ie:AC250V/2.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.2A,DC-12:Ue/Ie:DC250V/1.5A.

直流接线方式见下图:




串法 3




串法 4

3P 外形接线图(DC750V)



串法 1



串法 2

4P 外形接线图(DC1000V/DC1200V/DC1500V)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302638382

证书附页：第 4 页 共 4 页

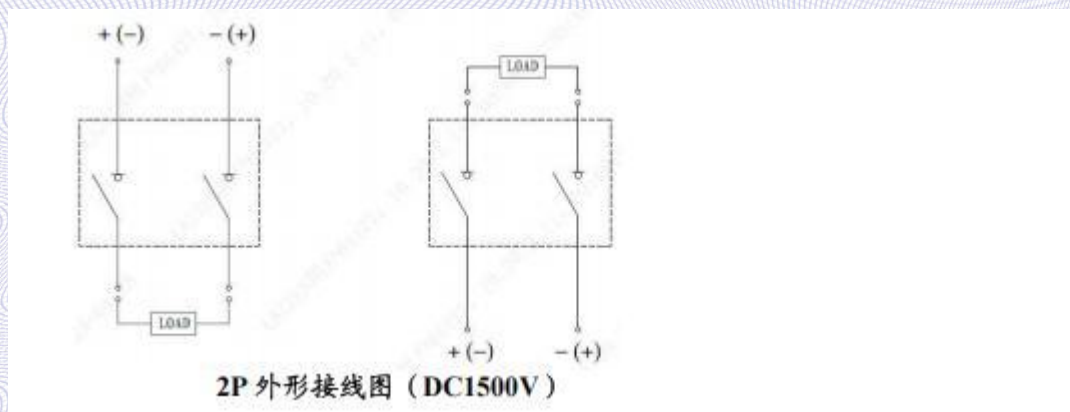

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司