

	文件名称	使用说明书	文件编号	NDT2920078
	产品型号 及名称	NDA1-10/10/54 和 NDA1-10/16/54 模数化插座	版 次	第 2 版
			实施日期	20160426

Nader Electrical · Foresee the Future
良信电器 · 预见未来

NDA1-10/10/54 和 NDA1-10/16/54 模数化插座使用说明书

Nader 良信电器

修订记录

编制/日期	牛婷/20160426	审核/日期	冯洪宝/20160426	批准/日期	段辉/20160426
-------	-------------	-------	--------------	-------	-------------

文件编号	NDT2920078	版次	第 2 版	实施日期	20160426
------	------------	----	-------	------	----------

版次	修订内容	修订日期	修订人员
0	新增	20160224	牛婷
1	更改 logo 和最新模板	20160426	牛婷
2	删掉注意事项 3	20160715	牛婷

文件编号	NDT2920078	版次	第 2 版	实施日期	20160426
------	------------	----	-------	------	----------

一、用途及适用范围

NDA1-10/16/54 插座主要用于交流 50Hz/60Hz, 额定电压为不高于 AC 250V, 额定电流不超过 16A 的家用或类似家用的插座; NDA1-10/10/54 插座主要用于交流 50Hz/60Hz, 额定电压为不高于 AC 250V, 额定电流不超过 10A 的家用或类似家用的插座;

NDA1-10/16/54 产品为 5 孔插座——单相 3 芯+单相 2 芯, 单相 2 芯用于 10A, 单相 3 芯用于 16A; NDA1-10/10/54 产品为 5 孔插座——单相 3 芯+单相 2 芯, 均用于 10A; 两款产品的 3 芯插座只适用扁头插销, 2 芯插座可适用扁头和圆头插销并具有防护门功能要求;

本产品适用于海拔高度 5000m 及以下工作电压不降容; 环境温度-40℃~+85℃ 电流不降容的工作环境中。

二、产品型号及规格

ND A 1 - □ / □ □ □
1 2 3 4 5 6 7

序号	序号说明	NDA1
1	企业代号	ND Nader 牌低压电器
2	产品代号	模数化插座
3	设计序号	1
4	两孔额定电流	10A
5	三孔额定电流	10A/16A
6	插孔数	5
7	宽度模数	4

三、主要参数

● 电气参数

规格型号	NDA1-10/10/54	NDA1-10/16/54
额定电压	AC250V	AC250V
额定电流	10A/10A	10A/16A


● 接线: 适用于 (1-25) mm² 导线, 接线螺钉为 M5, 扭力矩为: 2.0Nm

● 符合标准: GB 2099.1、IEC 60884-1

四、适用环境


- 海拔: ≤5000m
- 环境温度: -40℃~+85℃
- 空气相对湿度: ≤95%
- 能耐受潮湿空气的影响
- 能耐受盐雾、油雾的影响
- 在无爆炸危险的介质中, 且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方
- 在没有雨雪侵袭的地方

五、电器线路图

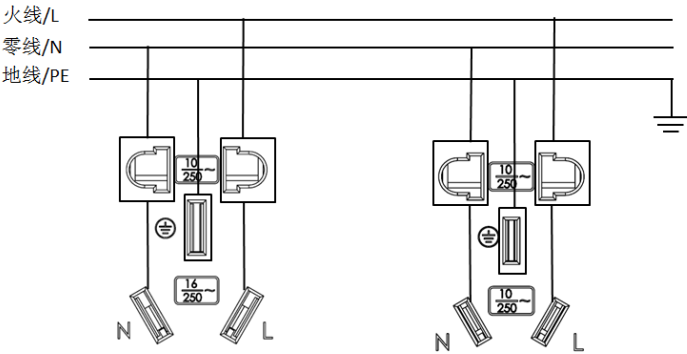

文件编号	NDT2920078	版次	第 2 版	实施日期	20160426
------	------------	----	-------	------	----------

六、外形及安装尺寸

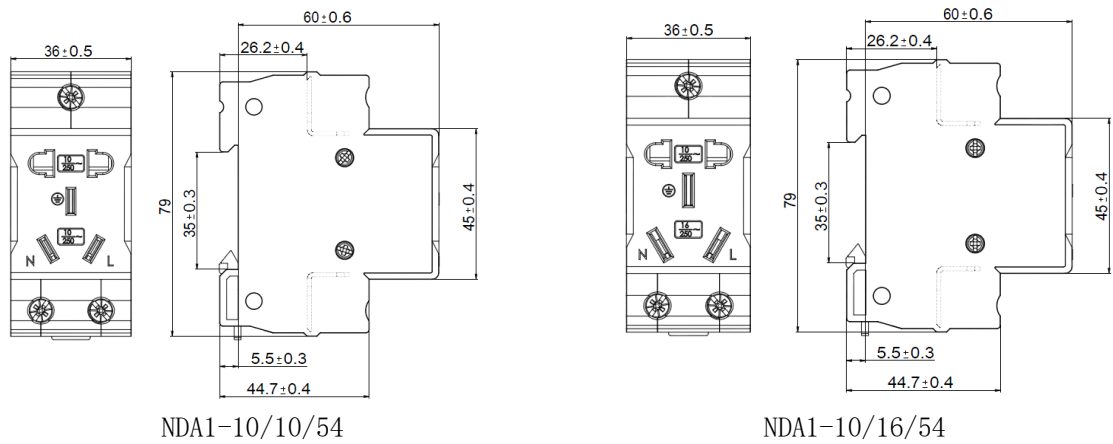

七、安装方式及特点

可方便地安装在 TH35mm×7.5 标准导轨上。

八、附件说明

无

九、使用和维护

用户在产品正常安装、使用及检验条件下，从制造厂发货三年内，产品由于制造质量造成的原因发生损坏或不能正常工作的情况，制造厂无偿为用户更换。

十、注意事项

- 1、因私自拆开产品而引起的质量问题，责任自负；
- 2、请勿直接或间接在产品上用兆欧表或类似设备测试产品的绝缘电阻或进行工频耐压试验，以免对产品造成损坏。如用户需要，本公司可提供此项合格试验的有效证明；
- 3、接线可靠，防止因接线端出现异常热造成接线端烧损；

十一、订货须知

请写明模数化插座名称、型号及订货数量

例如：

订 额定电流为 10A 两孔、16A 三孔的模数化插座 60 台
模数化插座 NDA1-10/16/54 60 台



Nader Electrical · Foresee the Future
良信电器 · 预见未来

www.sh-liangxin.com

文件编号	NDT2920078	版次	第 2 版	实施日期	20160426
------	------------	----	-------	------	----------

Nader 良信电器

上海良信电器股份有限公司
Shanghai Liangxin Electrical CO., LTD.
上海浦东新区申江南路 2000 号
No.2000 South ShenJiang Road. Pudong New District
Shanghai,201315
T/ 021-68586699 F/ 021-23025796
E/ liangxin@sh-liangxin.com
<http://www.Sh-liangxin.com>