



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302627902

认证委托人名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产者名称及地址
上海良信电器股份有限公司
上海市浦东新区申江南路 2000 号

生产企业名称及地址
良信电器（海盐）有限公司
浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道场前路 1799 号

产品名称和系列、型号、规格
隔离开关
NDM5G-1600、NDM5GZ-1600，NDM5GZX-1600；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 19 日 有效期至：2029 年 05 月 09 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 10 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302627902

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NDM5G-1600、NDM5GZ-1600、NDM5GZX-1600; U_{imp} : 12kV; U_i : 1500V(NDM5G-1600、NDM5GZ-1600), 1600V(NDM5GZX-1600); I_{th} : 630A、800A、1000A、1250A、1600A(AC)、630A、800A、1000A、1250A、1500A、1600A(DC); IP20;
NDM5G-1600: U_e : AC1140、AC660/690V、AC380/400/415V; I_e : 630A、800A、1000A、1250A、1600A; I_{cw} : 20kA/1s; I_{cm} (峰值): 40kA;
使用类别: AC-21A、AC-22A(AC380/400/415V、660/690V、1140V)、AC-23A(AC380/400/415V、660/690V); 3P、4P;
NDM5GZ-1600: U_e : DC750V(3P 外形 2 极串联)、DC1000V(3P 外形 3 极串联)、DC1500V(4P 外形 4 极串联); I_e : 630A、800A、1000A、1250A、1500A、1600A; I_{cw} : 20kA/1s; I_{cm} (峰值): 20kA; 使用类别: DC-21B、DC-22B、DC-PV2; 3P(3P 外形)、4P(4P 外形);
NDM5GZX-1600: U_e : DC1500V (3P 外形 2 极串联); I_e : 630A、800A、1000A、1250A、1500A、1600A; I_{cw} : 20kA/1s; I_{cm} (峰值): 20kA; DC-22A、DC-PV2; 3P(3P 外形);
配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC, 3NO3NC, 4NO4NC; U_{imp} : 2.5kV; U_i : 400V, I_{th} : 10A,
AC-15: AC250V/10A、AC400V/3A;
DC-13: DC220V/0.2A、DC30V/10mA;
配用的报警触头: 1NO1NC, 2NO2NC; U_{imp} : 2.5kV; U_i : 400V, I_{th} : 3A,
AC-15: AC250V/3A; DC-13: DC220V/0.2A
带电子电路的附件:
电动操作机构: U_{imp} : 4kV; U_i : 600V, U_s : DC24V; DC48V; AC110V/DC110V; AC230V、DC220V; AC400V, 50/60Hz;
欠压脱扣器: U_{imp} : 4kV; U_i : 600V, U_s : AC110V、AC230V、AC380/400V, 50/60Hz; DC48V、DC110V、DC230V;
分励脱扣器: U_{imp} : 4kV; U_i : 600V, U_s : AC110V、AC230V、AC24V, 50/60Hz; DC110V、DC230V、DC24V、DC48V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302627902


证书附页：第 2 页 共 3 页

型号解释：


ND	M	5	G	Z	-	□
1	2	3	4	5	6	
序号	序号名称					NDM5G
1	企业代号					ND
2	产品代号					M：塑料外壳式
3	设计序号					5
4	系列派生代号					G：隔离开关
5	系列派生代号					Z：直流式；ZX：小型化直流式
6	壳架等级					1600

NDM5GZ-1600:

3P 外形接线图(DC750V)




3P 外形接线图(DC1000V)



NDM5GZX-1600:

3P 外形接线图(DC1500V)



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302627902

证书附页: 第 3 页 共 3 页

4P 外形接线图(DC1500V)

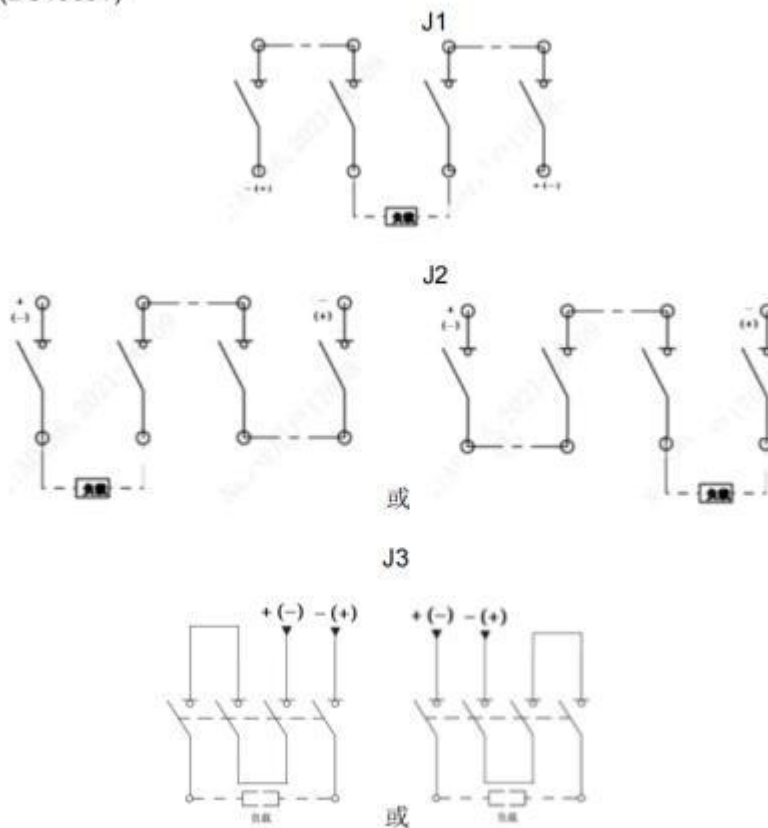

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司